


# Vedligeholdelse

Ved rengøring af vandlås må der kun bruges alm. sæbevand. I modsat tilfælde kan overfladen blive mat. Dette gælder både for hvide og metaliserede/krom vandlåse.

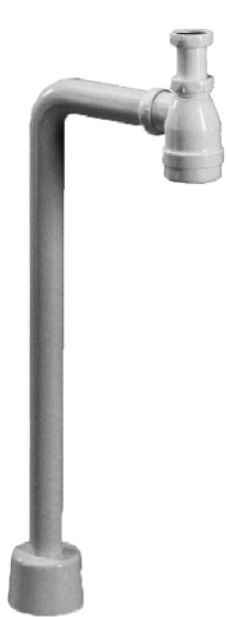

**PURUS.dk**  
- Leverandør af stærke  
WS-løsninger

Projekt nr.	Tegning nr.	A4		Ytbehandling	Denne erstatter tegning nr.		Dato	
	Vandlås_drift_1	Skala	Sider	Generel tolerans. ISO 2768-1	Vægt (gram)	Volumen (cm <sup>3</sup> )	Godkend. sign.	Dato
<b>PURUS</b>			1				GUF	24/10/14
Purus AS Farum Gydevej 71 3520 FARUM Tel 4616 1919 Fax 4616 1910 www.purus.dk		Materiale PP		VVS nr Vandlås_drift		Forfatter GUF		Oprettelses dato 24/10/14
Varenavn PURUS Vandlås drift		Artikel nr Vandlås drift og vedligehold		Udgave 1				