


VVS 223311-020

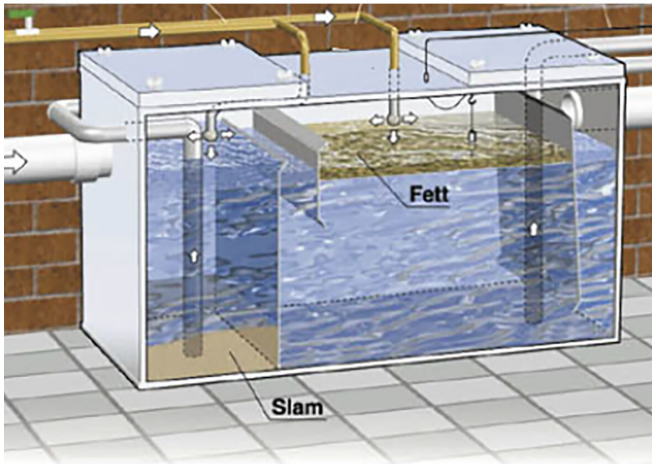

ODIN fedtudskiller 2L/S med slamfang 200 ltr, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskillereren for servicering. Indvendig placering.

VVS 223311-040

ODIN fedtudskiller 2L/S med slamfang 200 ltr, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskillereren for servicering. Indvendig placering.

Specifikationer

ODIN fedtudskiller 2L/S med slamfang 200 ltr, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskillereren for servicering. Indvendig placering.

VVS nummer	223311-020
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Med slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	2,0 l/s

Vare farve	Rustfrit
Version	Indendørs placering
Andre oplysninger	Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfri stål AISI 308 for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand i overensstemmelse med DS/EN 1825-1/2. Det anbefales, at der minimum er 300mm frit over udskilleren af hensyn til servicering.
VVS nummer	223311-040
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Med slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	4 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Indendørs placering