


VVS 223311-070

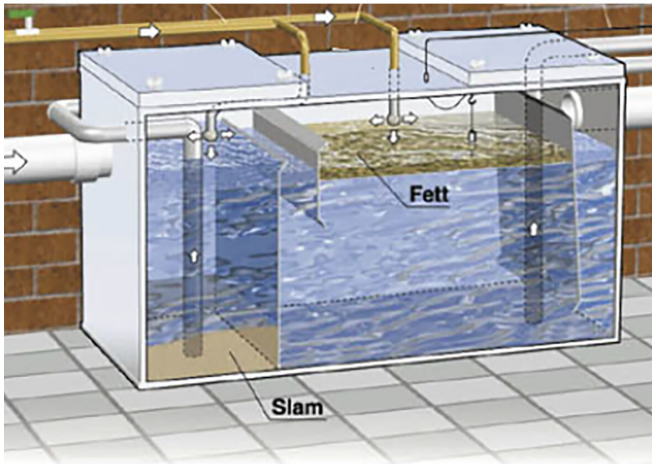

ODIN fedtudskiller 7L/S med slamfang 700 ltr, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

VVS 223311-080

ODIN fedtudskiller 7L/S med slamfang 700 ltr, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

Specifikationer

ODIN fedtudskiller 7L/S med slamfang 700 ltr, leveres med lugttæt/gastætte dæksler på 5kN. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Det anbefales, at der minimum er 300 mm frit over udskilleren for servicering. Indvendig placering.

| | |
|-----------------------|--------------|
| VVS nummer | 223311-070 |
| Dimension | Ø160 mm |
| Funktion | Med slamfang |
| Materiale | Rustfri stål |
| Tryk Flow Temp | 7 l/s |

Vare farve

Rustfrit

Version

Indendørs placering

VVS nummer

223311-080

Dimension

Ø160 mm

Funktion

Med slamfang

Materiale

Rustfri stål

Tryk Flow Temp

8 l/s

Vare farve

Rustfrit

Version

Indendørs placering