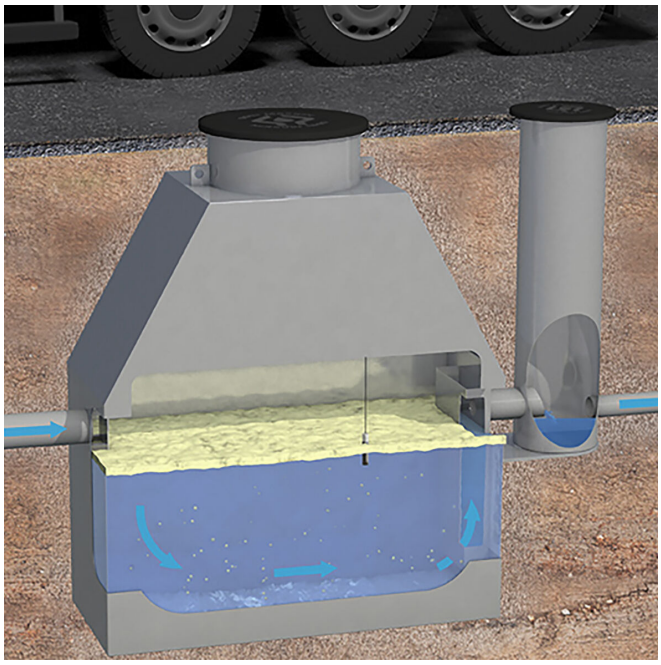


VVS 223315-050

ODIN fedtudskiller 5 L/S uden slamfang, leveres med Øe=650 mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

VVS 223315-060

ODIN fedtudskiller 6 L/S uden slamfang, leveres med Øe=650 mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

VVS 223315-070

ODIN fedtudskiller 7 L/S uden slamfang, leveres med Øe=650 mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

VVS 223315-090

ODIN fedtudskiller 9 L/S uden slamfang,

leveres med Øe=650 mm runde opføringsskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg, ikke inkluderet. Fedtudskilleren er præfabrikeret i rustfrit stål for tilbageholdelse af animalsk og/eller vegetabilsk fedt i spildevand. Udvendig placering.

Specifikationer

VVS nummer	223315-050
Dimension	Ø160 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	5 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering

VVS nummer	223315-060
Dimension	Ø160 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	6 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering

VVS nummer	223315-070
Dimension	Ø160 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	7 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering

VVS nummer	223315-090
Dimension	Ø160 mm
Funktion	Uden slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	9 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Udendørs placering