


VVS 153477-043

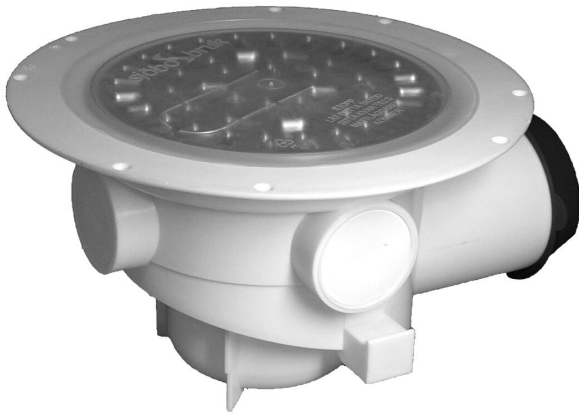

Gulvafløb Våke til vinyl med vandret udløb Ø75 mm, med 3 stk sideindløb med 1 1/4" RG og 1 stk tilslutningsnippel Ø32 mm. byggehøjde 130 mm, med vandlås, rustfri rist Ø150 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton, Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

Specifikationer

Gulvafløb Våke til vinyl med vandret udløb Ø75 mm, med 3 stk sideindløb med 1 1/4" RG og 1 stk tilslutningsnippel Ø32 mm. byggehøjde 130 mm, med vandlås, rustfri rist Ø150 og klemring, uden sideindløb. Installation i træbjælkelag eller beton, Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

VVS nummer	153477-043
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	1,0 l/s

Vare farve

Hvid

Version

Med rustfri rist