


VVS 153479-882

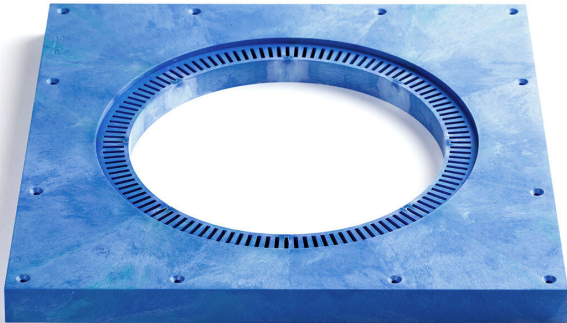

Monteringsramme Utgård i plast anvendes med Purus gulvafløb ved montering i træbjælkelag. Monteringsrammen er 22 mm og har 2 sider, en riflet og en glat. Den riflede anvendes ved udapartling, lægges klinkegulv skal distanceringen anvendes. Den glatte side anvendes uden distancering ved pålægning af vinylgulv.

Monteringsrammen er fremstillet i ABS plast med materialebesparende teknik kaldet for MuCell, monteringsrammen er limbar.

Monteringsrammen passer til S-serien, Brage, Oden, Flex og Duschbrunn, uden distanceringen passer den også til Våke, Våge, Freja og Loke.

## Specifikationer

Monteringsramme Utgård i plast anvendes med Purus gulvafløb ved montering i træbjælkelag. Monteringsrammen er 22 mm og har 2 sider, en riflet og en glat. Den riflede anvendes ved udapartling, lægges klinkegulv skal distanceringen anvendes. Den glatte side anvendes uden distancering ved pålægning af vinylgulv. Monteringsrammen er fremstillet i ABS plast med materialebesparende teknik kaldet for MuCell, monteringsrammen er limbar.

Monteringsrammen passer til S-serien, Brage, Oden, Flex og Duschbrunn, uden distanceringen passer den også til Våke, Våge, Freja og Loke.

<b>VVS nummer</b>	153479-882
<b>Funktion</b>	Til træbjælkelag
<b>Gulvkonstruktion</b>	Træbjælkelag
<b>Materiale</b>	ABS

**Størrelse** 300×300 mm

**Tryk Flow Temp** K3

**Vare farve** Blå

**Version** Vendbar