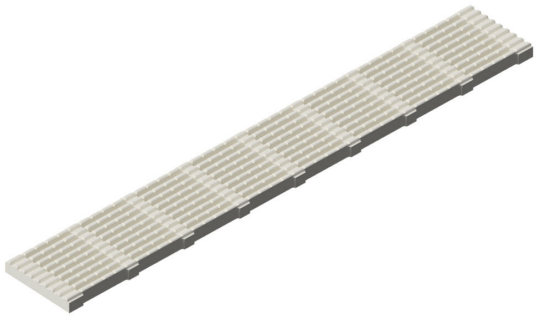


Produktnummer 05155-153

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B150xL300 mm.

Produktnummer 05155-154

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B150xL400 mm.

Produktnummer 05155-155

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B150xL500 mm.

Produktnummer 05155-1510

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B150xL1000 mm.

Specifikationer


Produktnummer	05155-153
Funktion	Til Purus rende 150

Materiale	PE
Størrelse	150×300 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Hvid
Version	K3 mønster

Produktnummer	05155-154
Funktion	Til Purus rende 150
Materiale	PE
Størrelse	150×400 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Hvid
Version	K3 mønster

Produktnummer	05155-155
Funktion	Til Purus rende 150
Materiale	PE
Størrelse	150×500 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Hvid
Version	K3 mønster

Produktnummer	05155-1510
Funktion	Til Purus rende 150
Materiale	PE
Størrelse	150×1000 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Hvid
Version	K3 mønster

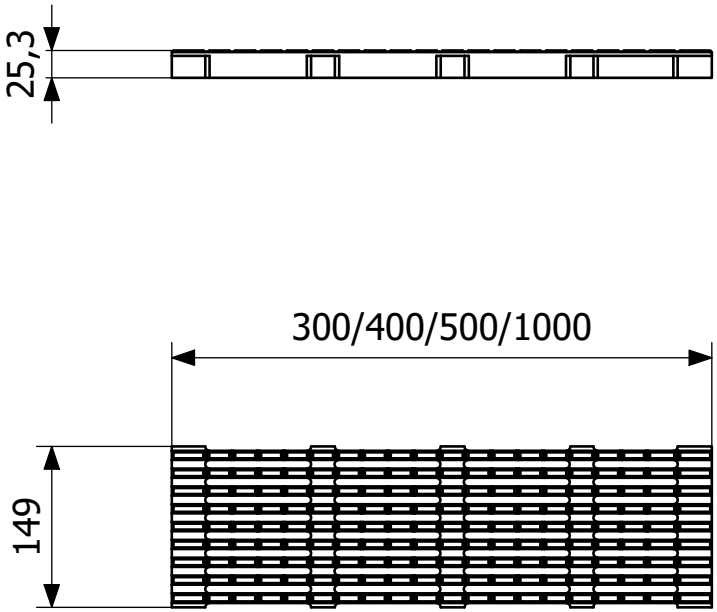
25,3
300/400/500/1000
149