


Produktnummer 05155-153

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B150xL300 mm.

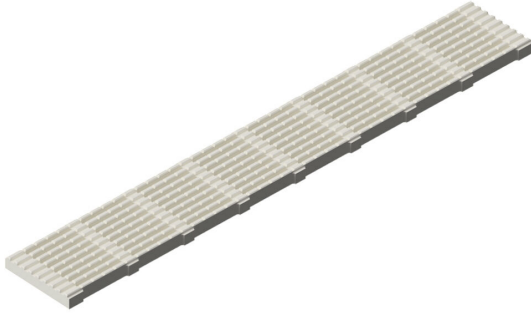

Produktnummer 05155-154

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B150xL400 mm.

Produktnummer 05155-155

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B150xL500 mm.

Produktnummer 05155-1510

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B150xL1000 mm.

## Specifikationer

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål

B150xL300 mm.

<b>Produktnummer</b>	05155-153
<b>Funktion</b>	Til Purus rende 150
<b>Materiale</b>	PE
<b>Størrelse</b>	150×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	K3
<b>Vare farve</b>	Hvid
<b>Version</b>	K3 mønster

<b>Produktnummer</b>	05155-154
<b>Funktion</b>	Til Purus rende 150
<b>Materiale</b>	PE
<b>Størrelse</b>	150×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	K3
<b>Vare farve</b>	Hvid
<b>Version</b>	K3 mønster

<b>Produktnummer</b>	05155-155
<b>Funktion</b>	Til Purus rende 150
<b>Materiale</b>	PE
<b>Størrelse</b>	150×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	K3

**Vare farve**

Hvid

**Version**

K3 mønster

**Produktnummer**

05155-1510

**Funktion**

Til Purus rende 150

**Materiale**

PE

**Størrelse**

150×1000 mm

**Tryk Flow Temp**

K3

**Vare farve**

Hvid

**Version**

K3 mønster