


Produktnummer 05155-23

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B200xL300 mm.

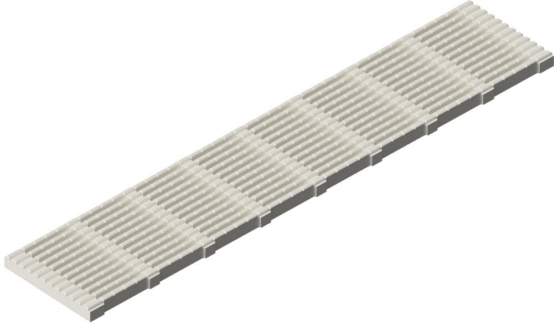

Produktnummer 05155-24

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B200xL400 mm.

Produktnummer 05155-25

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B200xL500 mm.

Produktnummer 05155-210

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B200xL1000 mm.

## Specifikationer

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål

B200xL300 mm.

<b>Produktnummer</b>	05155-23
<b>Funktion</b>	Til PURUS rende 200
<b>Materiale</b>	PE
<b>Størrelse</b>	200×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	K3
<b>Vare farve</b>	Hvid
<b>Version</b>	K3 mønster

<b>Produktnummer</b>	05155-24
<b>Funktion</b>	Til PURUS rende 200
<b>Materiale</b>	PE
<b>Størrelse</b>	200×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	K3
<b>Vare farve</b>	Hvid
<b>Version</b>	K3 mønster

<b>Produktnummer</b>	05155-25
<b>Funktion</b>	Til PURUS rende 200
<b>Materiale</b>	PE
<b>Størrelse</b>	200×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	K3

**Vare farve**

Hvid

**Version**

K3 mønster

**Produktnummer**

05155-210

**Funktion**

Til PURUS rende 200

**Materiale**

PE

**Størrelse**

200×1000 mm

**Tryk Flow Temp**

K3

**Vare farve**

Hvid

**Version**

K3 mønster