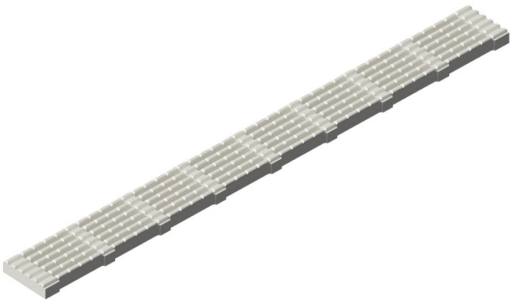


Produktnummer 05155-13

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B100xL300 mm.

Produktnummer 05155-14

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B100xL400 mm.

Produktnummer 05155-15

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B100xL500 mm.

Produktnummer 05155-110

Rist fremstillet af PE-polyethylen UV-betandig materiale. Risten er skridsikker med belastningsklasse K3 (300 kg) for lettere belastning, barfodsvenlig. Mål B100xL1000 mm.

Specifikationer


Produktnummer	05155-13
Funktion	Til Purus renden 100

Materiale	PE
Størrelse	100×300 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Hvid
Version	K3 mønster

Produktnummer	05155-14
Funktion	Til Purus renden 100
Materiale	PE
Størrelse	100×400 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Hvid
Version	K3 mønster

Produktnummer	05155-15
Funktion	Til Purus renden 100
Materiale	PE
Størrelse	100×500 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Hvid
Version	K3 mønster

Produktnummer	05155-110
Funktion	Til Purus renden 100
Materiale	PE
Størrelse	100×1000 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Hvid
Version	K3 mønster

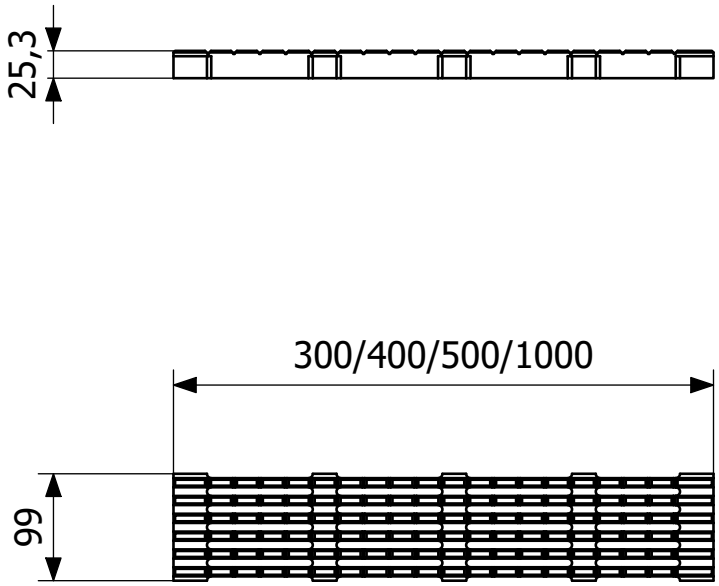
25,3
300/400/500/1000
99