

VVS 155802-312

Purus Line 600 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-352

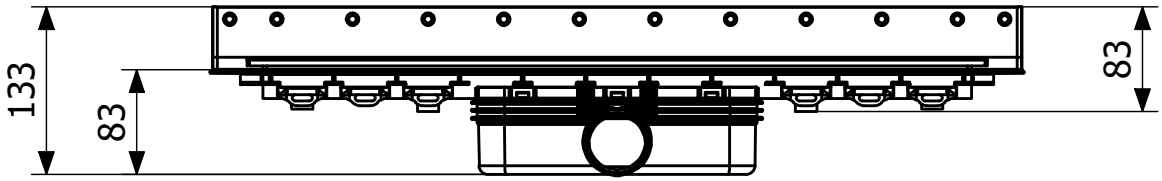
Purus Line 600 er en afløbsrende med lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

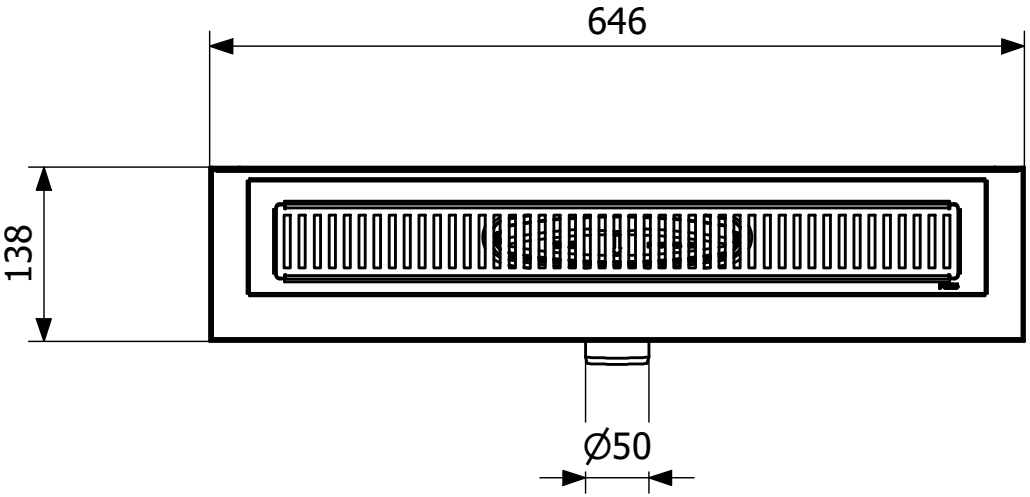
Specifikationer

VVS nummer	155802-312
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	600

Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155805-352
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist


133
83
83


646
138
Ø50