

VVS 155803-313

Purus Line 600 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155803-333

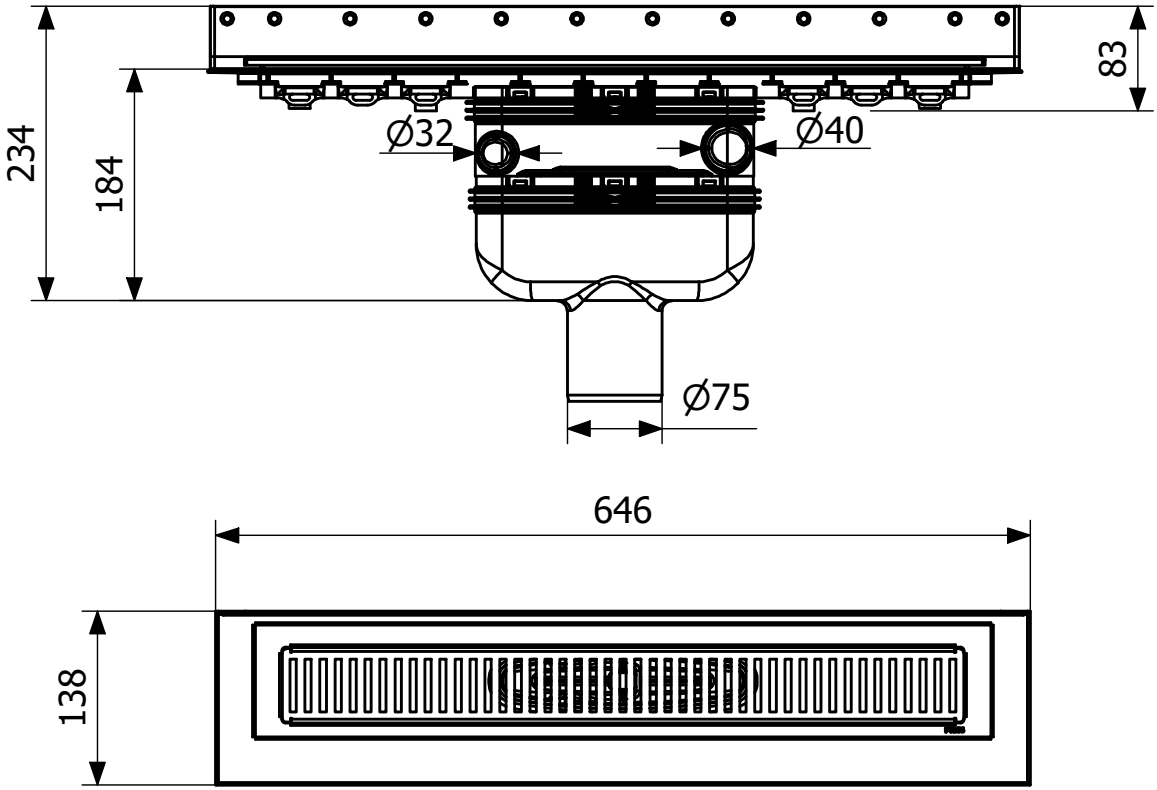
Purus Line 600 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

VVS nummer	155803-313
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS

Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155803-333
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, ABS
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist


234
184
83
Ø32
Ø40
Ø75
646
138