

VVS 155806-413

Purus Line 700 er en afløbsrende med 75 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-513

Purus Line 800 er en afløbsrende med 75 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-613

Purus Line 900 er en afløbsrende med 75 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-713

Purus Line 1000 er en afløbsrende med 75

mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

VVS nummer	155806-413
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

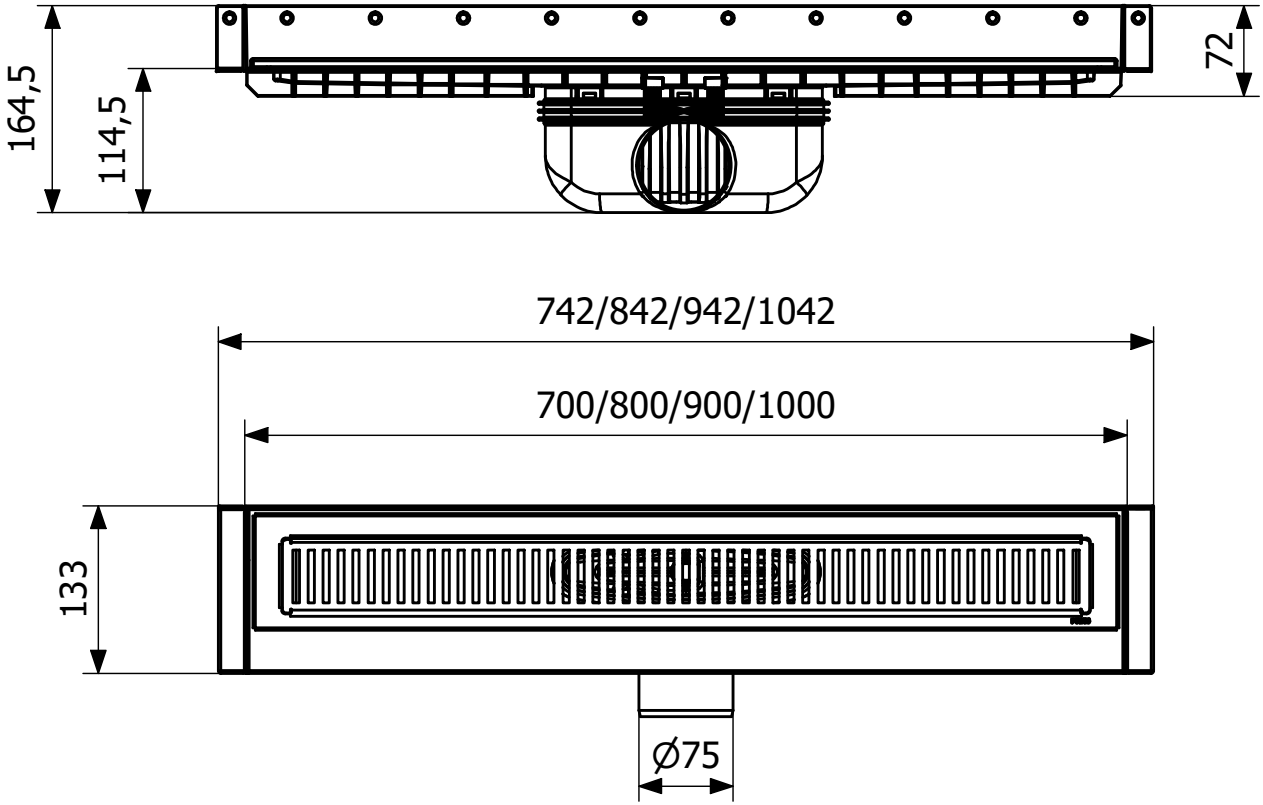
VVS nummer	155806-513
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155806-613
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155806-713
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist


164,5
114,5
72
742/842/942/1042
700/800/900/1000
133
Ø75