

VVS 155805-452

Purus Line 700 er en afløbsrende med lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-552

Purus Line 800 er en afløbsrende med lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-652

Purus Line 900 er en afløbsrende med lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-752

Purus Line 1000 er en afløbsrende med lavt

50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-412

Purus Line 700 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-512

Purus Line 800 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-612

Purus Line 900 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line

sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-712

Purus Line 1000 er en afløbsrende med 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-412

Purus Line 700 er en afløbsrende med ekstra lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig lugtlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-512

Purus Line 800 er en afløbsrende med ekstra lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig lugtlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-612

Purus Line 900 er en afløbsrende med ekstra lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig lugtlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-712

Purus Line 1000 er en afløbsrende med ekstra lavt 50 mm vandret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig lugtlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

VVS nummer	155805-452
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå

Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155805-552
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155805-652
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå

Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155805-752
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155806-412
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå

Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155806-512
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155806-612
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå

Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155806-712
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155805-412
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå

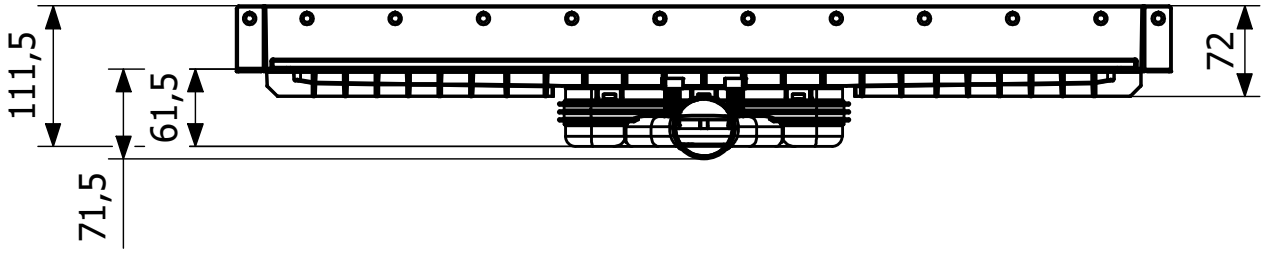
Version	Uden ramme og rist

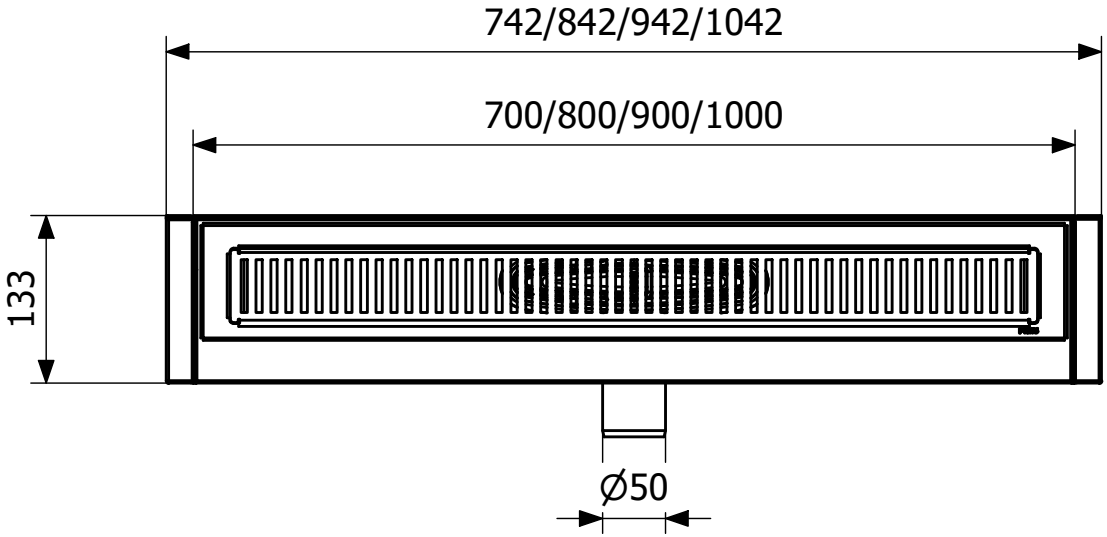
VVS nummer	155805-512
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155805-612
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå

Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155805-712
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Vandret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,6 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist


111,5
61,5
71,5
72


742/842/942/1042
700/800/900/1000
133
Ø50