

VVS 155807-413

Purus Line 700 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-513

Purus Line 800 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-613

Purus Line 900 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-713

Purus Line 1000 er en afløbsrende med 75

mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-533

Purus Line 800 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-633

Purus Line 900 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155807-733

Purus Line 1000 er en afløbsrende med 75 mm lodret udløb med 2 sideindløb Ø32/40 mm, til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet

med en optagelig vandlås. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Rist og ramme samt forhøjelseslister til Purus Line sælges separat. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

VVS nummer	155807-413
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155807-513
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS

Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155807-613
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155807-713
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS

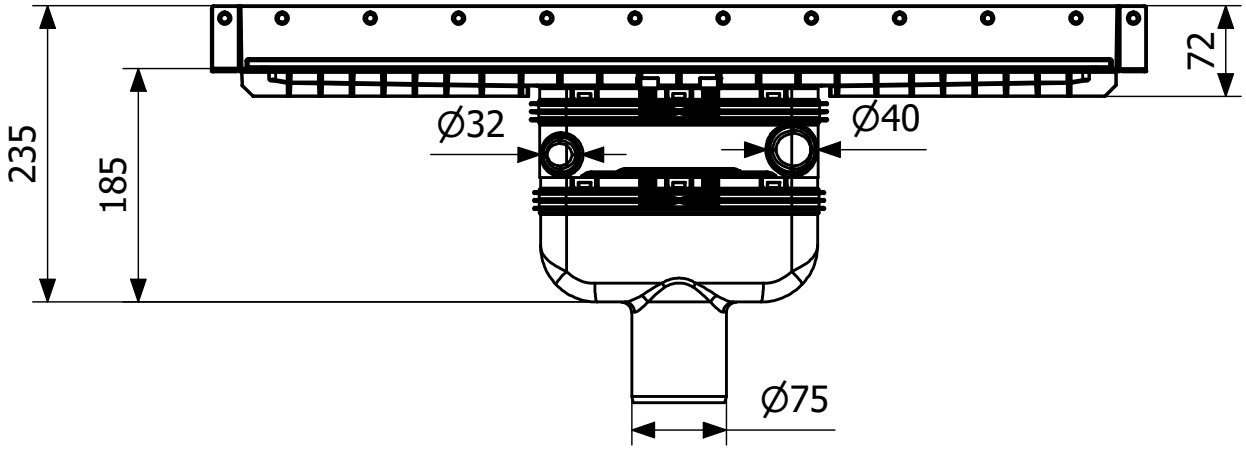
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

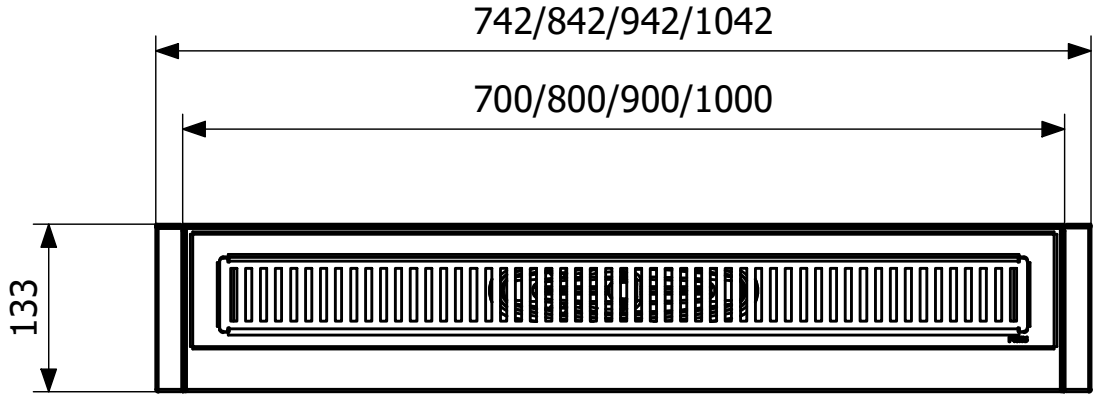
VVS nummer	155807-533
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155807-633
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS

Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist

VVS nummer	155807-733
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Uden ramme og rist


235
185
72
Ø32
Ø40
Ø75


742/842/942/1042
700/800/900/1000
133