

VVS 155828-506

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designgulvafløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørrer. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 100 mm fra væg på alle kanter.

VVS 155828-507

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designgulvafløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørrer. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 100 mm fra væg på alle kanter.

VVS 155828-508

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designgulvafløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørrer. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 100 mm fra væg på alle kanter.

VVS 155828-509

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designgulvafløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørrer. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 100 mm fra væg på alle kanter.

VVS 155828-510

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designgulvafløb med 75 mm lodret udløb til installation i træbjælkelag eller indstøbning i beton. Gulvafløbet leveres med vandlås NOOD som kan tages ud, rustfri klemramme og monteringskit til beton. Vandlåsen NOOD forhindrer lugtspredning selvom vandlåsen udtørrer. Monteringsskinner til træbjælkelag købes separat. Gulvafløbet skal monteres mindst 100 mm fra væg på alle kanter.

Specifikationer

VVS nummer	155828-506
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	600
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist

VVS nummer	155828-507
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	700
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist

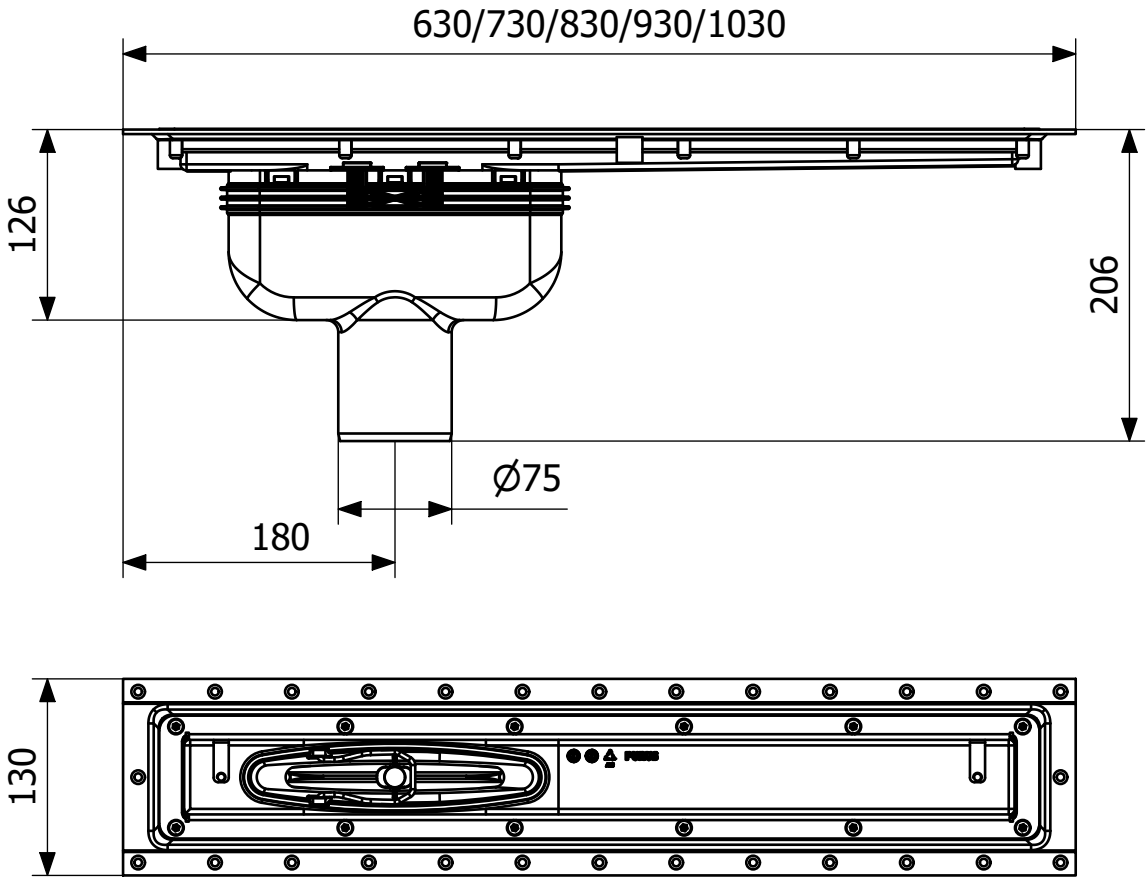
VVS nummer	155828-508
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist

VVS nummer	155828-509
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist

VVS nummer	155828-510
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Vinyl
Gulvkonstruktion	Beton/Træ
Materiale	ABS, Plast (PP), Rustfrit stål EN 1.4301
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Vare farve	Grå
Version	Med ramme uden rist


630/730/830/930/1030
126
206
Ø75
180
130