


Produktnummer 856610

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

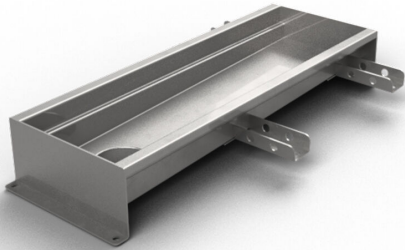

Produktnummer 856611

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856612

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856583

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856584

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856623

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856624

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856625

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856626

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856627

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856628

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer 856629

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Specifikationer

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavlundløb og er beregnet til beton som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning.

Produktnummer	856610
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856611
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse	1000×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856612
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856583
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse	500×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856584
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1300×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856623
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse	600×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856624
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	900×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856625
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse	1100×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856626
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856627
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse	1500×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856628
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus
Produktnummer	856629
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb gavl
Gulvbelægning	Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset

Størrelse

2500×150 mm

Vare farve

Rustfrit

Version

Glem ikke gitter/udløbs hus