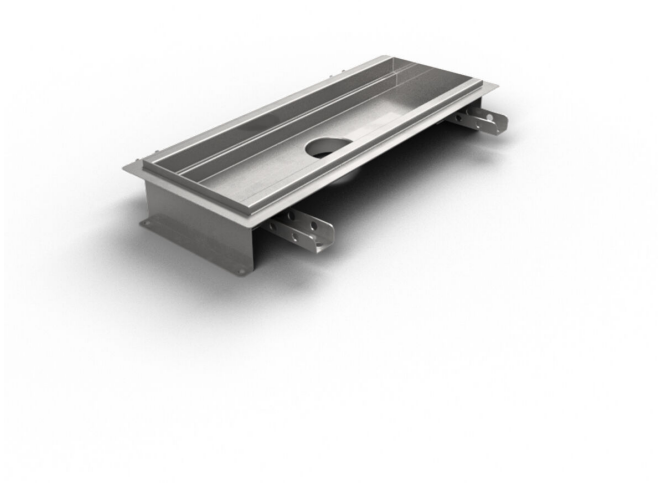


Produktnummer 856620

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856621

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856622

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856585

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast

rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856586

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856633

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856634

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres

med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856635

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856636

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856637

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856638

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Produktnummer 856639

Purusrende 150 er en gulvrende af syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden har gavludløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Suppler med udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål og gitterrist til højere lastklasser eller rist til K3 (300 kg) belastning. Renden leveres med afdækningslister på vedhæftningsflangerne.

Specifikationer

Produktnummer	856620
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	800×150 mm
Vare farve	Rustfrit

Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856621
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1000×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856622
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1200×150 mm
Vare farve	Rustfrit

Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856585
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	500×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856586
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1300×150 mm
Vare farve	Rustfrit

Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856633
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856634
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	900×150 mm
Vare farve	Rustfrit

Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856635
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1100×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856636
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1400×150 mm
Vare farve	Rustfrit

Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856637
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	1500×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856638
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2000×150 mm
Vare farve	Rustfrit

Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Produktnummer	856639
Dimension	OutletForChannel100
Funktion	Udløb midt
Gulvbelægning	Epoxy
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	2500×150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Glem ikke gitter/udløbs hus

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

