


Produktnummer 818182

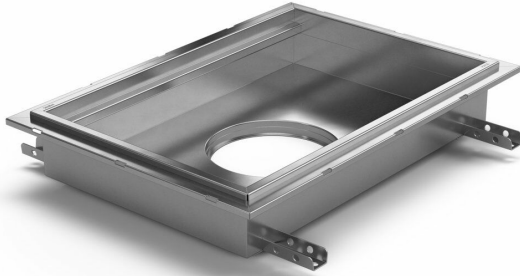

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 400x400x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818183

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600x400x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818184

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900x600x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818185

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800x500x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818154

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x50 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818187

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 300x300x200 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818188

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til

installation i betongulve. Gulvrenden er 500x300x200 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818189

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800x500x200 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818192

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000x300x50 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Produktnummer 818193

Purusrende volym er en gulvrende fremstillet i lavet syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200x600x100 mm med et centralt placeret udløb og er beregnet til klinker som

overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i syrefast rustfrit stål. Purus volym er tilpasset miljøer med krav til hygiejne, har et stort volumen og høj flowkapacitet.

Specifikationer

Størrelse	400x400x100
Produktnummer	818182
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt
Electrical Data	15 l
Størrelse	600x400x100
Produktnummer	818183
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt
Electrical Data	23 l

Størrelse	900x600x100
Produktnummer	818184
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Electrical Data	51 l
Størrelse	800x500x100
Produktnummer	818185
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt
Electrical Data	38 l
Størrelse	500x300x50
Produktnummer	818154
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	60

Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Størrelse	300x300x200
------------------	-------------

Produktnummer	818187
----------------------	--------

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
------------------	----------------------------------

Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
----------------------	------------------------------

Konstruktionshøjde	210
---------------------------	-----

Overflade	Bejdset
------------------	---------

Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
----------------	--------------------------------

Vare farve	Rustfri
-------------------	---------

Udtag Dimension	OutletForChannel200
------------------------	---------------------

Funktion	Udløb midt
-----------------	------------

Størrelse	500x300x200
------------------	-------------

Produktnummer	818188
----------------------	--------

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	210
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Størrelse	800x500x200
Produktnummer	818189

Gulvkonstruktion	Betongulv
-------------------------	-----------

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	210
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Størrelse	1000x300x50
Produktnummer	818192
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	60
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	OutletForChannel200
Funktion	Udløb midt

Størrelse	1200x600x100
Produktnummer	818193
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Konstruktionshøjde	110
Overflade	Bejdset
Version	Glem ikke gitteret/udløbshuset

Vare farve

Rustfri

Udtag Dimension

OutletForChannel200

Funktion

Udløb midt