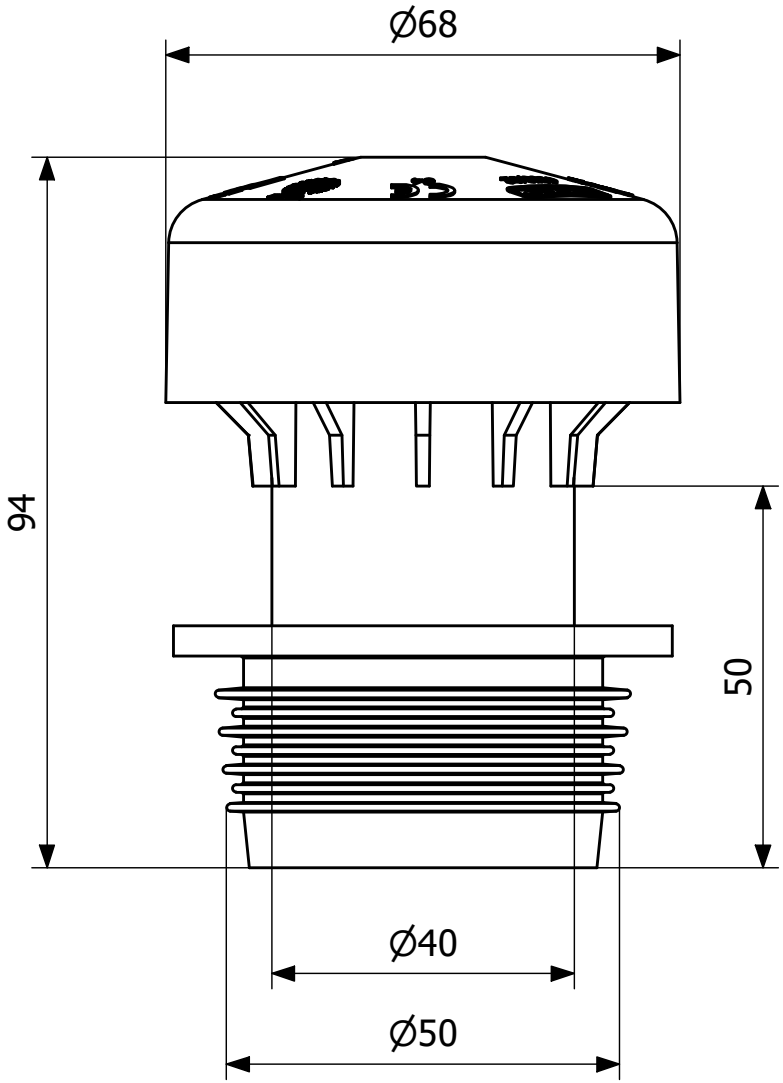


VVS 173937-050

Vakuumventil Ø50/40 mm anvendes til afløbsrør og enkeltstående installationer. Monteres for at øge kapaciteten og modvirke undertryk. Vakuumventilen har en luftkapacitet 11,3 l/sek. ved et undertryk på 250pa, CE mærket og opfylder DS-EN 12380

Specifikationer

VVS nummer	173937-050
Dimension	Ø50/Ø40 mm
Funktion	Udligner undertryk
Materiale	ABS, TPE
Tryk Flow Temp	11,3 l/s
Vare farve	Hvid
Version	Spidsende


Ø68
94
50
Ø40
Ø50