



PURUS
PRODUKTKATALOG



Purus

Purus har i mere end 75 år været en førende aktør indenfor VVS. Takket være innovative produkter som er lette at installere og anvende, har Purus kunnet bidrage til at højne standarden og forlænge levetiden i badeværelset, køkkenet og andre krævende miljøer. Hovedsegmenterne i produktserierne er gulvafløb og render, industriafløb, indendørs afløbsprodukter, rustfri indretning og rustfri sanitet.

Vi tilbyder gulvafløb som lever op til markeds standarder. Siden 1945 har Purus udviklet kvalitets VVS-produkter og er i dag Nordens førende leverandør af moderne gulvafløb.



GVK
Opfylder GVKs brancheregler
for vådrumstætning



BBV
Opfylder Byggekeramikrådets
brancheregler for vådrum



-
- Purus AB er tilknyttet Säker Vatten og medlem af Kakelföreningen og Golvbranchens Riksorganisation.
 - Purus produktionsenheder har miljø- og kvalitetsstyringssystemer, der opfylder kravene til EN ISO 14001:2015 og EN ISO 9001:2015.
 - Alle Purus produkter af plast og rustfrit stål er genanvendelige.
 - Purus AB er tilsluttet FTI (Svenska förpackningsinsamlingen AB).
 - Purus gulvafløb er testet efter den europæiske standard for gulvafløb EN 1253 og er typegodkendt.

Indhold

PURUS Line & PURUS Corner 4

Sampak	
Purus Line	6
Purus Corner	8

Purus Line	
Afløbsrender	9
Afløbsrender tilbehør	14
Riste	15
VINYL PLUS	17

Gulv afløb & Afløbsprodukter 19

Purus MultiFlex	20
Gulv afløb – Beton	21
Tilbehør	22

Purus Microcement	24
Mini sikkerheds afløb	25

Purus MaxiFlex	
Gulv afløb – Beton	26
Tilbehør & reservedele	29

Riste & rammer	
Rustfrit stål	32
Rustfrit stål og plast	33

Gulv afløb – Vinyl	
Trækonstruktion/beton	34
Tilbehør & reservedele	37

Purus Microcement & Epoxy	40
Microcementriste	41
Epoxy/Fiberbeton	42
Gulv afløb – Vinyl	43
Tilbehør & reservedele	45

Vandlåsindsatse	46
Rensepropper	48
MaxiFlex2000 tilbehør	49
Afløbsrenovering	50
Fodbøjninger og vandlås	53
Vakuumentiler	54
Jotiflex	58

Indendørs afløbsprodukter 59

Clip rørbærer	61
Rørclips	67
Gumminipler	68

Purus Universal Membran	73
Til håndvaske	75
Til vaske-/opvaskemaskine	76

Vandlås	78
Rosetter til væg og gulv	83
Teleskop og udløbsrør	84
Tilslutning	85

Håndvaske	
Bundventiler	86

Bad og brus	
Bundventiler	87
Udløbssæt	89
Vandlås og tilbehør	89

Vaske- og opvaskemaskiner	
Afløbstragte	91
Vandlæssæt og tilslutninger	92
Tilslutninger	93

Rørdele	
Indstik	94
Limning	96
Klemringskoblinger	97
Udløb	99
Fleksibel	100

WC tilslutninger	
Manchetter & lugtstop	101
Centrisk/Excentrisk	102

Propper til vask	103
Vakuumentiler	104
Aqua dæklader	106
Dou-rosetter	107

Industrirender & -afløb 108

Industrirender	109
Purusrende 100	112
Purusrende 150	124
Purusrende 200	134
Purusrende volume	143
Purusrende kvadrat	154
Purusrende kombo	162
Purusrende rengøringsrum	168
Purusrende spalte modul	176
Purusrende 100 modul	183
Purusrende sandfang	193
Purusrende asfalt	194
Purusrende fordampning	195

Fnug samler	196
-------------	-----

Rustfrit sanitet 198

Toiletter	200
Reservedele	203

Urinaler	204
Urinalrender	205

Udslagskumme	207
--------------	-----

Vaskerender	208
Håndvaske	210

Vandalsikkert sanitet	212
-----------------------	-----

Bordplader	215
------------	-----

Udskillere & slamfang	218
-----------------------	-----

Rustfri indretning 219

Bordplader	220
------------	-----

Stativ- og konsolbordplader	223
Tilbehør	225

Vaske til bordplader	
Svejsning i bordplader	227
Vaske og tilbehør	228

Gipsudskillere & Sandfang	230
Skabe og skuffeskabe	231
Vægghylder	235
Køle- & ventilationgitre	237
Olie, benzinudskillere/ slamfang & Fedtudskillere	238

JAFO Gulv afløb & Afløb 243

Gulv afløb i plast	245
Klinke overdele	247
Vinyl overdele	249
Montering	250
Klosettilslutninger	251
Reservedele/tilbehør	257
Rottestop	259
Køkkenvandlås I	260
Køkkenvandlås	261
Køkkenvandlås II	262

Gulvafløb

Purus har et komplet sortiment af gulvafløb til en masse forskellige anvendelsesområder. Fælles for dem alle er at de udgør en sikker og tæt forenelighed til membran og gulvmaterialer, er lette at rengøre og har en høj kapacitet.



PURUS vandlås NOOD gastæt

Purus patenterede mekaniske lugtstop NOOD hindrer spredning af lugt selv om vandlåsen udtørre. Fås som tilbehør til Line/Corner & mange andre gulvafløb fra PURUS.

Flowkapacitet

De flowværdier, der er angivet for respektive gulvafløb ses som retningslinjer for, hvad gulvafløbet højest kan klare. Målingen sker efter EN 1253 og udføres med 20 mm vand over risten.

Klemringe

Vores patenterede automatiske klemring til vinylafløbene sikrer en hurtig, sikker og tæt overgang til membranen eller vinyl.

Gulvtype og tilslutning

Purus gulvafløb er hovedsagelig designet til indendørs brug og til forskellige typer af gulvbelægningsmaterialer såsom fliser, betongulv, vinylgulv eller epoxygulv.

Tilslutningsdiameter til afløbsrør er 32, 40, 50, 75 eller 110 mm og fås også med forskellige tilslutningsretninger og med ekstra indløb.


Byggeghøjder

Vores gulvafløb fås i varierende byggeghøjder, så de passer til installationer i forskellige højder og niveauer, mange af gulvafløbene er justerbare eller kan hæves ved tilkøb af forhøjelser.



PURUS Line

Linieafløb til 1, 2 eller 3 vægge

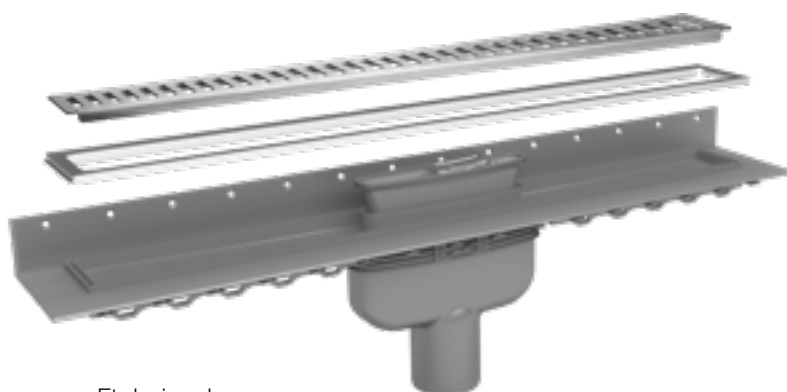


- Et design der ses
- Sampak,- alt i en pakke
- Funktioner du kan stole på
- Nu også ekstra lav byggehøjde
- Plastarmatur med mulighed for tilpasning

Purus Line VA & MK Godkendt

Sampak


Purus Line 800mm VVS 155822-608 vandret Ø50mm

Materiale:	PP/ABS
Flow:	0,85 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø50 mm
Længde:	800 mm (Total 846 mm, Karm 762 mm)
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker
Indgår:	Vandlås 155815-500 , Ramme/rist 155811-908 , Afløbsrende 155802-512
Tilbehør:	Vandlås NOOD gastæt 155815-510 , Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt) 155817-100 Trevle/hårsti Art. nr. 830005

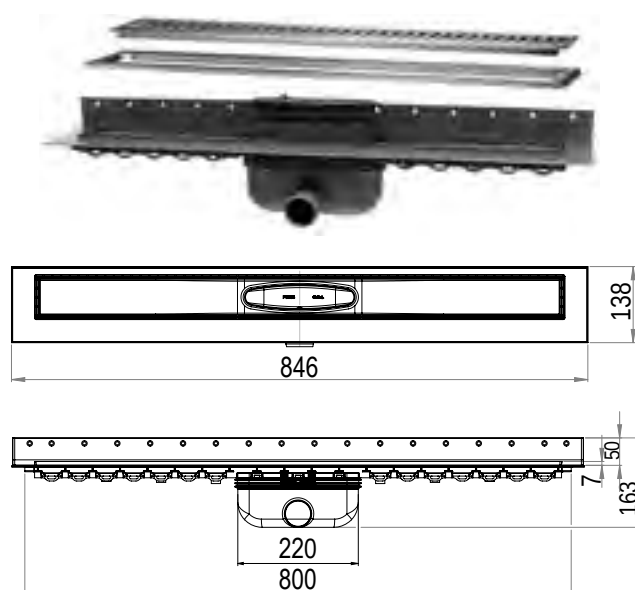


Purus Line 900mm VVS 155822-609 vandret Ø50mm

Materiale:	PP/ABS
Flow:	0,85 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø50 mm, OBS! udløb forskudt 50mm fra midt
Længde:	900 mm (Total 946 mm, Karm 862 mm)
Installation:	Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås 155815-500 , Ramme/rist 155811-908 , Afløbsrende 155802-512
Tilbehør:	Vandlås NOOD gastæt 155815-510 , Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt) 155817-100 Trevle/hårsti Art. nr. 830005

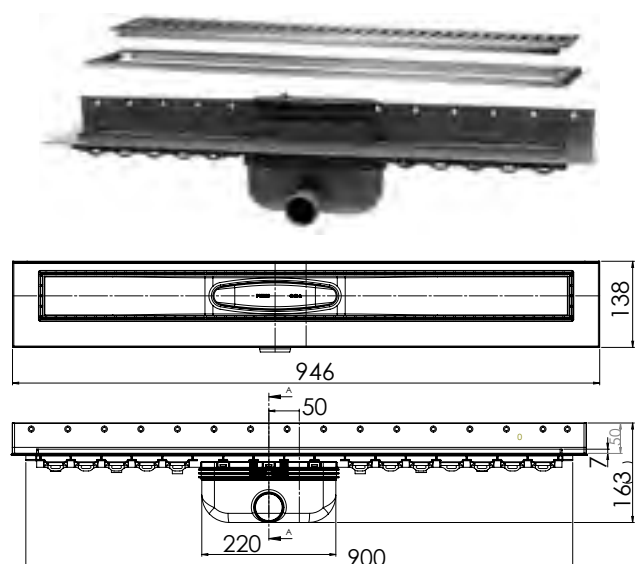

Purus Line 1000mm VVS 155822-610 vandret Ø50mm

Materiale:	PP/ABS
Flow:	0,85 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø50 mm
Længde:	1000 mm (Total 1046 mm, Karm 962 mm)
Installation:	Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås 155815-500 , Ramme/rist 155811-908 , Afløbsrende 155802-512
Tilbehør:	Vandlås NOOD gastæt 155815-510 , Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt) 155817-100 Trevle/hårsti Art. nr. 830005

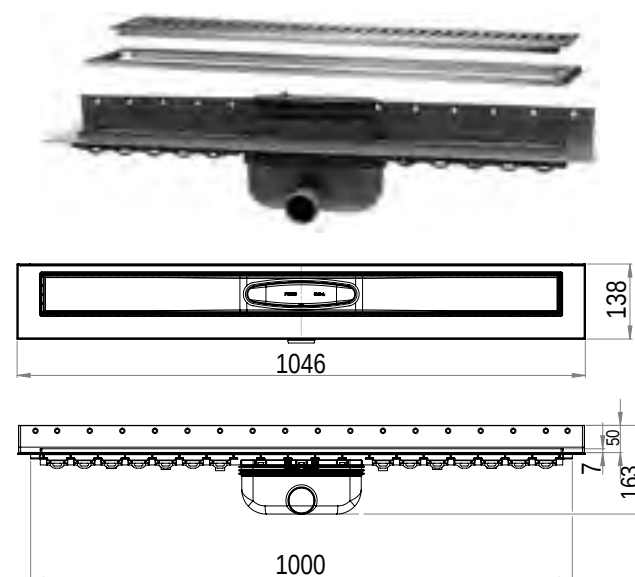


Purus Line VA & MK Godkendt

Sampak

Purus Line 800mm lodret Ø75mm

VVS 155823-638


Materiale:	PP/ABS
Flow:	1,3 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø75 mm
Længde:	800 mm (Total 846 mm, Karm 762 mm)
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker
Indgår:	Vandlås 155815-500 , Ramme/rist 155811-908 , Afløbsrende 155802-512
Tilbehør:	Vandlås NOOD gastæt 155815-510 , Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt) 155817-100 Trevle/hårsti Art. nr. 830005

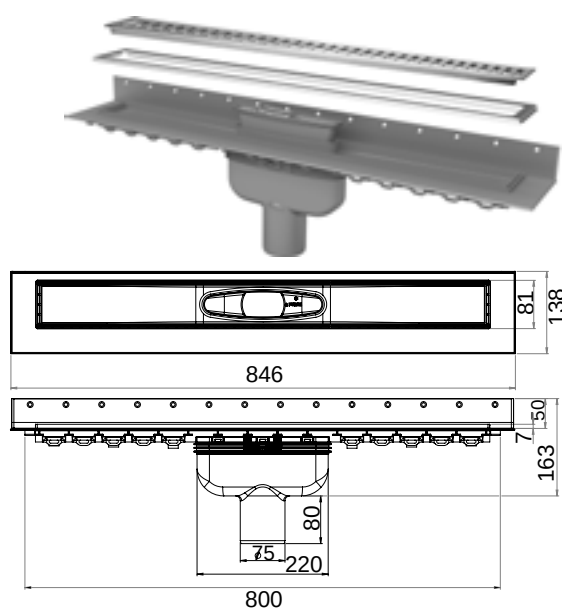

Purus Line 900mm lodret Ø75mm

VVS 155823-639


Materiale:	PP/ABS
Flow:	1,3 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø75 mm, OBS! udløb forskudt 50mm fra midt
Længde:	900 mm (Total 946 mm, Karm 862 mm)
Installation:	Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås 155815-500 , Ramme/rist 155811-908 , Afløbsrende 155802-512
Tilbehør:	Vandlås NOOD gastæt 155815-510 , Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt) 155817-100 Trevle/hårsti Art. nr. 830005

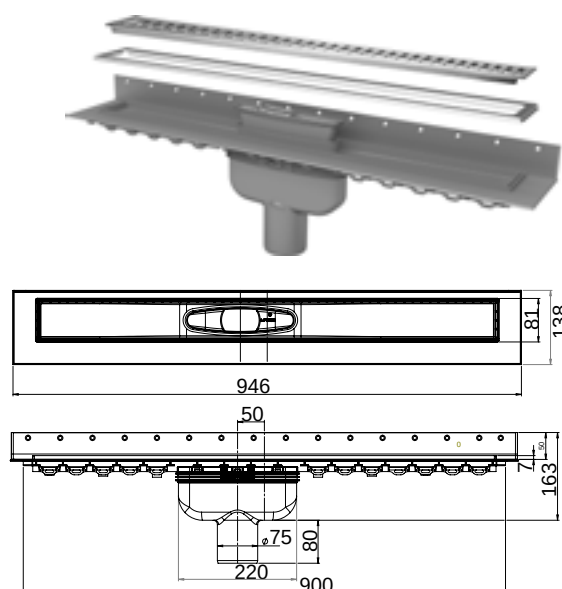

Purus Line 1000mm lodret Ø75mm

VVS 155823-640

Materiale:	PP/ABS
Flow:	1,3 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø75 mm
Længde:	1000 mm (Total 1046 mm, Karm 962 mm)
Installation:	Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås 155815-500 , Ramme/rist 155811-908 , Afløbsrende 155802-512
Tilbehør:	Vandlås NOOD gastæt 155815-510 , Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt) 155817-100 Trevle/hårsti Art. nr. 830005

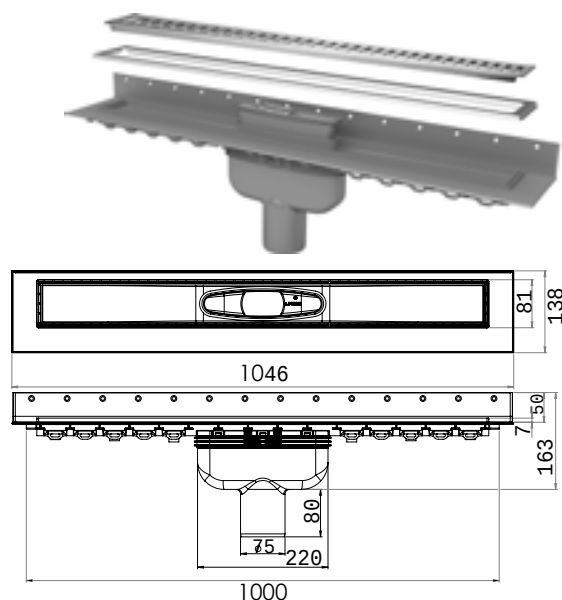


Purus Corner VA & MK Godkendt

Sampak


Purus Corner VVS 153370-531 lodret Ø110mm

Materiale:	PP/Rustfrit stål EN 1.4301
Flow:	0,8 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm
Størrelse:	374X266X266 mm
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker
Indgår:	Ramme/rist 153367-331 , Forhøjerlister 155817-300 , Vandlås MaxiOne 153453-416
Tilbehør:	Vandlås 153453-416 , Vandlås NOOD gastæt 155815-510 , Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt) 155817-100 Trevle/hårsti Art. nr. 830005

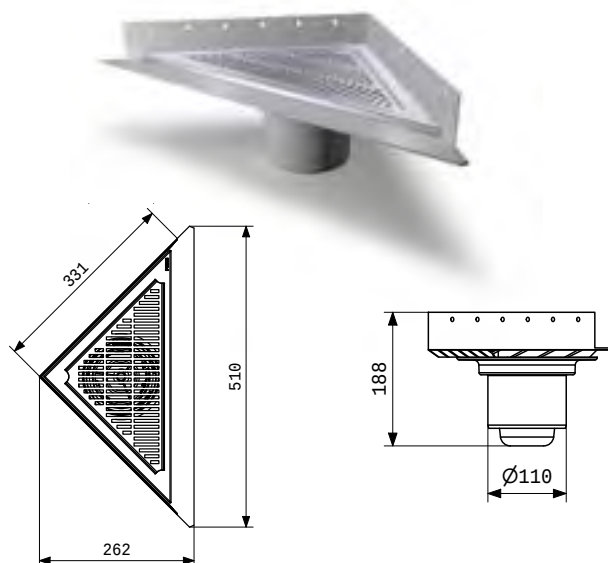

Purus Corner VVS 153372-531 vandret Ø50mm

Materiale:	PP/ABS
Flow:	0,8 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø50 mm
Størrelse:	374X266X266 mm
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker
Indgår:	Ramme/rist 153367-331 , Forhøjerlister 155817-300 , Vandlås MaxiOne 153453-416
Tilbehør:	Vandlås NOOD gastæt 155815-510 , Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt) 155817-100 Trevle/hårsti Art. nr. 830005

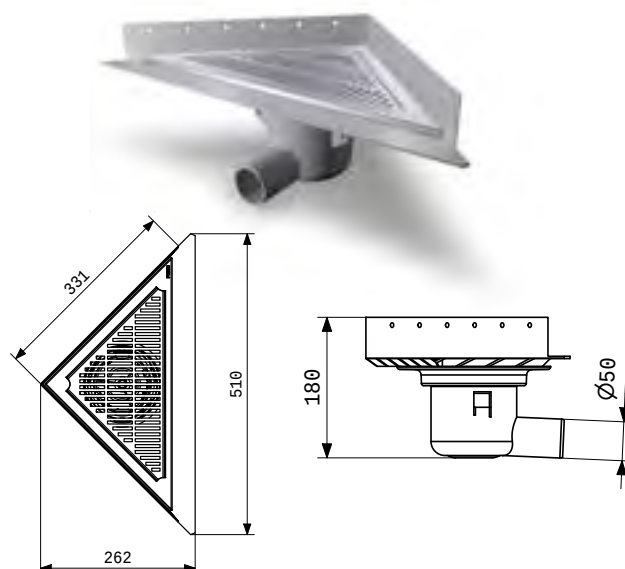

Tilbehør Purus Corner

VVS nummer	Farve	Beskrivelse
153453-416	Grå	MaxiONE indbygningsvandlås
153448-546	Hvid	FlexiNOOD gastæt vandlås
155817-300	Hvid	Forhøjelsesliste 2,5mm (sæt)
153367-331	Rustfrit stål	Ramme/rist Corner RIB
153367-531	"Messing"	Ramme/rist Corner PVD RIB
153367-431	Sort	Ramme/rist Corner PVD RIB
153367-231	"Kobber"	Ramme/rist Corner PVD RIB



MaxiONE



FlexiNOOD®



Rustfri stål



Rustfri stål PVD messing



Rustfri stål PVD sort


Purus Line VA & MK Godkendt

Afløbsrender



Længde mm:	600	700	800	900	1000
VVS nummer:	155804-312	155804-412	155804-512	155804-612	155804-712
Materiale:	PP/ABS				
Flow L/S:	0,6				
Tilslutning:	Vandret Ø50				
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker				
Indgår:	Purus Line lugtlås 155815-505				
Tilbehør:	Trevle/hårsti 830005 , Forhøjelseslister 155815-510 , Ramme/rist 155811-906/907/908/909/910				

OBS! Line 700 og 900 er udløb forskudt 50 mm fra midt.

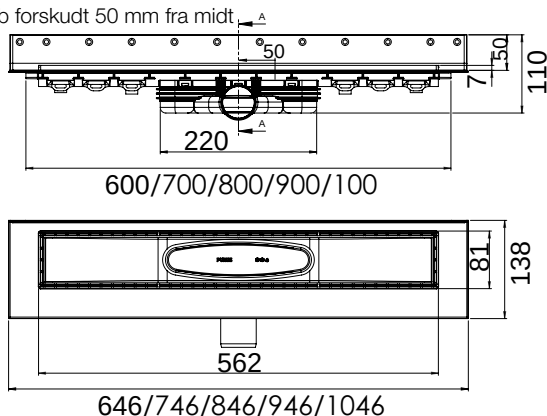


PURUS Line lugtlås, ekstra lav.
VVS nr. 155815-505

OBS! Ved større projekter kan alle 5 længder bestilles med bagvendt udløbshus.

Purus Line VA & MK Godkendt




Længde mm:	600	700	800	900	1000
VVS nummer: Udløb gavl højre	155802-342	155802-442	155802-542	155802-642	155802-742
VVS nummer: Udløb gavl venstre	155802-352	155802-452	155802-552	155802-652	155802-752
Materiale:	PP/ABS				
Flow L/S:	0,8				
Tilslutning:	Vandret Ø50, højre eller venstre				
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker				
Indgår:	Purus Line vandlås 155815-500				
Tilbehør:	Trevle/hårse 830005 , Forhøjelseslister 155815-510 , Ramme/rist 155811-906/907/908/909/910				
OBS! Ved Line 700 og 900 er udløb forskudt 50 mm fra midten. Bestillingsvare, minimumsbestilling 10 stk. pakkes i bilk.					

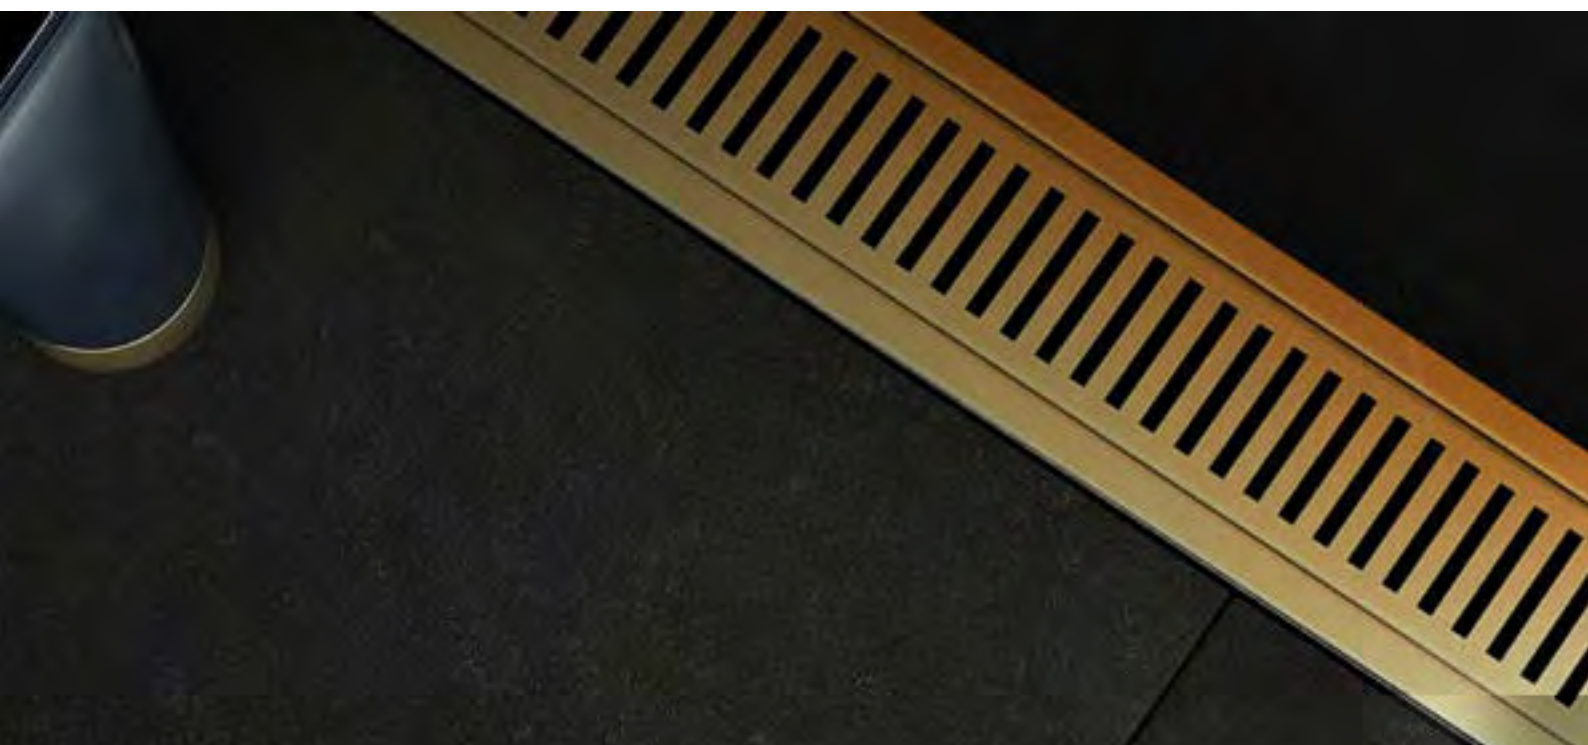


Purus Line VA & MK Godkendt



Længde mm:	600	700	800	900	1000
VVS nummer:	155802-312	155802-412	155802-512	155802-612	155802-712
Materiale:	PP/ABS				
Flow L/S:	0,85				
Tilslutning:	Vandret Ø50				
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker				
Indgår:	Purus Line vandlås 155815-500				
Tilbehør:	Trevle/hårsti 830005 , Forhøjelseslister 155815-510 , Ramme/rist 155811-906/907/908/909/910 , Lugtlås NOOD 155815-510				

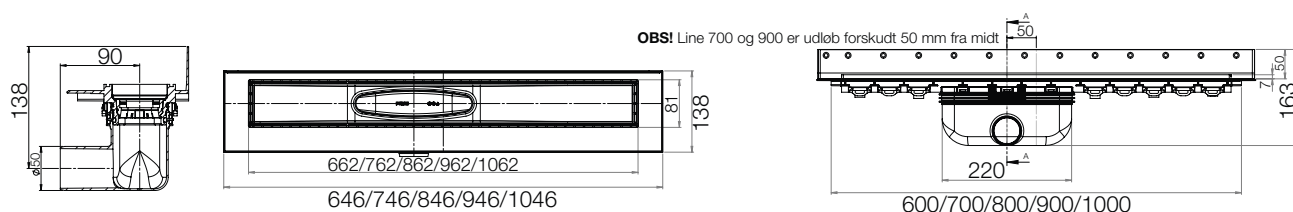


Længde mm:	600	700	800	900	1000
VVS nummer:	155802-313	155802-413	155802-513	155802-613	155802-713
Materiale:	PP/ABS				
Flow L/S:	0,85				
Tilslutning:	Vandret Ø75				
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker				
Indgår:	Purus Line vandlås 155815-500				
Tilbehør:	Trevle/hårsti 830005 , Forhøjelseslister 155815-510 , Ramme/rist 155811-906/907/908/909/910 , Lugtlås NOOD 155815-510				

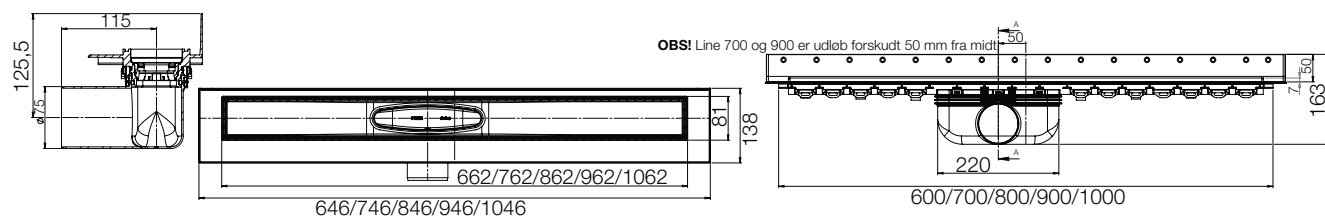


Purus Line VA & MK Godkendt



Længde mm:	600	700	800	900	1000
VVS nummer:	155803-313	155803-413	155803-513	155803-613	155803-713
Materiale:	PP/ABS				
Flow L/S:	1,3				
Tilslutning:	Lodret Ø75				
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker				
Indgår:	Purus Line vandlås 155815-500				
Tilbehør:	Trevle/hårse 830005 , Forhøjelseslister 155815-510 , Ramme/rist 155811-906/907/908/909/910 , Lugtlås NOOD 155815-510				

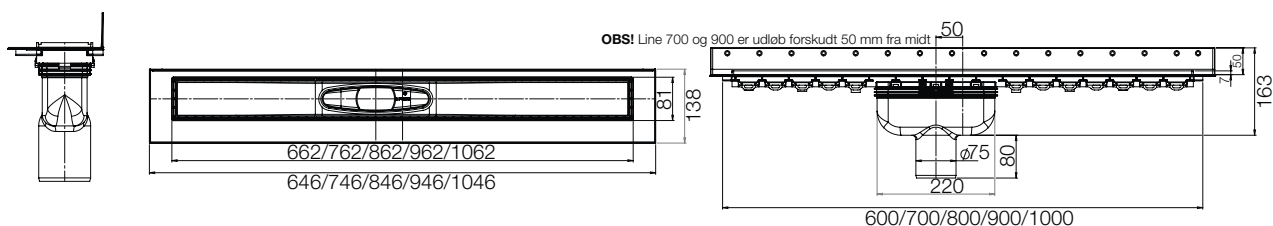

Længde mm:	600	700	800	900	1000
VVS nummer:	155803-333	155803-433	155803-533	155803-633	155803-733
Materiale:	PP/ABS				
Flow L/S:	1,3				
Tilslutning:	Lodret Ø75, 2 sideindløb Ø32 og Ø40 mm				
Installation:	Indstøbning i beton, til 8, 10 eller 12 mm klinker				
Indgår:	Purus Line vandlås 155815-500				
Tilbehør:	Trevle/hårse 830005 , Forhøjelseslister 155815-510 , Ramme/rist 155811-906/907/908/909/910 , Lugtlås NOOD 155815-510				

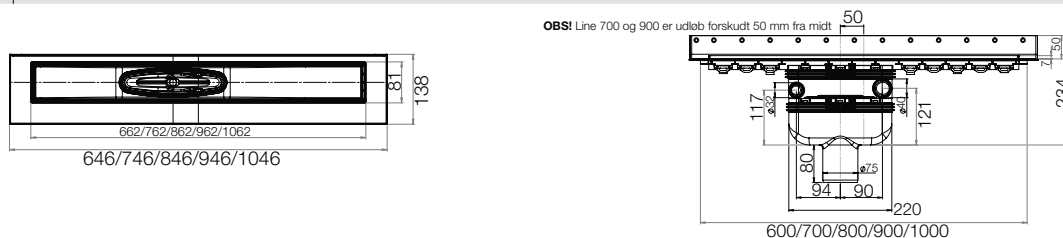



Purus Line VA & MK Godkendt

Afløbsrender tilbehør

Vare nummer

Benævnelse

155815-500

Vandlås oval (standard)

HA07199

O-ring Vandlås oval (standard)



Vare nummer

Benævnelse

155815-510

Vandlås NOOD oval gastæt

HA07199

O-ring Vandlås oval



Vare nummer

Benævnelse

155815-505

Lugtlås NOOD oval lav model

HA07199

O-ring Vandlås oval



Vare nummer

Benævnelse

155817-100

Forhøjerliste 2,5 mm (sæt)



Vare nummer

Benævnelse

155819-100

Støtteben 88 mm. (sæt)



Vare nummer

Benævnelse

155819-100

Mellemstykke t. støtteben 50 mm.



Vare nummer

Benævnelse

830005

Trevlesi/hårsti



Purus Line VA & MK Godkendt

Vare nummer	Benævnelse
155811-906	Purus Line RIB rist 600 mm.
155811-907	Purus Line RIB rist 700 mm.
155811-908	Purus Line RIB rist 800 mm.
155811-909	Purus Line RIB rist 900 mm.
155811-910	Purus Line RIB rist 1000 mm.



Vare nummer	Benævnelse
155811-706	Purus Line STEEL rist 600 mm.
155811-707	Purus Line STEEL rist 700 mm.
155811-708	Purus Line STEEL rist 800 mm.
155811-709	Purus Line STEEL rist 900 mm.
155811-710	Purus Line STEEL rist 1000 mm.





Vare nummer	Benævnelse
155812-506	Purus Line RIB PVD messing rist 600 mm.
155812-507	Purus Line RIB PVD messing rist 700 mm.
155812-508	Purus Line RIB PVD messing rist 800 mm.
155812-509	Purus Line RIB PVD messing rist 900 mm.
155812-510	Purus Line RIB PVD messing rist 1000 mm.



Vare nummer	Benævnelse
155812-308	Purus Line RIB PVD sort rist 800 mm.
155812-309	Purus Line RIB PVD sort rist 900 mm.
155812-310	Purus Line RIB PVD sort rist 1000 mm.



Vare nummer	Benævnelse
155812-208	Purus Line RIB PVD kobber rist 800 mm.
155812-209	Purus Line RIB PVD kobber rist 900 mm.
155812-210	Purus Line RIB PVD kobber rist 1000 mm.

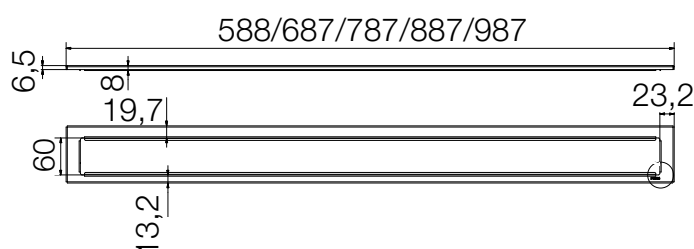

Purus Line VA & MK Godkendt

Vare nummer	Benævnelse
155812-308	Purus Line STEEL PVD sort rist 800 mm.
155812-309	Purus Line STEEL PVD sort rist 900 mm.
155812-310	Purus Line STEEL PVD sort rist 1000 mm.



Vare nummer	Benævnelse
155812-358	Purus Line CHESS PVD sort rist 800 mm.
155812-359	Purus Line CHESS PVD sort rist 900 mm.
155812-360	Purus Line CHESS PVD sort rist 1000 mm.



Vare nummer	Benævnelse
155811-908	Purus Line STEEL PVD messing rist 800 mm.
155811-909	Purus Line STEEL PVD messing rist 900 mm.
155811-910	Purus Line STEEL PVD messing rist 1000 mm.



Vare nummer	Benævnelse
155812-558	Purus Line CHESS PVD messing rist 800 mm.
155812-559	Purus Line CHESS PVD messing rist 900 mm.
155812-560	Purus Line CHESS PVD messing rist 1000 mm.



PURUS Line VINYL PLUS

Gulvafløb til vinyl





Pakken består af:

- 1 Rende med udløbshus
- 2 NOOD vandlås
- 3 Klemramme
- 4 Purus støtteben (til indstøbning i beton)

Medfølger ikke i pakke men tilkøbes:

- 1* Rist, se nederst
- 2* Monteringssæt til træ, se nederst

!
Må ikke monteres
mod væg.
Minimums afstand til
væg er 200 mm.

Purus Line Vinyl Plus Afløbsrender

Udløb	*liter/sek	Længde 600	Længde 700	Længde 800	Længde 900	Længde 1000
Ø50 Vandret	0,8	155827-106	155827-107	155827-108	155827-109	155827-110
Ø75 Vandret	0,8	155828-106	155828-107	155828-108	155828-109	155828-110
Ø75 Lodret	0,8	155828-506	155828-507	155828-508	155828-509	155828-510
Ø50 Gavl	0,8	155827-306	155827-307	155827-308	155827-309	155827-310
Ø75 Gavl	0,8	155828-306	155828-307	155828-308	155828-309	155828-310
**Ø50 Vandret lav	0,6	155827-206	155827-307	155827-208	155827-209	155827-210

* EN 1253-1

** Kun til indstøbning i beton

Purus Line Vinyl Plus Riste & Monteringssæt træ

Riste/Tilbehør	Længde 600	Længde 700	Længde 800	Længde 900	Længde 1000
Chess Rustfri	155826-156	155826-157	155826-158	155826-159	155826-160
Chess Messing*	155826-556	155826-557	155826-558	155826-559	155826-560
Chess Matsort*	155826-356	155826-357	155826-358	155826-359	155826-360
Monteringssæt træ	155825-806	155825-807	155825-808	155825-809	155825-810

Chess



Chess
Messing



Chess
Matsort



*) De farvede riste er behandlet med tekniken PVD, Physical Vapour Deposition, som giver en slidstærk overflade med lang livslængde.

Purus monteringsanvisninger findes tilgængelige på de respektive produkters side online, se www.purus.dk

Purus MultiFlex	20
Gulvafløb – Beton	21
Tilbehør	22
Purus Microcement	24
Mini sikkerhedsafløb	25
Purus MaxiFlex	
Gulvafløb – Beton	26
Tilbehør & reservedele	29
Riste & rammer	
Rustfrit stål	32
Rustfrit stål og plast	33
Gulvafløb – Vinyl	
Trækonstruktion/beton	34
Tilbehør & reservedele	37
Purus Microcement & Epoxy	40
Microcementriste	41
Epoxy/Fiberbeton	42
Gulvafløb – Vinyl	43
Tilbehør & reservedele	45
Vandlåsindsatse	46
Rensepropper	48
MaxiFlex2000 tilbehør	49
Afløbsrenovering	50
Fodbøjninger og vandlåse	53
Vakuumentiler	54
Jotiflex	58

GULVAFLØB

Gulkafløb i plast

Slidstærke gulvafløb i plast med godt flow, nemme at rengøre og høj kemikalieresistens.

Rustfrie gulvafløb

Høj kvalitets brønde i syrefast rustfrit stål (EN 1.4404).

Har en meget høj mekanisk modstand, vandlåse er lavet i rustfrit stål (EN 1.4301).

De fleste af PURUS gulvafløb er typegodkendte af RISE, CE mærket eller VA Godkendt.

MATERIALE

PP – Polypropylen. Slagfast og meget kemisk resistent.

PEH – Polyethylen (høj densitet). Er svejsbar.

ABS – Akrylonitril Butadien Styren. Kan limes.

PP, PEH og ABS tåler kortvarige temperaturer på op mod 90 °C.

Pakninger får hovedsageligt i to materialer:

TPE – ThermoPlastic Elastomer et plastmateriale, som kan kombineres med f.eks. PP.


EPDM – Etylen Propylen gummi, anvendes hovedsageligt i pakninger.

NYHED
Nu med RIB
design rist


Purus MultiFlex

- Til smøremembran
- Med højde-, sænk-, vip- og roterbar flange i limbar ABS
- Til betongulve med klinker
- Rengøringsvenlige vandlåse
- Sprøjtetæmper
- 3 sideindløb
- Produceret i genanvendeligt PP-plast
- Kemikalieresistent
- Konstrueret og produceret i Skandinavien
- VA-godkendt
- Enkel at montere efter altid medfølgende monteringsanvisning

Roterbar flange i limbar ABS

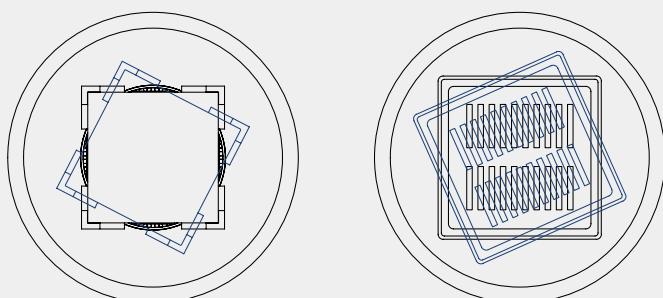

Højde-, sænk- og vipbar

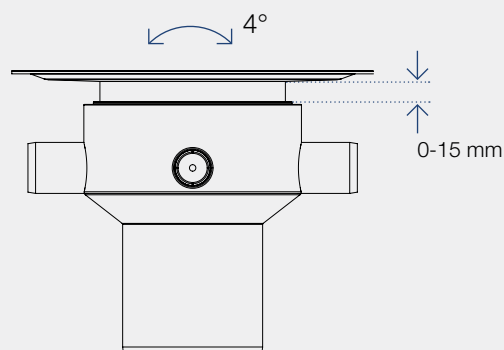


Gulvafløb – Beton

MultiFlex 150X150 til smøremembran


MultiFlex VA-Godkendt VVS 153483-316 Tile insert

Materiale:	ABS/PP
Flow:	1,3 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret, Ø110 mm
Riststørrelse:	Klinke, max. størrelse 150X150 mm, roterbar
Installation:	Indstøbning i beton, Højde-, sænk- og vipbar 4°
Indgår:	Tile insert plade 53439 , Insert ramme 53440 , Std. limflange 53441 , Sprøjtetæmper høj 53586
Tilbehør:	Vandlås MaxiOne 153453-416 , Limflange til større monteringsdybde 153482-715




MultiFlex VA-Godkendt VVS 153483-116 Rist og ramme

Materiale:	ABS/PP
Flow:	1,3 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret, Ø110 mm
Riststørrelse:	150X150 mm, roterbar
Installation:	Indstøbning i beton, Højde-, sænk- og vipbar 4°
Indgår:	Rist/ramme 153872-741 , Klinkeramme 53489 , Std. limflange 53441 , Sprøjtetæmper høj 53586
Tilbehør:	Vandlås MaxiOne 153453-416 , Limflange til større monteringsdybde 153482-715




MultiFlex VA-Godkendt VVS 153482-313 Tile insert

Materiale:	ABS/PP
Flow:	1,3 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Vandret, Ø75 mm
Riststørrelse:	Klinke, max. størrelse 150X150 mm, roterbar
Installation:	Indstøbning i beton, Højde-, sænk- og vipbar 4°
Indgår:	Tile insert plade 53439 , Insert ramme 53440 , Std. limflange 53441 , Sprøjtetæmper lav 53585
Tilbehør:	Vandlås Tyr 153479-120 , Limflange til større monteringsdybde 153482-715 , Støtteben 153482-800



MultiFlex VA-Godkendt VVS 153482-113 Rist og ramme

Materiale:	ABS/PP
Flow:	1,3 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Vandret, Ø75 mm
Riststørrelse:	150X150 mm, roterbar
Installation:	Indstøbning i beton, Højde-, sænk- og vipbar 4°
Indgår:	Rist/ramme 153872-741 , Klinkeramme 53489 , Std. limflange 53441 , Sprøjtetæmper lav 53585
Tilbehør:	Vandlås Tyr 153479-120 , Limflange til større monteringsdybde 153482-715 , Støtteben 153482-800



Tilbehør

MultiFlex

VVS nummer

153479-225

Benævnelse

Tyr vandlås Ø125mm, til vandret



VVS nummer

153453-416

Benævnelse

MaxiOne vandlås Ø101mm, til lodret



VVS nummer

153482-800

Benævnelse

Purus støtteben



Artikel nummer

53489

Benævnelse

Klinke-ramme



Vare nummer


VVS 153482-715

Benævnelse

Limflange til større monteringsdybde

Art Nr. 53441

Standard limflange "lav"

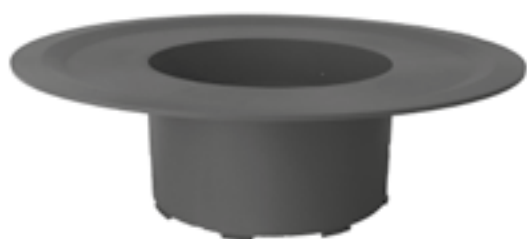

Artikel nummer

53440

Benævnelse

Tile insert ramme

53439

Tile insert plade



Artikel nummer

22124

Benævnelse

Sprojtetæmper til Ø110 lodret



Artikel nummer

22123

Benævnelse

Sprojtetæmper til Ø75 vandret



Artikel nummer

Benævnelse

7135079

PVD Rist/ramme bronze RIB



VVS nummer

Benævnelse

153872-741

Rustfri Rist/ramme RIB

153872-841

Rustfri Rist/ramme CHESS



VVS nummer

Benævnelse

153872-745

PVD Rist/ramme "messing" RIB



VVS nummer

Benævnelse

153872-845

PVD Rist/ramme "messing" CHESS



VVS nummer

Benævnelse

153872-743

PVD Rist/ramme sort RIB



VVS nummer

Benævnelse

153872-843

PVD Rist/ramme sort CHESS



VVS nummer

Benævnelse

153872-742

PVD Rist/ramme kobber RIB



VVS nummer

Benævnelse

153872-842

PVD Rist/ramme kobber CHESS




Fuldend det eksklusive look
med riste til Microcement.



Purus SAFE klinke

VVS 153395-112

Materiale:	PP, Rustfrit stål 1.4301
Flow:	0,4 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret Ø50 mm
Riststørrelse:	100X100 mm
Installation:	Indstøbning i beton, bruges som sikkerhedsafløb hvor der kan ske utilsigtet udstømning.
Indgår:	Rustfri ramme/rist 153479-530 , Automatisk lugtlås 153479-010

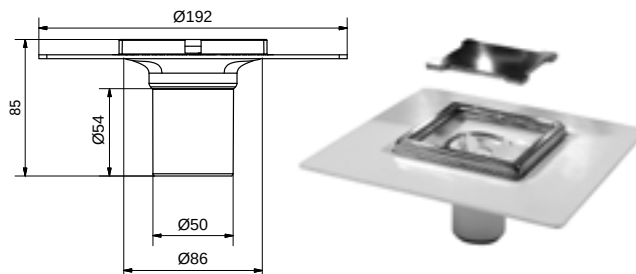


Minisikkerheds afløb til steder, hvor der ikke kræves gulvafløb. F.eks. ved opvaskemaskiner, køleskab, teknikrum m.v. Alle SAFE modeller har lodret Ø50mm udløb. Placeres hvor der kan ske utilsigtet udstømning af koldt eller varmt vand, kapacitet 0,4 L/S. Med optagelig automatisk lugtlås, som forhindrer at dårlig lugt spredes fra afløbssystemet selv om lugtlåsen er tørlagt.

Purus SAFE Vinyl

VVS 153397-112

Materiale:	PP
Flow:	0,4 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret Ø50 mm
Riststørrelse:	Ø75 mm
Installation:	Træbjælkelag eller indstøbning i beton.
Indgår:	Klemring 153479-820 , Rist Ø75 mm 153479-540 , Automatisk lugtlås 153479-010

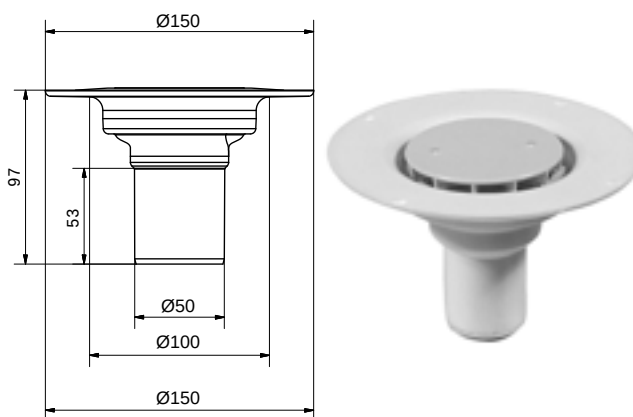

OBS!


Må kun placeres i afløbssystemer, som er korrekt ventileret.

Gulvfløb – Beton

Riststørrelse 150x150


MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153445-956 & 153445-016

Materiale:	PP
Flow:	1,2 - 1,8 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret, Ø110 mm, 4 sideindløb 1xØ32 - 3xØ40mm
Riststørrelse:	150X150 mm (*153445-016 leveres uden rist)
Installation:	Indstøbning i beton.
Indgår:	Højderegulerbar top 153447-956, Underskål VVS 153445-116, ramme/rist *153872-141 Indbygningsvandlås MaxiOne 153453-416, FlexiNOOD indbygningsvandlås 153448-546,
Tilbehør:	Sprøjtetæmper 153448-016 Ramme/rist design RIB 153872-741




MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153445-953

Materiale:	PP
Flow:	1,2 - 1,8 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret, Ø75 mm, 4 sideindløb 1xØ32 - 3xØ40mm
Riststørrelse:	150X150 mm
Installation:	Indstøbning i beton.
Indgår:	Højderegulerbar top 153447-956, Underskål 153445-113, ramme/rist 153872-141 Indbygningsvandlås MaxiOne 153453-416 FlexiNOOD indbygningsvandlås 153448-546
Tilbehør:	Sprøjtetæmper 153448-016 Ramme/rist design RIB 153872-741




MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153447-956 & 153447-016

Materiale:	PP
Flow:	0,9 - 2,2 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm
Riststørrelse:	150X150 mm (153447-016 leveres uden rist)
Installation:	Indstøbning i beton.
Indgår:	Højderegulerbar top 153447-956, Ramme/rist 153872-141 (153447-016 leveres uden) Indbygningsvandlås MaxiOne 153453-416 FlexiNOOD indbygningsvandlås 153448-546
Tilbehør:	Sprøjtetæmper 153448-016 Ramme/rist design RIB 153872-741



MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153446-953

Materiale:	PP
Flow:	0,9 - 2,2 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret Ø75 mm
Riststørrelse:	150X150 mm
Installation:	Indstøbning i beton.
Indgår:	Ramme/rist 153872-141 Indbygningsvandlås MaxiOne 153453-416 FlexiNOOD indbygningsvandlås 153448-546
Tilbehør:	Ramme/rist design RIB 153872-741




Gulvafløb – Beton

Riststørrelse 150x150


MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153451-956 & 153451-016

Materiale:	PP
Flow:	1,2 - 1,8 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm, 4 sideindløb 1 1/4" RG.
Riststørrelse:	150X150 mm (153451-016 leveres uden rist)
Installation:	Indstøbning i beton, drejelig indstøbningsflange.
Indgår:	Ramme/rist 153872-941 , Sprøjtetæmper 153456-016
Tilbehør:	Indbygningsvandlås MaxiOne 153453-416 Indbygningsvandlås FlexiNOOD 153448-546 Forhøjerramme 10mm VA-Godkendt 153453-126 Ramme/rist design RIB 153872-741




MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153461-112 MiniMaxi

Materiale:	PP
Flow:	0,95 - 1,0 L/S i forhold til EN 1253
Anslutning:	Vandret Ø50 mm
Riststørrelse:	150X150 mm
Installation:	Indstøbning i beton, drejelig indstøbningsflange.
Indgår:	Tragt for vandlukke 153463-843 , Ramme/rist 153872-941
Tilbehør:	Forhøjerramme 10mm VA-Godkendt 153453-126 Ramme/rist design RIB 153872-741




MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153461-113 MiniMaxi

Materiale:	PP
Flow:	0,95 - 1,0 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Vandret Ø75 mm
Riststørrelse:	150X150 mm
Installation:	Indstøbning i beton, drejelig indstøbningsflange.
Indgår:	Tragt for vandlukke 153463-843 , Ramme/rist 153872-941
Tilbehør:	Forhøjerramme 10mm VA-Godkendt 153453-126 Ramme/rist design RIB 153872-741



MaxiFlex VVS 153462-112 MiniMaxi


Material:	PP
Fløde:	0,6 L/S i forhold til EN 1253
Anslutning:	Vandret Ø50 mm
Sildimension:	150X150 mm
Installation:	Indstøbning i beton, drejelig indstøbningsflange.
Ingår:	Automatisk lugtlås 153464-546 , Ramme/rist 153872-941
Tilbehør:	Forhøjerramme 10mm VA-Godkendt 153453-126 Ramme/rist design RIB 153872-741

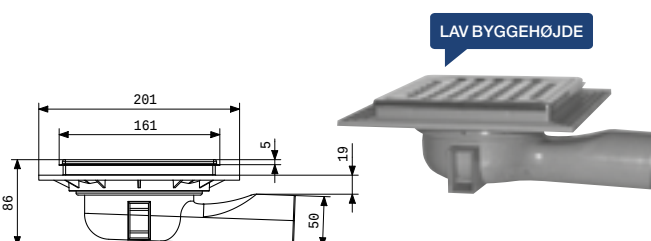

MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153485-962

Miniklinke

Materiale:	PP
Flow:	0,4 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Vandret Ø32 mm
Riststørrelse:	100X100 mm, syrefast rustfrit stål
Installation:	Indstøbning i beton
Indgår:	Ramme/rist syrefast 153872-080
	Forhøjerramme hvid 153876-112
Tilbehør:	MaxiFlex COLOUR PVD MESSING 153872-085 MaxiFlex COLOUR PVD SORT 153872-083

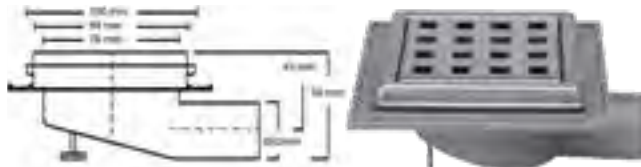

MaxiFlex VA-Godkendt VVS 153485-932

Miniklinke

Materiale:	PP
Flow:	0,4 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Vandret Ø32 mm
Riststørrelse:	100X100 mm, forkromet ABS plast rist
Installation:	Indstøbning i beton
Indgår:	Rist forkromet ABS 153881-412
Tilbehør:	Forhøjerramme hvid 153876-112



Fuldend det eksklusive look med MaxiFlex Colour PVD riste

VVS 153872- 085

PVD Messing rist til MiniKlinke 100x100, blank

VVS 153872- 083

PVD Sort rist til MiniKlinke 100x100, blank



Tilbehør MaxiFlex

MaxiOne indbygningsvandlås

Passer til alle MaxiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
VA-Godkendt

VVS 153453-416



Tilbehør/Reservedele

FlexiNOOD indbygningsvandlås

Passer til alle MaxiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
VA-Godkendt
Gastæt

VVS 153448-546



MiniMax lugtlås

Passer til MiniMax klinke afløbsskåle 153462-112 & Vinyl 153464-012/011.
Gastæt

VVS 153464-546



Universal indbygningsvandlås

Universal vandlås grøn, passer til de fleste ældre rustfri stål afløb Ø110 mm.


VVS 153453-526



MaxiFlex Sprøjtetæmper

Passer til gamle modeller støbejernsskåle, PP plast hvid
Størrelse 130X130mm,
højde 65 mm

VVS 153453-016



MaxiFlex Sprøjtetæmper

Passer til MaxiFlex 153451-016/153451-956
Diameter Ø130mm
Højde 45 mm

VVS 153456-016



MaxiFlex Sprøjtetæmper

Passer til MaxiFlex 153445/46/47 serien
Diameter Ø110mm

VVS 153448-016



MaxiFlex Læbetætning

Passer til MaxiFlex underskåle, P/S vandlås og fodbøjninger i Ø110 mm.
Ikke olie resistent.

VVS 192951-110



Tilbehør MaxiFlex

Tilbehør/Reservedele

MaxiFlex Forhøjelsesramme

VVS
1 stk 153453-126
3 stk pak. 153453-926

Passer til alle MaxiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Højde 10 mm.
VA-Godkendt



MaxiFlex Forhøjelsesramme

VVS 153453-127

Passer til alle MaxiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Højde 30 mm.



MaxiFlex Overgangsnipler

VVS
1 stk 153453-610
2 stk pak. 153453-910

Ø32 x 1 1/4" RG
Træksikre



MaxiFlex Overgangsnipler

VVS
1 stk 153453-611
2 stk pak. 153453-911

Ø40 x 1 1/4" RG
Træksikre



MaxiFlex Vandlåsindsats

VVS 153463-843
O-ring 153461-110

Tragt for vandlukke til MiniMaxi 153461-112 & 153461-113



MaxiFlex Vandlåsindsats

VVS 153473-213

Tragt for vandlukke til gammel udgæt Ø75 klinkeskål 153472-953
Bemærk: O-ring følger ikke med



MaxiFlex O-ring

VVS 153473-310

Passer til MaxiFlex tragt for vandlukke 153473-213



MaxiFlex Sprøjtetæmper

VVS 153473-113

Sprøjtetæmper til gammel udgæt Ø75 klinkeskål 153472-953
Bemærk: Skruer medfølger ikke



Tilbehør MaxiFlex

MaxiFlex Forhøjelsesramme

VVS 153876-112

Passer til alle Mininklinke
afløbsskåle med 100X100 rist.
Højde 10 mm.
VA-Godkendt




Tilbehør/Reservedele

MaxiFlex Rist forkromet

VVS 153453-127

Passer til alle Mininklinke
afløbsskåle med 100X100 rist.
ristemål 80x80 mm



MaxiFlex Syrefast ramme/rist

VVS 153872-080

Passer til alle Mininklinke
afløbsskåle med 100X100 rist.
VA-Godkendt



MaxiFlex O-ring

VVS 153448-616

Til gammel MaxiFlex grå og hvide
indbygningsvandlås


Til Grøn vandlås
VVS 153453-616



MaxiFlex Plastrist

VVS 153867-152

Plastrist 168x168/150x150
Hvid, passer til 150x150 skåle
Rammehøjde 17 mm



Riste & rammer PURUS COLOUR PVD

Rustfrit stål

- Purus riste og rammer på denne side passer på alle MaxiFlex & MultiFlex afløbsskåle.
- Belastningsklasse K3 (300 kg).
- Rammen skal altid have forbindelse med afløbet og fuges tæt.
- Alle farvede Purus COLOUR riste er blevet behandlet med PVD tekniken, Physical Vapour Deposition, som giver den unikke farve på risten.

MaxiFlex 154x154

VVS 153872-941
& 153872-141 løs

Passer til alle MaxiFlex og MultiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i syrefast rustfrit stål
EN 1.4404
Højde 6 mm



RIB 154x154

VVS 153872-741

Passer til alle MaxiFlex og MultiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i rustfrit stål EN 1.4301
Højde 6 mm



Rib 154x154 COLOLUR

VVS 153872-745 153872-743 153872-742 RSK 7135079

Messing
Sort
Kobber
Bronze

Passer til alle MaxiFlex og MultiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i rustfrit stål EN 1.4301
Højde 6 mm



Chess 154x154 COLOLUR

VVS 153872-845 153872-843 153872-842

Messing
Sort
Kobber

Passer til alle MaxiFlex og MultiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i rustfrit stål EN 1.4301
Højde 6 mm



Chess 154x154

VVS 153872-841

Passer til alle MaxiFlex og MultiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i rustfrit stål EN 1.4301
Højde 6 mm



Drop 154X154

VVS 153449-340

Passer til alle MaxiFlex og MultiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i rustfrit stål EN 1.4301
Højde 6 mm



Riste & rammer PURUS COLOUR PVD

Classic 154X154

VVS 153449-140

Passer til alle MaxiFlex og MultiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i rustfrit stål EN 1.4301
Højde 6 mm



Rustfrit stål og plast

Art Deco 154X154

VVS 153449-240

Passer til alle MaxiFlex og MultiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i rustfrit stål EN 1.4301
Højde 6 mm



MaxiFlex 100X100 Mini-klinke

VVS 153872-080

Passer til MaxiFlex Mini-klinke afløbsskåle med 100X100 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i syrefast rustfrit stål
EN 1.4404
Højde 6 mm



MaxiFlex 100X100 Mini-klinke, ramme

VVS 153876-112

Passer til MaxiFlex Mini-klinke afløbsskåle med 100X100 rist.
Kan bruges som forhøjelse 10mm.
Hvid ABS



MaxiFlex 100X100 Mini-klinke PVD Sort, blank

VVS 153872-083

Passer til MaxiFlex Mini-klinke afløbsskåle med 100X100 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i syrefast rustfrit stål
EN 1.4404
Højde 6 mm



MaxiFlex 100X100 Mini-klinke PVD Messing, blank

VVS 153872-085


Passer til MaxiFlex Mini-klinke afløbsskåle med 100X100 rist.
Ydre ramme af stål,
Fremstillet i syrefast rustfrit stål
EN 1.4404
Højde 6 mm



MaxiFlex 80X80 Mini-klinke, rist

VVS 153881-112

Passer til MaxiFlex Mini-klinke afløbsskåle med 100X100 rist.
Hvid ABS



MaxiFlex 80X80 Mini-klinke, rist

VVS 153881-412

Passer til MaxiFlex Mini-klinke afløbsskåle med 100X100 rist.
Forkromet ABS




Gulvfløb – Vinyl Trækonstruktion/beton

Riststørrelse Ø150

Oden

**VVS 153476-013
& 153476-043**


Materiale:	PP
Flow:	1,0 L/S i forhold til EN 1253
Tilslutning:	Vandret Ø75 mm
Riststørrelse:	Ø150 plast, 153476-043 med rist af rustfrit stål
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås TYR 153479-120 , Klemring 153479-830 , Plastrist 153478-352 ell. stålrisk 153479-450
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881



Våke

**VVS 153477-013
& 153477-043**


Materiale:	PP
Flow:	1,17 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø75 mm, 3 sideindløb 1 1/4" RG, 1 Ø32 nippel
Riststørrelse:	Ø150 plast, 153477-043 med rist af rustfri syrefast stål
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås VÅKE 711 35 83 , Klemring 153479-830 , Plastrist 153478-352 ell. stålrisk 153479-450
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881



Våge

VVS 153477-113


Materiale:	PP
Flow:	1,17 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø75 mm, 3 sideindløb 1 1/4" RG, 1 Ø32 nippel
Riststørrelse:	Ø150 plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås komp. VÅGE 7113596 , (153479-120 & 7113584) Klemring 153479-830 , Plastrist 153479-420
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881



Freja

**VVS 153460-512
& 153460-542**

Materiale:	PEH
Flow:	0,89 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø50 mm
Riststørrelse:	Ø150 plast, 153460-542 med rist af rustfri syrefast stål
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås TYR 153479-225 , Klemring 153479-830 , Plastrist 153478-352
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881




Gulvafløb – Vinyl Trækonstruktion/beton

Riststørrelse Ø150

Ymer

VVS 153471-113

Materiale:	PEH
Flow:	1,0 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø75 mm
Riststørrelse:	Ø150 plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås TYR 153479-120 , Klemring 153479-830 , Plastrist 153478-352
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881

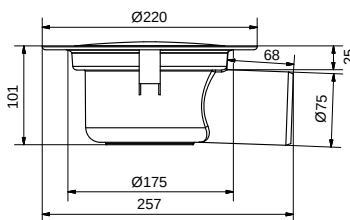

PVD
PHYSICAL
VAPOUR
DEPOSITION

PVD riste fra Purus i flere længder, størrelser, farver og mønstre.




Gulvfløb – Vinyl Trækonstruktion/beton

Riststørrelse Ø150

Brage 75

VVS 153474-113


Materiale:	PEH
Flow:	1,4 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø75 mm
Riststørrelse:	Ø150 plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås TYR 153479-225 , Klemring 153479-830 , Plastrist 153478-352
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881

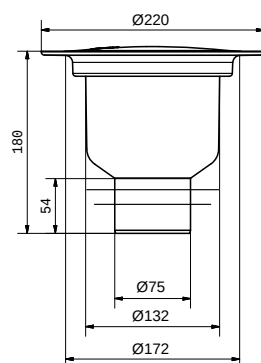

Brage 110

VVS 153474-116
& 153474-146


Materiale:	PEH
Flow:	1,4 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm
Riststørrelse:	Ø150 plast, 153474-146 med rist af rustfri syrefast stål
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås TYR 153479-225 , Klemring 153479-830 , Plastrist 153478-352
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881



Loke

VVS 153475-016
& 153475-046


Materiale:	PP
Flow:	1,7 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø110/75 mm, 3 sideindløb 1 1/4" RG, 1 Ø32 nippel
Riststørrelse:	Ø150 plast, 153475-046 med rist af rustfri syrefast stål
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås RAN med tragt 7113596 , Klemring 153479-830 , Plastrist 153479-420
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881 , Stålrisk 153479-450



Lolitta, ekstra lav

VVS 153470-012

Materiale:	ABS
Flow:	0,9 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø50 mm
Riststørrelse:	Ø150 plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Vandlås Lolitta 711 35 32 , Klemring 153479-830 , Plastrist 153479-420
Tilbehør:	Forhøjelse 13 mm 153479-613 , 25 mm 153479-614 , 35-107 mm 153479-649 , Klinkekit 153479-700 , Monteringsramme 153479-881 , Stålrisk 153479-450



Tilbehør & reservedele Vinylafløb

Riststørrelse Ø150

PURUS Vandlåse til PURUS Ø150 mm gulvafløb

VVS Nr.


153479-613	Ø125 mm NOOD vandlås med låsring, samtidig lugtstop/gasventil og tildes også tilbageløbssikring. Tegn. 1
153479-120	Ø125 mm RAN standard vandlås i plast til PURUS gulvafløb. Tegn. 2
153479-150	Ø125 mm RAN standard vandlås i rustfri stål til PURUS gulvafløb. Tegn. 3
153479-198	Ø125 mm afspærringslåg i plast. Tegn. 4
153479-225	Ø125 mm TYR vandlås i hvid PEH. Tegn. 5



PURUS Tilbehør til PURUS Ø150 mm gulvafløb

VVS Nr.

153479-613	Forhøjelse Ø 150 mm. Plast. Højde 13 mm. Tegn 1.
153479-614	Forhøjelse Ø 150 mm. Plast. Højde 25 mm. Tegn 2.
153479-649	Forhøjelse Ø 150 mm. Plast. Flexhøjde 35-107 mm. Tegn 3.
153479-881	Purus monteringsramme - til flangediameter Ø220 mm. plast For præcis fiksering i trækonstruktioner, samt Lewis svalehaleplader H: 22mm. Tegn 4
153479-994	Puruskniven. Til Ø 150 mm præcis udskæring af hul i vinylbelægning og efterfølgende placering af klemring og rist. Plast. Tegn. 5
153479-700	Purus klinke-overgangssæt med flange. Komplet m/ forhøjelsesdel til Ø 150 mm med firkantet klinkeflange og rustfri stålrist VVS nr. 153872-141/941. Tegn 6
153479-700	Purus klinke-overgangssæt med flange. Komplet m/ forhøjelsesdel til Ø 150 mm med firkantet klinkeflange og rustfri stålrist VVS nr. 153872-141/941. Tegn 6
153479-705	Purus klinke-overgangssæt uden flange. Komplet m/forhøjelsesdel til Ø 150 mm med firkantet afslutning. Leveres m/rustfri stålrist VVS nr. 153872-141/941. Tegn 7
153479-610	Purus nippel (ekstra smal). 1 stk. Ø 32mm. Medfølger Purus produkter med sideindløb. Tegn 8
153479-611	Purus nippel. 1 stk. Ø 40mm. Tegn 8
07240	Sideindløbsprop til Våke, Våge og Loke. Tegn 9

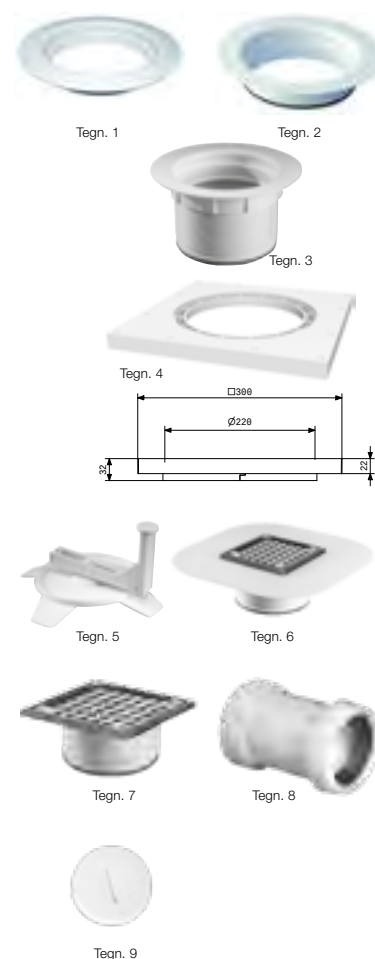


Tilbehør & reservedele Vinylafløb

Riststørrelse Ø150

PURUS Tilbehør til PURUS Ø150 mm gulvafløb

VVS Nr.

153479-420	Rist i plast Ø 150 mm. Tegn. 1
153479-430	Rist i plast Ø 150 mm med hul-udskæring. Tegn. 2
153479-439	Rist-låsesæt til plastriste. Rustfri. Tegn. 3
153479-450	Syrefast rist Ø 150 mm. Rustfri. Tegn. 4
153479-455	Syrefast rist med hul. Ø 150 mm. Rustfri. Tegn. 5
153479-459	Rist-låsesæt til rustfrie riste. Ø 150 mm. Tegn. 6
153479-830	Klemring Ø 150 mm i plast. Fleksibel. Tegn. 7
RSK 7129883	Rist i plast sort Ø 150 mm. Tegn. 8

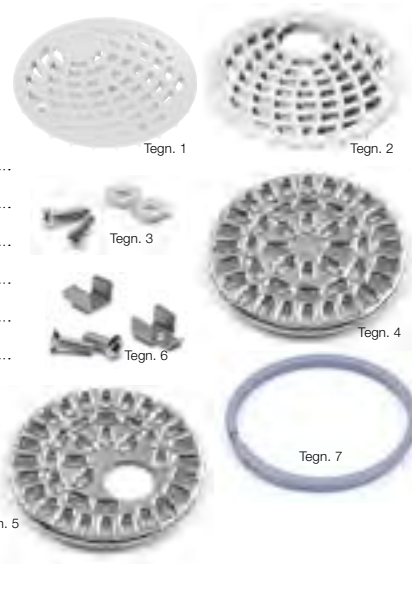

PURUS Designriste til PURUS Ø150 mm gulvafløb

VVS Nr.

153478-250	Art Deco rustfri syrefast Designrist Ø 150 mm.
153478-550	Wave rustfri syrefast Designrist Ø 150 mm.
153478-352	Drop Designrist i PP-plast Ø 150 mm.



Purus Microcement & Epoxy til hvide plastskåle med Ø150 riste



Microcementriste

Riststørrelse Ø150

Sun 150

VVS 153479-910
m/udskæring VVS 153479-920

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301, ABS

Riststørrelse: Ø150 mm

Installation: Ramme af limbar ABS tilpasset microcementgulv. Passer til alle Purus gulv afløb med Ø150 mm rist. Belastningsklasse K3 (300 kg), 3 mm. udskæring tilpasset rør op til Ø40 mm.



RSK 7130047



RSK 7130048

Sun 150 sort

VVS 153479-911
m/udskæring VVS 153479-921

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301, ABS

Riststørrelse: Ø150 mm, PVD behandlet

Installation: Ramme af limbar ABS tilpasset microcementgulv. Passer til alle Purus gulv afløb med Ø150 mm rist. Belastningsklasse K3 (300 kg), 3 mm. udskæring tilpasset rør op til Ø40 mm.



RSK 7130049



RSK 7130058

Sun 150 messing

VVS 153479-915
m/udskæring VVS 153479-925

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301, ABS

Riststørrelse: Ø150 mm, PVD behandlet

Installation: Ramme af limbar ABS tilpasset microcementgulv. Passer til alle Purus gulv afløb med Ø150 mm rist. Belastningsklasse K3 (300 kg), 3 mm. udskæring tilpasset rør op til Ø40 mm.



RSK 7130050



RSK 7130059

Microcement slibelåg Installationsbeskyttelse

VVS 153479-900

Materiale: Plast PA6

Riststørrelse: Ø150 mm

Installation: Anvendes til at sikre en perfekt og tæt installation, forhindrer microcementen og eventuel lak i at komme ind i sporet til risten og gør det muligt at slibe en perfekt afrundning mellem microcement og rist.




RSK 7135000

Epoxy/Fiberbeton

Riststørrelse Ø150/130

Forhøjer 3 mm

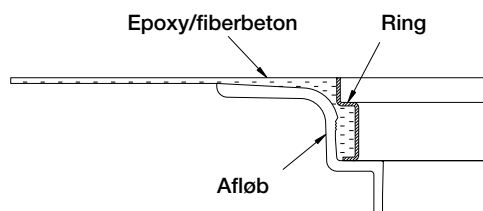

- Epoxy/Fiberbetonringen er fremstillet i syrefast rustfrit stål EN 1.4404
- Anvendes til epoxygulve & Gulve af Fiberbeton
- Med rist og sikring

Epoxy/Fiberbetonring 130 [Art Nr. 7138402](#)

Materiale: Rustfrit stål 1.4301, Rist syrefast rustfrit stål 1.4404

Riststørrelse: Ø130 mm med skruesikring.

Installation: Forhøjer med 3 mm. Skruer medfølger.



Epoxy/Fiberbetonring 150 [Art Nr. 7138403](#)

Material: Rustfrit stål 1.4301, Rist syrefast rustfrit stål 1.4404

Dimension: Ø150 mm med skruesikring.

Installation: Forhøjer med 3 mm. Skruer medfølger.




Gulvafløb – Vinyl Trækonstruktion/beton

Riststørrelse Ø130

MaxiFlex

VVS 153637-316


Materiale:	ABS
Flow:	1,4 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm
Riststørrelse:	Ø130 Forkromet plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Klemring m/3 skruer 153633-426 , Plastrist forkromet 153808-422
Tilbehør:	Indbygningsvandlås MaxiOne 153453-416 , FlexiNOOOD lugtlås 153448-546 , hvid rist 153808-122



Mini Brage 110

VVS 153374-116


Materiale:	PP
Flow:	1,4 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm
Riststørrelse:	Ø130 Hvid plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Automatisk klemring 153479-829 , Rist hvid 153478-232 , Vandlås Flexneptun 7113537
Tilbehør:	Forhøjelse 13mm 153479-611 ell. 25mm 153479-612



Mini Brage 50

VVS 153374-112


Materiale:	PP
Flow:	1,4 L/S
Tilslutning:	Lodret Ø50 mm
Riststørrelse:	Ø130 Hvid plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Automatisk klemring 153479-829 , Rist hvid 153478-232 , Vandlås Flexneptun 7113537
Tilbehør:	Forhøjelse 13mm 153479-611 ell. 25mm 153479-612



Mini Oden 50

VVS 153376-112

Materiale:	PP
Flow:	0,8 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø50 mm
Riststørrelse:	Ø130 Hvid plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Automatisk klemring 153479-829 , Rist hvid 153478-232 , Vandlås Flexneptun 7113537
Tilbehør:	Forhøjelse 13mm 153479-611 ell. 25mm 153479-612

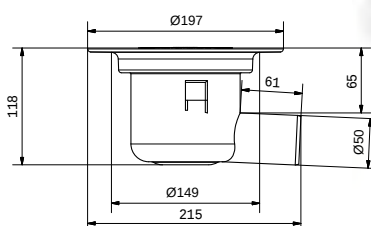


Gulvfløb – Vinyl Trækonstruktion/beton

Riststørrelse Ø130

miniMAX Ø32

VVS 153464-010

Materiale:	PP
Flow:	0,5 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø32 mm
Riststørrelse:	Ø130 Hvid plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Automatisk klemring 153479-829 , Plastrist hvid 153478-232
Tilbehør:	Lugtlås 153464-546 , Forhøjelse 13mm 153479-611 ell. 25mm 153479-612




LAV BYGGEHØJDE



miniMAX Ø40

VVS 153464-011

Materiale:	PP
Flow:	0,8 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø40 mm
Riststørrelse:	Ø130 Hvid plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Automatisk klemring 153479-829 , Plastrist hvid 153478-232
Tilbehør:	Lugtlås 153464-546 , Forhøjelse 13mm 153479-611 ell. 25mm 153479-612




LAV BYGGEHØJDE



miniMAX Ø50

VVS 153464-012

Materiale:	PP
Flow:	0,8 L/S
Tilslutning:	Vandret Ø50 mm
Riststørrelse:	Ø130 Hvid plast
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Automatisk klemring 153479-829 , Plastrist hvid 153478-232
Tilbehør:	Lugtlås 153464-546 , Forhøjelse 13mm 153479-611 ell. 25mm 153479-612



LAV BYGGEHØJDE



Tilbehør & reservedele Vinylafløb

Riststørrelse Ø130

PURUS Tilbehør til PURUS Ø130 mm gulvafløb

VVS Nr.

153479-993 Purus kniv til Ø130 (108mm hul i vinyl). Tegn 1.

153453-416 Indbygningsvandlås grå, til miniserien Ø130. Tegn 2.

153479-829 Klemring 130 fleksibel grå. Tegn. 3

153479-611 Forhøjelse Ø130 H:13mm. Tegn. 4

153479-612 Forhøjelse Ø130 H:25mm. Tegn. 5



PURUS Designriste til PURUS Ø130 mm gulvafløb

VVS Nr.

153479-332 Rist PP 130mm m/Ø40mm hul, Tegn. 1

153478-232 Art Deco designrist 130mm i PP. Tegn 2.

153478-230 Art Deco syrefast rustfri designrist 130mm. Tegn 3.



Tegn. 3

Tegn. 2

Tegn. 1

Vandlåsindsatse

Nye og ældre afløb

Vare nummer	Benævnelse	År
153479-225	TYR	2008-



Vare nummer	Benævnelse	År
711 35 95	ALFA-75	1978-89
07 198	O-ring hvid	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 38 64	BETA	1979-94
153461-110	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
7113532	LOLITTA	1980-



Vare nummer	Benævnelse	År
711 36 01	DELTA-NOVA	1985-88
153461-110	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 37 57	ALFA-Mini	1981-88



Vare nummer	Benævnelse	År
711 36 00	DELTA	1981-86
711 36 00-0	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 36 02	TOR	1987-94



Vandlåsindsatse

Nye og ældre afløb

Vare nummer	Benævnelse	År
7118442	Stål-RAN BH50	1991-



Vare nummer	Benævnelse	År
711 37 59	FREJA	1987-
07 198	O-ring hvid	



Vare nummer	Benævnelse	År
153479-120	RAN	1999-
07 198	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
153479-150	Stål-RAN	1991-



Vare nummer	Benævnelse	År
153479-100	NOOD	
07 198	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 35 83	VÅKE	1993-
07 198	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 35 96	RAN og sprøjtetæmper	1993-
711 35 84	Tragt	
153461-110	O-ring tragt	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 80 82	RAN- Overdel	1990-92
NB: Brug RAN 153479-120 uden underdel.		



Rensepropper

Renseprop 25

ART NR. 714 60 04

Materiale:	PE
Dimension:	Ø25 mm
Passer til:	Renseprop 25 passer til bla. vandlåsindsatser med et Ø25 mm hul.



Renseprop 32

ART NR. 714 60 06

Materiale:	TPE
Dimension:	Ø32 mm
Passer til:	Renseprop 32 passer til bla. vandlåsindsatser med et Ø32 mm hul.



Renseprop 50

ART NR. 714 60 08

Materiale:	TPE
Dimension:	Ø50 mm
Passer til:	Renseprop 50 passer til bla. vandlåsindsatser med et Ø50 mm hul.



Vare nummer

153633-426

Benævnelse

Klemring Ø130 PP 3/huller



Vare nummer

153633-100

Benævnelse

Klemring Ø150 PP 3/huller



Vare nummer

153808-122

Benævnelse

Rist Ø130 hvid ABS



Vare nummer

153818-152

Benævnelse

Rist Ø150 hvid ABS




Vare nummer

153808-422

Benævnelse

Rist Ø130 forkromet ABS



Vare nummer

153818-450

Benævnelse

Rist Ø150 forkromet ABS



Afløbsrenovering

MaxiFlex overgangsflanger

Vare nummer	Benævnelse	Type
153917-020	Overgangaflange	RVL



Vare nummer	Benævnelse	Type
153918-020	Overgangsflange	FVL



Montering:

Overgangsflangerne er beregnet til steder, hvor der i forvejen er monteret gulvafløbsskåle, men hvor gulvhøjden skal hæves eller ændres.

Med MaxiFlex overgangsflanger er det muligt at hæve gulvet i lige den højde der er ønskelig.

MaxiFlex overgangsflangerne leveres komplet med fleksibel overdel.

MaxiFlex overgangsflangerne er beregnet til gulve med belægning af både klinker og vinyl.

MaxiFlex overgangsflangerne er beregnet for hævede gulve af enten beton eller gulvkonstruktion af træ.

Vigtigt:

Anvendelse må kun ske efter dispensation fra stedlig bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

Tætning mod eksisterende gulvafløb, foretages med egnet tætningsmasse.

Se monteringsvejledning side 51-52

Overgangsflangerne skal fastspændes på eksisterende gulv/gulvafløb.

Vare nummer	Benævnelse	Type
153911-020	Overgangaflange med højderegulering	RKL



Vare nummer	Benævnelse	Type
153913-020	Overgangaflange med højderegulering	FKL



Vare nummer	Benævnelse	Type
153912-020	Overgangaflange med højderegulering	RVL



Vare nummer	Benævnelse	Type
153914-020	Overgangaflange med højderegulering	FVL



MaxiFlex Monteringsanvisning for renovering med overgangsflanger.

Overgangsflange med højderegulering

Overgangsflangerne er beregnet til steder, hvor gulv afløb ikke er korrekt tilpasset færdig gulvkote og/eller der er opstået utætheder. Utætheder ved gulv afløb giver anledning til gulv- og rørskader. Med MaxiFlex renoveringsflanger kan skadesårsager forebygges og repareres.


MaxiFlex overgangsflanger leveres komplet med fleksibel overdel til gulve med belægning af både klinker og vinyl.



Eksempel på en tiltrængt renovering og hvor en nærmere undersøgelse viser, at der er huller i opstøbningen.



Opmærkning af gulvbelægning.

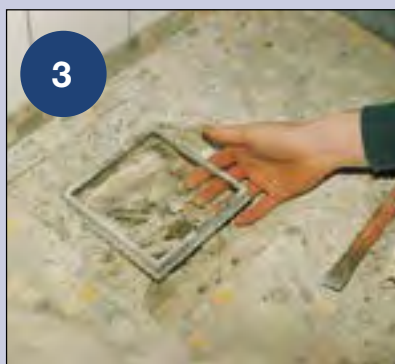

Den gamle rist/ramme fjernes.



Gulv afløbets overkant frigøres. Hullet tilpasses renoveringsflangen. Rengør hullet.




Renoveringssæt tilpasses færdig gulvhøjde.



Højden afsættes...




.... og afkortes.

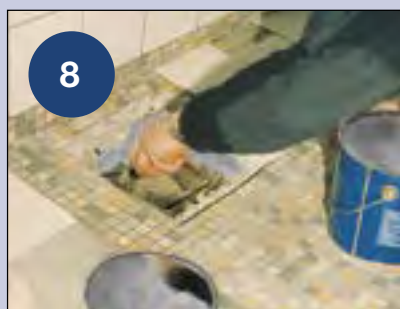

Rundt om gulv afløbet opfyldes med en egnet tætningsmasse. F.eks. Fosroc Renderoc ST 05 standard. Egenskab: Binder godt på beton og stål.



Tætningsmassen fyldes op til over gulv afløbets kant og fylder flangen ud.

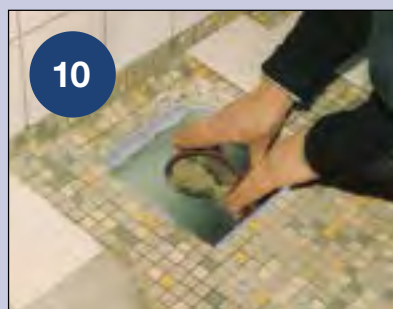

Flangen trykkes ned i tætningsmassen, så det flyder ud omkring flangen, både over og under. Dette er en meget vigtig tætning. Bør evt. skrues fast.

Afløbsrenovering

MaxiFlex Monteringsanvisning for renovering med overgangsflanger.




11 Tætningsmassen trækkes ind over flangen for at sikre forbindelse beton/flange.



12 Flangen er nu klar til en ny opstøbning.



13 Gammel beton fugtes for at sikre en støbebro mellem ny og gammel beton.

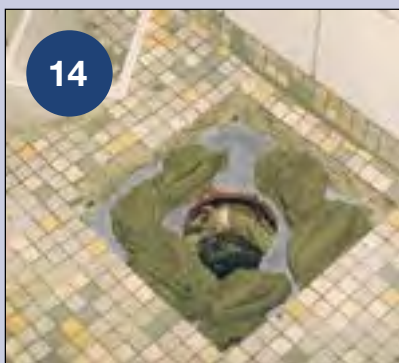

14 Der fyldes nu med en god reparationsmørtel. F.eks. Fosroc Renderoc plug 20.




15 Toppen monteres i flangens O-ring og trykkes i betonen med en let vibrering.




16 Den korrekte gulvhøjde kontrolleres og tilpasses.



17 Hullet opfyldes med beton. Flangens profilering sikrer en god støbetæthed.

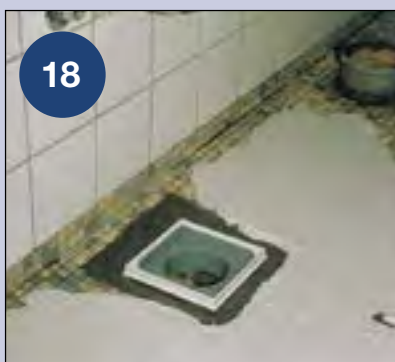


18 Afvent nu betonens færdige afhærdning før afretningslaget påføres.

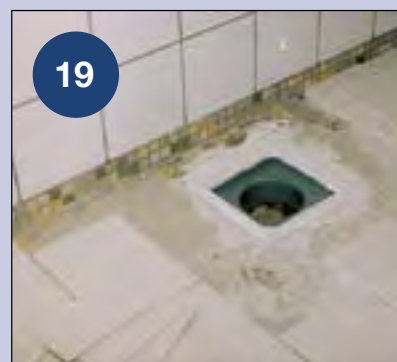

19 Afretningslag og fliseklæb kan nu påføres.



20 Fliserne tilpasses nu gulvfløbet og gulvet kan fuges færdigt.

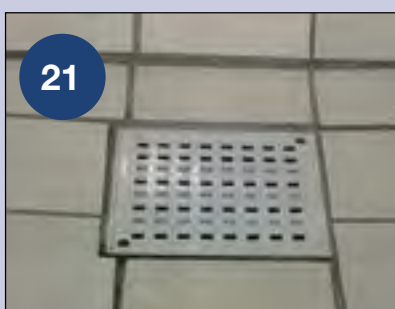

21 Risten sættes fast og beskyttelsesfilmen fjernes.



MaxiFlex


Fodbøjninger og vandlås

Ø110mm & Ø75mm

P-Vandlås 87,5° Ø75

VVS 192881-075

Materiale: PP
Flow: 1,4 L/S
Tilslutning: Ø75 mm
Temperatur: 95°C. kortvarigt




KLASSE SN8

P-Vandlås 87,5° Ø110

VVS 192881-110

Materiale: PP
Flow: 2,6 L/S
Tilslutning: Ø110 mm
Temperatur: 95°C. kortvarigt

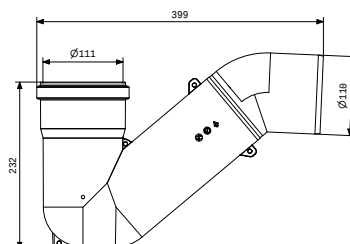


KLASSE SN8

S-Vandlås Ø110

VVS 192884-110

Materiale: PP
Flow: 2,1 L/S
Tilslutning: Ø110 mm
Temperatur: 95°C. kortvarigt




KLASSE SN8

Kort fodbøjning 87,5° Ø110

VVS 192855-110

Materiale: PP
Flow: 2,1 L/S
Tilslutning: Ø110 mm
Temperatur: 95°C. kortvarigt




KLASSE SN8

Lang fodbøjning 87,5° Ø110

VVS 192854-110

Materiale: PP
Flow: 2,2 L/S
Tilslutning: Ø110 mm
Temperatur: 95°C. kortvarigt



KLASSE SN8

Vakuumbventiler

Ø110, 75, 40/50mm & 1/2"

Vakuumbventiler i ABS-plast 110, 75 og 40/50 mm har fjederbelastet membran. Str. 110 og 75 mm skal placeres øverst på afløbsstammen som beskyttelse mod undertryk i vandlåse og faldstammer.

Ventilerne skal anbringes lodret i indendørs og let tilgængelige omgivelser.

Vakuumbventilerne 40/50 mm og 1/2" bruges som sekundær lufttilførsel for at øge kapaciteten på liggende afløbsrør. Temperatur funktionsområde for alle vakuumbventiler er fra -20° til +60°.

Vakuumbventil Ø110



VVS 173937-110

Materiale: ABS/EPDM

Kapacitet: 79 L/S ved et undertryk på 250pa.

Tilslutning: Ø110 mm

Temperatur: -20°C til + 60°C.



Vakuumbventil Ø75


VVS 173937-075

Materiale: ABS/EPDM

Kapacitet: 35 L/S ved et undertryk på 250pa.

Tilslutning: Ø75 mm

Temperatur: -20°C til + 60°C.



Vakuumbventil Ø40/50


VVS 173937-050

Materiale: ABS/EPDM

Kapacitet: 5,5 L/S ved et undertryk på 250pa.

Tilslutning: Ø40 mm, med adapter Ø50 mm.

Temperatur: -20°C til + 60°C.



Vakuumbventil 1/2"


VVS 173936-004

Materiale: ABS/EPDM

Flow: 0,9 L/S ved et undertryk på 250pa.

Tilslutning: 1/2" anvendes til enkeltstående installationer.

Temperatur: -20°C til + 60°C.



VAKUUMVENTILER KAN KUN SUGE LUFT IND OG KAN IKKE ERSTATTE EN VENTILATION/UDLUFTNING

Vakuumbventiler

Betingelser for montering og brug af Vakuumbventiler

Betingelser for montering og brug i h.t. DS/EN 12056-2, DS/EN 12380 og DS 432

Anvendelse:

Vakuumbventilen er beregnet til montering i bygninger på afløbsledninger, som skal udluftes for at hindre udsugning af tilsluttede vandløse.

Vakuumbventilen monteres på afløbsledning i bygning hvor igennem afløbsledningen fører spildevand.

Betegnelse	Udluftsledning dim *)	Kapacitet l/s
ventil 1/2"	ventil 1/2"	0,9
ventil 40/50	ventil 40/50	11,3
ventil 75	ventil 75	35,0
ventil 110	ventil 110	79,0

*) Går udluftsledningen gennem mere end én etage, udføres udluftsledningen i samme dimension som den afløbsledning, der skal udluftes.
Er der tale om lange udluftsledninger og ledninger med mange enkeltmodstande, bør der foretages beregning af udluftsledningen.

Vakuumbventilens størrelse beregnes i h.t DS/EN 12056-2 system II, som er gengivet på side 8.04

Anvendelse af vakuumbventiler tillades kun i de tilfælde, hvor den stedlige bygningsmyndigheds krav om nødvendig udluftning af hovedkloaksystemet er opfyldt, se bemærkninger.

Vakuumbventiler tillades kun monteret på udluftsledninger for afløbsinstallationer eller dele af afløbsinstallationer, hvor der udelukkende forekommer undertryk, eller hvor eventuelle overtryk er sjældne og små (<400Pa).

I fællessystemer, hvor der jævnligt sker opstemning i afløbssystemet i tilfælde af regn, kan vakuumbventiler kun anvendes, hvis der er sørget for udligning af det opståede overtryk ved tilslutning af en fri udluftsledning over opstemningsniveauet.

Montering:

Vakuumbventilen tillades monteret i tagrum eller i andet tilgængeligt rum, hvor placeringen ikke er til gene, og hvor tilstrækkeligt luftindtag kan opnås.

Vakuumbventilen kan monteres i toilet-, bade- eller vaskerum forudsat, at den er tilgængelig for eftersyn og udskiftning og forudsat, at vakuumbventilen kun sikrer den del af afløbsinstallationen, der betjener det lejemål, hvori rummet er beliggende. Dette gælder såvel afløbsinstallationer i én-familiehuse som sideledninger til stående ledninger i etageejendomme.

Vakuumbventilen skal, for at undgå tilsmudsning eller udstømning af spildevand gennem ventilen monteres, så den er placeret over afløbsinstallationsgenstande, hvor udstømning kan foregå ved forstoppelse i afløbsinstallationen.
I bade-, toilet- og vaskerum eller andre rum med gulvaflob placeres vakuumbventilen minimum 350 mm over gulv.

Den brandtekniske beskyttelse af rør under vakuumbventiler, som er placeret i tagrum skal være ført mindst 500 mm op over tagrumsgulv.

Beskyttelsen føres op til en afstand af højst 100 mm fra underkant af vakuumbventilens brændbare overdel.

Beskyttelsen udføres mindst som BD-bygningsmodel 30.

Bemærkninger:

Ifølge DS 432, skal spildevandsledninger i jord være udluftede i fornødent omfang for enden af alle hoved-afløbsledninger, samt en gang for hver 100 - 200 meter afløbsledning.

Den stedlige bygningsmyndighed kan derfor stille krav om, at afløbsledningen i visse bygninger skal være frit udluftet.

Gældende bestemmelser om brandteknisk beskyttelse af afløbsrør og plastmaterialer indebærer, at tagrumsledninger altid skal være brandbeskyttet, med mindre de er ubrændbare eller beliggende i enfamiliehuse.

Dette medfører, at den mindst 0,5 meter lange udluftsledning i tagrum, der omtales under "Betingelser for montering og brug", altid - bortset fra enfamiliehuse - skal være enten brandbeskyttet eller ubrændbar frem til vakuumbventilen.

Beskrivelse og tekniske data:

Udførelse:

Ventilhuset er af ABS og består af et rørstykke med en hætteformet overdel, der er forsynet med ventilationshuller på undersiden.

Indvendig i ventilhuset er monteret en flad ringformet gummiklapventil, som slutter tæt mod ventilhuset.

Ventilen er udvendigt isoleret med en hætte af polystyren.

Et godt råd...

I gamle huse skal installationerne efterkalkuleres og undersøges for, om gældende krav og anvisninger er overholdt, før montering af vakuumbventilen.

... og endnu et

I rotteplagede områder tilrådes, at placere et metalnet i bunden af muffen før vakuumbventilen.

Vakuumbventiler

Betingelser for montering og brug af Vakuumbventiler

Fakta omkring ventilation/udluftning og undertryk/overtryk i flg. definitioner fra DS 432

Vakuumbventil =

Ventil, der åbner for lufttilførsel (luft ind), hvis der er undertryk i ledningen.

Udluftning =

Anordning, der sikrer lufttilførsel til udluftningsledning.

Udluftningsledning =

Ledning, der tilfører luft udefra til afløbsledninger. Ledningen fører ikke afløbsvand.

Ventilationsledning =


Ledning, der ventilerer, gennemlufte, dele af en afløbsinstallation og/eller et hovedafløbssystem.

Når vi i det følgende omtaler udluftning, mener vi ventilation, altså noget der både kan puste og suge.

- En vakuumventil bliver ofte fejlagtigt benævnt som en udluftningsventil.
- En vakuumventil kan aldrig erstatte ventilation af afløbs installationer, da vakuumventilen kun kan suge luft ind.
- En udluftet ledning skal altid føres op over bygningens tag.
- En vakuumventil er kun en nødventil.

Vakuumbventiler sikrer mod undertryk. De kan ikke benyttes, hvis der forekommer overtryk i systemet f.eks. som følge af opstemning.

I blinde – det vil sige, ikke udluftede ledninger kan trykvingninger være til stor ulempe. Der er derfor udformet særlige dimensioneringsregler for sådanne ledninger.

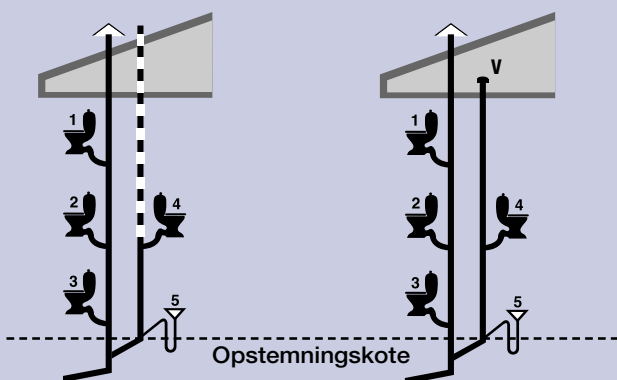

Ved brug af 1, 2 eller 3 skabes der et overtryk ved vandlås 5. Ved 4 et undertryk. Den blinde ledning til højre skal udluftes over tag.

Anbringes en vakuumventil ved V hindres undertryk, men ikke overtryk som f.eks. opstår v/opstemning ved kraftigt regnvejr.

Udluftninger er også vigtige for hovedafløbs-systemet.

Nye tiders tiltag med vandbesparelser, har medført stigende afløbstekniske problemer, bl. andet med meget tilstoppede kloakledninger, dels i husene, men desværre også i gade-kloakkerne. Dette medfører at der sker en hvis forrådnelse der danner gasarter, der kan medføre et overtryk i kloaknettet, som derfor kræver en "gammeldags" ventilation eller udluftning over bygningens tag.

Når der forekommer aflejringer af organisk stof i ledningerne, og dette går i forrådnelse, udvikles svovlbrinte, en ubehagelig, og giftig, luftart, der udover at forårsage tæringer, også medvirker til at skabe et overtryk i kloakkerne. Disse overtryk kan give problemer i husenes faldstammesystemer, hvor spildevandet ikke bliver udført med den forventede hastighed.

Det medfører:

- at vandlåse ofte stopper
- at der opstår vakuum lignende tilstande i husets kloakker, dvs. væsken i vandlåsene står og "gynger" op og ned
- at der kommer lugtproblemer i husets installationer


Dette overtryk kan udlignes gennem ejendommens udluftninger, der er særlig virksomme, idet bygningsvarmen fremkalder en slags skorstenstræk, som sætter gang i ventilationen og bevirker en luftudskiftning i gadeafløbssystemet.

Det er derfor vigtigt at man er opmærksom på udlufte den rigtige faldstamme. Det skal altid være den faldstamme der er tættest på hovedkloakken eller brønden, altså den 1. faldstamme.

Det er desværre ikke ualmindelig at det ofte er den bagerste faldstamme, der bliver ført over tag, men det er fra før man opfandt vakuumventilerne.

Det anbefales at udlufte faldstammen over tag på det hus der ligger nærmest hovedkloakken i et villakvarter og anden lav bebyggelse og derefter

ca. hver 5. hus. Det samme gør sig gældende ved etageejendomme hvor det igen skal være den 1. faldstamme der skal udluftes og derefter hver 5. faldstamme. De øvrige faldstammer kan så forsynes med en vakuumventil.

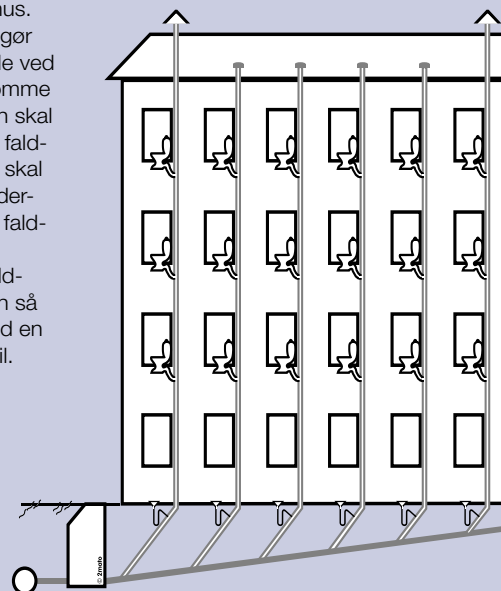

Vakuumbventiler

Betingelser for montering og brug af Vakuumbventiler

Beregninger i h.t. DS/EN 12056-2

Euro standarden DS/EN 12056 omhandler afløb og gravitationsledninger i bygning.

2. del af denne standard omhandler projektering og beregning af afløbssystemer og bl.a. dimensionering af vakuumbventiler.

Vakuumbventilers kapacitet angives i h.t. retningslinjerne i DS/EN 12380, afløb - vakuumbventiler til afløb.

Beregningerne bygger på, at man beregner en sandsynlig spildevandsmængde i afløbssystemet og en frekvensfaktor K, som er afledt af anvendelsesområdet for systemet.

$$Q_{ww} = K \times \sqrt{\sum DU}$$

I de tilfælde, hvor afløbssystemet tilføres en kontinuerlig vandmængde (Q_c) og/eller fra pumpe (Q_p), skal denne vandmængde tillægges.

$$Q_{tot} = Q_{ww} + Q_c + Q_p$$

Udluftning af sideledning

Nødvendig kapacitet for vakuumbventilen (Q_a) beregnes til:

$$Q_a = 2 \times Q_{tot}$$

Udluftning af faldstammer

Nødvendig kapacitet for vakuumbventilen (Q_a) beregnes til:

$$Q_a = 8 \times Q_{tot}$$

For mere indgående information om beregninger, krav etc. henvises til standard DS/EN 12056-2 og DS/EN 12380.

Forudsatte spildevandsstrømme (system II)

Installationsgenstand	Forudsat spildevandsstrøm (DU)
Bidét	0,3
Brusebad	0,4
Urinal	0,3
Håndvask	0,3
Badekar	0,6
Køkkenvask	0,6
Opvaskemaskine	0,6
Vaskemaskine	0,6
WC	1,8
Gulvafløb Ø50	0,9
Gulvafløb Ø75	0,9
Gulvafløb Ø110	1,2

DU = Discharge Unit

Frekvensfaktor i h.t. DS/EN 12056-2

Faktor er afhængig af anvendelse og brug i h.t. nedenstående tabel:


Anvendelsesområde	K
Boliger, kontorer	0,5
Sygehuse, skoler, hoteller	0,7
Offentlige toiletter, brusebade	1,0
Industri, laboratorier	1,2

Kapaciteter for PURUS vakuumbventiler opgivet i h.t. DS/EN 12380

VVS-nr.	Betegnelse	Kapacitet (l/sek.)
173936-004	Ventil 1/2"	0,9
173937-040	Ventil 40/50	11,3
173937-075	Ventil 75	35,0
173937-110	Ventil 110	79,0

Beregningseksempel: K = 0,5 for boliger

Dimension	Ø 75		Ø 110		Ø 110
Etager	9	18	13		
lejligheder pr. etage	2	4	8		
Køkkenvask	0,6	1,2	2,4	4,8	l/sek.
Gulvvask	0,9	1,8	3,6	7,2	l/sek.
Håndvask	0,3	0,6	1,2	2,4	l/sek.
WC	1,8	3,6	7,2	14,4	l/sek.
ΣDU	64,8	25	9,2	374,4	l/sek.
Q _{ww} = K x √ΣDU		4,0	8,0	9,7	/sek.
Q _a = 8 x Q _{tot} = Q _{ww}		32,2	64,4	77,4	l/sek.
Q _a max		35,0	79,0	79,0	l/sek.

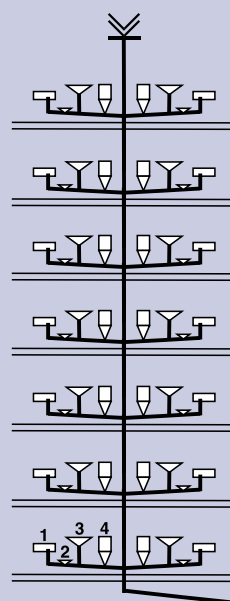

- 1 = Køkkenvask
- 2 = Gulvafløb
- 3 = Håndvask
- 4 = WC

Bøjninger 1 muffe

VA-Godkendt

VVS nummer	Farve	Dimension mm, vrides i 0-90°
186193-032	Grå	Ø32
186193-040	Grå	Ø40
186193-050	Grå	Ø50
186193-075	Grå	Ø75
186193-110	Grå	Ø110
186193-332	Hvid	Ø32
186193-340	Hvid	Ø40
186193-350	Hvid	Ø50
195058-110	Rød	Ø110, Godkendt til jord.



Bøjninger 2 muffer

VA-Godkendt

VVS nummer	Farve	Dimension mm, vrides i 0-90°
186194-032	Grå	Ø32
186194-040	Grå	Ø40
186194-050	Grå	Ø50
186194-075	Grå	Ø75
186193-332	Hvid	Ø32
195059-110	Rød	Ø110, Godkendt til jord.



Korte reduktioner

VA-Godkendt

VVS nummer	Farve	Dimension mm
186461-039	Grå	Ø40/32
186461-048	Grå	Ø50/32
186461-049	Grå	Ø50/40
186461-071	Grå	Ø75/32
186461-073	Grå	Ø75/50
186461-108	Grå	Ø110/75
186461-106	Grå	Ø110/50
186461-339	Hvid	Ø40/32
186461-349	Hvid	Ø50/40



Grenrør 2 muffer

VA-Godkendt

VVS nummer	Farve	Dimension mm, vrides i 0-90°
195068-110	Rød	Ø110, Godkendt til jord.



Indendørs afløbsprodukter

Et komplet sortimentet af kvalitetsprodukter med fokus på funktion og sikkerhed, til montering i badeværelset, bad og vaskerum – alt lige fra vanslåse, fittings, bundventiler og rørbærer.



Purus monteringsanvisninger er tilgængelige på de respektive produktsider online, se www.purus.dk

Clip rørbærer	61
Rørclips	67
Gumminipler	68
 Purus Universal Membran	 73
Til håndvaske	75
Til vaske-/opvaskemaskine	76
 Vandlåse	 78
Rosetter til væg og gulv	83
Teleskop og udløbsrør	84
Tilslutning	85
 Håndvaske	 86
Bundventiler	86
 Bad og brus	 87
Bundventiler	87
Udløbssæt	89
Vandlås og tilbehør	89
 Vaske- og opvaskemaskiner	 91
Afløbstragte	91
Vandlæssæt og tilslutninger	92
Tilslutninger	93
 Rørdele	 94
Indstik	94
Limning	96
Klemringskoblinger	97
Udløb	99
Fleksibel	100
 WC tilslutninger	 101
Manchetter & lugtstop	101
Centrisk/Excentrisk	102
 Propper til vask	 103
Vakuumentiler	104
Aqua dækplader	106
Dou-rosetter	107

Purus Clip rørbærer Ø12/15/16 mm

Enkel

Purus Clip er en rørbærerserie som opfylder de mest almindelige behov ved rørinstallationer i byggerier i Norden. Rørbærerens stilrene design og glatte overflade når de sættes sammen undgår man hulrum hvor snavs normalt vil sætte sig. Det gør Clip enkel at rengøre og tørre af, også efter montering.

- Enkel installation med et aftageligt og fastgørbart dæksel, som fastgøres med en smart "clips" til at holde rørene i et fast greb.
- Vælg enten at skrue fast eller lim rørbæren op med en limplade i samme størrelse. Clip-limpladen har dobbeltdæklende tape på bagsiden, som hjælper med at holde limpladen på plads, mens limen hærdner.
- Afstandsklodser kan tilkøbes.

Clip rørbærer Hvid **ART NR. 3858061** Enkel rør, 10-pak Krom **ART NR. 3858062**

Materiale:	ABS
Passer til:	Ø12/15/16 mm rør
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakning, Vådrumssikring indgår Matchende afstandsklodser og limplader fås som tilbehør



Clip afstandsklodser Hvid **ART NR. 3858067** Enkel rør, 10-pak Krom **ART NR. 3858068**

Materiale:	ABS
Passer til:	Ø12/15/16 mm rør
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakning, Vådrumssikring indgår Matchende limplader fås som tilbehør



Clip limplade Hvid **ART NR. 3858073** Enkel rør, 5-pak Krom **ART NR. 3858074**

Materiale:	ABS
Passer til:	Ø12/15/16 mm rør
Øvrigt:	Sælges i 5 stk. pakning Renseserviet og lim medfølger



Clip rørbærer Ø12/15/16 mm

c/c 40 Dobbelt

Clip rørbærer
c/c 40, 10-pak

Hvid **ART NR. 3858057**
Krom **ART NR. 3858058**

Materiale: ABS

Passer til: Ø12/15/16 mm rør

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakning, Vådumssikring indgår
Matchende afstandsklodser og limplader
fås som tilbehør



Clip afstandsklodser c/c 40, 10-pak

Hvid **ART NR. 3858063**
Krom **ART NR. 3858064**

Materiale: ABS

Passer til: Ø12/15/16 mm rør

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakning, Vådumssikring indgår
Matchende limplader fås som tilbehør



Clip limplade
c/c 40, 5-pak

Hvid **ART NR. 3858069**
Krom **ART NR. 3858070**

Materiale: ABS

Passer til: Ø12/15/16 mm rør

Øvrigt: Sælges i 5 stk. pakning
Renseserviet og lim medfølger



Clip rørbærer Ø12/15/16 mm

c/c 60 Dobbelt

Clip rørbærer
c/c 60, 10-pak

Hvid ART NR. 3858059
Krom ART NR. 3858060

Materiale:	ABS
Passer til:	Ø12/15/16 mm rør
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakning, Vådrumssikring indgår Matchende afstandsklodser og limplader fås som tilbehør



Clip afstandsklodser Hvid ART NR. 3858065
c/c 60, 10-pak Krom ART NR. 3858066

Materiale:	ABS
Passer til:	Ø12/15/16 mm rør
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakning, Vådrumssikring indgår Matchende limplader fås som tilbehør



Clip limplade Hvid ART NR. 3858071
c/c 60, 5-pak Krom ART NR. 3858072

Materiale:	ABS
Passer til:	Ø12/15/16 mm rør
Øvrigt:	Sælges i 5 stk. pakning Renseserviet og lim medfølger



Rørbærer Ø15/18/22 og Ø22/28 mm

Enkel

Rørbærer enkel Ø22/28 mm


VVS Nr.	Beskrivelse	H (mm)	L (mm)	Farve
042851-128	Rørbærer enkel	50	66	Hvid
042851-028	Rørbærer enkel	50	66	Krom



Rørdimension: Ø22/28 mm


Materiale: ABS

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakning, Vådumssikring indgår



Rørbærer enkel Ø15/18/22 mm

VVS Nr.	Beskrivelse	H (mm)	L (mm)	Farve
042851-332	Rørbærer enkel	46	43	Hvid
042851-222	Rørbærer enkel	46	43	Krom
744509-813	Afstandsklods	5	43	Hvid
744509-820	Afstandsklods	5	43	Krom




Rørdimension: Ø15/18/22 mm

Materiale: PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakning, Vådumssikring indgår



Fordele ved at bruge PURUS rørbærere

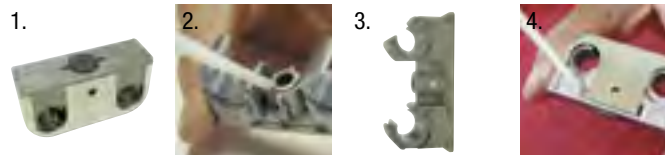

- 1. Vådumssikring formonteret på alle 10-15mm rørbærere
- 2. Deformations-zone for kraftoptagning med skruetrækker
- 3. Rørene monteres i 45° fra væg/loft for at forhindre rørene i at falde af
- 4. Overdel demonteres med stemmejern for at forhindre utilsigtet demontage

Rørbærer Ø16/20/22, Ø18/22 og Ø12/15 mm

c/c 40 Dobbelt og Trippel

ALUPEX rørbærer c/c 40 mm Ø16/20/22 mm


VVS Nr.	Beskrivelse	H (mm)	L (mm)	Farve	Antal pakke
042862-122	ALUPEX rørbærer c/c 40 mm	37	71	Hvid	10
042862-222	ALUPEX rørbærer c/c 40 mm	37	71	Krom	10
381 05 74	Afstandsklods	10	71	Hvid	25
381 05 76	Afstandsklods	10	71	Krom	25



Rørdimension: Ø16/20/22 mm

Materiale: ABS

Øvrigt: Passer til PEX- og ALUPEX-rør. Indlæg for DN 16/20 indgår.
Vådumssikring medfølger.



Rørbærer c/c 40mm Ø18/22 mm


VVS Nr.	Beskrivelse	H (mm)	L (mm)	Farve	Antal pakke
042852-122	Rørbærer dobbelt c/c 40 mm	37	71	Hvid	10
042852-022	Rørbærer dobbelt c/c 40 mm	37	71	Krom	10
042855-122	Afstandsklods	10	71	Hvid	25
042855-022	Afstandsklods	10	71	Krom	25



Rørdimension: Ø18/22 mm

Materiale: ABS

Øvrigt: Vådumssikring medfølger.



Rørbærer trippel c/c 40 mm Ø12/15 mm


VVS Nr.	Beskrivelse	H (mm)	L (mm)	Farve	Antal pakke
042857-115	Rørbærer trippel c/c 40 mm	33	105	Hvid	10
042857-015	Rørbærer trippel c/c 40 mm	33	105	Krom	10



Rørdimension: Ø12/15 mm

Materiale: ABS

Øvrigt: Vådumssikring medfølger.



Rørbærer Ø15/18 og Ø22/28 mm

c/c 60 Dobbelt


Rørbærer c/c 60 mm Ø15/18 mm

VVS Nr.	Beskrivelse	H (mm)	L (mm)	Farve	Antal pakke
042853-118	Rørbærer dobbelt c/c 60 mm	45	90	Hvid	10
042853-018	Rørbærer dobbelt c/c 60 mm	45	90	Krom	10
042856-118	Afstandsklods	10	90	Hvid	25
042856-018	Afstandsklods	10	90	Krom	25

Rørdimension: Ø15/18 mm

Materiale: ABS

Øvrigt: Vådrumssikring medfølger.

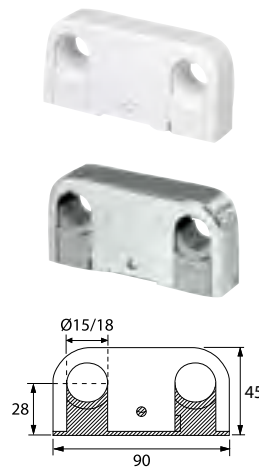


Rørbærer c/c 60 mm Ø22/28 mm

VVS Nr.	Beskrivelse	H (mm)	L (mm)	Farve	Antal pakke
042853-128	Rørbærer dobbelt c/c 60 mm	50	101	Hvid	10
042853-028	Rørbærer dobbelt c/c 60 mm	50	101	Krom	10
042856-128	Afstandsklods	10	101	Hvid	25

Rørdimension: Ø22/28 mm

Materiale: ABS

Øvrigt: Vådrumssikring medfølger.

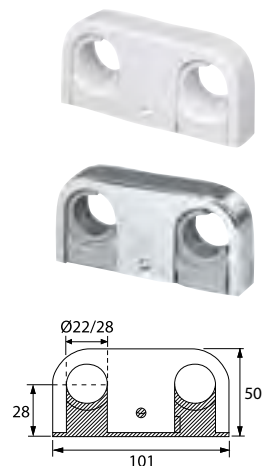

Vejledende rørbærer-afstand VVS AMA 09:

Rørtype	Dimension (mm)	Vandret montering (m)	Lodret montering (m)
PP, ABS	Ø32-40	0,5	0,8
PP, ABS	Ø40-50	0,5	1,0
PP, ABS	Ø75	0,8	1,3
PP, ABS	Ø110	1,1	1,5
Kobberrør	Ø8-15	0,6	1,5
Kobberrør	Ø15-18	1,25	1,5
Kobberrør	Ø18-28	1,25	3,0




Rørclips

Rørclips

VVS Nr.	Beskrivelse	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Farve
744509-010	Rørclips	Ø32	25	43	Hvid
744509-813	Afstandsklods til VVS Nr. 744509-010	-	5	43	Hvid
744509-020	Rørclips	Ø32	25	43	Krom
744509-820	Afstandsklods til VVS Nr. 744509-020	-	5	43	Krom
744509-011	Rørclips	Ø40	35	56	Hvid
744509-811	Afstandsklods til VVS Nr. 744509-011	-	5	56	Hvid

Materiale: PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakning.




Gumminipler

Anvendes som elastisk tætning ved overgang fra en dimension til en anden, - uden risiko for lugt og lækage. Typgodkendt til skjult installation, også indstøbning. Fremstillet i EPDM eller TPE.

- Gumminipelerne kan kombineres med hinanden
- UV-resistent
- Tåler 0,5 bar tryk
- Godkendt til både horisontal og vertikal montering, såvel som skjult installation og indstøbning
- EPDM må ikke udsættes for benzin, olie eller opløsningsmidler, temperaturbestandig -60°C til +140°C
- TPE må ikke udsættes for benzin, olie eller opløsningsmidler, temperaturbestandig -50°C til +100°C

VVS	BESKRIVELSE (mm)	MATERIALE	D1 (mm)	D2 (mm)	ANTAL/POSE
170221-032	43/32	EPDM	42-44	32	10
170221-033	45/32	EPDM	44-46	32	10
170221-032	50/32	EPDM	50	32	10
170221-037	70/32	EPDM	70	32	10
170221-040	43/40	EPDM	42-44	40	10
170221-042	45/40	EPDM	43-46	40	10
170221-044	50/40	TPE	50	40	10
170221-048	83/40	EPDM	83	40	10
170221-055	70/50	EPDM	70	50	10
170221-073	73/50	EPDM	70-73	50	10
170221-057	83/50	EPDM	83	50	10
170221-058	96/50	EPDM	96	50	10
170221-059	100/50	EPDM	100	50	10
170221-072	83/75	EPDM	83	75	10
170221-074	96/75	EPDM	96	75	10
170221-075	100/75	EPDM	100	75	10
170221-076	105/75	EPDM	105	75	10
170221-092	123/75	EPDM	123	75	10
170221-086	105/90	EPDM	104-106	90	10
170221-092	123/110	EPDM	123	110	10
170221-150	150/110	TPE	140-154	110	5
170221-178	178/160	TPE	178	160	5




Gumminippler kombi

Anvendes som elastisk tætning ved overgang fra en dimension til en anden, - uden risiko for lugt og lækage. Typgodkendt til skjult installation, også indstøbning. Fremstillet i EPDM eller TPE.

- UV-resistent
- Tåler 0,5 bar tryk
- Godkendt til både horisontal og vertikal montering, såvel som skjult installation og indstøbning
- Fremstillet i TPE, må ikke udsættes for benzin, olie eller opløsningsmidler
- Temperaturbestandig -50°C til +100°C

VVS	BESKRIVELSE (mm)	MATERIALE	D1 (mm)	D2 (mm)	ANTAL/POSE
170222-050	50/40-40/32	TPE	48-52	40/32	10
170222-062	64/58-50/40	TPE	64/58	50/40	10
170222-073	75/70-50/40	TPE	75-76 / 68-71	50/40	10
170222-095	96/83-75/50	TPE	96-99 / 83-86	75/50	10
170222-100	100-105 - 75/50	TPE	100-105 / 75	75/50	10
170222-109	100-105 - 90/75	TPE	100-105 / 90	90/75	10
170222-125	123-130 -110/75	TPE	123-130 / 110	110/75	5
170222-150	150/125-/110	TPE	150/125/118	110/116/135-125	1

Kan kombineres med gumminipler.




Gumminippelguide

Guiden viser dig hvilke nipler og kombinationer du skal bruge ved specifikke installationer. Understregning betyder at dimensionen findes både som kombinippel og som gumminippel. Plustegn (+) indeholder kombination af flere nipler.

	Tilslutningsrør																					
	Plastrør Spidsende isættes muffe-ende										MA-rør				Normal-rør støbejernsrør							
	Spidsende					Muffe					Spidsende				Spidsende				Muffe			
Rørtilslutning udv. dia	50	50	75	90	110	50	75	90	110	58	75	110	160	2 ½"	3"	4"	6"	1 ½"	2 ½"	3"	4"	6"
Rørtilslutning indv. mm	43-44	45-47	68-71	82-85	102/106	50	75	90	110	50	68	102										
Udløbsrør ydermål i mm	32	43/32	45/32	70/32	83/50 + 75/50 + 50/32	105/75 + 75/50 + 50/32	50/32	75/50 + 50/32	83/50 + 50/32	105/75 + 75/50 + 50/32	50/32	70/32	100/50 + 50/32		64/32	75/50 + 50/32	100/50 + 50/32		58/50 + 50/32	83/50 + 50/32	96/50 + 50/32	123/75 + 75/50 + 50/32
	40	43/40	45/40	70/40	83/40	105/75 + 75/40	50/40	75/40	83/40	105/75 + 75/40	50/40	70/40	100/50 + 50/40		64/40	75/40	100/50 + 50/40		58/40	83/40	96/50 + 50/40	123/75 + 75/40
	50			70/50	83/50	105/75 + 75/50		75/50	83/50	105/75 + 75/50		70/50	100/50		64/50	75/50	100/50		58/50	83/50	83/50	123/75 + 75/50
	75				83/75	105/75			83/75	105/75			100/75				100/75		58/50 + 50/32	83/75	96/50	123/75
	90					105/90				105/90									58/40		96/75	
	110													150/110				150/110	58/50			123/110
160																						178/160

Kombinippel funktion

Der findes 8 forskellige kombinipler i sortimentet. Nedenfor vises hvordan de anvendes.

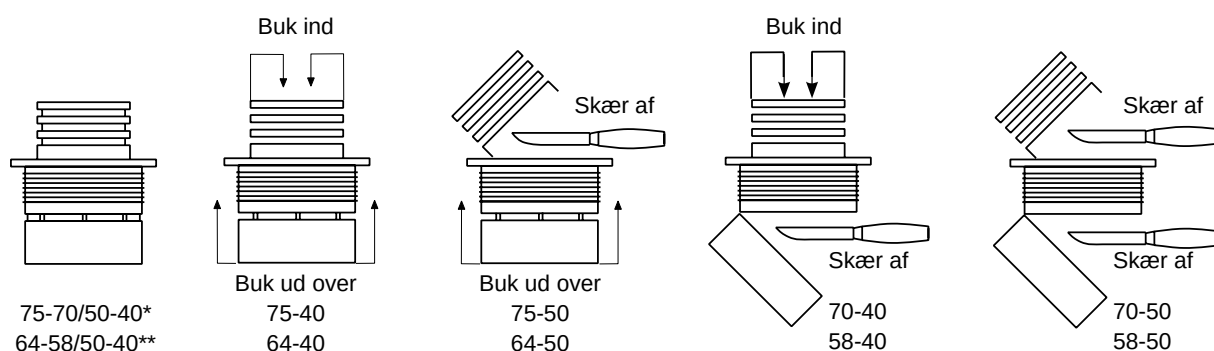

Teknisk information

	Materiale	Temperatur	Bestandighed
Gumminippel	EPDM	-60°C til +140°C	Må ikke udsættes for benzin, olie og opløsningsmidler.
Kombinippel	TPE	-50°C til +100°C	Må ikke udsættes for benzin og olie.

TPE = Termo Plastisk Elastomer = Genbrugsvenligt materiale.
EPDM = Etenpropengummi = Ikke genbrugsvenligt.

Gummikoblinger

Gummikobling, gummikobling Flexi og gummikobling Plug-in anvendes ved samling af to spildevandsrør med samme eller forskellig rørdimension, materiale og overfladestruktur. Koblingerne kan monteres både vandret eller lodret. Det er vigtigt at man tager forbehold for vandretning ved brug af gummikobling Plug-in. Gummikoblingerne leveres med slangebånd i syrefast rustfrit stål EN 1.4404 på en eller to af siderne afhængig af ind-/udvendig montering. Enkel montering og godkendt til skjult installation/indstøbning i beton. Materialet er UV-bestandigt.

- Godkendt til skjult montering
- UV-bestandigt
- Passer til alle spildevandsrør
- Vandret og lodret montering
- Lyddæmpende funktion



Gummikoblinger

VVS NR.	BESKRIVELSE (mm)	MATERIALE	DI (mm)	DY (mm)
617842-707	Plug-in 73-85/69-75	PP, Syrefast rustfrit stål 1.4404, TPE	Ø73-85	Ø69-75*
617842-710	Plug-in 100-120/100-105	PP, Syrefast rustfrit stål 1.4404, TPE	Ø100-120	Ø100-105*
617842-812	Plug-in 120-141/117-125	PP, Syrefast rustfrit stål 1.4404, TPE	Ø120-141	Ø117-125*
617842-405	Flexi 53-64/40-50	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø53-64	Ø40-50
617842-407	Flexi 75-89/53-63	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø75-89	Ø53-63
617842-410	Flexi 100-116/75-90	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø100-116	Ø75-90
617842-411	Flexi 110-125/100-116	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø110-125	Ø100-116
617842-412	Flexi 121-136/100-116	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø121-136	Ø100-116
617842-413	Flexi 130-145/110-125	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø130-145	Ø110-125
617842-417	Flexi 170-192/144-160	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø170-192	Ø144-160
617842-240	Gummikobling 40-50	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø40-50	-
617842-248	Gummikobling 48-56	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø48-56	-
617842-250	Gummikobling 50-65	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø50-65	-
617842-607	Gummikobling 70-85	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø70-85	-
617842-280	Gummikobling 80-95	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø80-95	-
617842-610	Gummikobling 100-116	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø100-116	-
617842-310	Gummikobling 110-125	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø110-125	-
617842-320	Gummikobling 120-137	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø120-137	-
617842-335	Gummikobling 135-150	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø135-150	-
617842-350	Gummikobling 150-170	Syrefast rustfrit stål 1.4404, EPDM	Ø150-170	-

*Indvendig rørdimension

PLUG-IN



FLEXI



GUMMIKOBLING




Et sortiment som sparer plads i badværelsesmøblet, stopper dårlig lugt og er let at rengøre.

PUM er et produktsortiment som giver dig nye muligheder, med dette produkt kan du undvære din traditionelle vandlås og bytte den ud med en PUM-bundventil. En patenteret teknik som sætter sin egen standard og fungerer som en mekanisk lugtspærrer med en membran i silikone i stede for en traditionel vandlås. Membranen er lukket og åbner først ved vandgennemstrømning.



Fordele ved PUM!



1



2



3



4

1. Forhindrer dårlig lugt

PUM forhindrer dårlig lugt i at komme op fra afløbssystemet.

2. Sparer plads

En teknik som sparer plads, man behøver ikke yderligere vandlås udover PUM.

3. God kapacitet

PUM giver et godt vandflow i afløbssystemet.

4. Sekundær vakuum

PUM fungerer som sekundær vakuumventil ved undertryk i afløbssystemet.

PUM

Bundventil og udløbssæt

Dimension: Indbygning: 1 1/4-1 1/2" x Ø32/40 x 350 x 300 mm. Indbygning væg: 1 1/4-1 1/2" x Ø40 x 1000 mm (kapbar)

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: Forkromet metal / PP / silikone / ABS

Øvrigt: Lugtspærre (membranen) **D** er integreret i bundventilen **A-C**. Let at servicere.
Bundventiler med PUM anvendes kun i kombination med udløbssæt til gulv eller væg montering **E-G**.

VVS & RSK	MODEL	BESKRIVELSE
747263-010	A	PUM Bundventil med overløb 1 1/4"
747152-010	B	PUM Bundventil uden overløb 1 1/4", H=60 mm
747152-110	C	PUM Bundventil uden overløb 1 1/4", H=90 mm
747263-881	D	Indsats til PUM Bundventiler
807 55 36	E	Udløbssæt væg tilslutning 1 1/4-1 1/2" x Ø40, hvid (til PUM Bundventil)
807 55 37	F	Udløbssæt væg tilslutning 1 1/4-1 1/2" x Ø40, krom (til PUM Bundventil)
188849-140	G	Udløbssæt indbygning 1 1/4-1 1/2" x Ø40, hvid (til PUM Bundventil)



A



B



C



D



E, F



G

PUM Bundventil


VVS NR. 747263-011

Dimension: 1 1/2"

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: Rustfrit stål / PP / silikone

Øvrigt: Passer til ældre modeller af vaskerender og urinaler med udløb i højre eller venstre samt håndvaske. PUM-indsats Art Nr. **52791** indgår. Lugtspærren (membranen) er integreret i bundventilen. Let at servicere. "Kombiner med udløbssæt til gulv eller væg hvor PUM Bundventiler passer til.



PUM

Udløbssvinkel

Hvid **VVS NR. 750475-040**


Krom **VVS NR. 750475-044**

Dimension: 1 1/4-1 1/2" x Ø40 mm

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274


Materiale: PP / Silikon

Øvrigt: PUM medfølger, montering med almindelige bundventiler.




PUM Udløbsvinkel lodret VVS NR.738820-040

Dimension:	1 1/4" / 1 1/2" x Ø32/Ø40 mm
Kapacitet:	0,6 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP / Silikone
Øvrigt:	PUM medfølger, passer til bundventiler med 1 1/4" eller 1 1/2" gevind




PUM Udløbssæt Indbygning VVS NR. 188849-440

Dimension:	1 1/4" / 1 1/2" x Ø40 x 1000 mm (kapbar)
Kapacitet:	0,6 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP / Silikone
Øvrigt:	PUM medfølger, passer til bundventiler med 1 1/4" eller 1 1/2" gevind

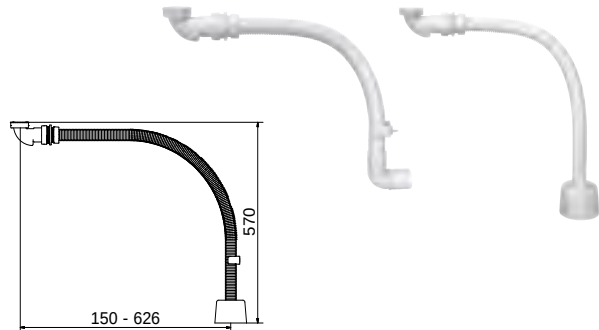


PUM Udløbsrør lodret VVS NR. 750393-040

Dimension:	Ø32/Ø40 mm
Kapacitet:	0,6 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP / ABS / TPE / Silikone
Øvrigt:	PUM medfølger, kan anvendes som lugtspærre i ventilations- og køleanlægs kondensudløb



PUM Udløbsvinkel badekar/bruser VVS NR. 750475-240

Dimension:	1 1/2" x Ø40 mm
Kapacitet:	1,0 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP / Silikone
Øvrigt:	PUM medfølger, passer til bundventiler med 1 1/2" gevind




PUM Udløbstragt med trevlesi VVS NR. 750466-740

Dimension: 1 1/4" RG (Kan tilskæres til Ø40 mm spidsende)

Kapacitet: 1,1 l/s

Materiale: PP / Silikone

Øvrigt: Trevlesi VVS Nr. 750466-645 og PUM medfølger




PUM Udløbstragt VVS NR. 750388-340

Dimension: Ø40 mm

Kapacitet: 1,0 l/s

Materiale: PP / Silikone

Øvrigt: PUM medfølger



PUM Udløbssæt Vaskemaskine VVS NR. 750466-132

Dimension: Ø40 mm

Kapacitet: 1,1 l/s

Materiale: PP / ABS / Silikone


Øvrigt: Trevlesi VVS Nr. 750466-645, PUM og 2 st rørbærer medfølger



PUM Purus Universalmembran
(indsats)

VVS nummer	Farve	Montering
750466-941	Hvid	Vandret montering
750466-940	Blå	Lodret installation

Materiale: PP / Silikone



Vandlåse

Pungvandlåssæt

Vandlåssæt der forbinder håndvask med afløbet i gulv eller væg. Vandlåssæt til de fleste installationer som 90°, lige, s-bøj og excentrisk.


Vandlåssæt 90°

VVS nummer	Dimension	Farve	Antal/pakke
750417-032	1 1/4" x Ø32	Hvid	1
750417-132	1 1/4" x Ø32	Hvid	1
750417-040	1 1/4" x Ø40	Hvid	1
750417-141	1 1/4" x Ø40	Krom	1
750427-040*	1 1/4" x Ø40	Hvid	25

Kapacitet: 0,6 l/s

Materiale: PP / ABS

* Indstik - Stokkerør og vandlås samles uden yderligere rørdele.



Vandlåssæt S-bøj


VVS nummer	Dimension	Farve	Antal/pakke
750418-040	1 1/4" x Ø40	Hvid	1
750418-141	1 1/4" x Ø40	Krom	20
750428-040*	1 1/4" x Ø40	Hvid	20

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: PP / ABS

Øvrigt: Muliggør montering i gulvet direkte under bundventilen samt 320 mm excentrisk, hvis man drejer rørdelen 90°

* Indstik - Stokkerør og vandlås samles uden yderligere rørdele.




Vandlåssæt Væg

VVS nummer	Dimension	Farve
750414-032	1 1/4" x Ø32	Hvid
750414-040	1 1/4" x Ø40	Hvid
750414-041	1 1/4" x Ø40	Krom

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: PP / ABS

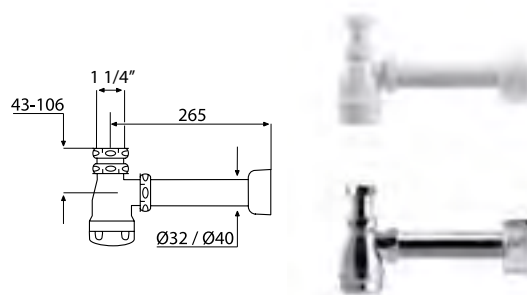


Vandlåssæt Excentrisk VVS NR. 750415-950

VVS nummer	Dimension	Farve
750415-950	1 1/4" x Ø40	Hvid

Kapacitet: 0,6 l/s

Materiale: PP / ABS

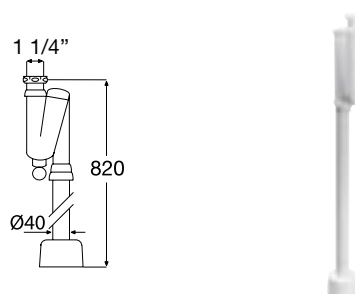

Vandlåssæt indbygning VVS NR. 188849-040


Udløb: Ø32/Ø40 mm

Dimension: 1 1/4" x 40 mm spidsende

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: PP / ABS

Øvrigt: Sælges i 20-pakker.
Vandlåsen rykkes ind bagerst mod skabets bagkant og fylder derved ikke midt i skabet. Man kan derved udnytte skabet mere effektivt. Inklusiv rørbærer.

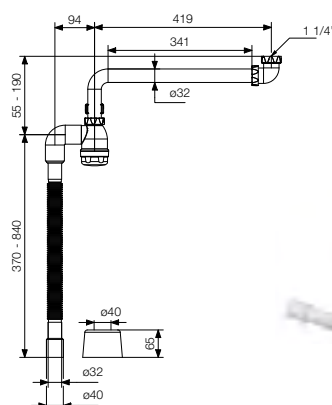


Vandlåssæt Lige

VVS nummer	Dimension	Farve
750416-930	1 1/4" x Ø32	Hvid
750416-950	1 1/4" x Ø40	Hvid

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: PP / ABS



Vandløse


Pungvandløssæt

Vandløssæt S-bøj

ART NR.	Dimension	Tilslutning	Farve
807 54 21	1 1/4" x Ø40	Gulv	Vit
807 54 22	1 1/4" x Ø40	Gulv	Krom

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: PP / ABS

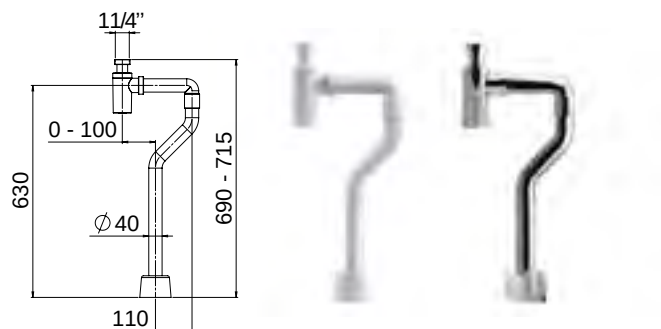


Vandløssæt Væg

ART NR.	Dimension	Tilslutning	Farve
807 54 24	1 1/4" x Ø40	Væg	Krom

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: PP / ABS

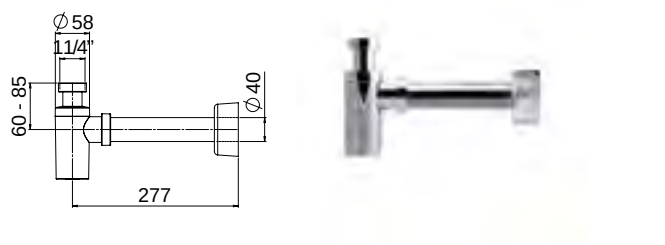

Vandløssæt 90°

ART NR.	Dimension	Tilslutning	Farve
807 56 38	1 1/4" x Ø40	Gulv	Hvid
807 56 39	1 1/4" x Ø40	Gulv	Krom

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: PP / ABS




Vandlåse

Pungvandlåse

Pungvandlås med prop og rist

VVS NR. 750424-040


Dimension:	1 1/4" x Ø40 mm
Kapacitet:	0,6 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP / Rustfrit stål
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakker



Pungvandlås

VVS nummer	Dimension	Farve
750411-052	1 1/4" x Ø40	Hvid
750411-010	1 1/4" x Ø32	Hvid
750411-051	1 1/4" x Ø40	Krom


Kapacitet:	0,6 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakker



Pungvandlås Indstik

VVS NR. 750411-040


Dimension:	1 1/4" x Ø40 mm
Kapacitet:	0,6 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakker



Pungvandlås Med mekanisk lugtstop

VVS NR. 750471-040

Dimension:	1 1/4" x Ø40 mm
Kapacitet:	0,6 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakker Vandlåsen er et mekanisk lugtstop, det betyder at vandlåsen automatisk lukker når der ikke strømmer vand igennem og forhindrer dårlig lugt fra afløbet i at komme ind i badeværelset/ejendommen, selvom vandet fordampes fra vandlåsen. Når vandet løber, åbner vandlåsen automatisk.



Vandlåse

Vandlåse


Vandlås Lodret/lige

VVS nummer	Dimension	Farve
750416-010	1 1/4" x Ø32	Hvid
750416-052	1 1/4" x Ø40	Hvid

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker

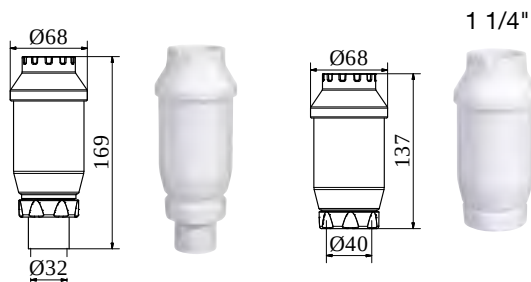


Pungvandlås Forkromet messing

VVS nummer	Dimension	Farve
750480-032	1 1/4" x Ø32	Krom
750480-040	1 1/4" x Ø40	Krom

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: Forkromet messing

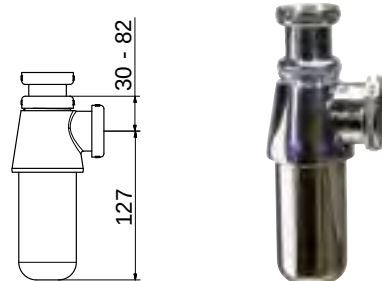


Designvandlås Rund

VVS NR. 750485-032

Dimension: 1 1/4" x Ø32 mm

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: Forkromet messing

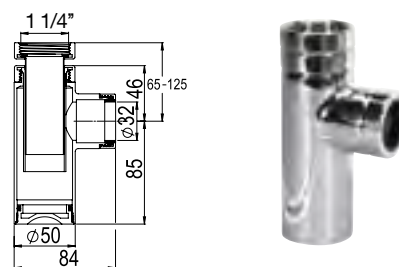


Pladsproblemer?
I mange tilfælde kan du udskifte din vandlås med en mindre,
se vores PUM-løsning, Purus Universal Membran.

Læs mere på side 73.

Gulvrosetter Plast

VVS nummer	D (mm)	H (mm)	ID (mm)	Farve
750336-010	Ø32	65	90	Hvid
750336-011	Ø40	65	90	Hvid
750336-040	Ø40	102	146	Hvid*




Materiale: PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker

* Passer til normalrør med 3" muffe

Gulvroset Metal


VVS nummer	H (mm)	ID (mm)	Farve
750490-632	47	82	Krom



Materiale: Forkrommet messing

Vægroset Plast

VVS nummer	D (mm)	H (mm)	ID (mm)	Farve
750332-010	Ø32	40	85	Hvid
750333-032	Ø32	10	85	Hvid
750332-011	Ø40	40	85	Hvid
Art 8076368	Ø40	10	85	Hvid
750334-032	Ø32	40	85	Krom
750334-040	Ø40	40	85	Krom



Materiale: PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker

Teleskoprør

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve	Antal/pakke
750411-094	1 1/4"xØ32x200	PP / ABS	Vit	10
750411-197	1 1/2"xØ40x200	ABS	Vit	20
750411-095	1 1/4"xØ32x200	PP / ABS	Krom	10
750488-232	Ø32x200	Messing	Krom	1




Udløbsrør S-bøj

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve	Antal/pakke
750260-011	Ø40x600x50-160	ABS	Hvid	10



Afløbsrør - vinklet 90°

VVS nummer	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Materiale	Farve	Antal/pakke
750233-010	Ø32	220	680	ABS	Krom	1
750236-010	Ø32	220	780	ABS	Krom	1
750251-010	Ø32	160	600	ABS	Hvid	10
750257-010	Ø32	180	700	ABS	Hvid	10
750258-010	Ø32	300	900	ABS	Hvid	1
750251-011	Ø40	160	630	ABS	Hvid	10
750259-011	Ø40	350	650	ABS	Hvid	1
750251-110	Ø32	160	600	ABS	Krom	1




Håndvasktilslutning Vinyl

VVS NR. 609971-715

Dimension: Ø32/40 - 40 mm

Materiale: ABS/EPDM

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker
Rørtilslutning, tætnet mod vinylen, uden risiko for lækage. Gulv og vægmontering.




Overgangskobling excentrisk

VVS NR. 750348-008

Kapacitet: 0,6 l/s i forhold til EN 274

Materiale: ABS

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker
Excentrisk 1 1/4"x1 1/4", forskyder 0-50 mm.



Purus sortiment af bundventiler til håndvask, badekar og brus, fås både i form af pop-up ventiler, vippeventiler samt bundventiler med integreret Purus Universal Membran.


Bundventiler med PUM, Purus Universal Membran, se side 73 for mere information.

Bundventil ART NR. 8573410 Pop-up med overløb

Materiale: Forkromet messing

Dimension: 1 1/4"


Øvrigt: Åbnes og lukkes med et tryk.



Bundventil VVS NR. 747260-010 med vippeventil

Materiale: Forkromet messing

Dimension: 1 1/4"




Bundventil VVS NR. 750314-810 2-delt med rusfri rist

Materiale: PP/Rusfri rist

Dimension: 1 1/4"

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker




Håndvaske

Overløb håndvaske

RSK 8055468

Materiale:	PP/ABS
Øvrigt:	Komplet med afstandsør/pakninger, slange og forkromet overløb (min Ø24,1 mm hul i håndvasken)




Bad og brus

Bundventil Pop-up

VVS NR. 747255-011


Materiale:	Blankforkromet messing
Dimension:	1½"
Øvrigt:	Åbnes/lukkes med et tryk. Til badekar.



Bundventil med vandlås

VVS NR. 750426-011


Materiale: PP
Dimension: 1½"xØ40
Øvrigt: Til badekar og brusekabine.



Bundventil 90° Pop-up

VVS NR. 747256-011


Materiale: Blankforkromet messing
Dimension: 1½" x Ø32
Øvrigt: Åbnes/lukkes med et tryk. Til badekar.



Bundventil med vippeventil

VVS NR. 747257-011


Materiale: Blankforkromet messing/PP
Dimension: 1½"
Øvrigt: Badekar og håndvask.



Rist til bundventil

VVS NR. 747269-011

Materiale: ABS
Dimension: 1½"
Øvrigt: Ekstra bred flange. Badekar og brusebad.




Bad og brus

Udløbssæt

Udløbssæt Bad med Pop-up ventil

ART NR. 8076123

Dimension:	1½" x Ø32 mm
Kapacitet:	1,0 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP/ABS/Blankforkromet messing
Øvrigt:	Åbnes/lukkes med et tryk. Til badekar.

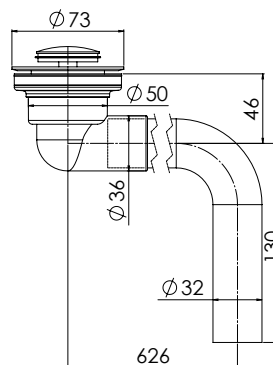

Bad og brus


Vandlås og tilbehør

Brusenicheafløb med vandlås

ART NR. 8571980

Kapacitet:	Med vandlås: 0,6 l/s i forhold til EN 274
Kapacitet:	Med trevles: 0,8 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP/ABS


Øvrigt: Til brusekar/brusekabine med Ø90 mm udløbsdiameter. Vandlåsen har en mekanisk lugtstop som lukker automatisk når der ikke er gennemstrømning og forhindrer dårlig lugt fra afløbet, også selvom vandlåsen udtørres. Når vandet igen løber åbnes vandlåsen automatisk.



Låg Krom

ART NR. 21442


Dimension:	Ø120 mm
Materiale:	ABS
Øvrigt:	Passer til brusenicheafløb Art Nr. 8571980



Hårsti/trevlesi

VVS NR. 750466-645


Dimension:	Ø77 mm
Kapacitet:	> 0,4 l/s
Materiale:	PP
Øvrigt:	Passer med: Art Nr. 8571980 brusenicheafløb se side 89, VVS Nr. 750466-740 tragt se side 76, VVS Nr. 750466-132 udløbssæt se side 76.



Udløbsvinkel

VVS NR. 750314-011


Kapacitet:	1,0 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP/TPE
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakker



Vandlås Liggende

VVS NR. 750425-011

Dimension:	Ø40 mm
Kapacitet:	1,0 l/s i forhold til EN 274
Materiale:	PP
Øvrigt:	Vandlåsen er forskudt til den ene side for at lette monteringen langs væg.




Purus har et bredt sortiment af udløb til vaskemaskiner. Afløbstragte med og uden vandlås samt med PUM, Purus Universal Membran-funktion. Sortimentet omfatter også afløbsprodukter til opvaskemaskinen.

Bundventiler med PUM, se side 178 for mere information.

Afløbstragt indstik

ART NR. 8077179


Dimension:	Ø40 mm
Materiale:	PP
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakker



Afløbstragt indstik

VVS NR. 750388-232


Dimension:	Ø32 mm
Materiale:	PP
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakker



Afløbstragt Med gevind

VVS NR. 750466-010


Dimension:	1 1/4" (Kan tilskæres til spidsende Ø32 mm)
Materiale:	ABS
Øvrigt:	Sælges i 10 stk. pakker



Udløbssæt med vandlås & tragt

VVS nummer og ART Nr.	Tilslutning	Materiale
750466-032	Ø32 mm gulv	PP/ABS

Kapacitet: 1,9 liter/sekund




Tilslutning vaske- og vaskemaskine

VVS nummer	Dimension	G1	G2	L1 (mm)
750395-410	Ø32	1 1/4"	1" Ø15/17/20	100-110
750395-411	Ø40	1 1/2"	1" Ø15/17/20	105-110

Materiale: PP

Øvrigt: Slangenippel Ø15/17/20 mm og gevindovergang VVS Nr. 750395-143 medfølger



Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker



Vaskemaskinetilslutning

VVS nummer	Dimension	Byggehøjde (mm)	Farve	Materiale
750396-410	1 1/4"/Ø32	45-110	Hvid	PP
750396-110	1 1/4"/Ø40	45-110	Krom	PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker
Slangenippel Ø15/17/20 mm og gevindovergang VVS Nr. 750395-143 medfølger




Slangenippel

VVS NR. 750395-143

Passer til: 750395-410, 750395-411, 750396-410, 750396-110

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker



Afløbsslange

VVS nummer	Beskrivelse	Længde (mm)
744794-010	Til opvask- & vaskemaskine	1000
744794-015	Til opvask- & vaskemaskine	1500
744794-025	Til opvask- & vaskemaskine	2500

Materiale: PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker.
ophængningsbøjle medfølger.



Bøjle Til afløbsslange

VVS NR. 744794-125

Materiale: PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker.
Passer til udløbsslange.



Forlænger 3/4"

VVS NR. 744794-126

Dimension: 3/4"

Materiale: PP

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker. Passer til udløbsslange;
744794-010, 744794-015, 744794-025



- Integreret tætning som giver en hurtig og sikker samling, fås i dimensionerne Ø32 og Ø40.
- Sortimentet fremstilles i PP-plast med tætninger i TPE og er typgodkendt til synlig montering.
- Alle indstiksdele sælges i 10 stk. pakker.


Bøjning 45° muffe/muffe

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve
752011-032	Ø32	PP / TPE	Hvid
752011-040	Ø40	PP / TPE	Hvid
752011-033	Ø32	PP / TPE	Krom
752011-041	Ø40	PP / TPE	Krom



Bøjning 45° muffe/spids

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve
752011-132	Ø32	PP / TPE	Hvid
752011-140	Ø40	PP / TPE	Hvid
752011-133	Ø32	PP / TPE	Krom
752011-141	Ø40	PP / TPE	Krom

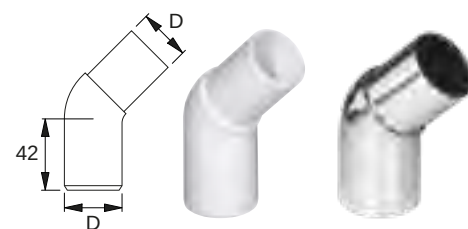


Bøjning 90° muffe/muffe

VVS nummer	Dimension (mm)	L (mm)	Materiale	Farve
752014-032	Ø32	61	PP / TPE	Hvid
752014-040	Ø40	64	PP / TPE	Hvid
752014-033	Ø32	61	PP / TPE	Krom
752014-041	Ø40	64	PP / TPE	Krom




Bøjning 90° muffe/spids

VVS nummer	Dimension (mm)	L (mm)	Materiale	Farve
752014-132	Ø32	26	PP / TPE	Hvid
752014-140	Ø40	20	PP / TPE	Hvid
752014-133	Ø32	26	PP / TPE	Krom
752014-141	Ø40	20	PP / TPE	Krom

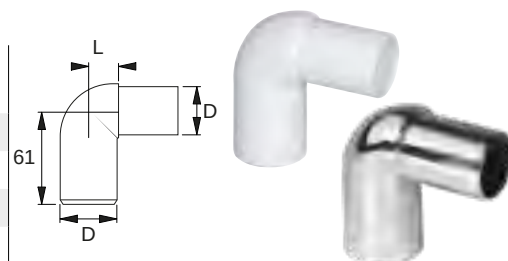

Låg

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve
750388-032	Ø32	PP	Hvid
750388-040	Ø40	PP	Hvid



Rørdele

Indstik


Muffe

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve
752025-032	Ø32	PP / TPE	Hvid
752025-040	Ø40	PP / TPE	Hvid
752025-033	Ø32	PP / TPE	Krom
752025-041	Ø40	PP / TPE	Krom




Grenrør 45° - 3 muffer

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve
752003-032	Ø32	PP / TPE	Hvid
752003-040	Ø40	PP / TPE	Hvid
752003-033	Ø32	PP / TPE	Krom

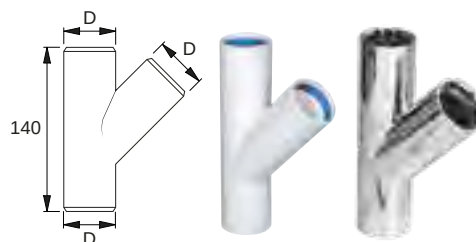

Grenrør 90° - 3 muffer

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve
752001-032	Ø32	PP / TPE	Hvid
752001-040	Ø40	PP / TPE	Hvid
752001-033	Ø32	PP / TPE	Krom
752001-041	Ø40	PP / TPE	Krom

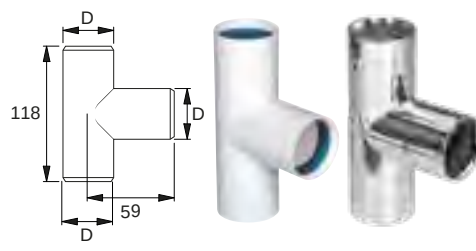


Reduktion Ø40/32

VVS NR. 752021-040


Materiale: PP/TPE

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker.
Reduktion indstik i Ø40 til Ø32 mm




Overgang - indvendigt gevind og indstik

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Farve
750410-010	Ø32 x 1 1/4"	PP	Hvid
750410-011	Ø32 x 1 1/2"	PP	Hvid
750410-041	Ø40 x 1 1/2"	PP	Hvid



Overgang - udvendigt(indv) gevind og indstik


VVS nummer	Dimension (mm)	G1	G2	Materiale	Farve
750412-011	1 1/2" x Ø32	G40	-	PP	Hvid
807 73 60	1 1/4" x Ø32	G32	-	PP	Hvid
291 05 88	1" x Ø32	G25	-	PP	Hvid
291 05 87	3/4" x Ø32	G20	G15	PP	Hvid



- Tilpasset til vandtryk på op til 0,5 bar
- Fremstillet i ABS-plast
- Anvendelsestemperatur: kontinuerligt: 70°C, kortvarigt: 90°C.
- Alle rørdele til limning sælges i 10 stk. pakker


Reduktion

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale
751125-010	Ø40 x 32	ABS
751125-011	Ø50 x 40 x 32	ABS




Samlemuffe

VVS nummer	Dimension (mm)	L (mm)	Materiale
751270-010	Ø32	52	ABS
751270-011	Ø40	82	ABS




Grenrør 90°

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale
7511330-011	Ø40	ABS




Vinkel 45°

VVS nummer	Dimension (mm)	L (mm)	Materiale
751120-010	Ø32	30	ABS
751120-011	Ø40	46	ABS



Vinkel 90°


VVS nummer	Dimension (mm)	L (mm)	Materiale
751090-010	Ø32	43	ABS
751090-011	Ø40	62	ABS



- Anvend klemringskoblingerne sammen med Purus rør i PP eller ABS.
- Anvendelsestemperatur: kontinuerligt: 70°C, kortvarigt: 90°C.
- Alle klemringskoblinger sælges i 10 stk. pakninger


Overgangskobling Indvendig gevind

VVS nummer	D (mm)	H (mm)	G	Materiale	Farve
750367-308	Ø32	35	1"	ABS	Hvid
750367-310	Ø32	44	1 1/4"	ABS	Hvid
750367-311	Ø32	55	1 1/2"	ABS	Hvid
750367-320	Ø32	44	1 1/4"	ABS	Krom




Overgangskobling Indvendig + udvendig gevind

VVS nummer	D (mm)	L (mm)	G1	G2	Materiale	Farve
750363-008	Ø32	40	1"	3/4"	PP	Hvid
750363-010	Ø32	61	1 1/4"	1 1/4"	PP	Hvid
750363-011	Ø32	62	1 1/2"	1 1/2"	PP	Hvid
750363-340	Ø40	74	1 1/4"	1 1/4"	PP	Hvid
750363-350	Ø40	63	1 1/2"	1 1/2"	PP	Hvid




Overgangskobling Rørtilslutning / brystnippel

VVS nummer	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Materiale	Farve
750365-332	Ø25	Ø32	44	PP	Hvid
750365-333	Ø32	Ø32	46	PP	Hvid
750365-339	Ø32	Ø40	58	PP	Hvid
750365-340	Ø40	Ø40	55	PP	Hvid
750365-350	Ø40	Ø50	60	PP	Hvid




Grenrørskobling 90°

VVS nummer	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	B (mm)	Materiale	Farve
750347-010	Ø32	Ø32	95	46	PP	Hvid
750347-011	Ø40	Ø32	100	51	PP	Hvid
750347-012	Ø40	Ø40	100	51	PP	Hvid




Vinkelkobling 90°

VVS nummer	D (mm)	L (mm)	Materiale	Farve
750361-332	Ø32	51	PP	Hvid
750361-340	Ø40	51	PP	Hvid


Vinkelkobling 90°
med løs omløber

VVS nummer	D (mm)	G	L1 (mm)	L2 (mm)	Materiale	Farve
750361-310	Ø32	1 1/4"	35	49	PP	Hvid
750361-311	Ø32	1 1/2"	33	50	PP	Hvid
750361-330	Ø40	1 1/4"	42	54	PP	Hvid
750361-333	Ø40	1 1/2"	40	54	PP	Hvid
750361-320	Ø32	1 1/4"	35	49	PP	Krom




ABS-rør til indstik

VVS nummer	D (mm)	L (mm)	Materiale	Farve	Antal/pakke
750150-010	Ø32	225	ABS	Hvid	10
750154-041	Ø40	380	ABS	Hvid	10
750155-110	Ø32	950	ABS	Krom	10




Afløbsrør - vinklet 90°

VVS nummer	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Materiale	Farve	Antal/pakke
750233-010	Ø32	220	680	ABS	Krom	1
750236-010	Ø32	220	780	ABS	Krom	1
750251-010	Ø32	160	600	ABS	Hvid	10
750257-010	Ø32	180	700	ABS	Hvid	10
750258-010	Ø32	300	900	ABS	Hvid	1
750251-011	Ø40	160	630	ABS	Hvid	10
750259-011	Ø40	350	650	ABS	Hvid	1
750251-110	Ø32	160	600	ABS	Krom	1

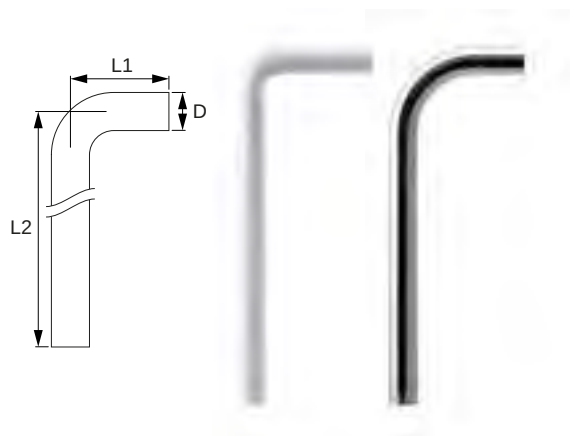


ABS-afløbsrør til limning

VVS nummer	D (mm)	L (mm)	Materiale	Farve	Antal/pakke
750155-010	Ø32	1000	ABS	Hvid	10
750157-010	Ø32	2000	ABS	Hvid	10
750155-011	Ø40	1000	ABS	Hvid	10
750157-011	Ø40	2000	ABS	Hvid	10
750158-011	Ø40	3000	ABS	Hvid	10



PP/ABS-afløbsrør til indstik

VVS nummer	D (mm)	L (mm)	Materiale	Farve	Antal/pakke
750165-010	Ø32	1000	PP	Hvid	10
750167-010	Ø32	2000	PP	Hvid	10
750165-011	Ø40	1000	PP	Hvid	10
750167-011	Ø40	2000	PP	Hvid	10
750155-110	Ø32	1000	ABS	Krom	10



Fleksibel slange

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Antal/pakke
188848-040	Ø40/32, 373-815	PP	10
188848-032	Ø32, 302-715	PP	10




Gevind overgang **VVS NR. 750314-480** 1½"-1 1/4"

Dimension: 1½"-1 1/4"

Materiale: PP


Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker.
Konverterer indvendigt 1½" gevind til 1 1/4" hurtigt og enkelt. Påvirker ikke byggehøjden.



Anvendelsestemperatur:
Kontinuerligt: 70°C.
Kortvarigt: 90°C.



Manchetter med og uden slangebånd

VVS nummer	D1 (mm)	D2 (mm)	Materiale	Farve	Antal/pakke
617841-016	110	90	TPE	Sort	10
617842-016	110	90	TPE/RF 1.4301 slangebånd	Sort	10
617841-018	146	90	TPE	Sort	1
617842-018	146	90	TPE/RF 1.4301 slangebånd	Sort	1
617841-116	110	90	TPE	Hvid	10
617841-118	146	90	TPE	Hvid	1

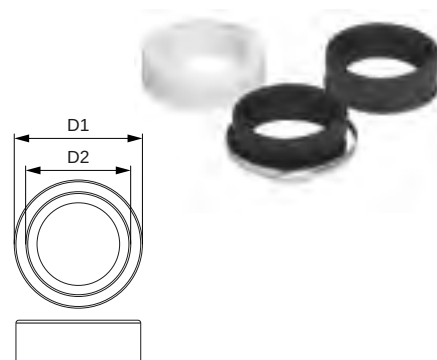

Muffeskjuler

VVS nummer	Dimension (mm)	Materiale	Beskrivelse	Farve	Antal/pakke
617893-000	160x110x95	PP	1-delt	Hvid	1
617893-030	180x160x90	PP	2-delt, 4" rør	Hvid	5




Beskyttelseslåg/Lugtstop VVS NR.750388-110 Vendbart

Dimension: Ø50/75/110 mm

Materiale: PE

Øvrigt: Sælges i 10 stk. pakker.
Beskyttelseslåg/lugtstop som forhindrer dårlig lugt fra afløbet/kloak i at trænge op i rummet under byggeri/renovering.
Stor fleksibilitet, beskyttelseslåget passer på flere dimensioner.




Sortimentet består af WC tilslutninger til Ø99-105 mm plastrør excentrisk til vinyl og 4" støbejernsrør centrisk til gulv eller væg.

Rot

VVS NR. 617849-620


A. indløb:	Ø102
B. udløb:	Afløbsrør (indvendigt mål) Ø123-130 mm
Materiale:	TPE / ABS
Øvrigt:	Kan tilsluttes både væg og gulv. Til 4" støbejernsrør med muffeende. Leveres med tilslutningsring. Forbindelsesringen gør det nemt at forbinde og folde tætningslaget op mod ring og flange. Om nødvendigt er WC-tilslutningen delbar til montering i rør over gulvniveau. Fungerer både til toilet med S vandlås og P vandlås. Den øverste tilslutningsdel har en tynd lugtstoppende membran, der let skæres væk under monteringen.

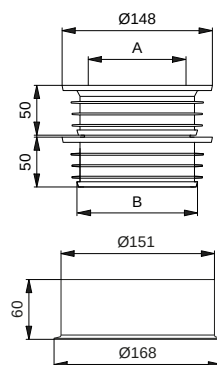

Excentrisk 13 mm

VVS NR. 617849-130


A. indløb:	Toilet (udvendigt mål) Ø90-112 mm
B. udløb:	Afløbsrør (indvendigt mål) Ø99-105 mm
Materiale:	PP / TPE
Øvrigt:	Levereres uden muffeskjuler. WC tilslutningen forskyder med 13 mm.



Vores udvalg af opvaskepropper omfatter to typer; forsænket og med rustfri fjeder. Sortimentet omfatter også tre varianter af vaske- og toiletrengere.

Vaskepropper

VVS nummer	Beskrivelse	Materiale	Antal/pakke
745101-006	Ø60 mm - rustfri fjeder	EPDM	10
745101-008	Ø75/46-43 mm til forsænket afløb	EPDM	5

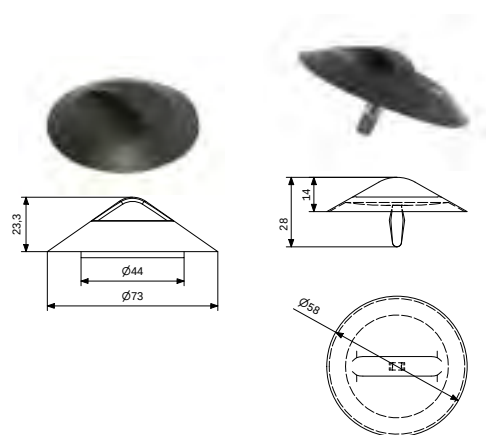

Svupper

ART NR.	Diameter (mm)	Højde (mm)	Materiale	Antal/pakke
8920316	Ø100	250	EPDM / Træ	5
8920324	Ø130	250	EPDM / Træ	5
8920332	Ø150	400	EPDM / Træ	5



Vakuumentiler


Vakuumentiler anvendes til afløbsledninger hvor der kan opstå problematik med undertryk. Høgt luftkapacitet og bredt temperaturområde som er vigtige krav ved valg af vakuumentil.

EN 12380 angiver ventilens kapacitet af luftstrømmen som kan passere ventilen ved et undertryk på 250 Pa. Ventilerne er testet for funktion i temperaturområdet mellem -20°C og +60°C.

Vakuumentil 1/2" VVS NR. 173936-004

Kapacitet: 0,9 l/s ved et undertryk på 250pa

Materiale: ABS




Vakuumentil 50/40 VVS NR. 173937-040

Materiale: ABS / TPE

Kapacitet: 11,3 l/s ved et undertryk på 250pa

Øvrigt: Opfylder kravene til EN12380 A1




Vakuumentil 75 VVS NR. 173937-075

Materiale: ABS

Kapacitet: 35 l/s ved et undertryk på 250pa

Øvrigt: Opfylder kravene til EN12380 B1




Vakuumentiler

Vakuumentil 110

VVS NR. 173937-110

Materiale:	ABS
Kapacitet:	79 l/s ved et undertryk på 250pa
Øvrigt:	Opfylder kravene til EN12380 EN12380 B1



Vil du have hjælp til at dimensionere korrekt?

På den respektive models produktside på purus.dk finder du beregningsdata for dimensionering af udluftning i spildevandsanlæg type I (50 % fyldningsgrad) ifgl. EN 12056. Gælder beregning for stamledning (primær ventilation).

Aqua dækplader


Purus har to varianter af dækplader; Duo-roset som fås i tre udgaver og vådrums dækpladen Aqua-tæt som har en indbygget tætning til vådrumsinstallation. Beskyttelseslåget er vendbart og passer til dimensionerne ind-/udvendigt Ø50/75/110 mm.

Aqua-tæt Ø10-15 mm – Forkromet

VVS nummer	Model	c/c mm
744566-015	Enkel	-
744567-015	Dobbelt	40

Materiale: ABS/TPE

Øvrigt: Sælges i 5 stk. pakker.
Dækplade til rørdimension Ø10-15 mm




Aqua-tæt Ø10-15 mm – Hvid

VVS nummer	Model	c/c mm
744566-115	Enkel	-
744567-115	Dobbelt	40

Materiale: ABS/TPE


Øvrigt: Sælges i 5 stk. pakker.
Dækplade til rørdimension Ø10-15 mm



Dou-rosetter

Duo-roset – Hvid

VVS nummer	Dimension (mm)	c/c (mm)	L (mm)	Antal/pakke
015341-118	Ø10-18	40	79	50
015342-122	Ø15-22	60	105	20
015343-134	Ø18-34	60	118	20




Materiale: PE

Øvrigt: Duo-rosetterne er forsynet med dobbelklæbende tape for borefri og enkel montering. Rosetterne er delbare.



Vendbart beskyttelseslåg – Hvid

VVS nummer	Dimension (mm)	Antal/pakke
750388-110	Ø50/75/110	10



Materiale: PE

Øvrigt: Vendbart beskyttelseslåg i PE som forhindrer lugt i at trænge op i badeværelses/huset under byggeriet/renovering. Stor flexibilitet



PURUS Industrirender & -afløb

Vores industrirender fremstilles i syrefast rustfrit stål i kvaliteten EN 1.4404. Vi kan tilpasse render og brønde efter ønsket mål og efter krav til materiale, belastningsklasse, gulvtyper etc.

Komplementer med sandfang, sikurv, vandlås og andet tilbehør.

Siden 2022 har vi delt sortimentet op så rende, riste, udløbshus og tilbehør kan kombineres mere frit. Dette har medført at vi har mindsket antallet af specialartikler og kan tilbyde flere lagervarer og med det hurtigere leveringstider.

For at lette kombinationen af de forskellige dele med optimal funktionalitet, har vi udviklet Rendeguiden til vores standard modeller. Ved at følge guiden kan du være sikker på ikke at glemme noget i sammensætningen af renden. I hvert step vises kun de varianter og tilbehør som passer sammen med dine valg, med støtte af billeder og tekst.



BYG DIN RUSTFRIE INDUSTRIRENDE ONLINE

Du kan i Rendeguiden finde alle de modeller som kan konfigureres i en online løsning. Gem eller kopiere din løsning og send den videre til vores salgsafdeling for tilbud.

Test selv på www.purus.dk

Purus industrirender er tilgængelige på respektive produkt sider online.
www.purus.dk



Download Purus BIM-objekt til installationsprojektering med omfattende funktionsdata til konstruktionsberegner på purus.magicloud.com


Purus BIM-objekt i MagiCloud fungerer i alle de mest almindelige tegneprogrammer. Se hvilke objekter der er tilgængelige på magicad.com/sv/cloud

Industrirender	109
Purusrende 100	112
Purusrende 150	124
Purusrende 200	134
Purusrende volume	143
Purusrende kvadrat	154
Purusrende kombo	162
Purusrende rengøringsrum	168
Purusrende spalte modul	176
Purusrende 100 modul	183
Purusrende sandfang	193
Purusrende asfalt	194
Purusrende fordampning	195
Fnug samler	196




Betongulv

Denne gulvtype er den mest omkostningseffektive gulvbelægning. Betongen kan farves eller slipes. Gulvet har intet vandtætningslag og bruges hovedsageligt i industrilokaler.

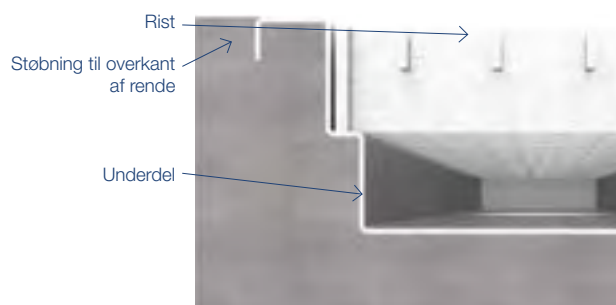


Epoxygulv

Lægges normalt oven på betongulve for at skabe et gulv med ønskede egenskaber såsom skridsikker og/eller vandtæt. Anvendes ofte i lokaler med høje krav til renlighed, såsom storkøkkener eller laboratoriemiljøer.

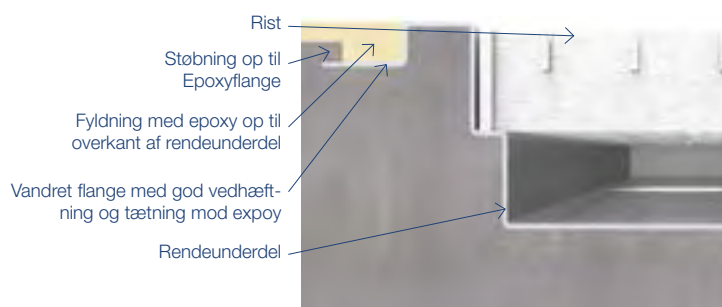


Vinylgulv

Anvendes som regel på betongulv for at få et vandtæt og rengøringsvenligt gulv. Vinylen klemmes mod gulvbrønden eller gulvrenden med en ramme. Denne gulvtype anvendes ofte i storkøkkener eller sygehuse. Gulvrenden er udformet med afrundede hjørner som letter monteringen af vinyl med en tykkelse på 2–4 mm.

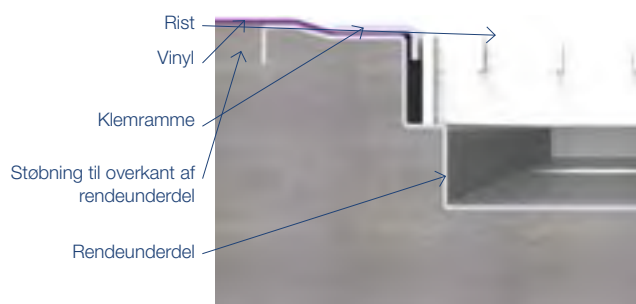


Klinkegulv med flange

Denne gulvtype anvendes med membran under klinker. Anvendes mest i badeværelser, svømmehaller og spaområder. Med denne gulvløsning smøres/limes membranen fast. Klinkerammen er forberedt til 12 mm klinkebelægning, kan finjusteres trinløst.

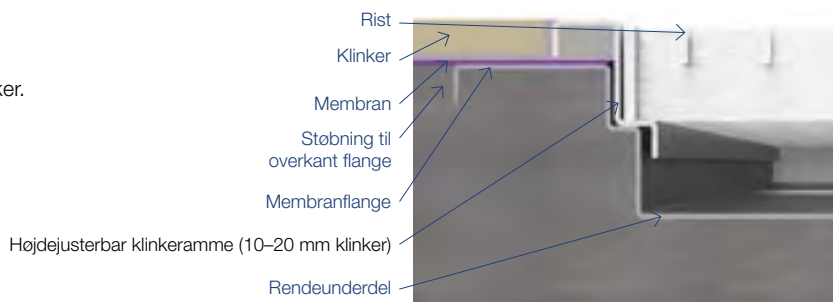

Klinkegulv med flange og tile insert

Denne gulvtype anvendes med membran under klinker. Anvendes mest i badeværelser, svømmehaller og spaområder. Med denne gulvløsning smøres/limes membranen fast. I indsatsrammen sættes for eksempel de samme fliser som bruges på resten af gulvet, mosaik, fotofliser, teak eller andet der skaber atmosfære i badeværelset. Klinkerammen er forberedt til 12 mm klinkebelægning, kan finjusteres trinløst.

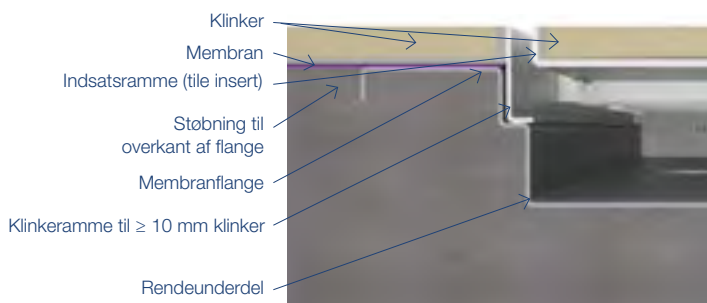

Konfigurer din rende på
www.purus.dk

Gulvtyper

Purus gulvrender i syrefast rustfrit stål fås til flere forskellige gulvtyper. For korrekt installation og funktion er det vigtigt at renden er tilpasset efter valgt gulvkonstruktion som beskrevet på foregående side.

Dimension på rende

Dimensionen af renden eller gulvbrønden vælges ud fra hvilken funktion der kræves af produktet.

Flowkapacitet*

Vil produktet være udsat for større belastning i længere tid, f.eks. ved skylning/bilvask, er det vigtigt at tage hensyn til flowkapaciteten så vandet kan ledes væk. Flow er målt i henhold til EN 1253.

Volumen

Vil produktet blive udsat for en stor mængde væske i kort tid, f.eks. ved tømning af et stort kogekejs, er det vigtigt at gulvrenden/gulvbrønden kan klare store mængder, ellers risikerer du at brønden flyder over, når pander tømmes hurtigt.

Størrelse

Længde x bredde i mm. Målene som angives i tabellerne på renderne/gulvbrøndene, f.eks. 600x100, er størrelsen på ristene, dvs. åbningsmålene. Ydermålene angives i tabellerne.

Den totale byggehøjde (H) er summen af gulvrendens (H1) og udløbshusets højde (H2).

Udløbsplacering og dimension

Placeringen af udløbet fås i to varianter; midtudløb (standard) eller gavudløb (bestillingsvare). Midtudløb har en lidt lavere indbygningshøjde.

Renderne har indbygget fald mod udløbet. Udløbshusene kan fås med vandret eller lodret udløb og i dimensionerne Ø50, Ø75 og Ø110 mm.

Gitterrist/rist

Gitterriste eller riste vælges ud fra anvendelsen og den belastning de bliver udsat for.

Rist

Barfodsvenlige riste i belastningsklasse K3 anvendes primært i badeværelser, spabade, omklædningsrum og fås i forskellige mønstre.

Purusrende 100 kan også fås som Tile Insert og giver mulighed for at montere en klinket istedet for en rustfri rist.


Gitterriste

Vores gitterriste er skridsikre og fås i to belastningsklasser: L15, tåler belastning på 1500 kg, dvs. lettere trafik som personbiler, M125, tåler belastning på 12.500 kg, dvs. lastbiltrafik og truckkørsel.

Vandlås

Purus har mange forskellige vandlås at vælge imellem. Vandlåsen vælges ud fra den anvendelse produktet vil blive udsat for. Er der behov for højt flow, og der ikke er risiko for lugtgener fra afløbet, kan renden/brønden bruges uden vandlås. Vandlås kan enkelt eftermonteres.

Vandlåsen NOOD kan med fordel bruges i miljøer med lidt vandforbrug eller sporadisk anvendelse. NOOD er en Purus opfindelse, og er en kombination af vandlås og mekanisk lugtlås hvilket giver dobbelt

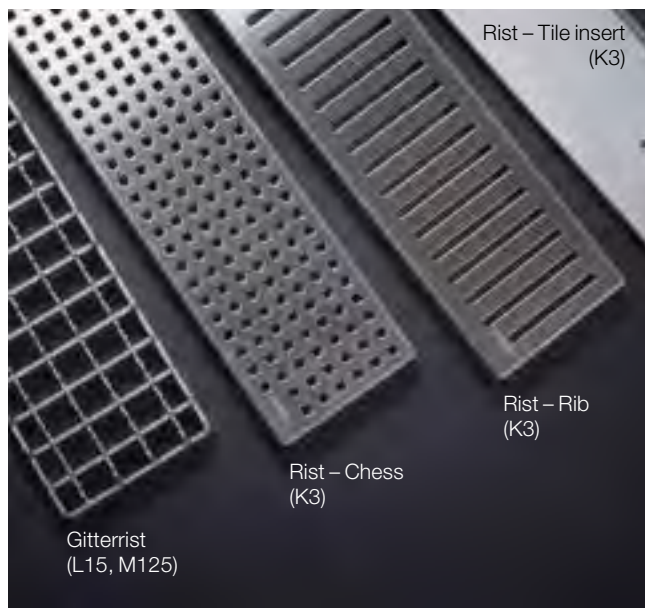

sikkerhed mod dårlig lugt og skadedyr. Den fjederbelastet underdel af vandlåsen slutter tæt mod vandlåsens overdel.

Tilbehør

Sumpsi/pladerist

Produkterne anvendes til at opsamle partikler større end 5 mm, så vandlåsen ikke tilstoppes. Tages op for rengøring og eftermonteres igen.

Sandfang

Anvendes til opsamling af partikler der er tungere end vand, f.eks. sand eller grus. Det opsamles i sandfanget ved normalt flow. Produktet anvendes eksempelvis ved vaskemaskiner, bilvask og renserier.

Monteringsbeslag

Produkterne er udrustet med monteringsbeslag for enkel fiksering, inden støbning bør der anvendes tilhørende Purus monteringshjælpemiddel eller bindetråd.

Monteringshjælpemidler

Purus støtteben og monteringsfoden M8 fikserer gulvrenden/brønden ved indstøbning. Begge sikrer en stabil konstruktion.

Materiale

Vores produkter fremstilles primært i syrefast rustfrit stål, i kvaliteten EN 1.4404. Alle produkterne kan også fås i en almindelig rustfri kvalitet, hvis det ønskes.

Produkterne bejses

Efter svejsning af det rustfrie stål bliver svejsningerne modtagelige for rust, derfor bejses alle alle Purus produkterne efter svejsning. Hele produktet bejses efter svejsning, ikke bare svejsningerne. Dette giver en ekstra modstand overfor rust.

Vedligehold

Vedligehold, se www.purus.dk

Purusrende 100

Angiv følgende ved bestilling:

1. Gulvtype
2. Dimension/størrelse
3. Udløbets placering
4. Gitterrist eller rist
5. Udløbshus
6. Vandlås
7. Sumpsi/pladerist/sandfang
8. Tilbehør



Purusrende 100

En smal og alsidig rende, der kan skræddersyes efter dine behov. Passer godt både til det større badeværelse, spa afdelingen eller til værksted og garage.


Fås med både barfodsvenlige riste eller riste til tung trafik. Med tilbehør som Sumpsi og sandfang tilpasses den enkelt efter dine ønsker.

Ristebredde 100 mm

- Smal rende med høj kapacitet
- Låv indbygningshøjde
- Hygiejnisk konstruktion
- Kompakt udløb
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)




Denne model
kan konfigureres online
i Rendeguiden

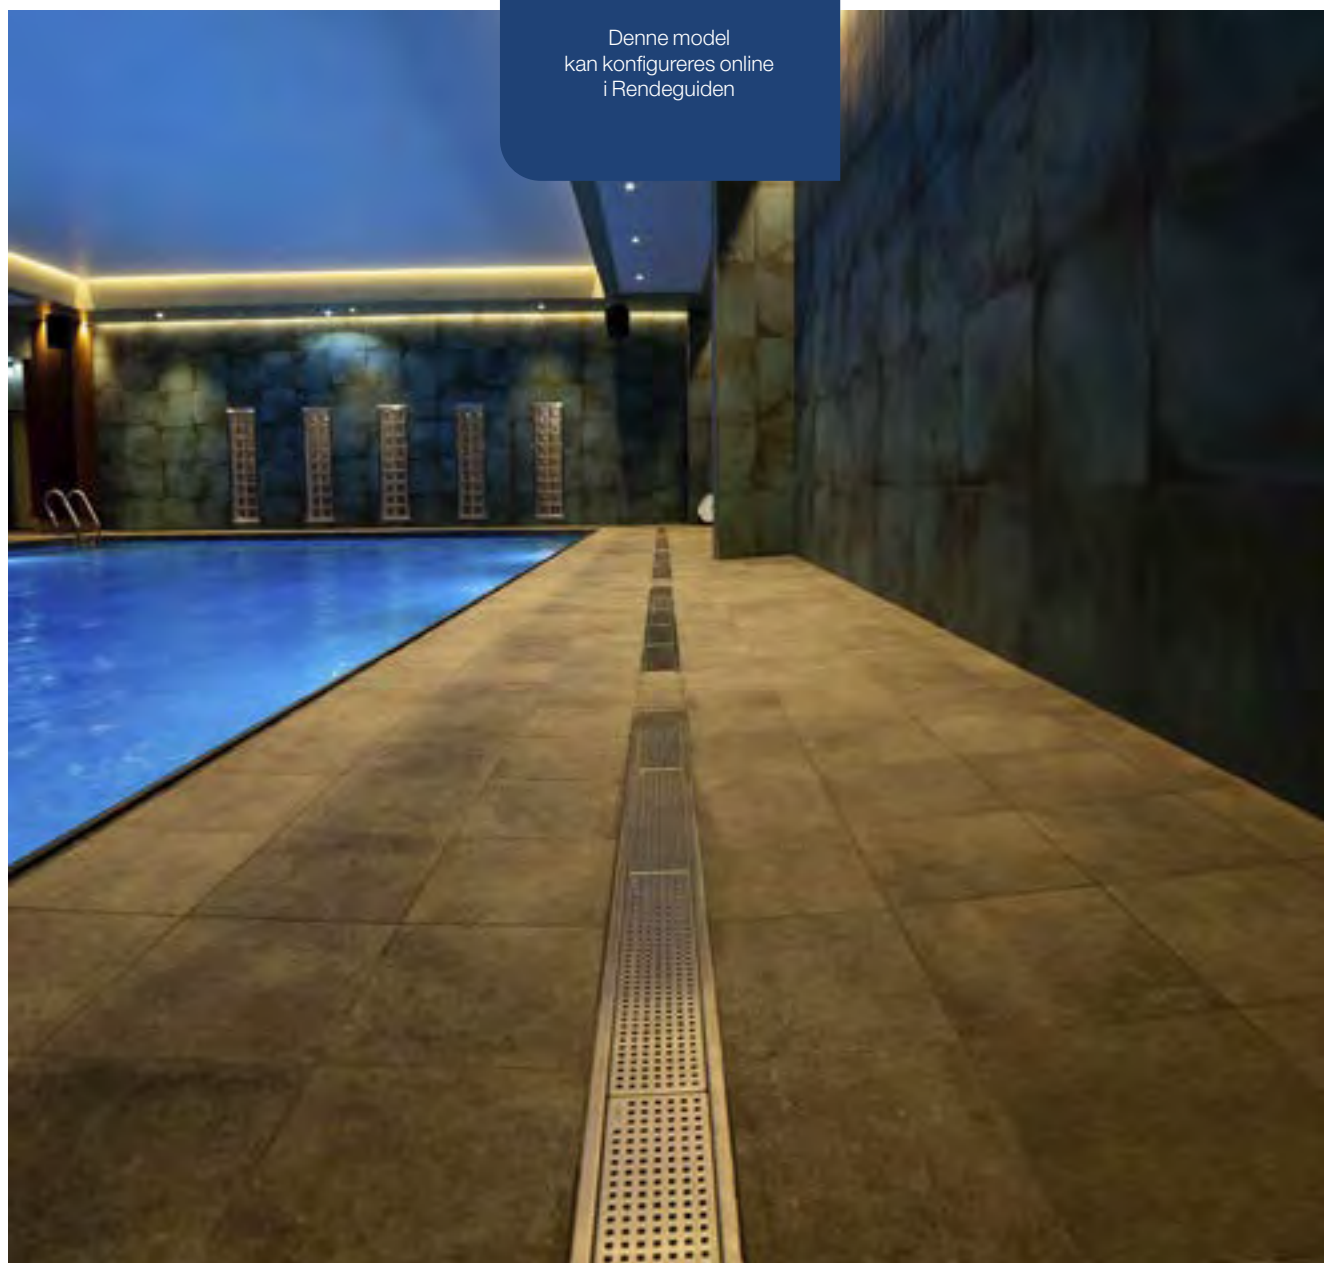







Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning

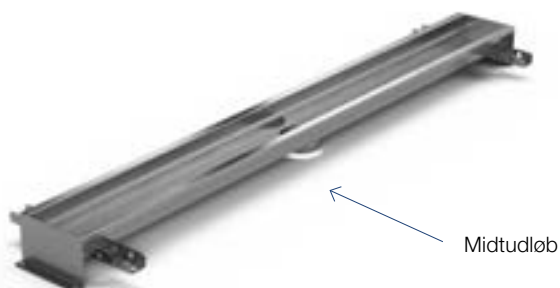

Midtudløb



Gavudløb

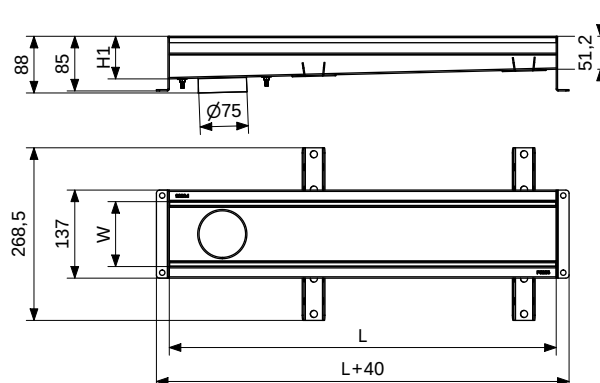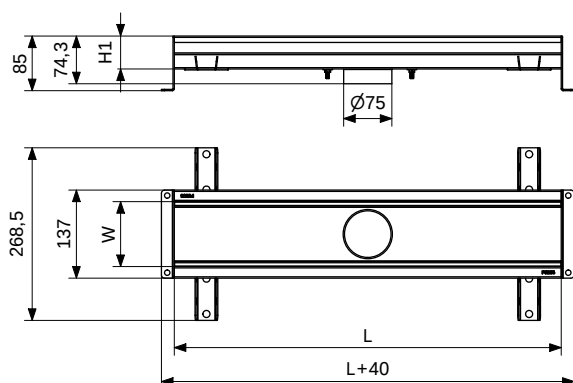

STØRRELSE, f.eks. 600x100 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter


Purusrende 100 betongulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavudløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavudløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x100	855260	855160	642x269	51,3	66,3	75	3	A, B, C
800x100	855265	855165	842x269	51,3	66,3	75	4	A, B, C
900x100	855571	855545	942x269	51,3	66,3	75	4	A, B, C
1000x100	855270	855170	1042x269	51,3	66,3	75	5	A, B, C
1100x100	855775	855750	1142x269	51,3	71,3	75	5	A, B, C
1200x100	855275	855175	1242x269	51,3	71,3	75	6	A, B, C
1400x100	855821	855794	1442x269	51,3	71,3	75	7	A, B, C
1500x100	855280	855180	1542x269	51,3	71,3	75	7	A, B, C
2000x100	855280	855185	2042x269	51,3	76,3	75	10	A, B, C
2500x100	855290	855190	2542x269	51,3	76,3	75	12	A, B, C

UDLØBSHUSE OG TILBEHØR, SE SIDE 120-123





Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning

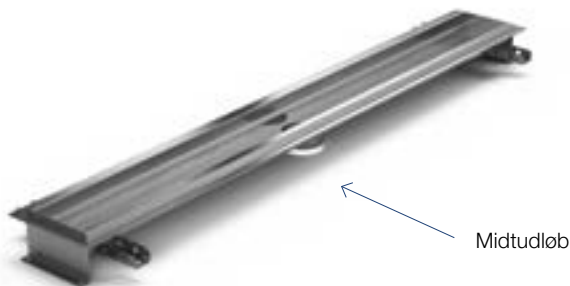

Midtudløb



Gavnløb

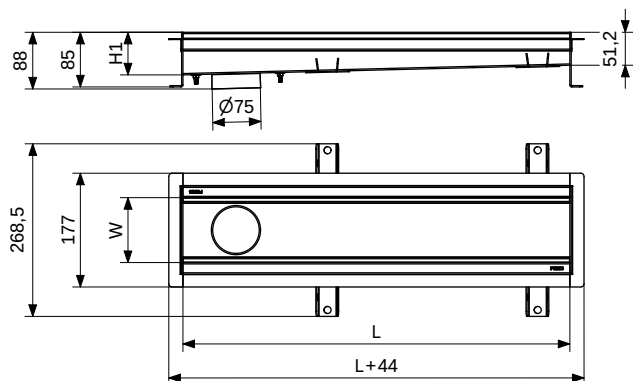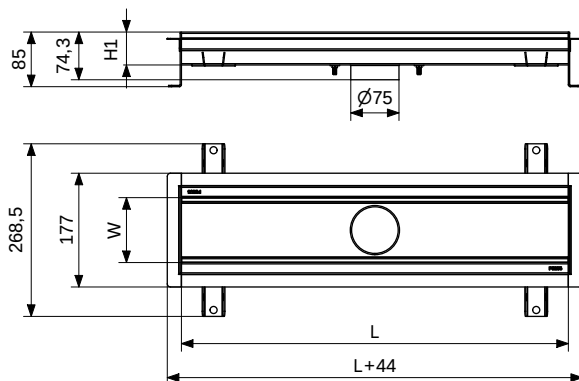

STØRRELSE, f.eks. 600x100 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden


MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 100 Epoxygulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavnløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavnløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x100	855230	855298	646x269	51,3	66,3	75	3	A, B, C
800x100	855232	855300	846x269	51,3	66,3	75	4	A, B, C
900x100	855582	855558	946x269	51,3	66,3	75	4	A, B, C
1000x100	855241	855302	1046x269	51,3	66,3	75	5	A, B, C
1100x100	855786	855763	1146x269	51,3	71,3	75	5	A, B, C
1200x100	855243	855304	1246x269	51,3	71,3	75	6	A, B, C
1400x100	855794	855808	1446x269	51,3	71,3	75	7	A, B, C
1500x100	855245	855306	1546x269	51,3	71,3	75	7	A, B, C
2000x100	855247	855308	2046x269	51,3	76,3	75	10	A, B, C
2500x100	855249	855310	2546x269	51,3	76,3	75	12	A, B, C







Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning

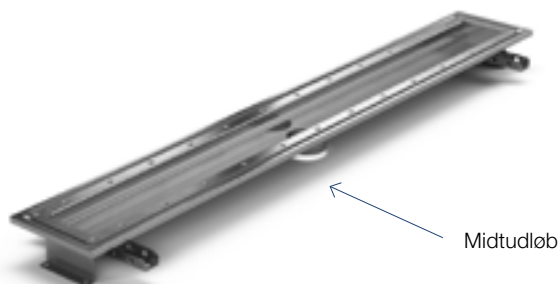

Midtudløb



Gavudløb

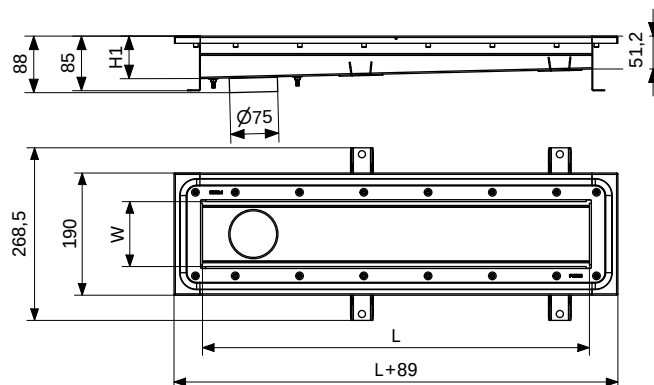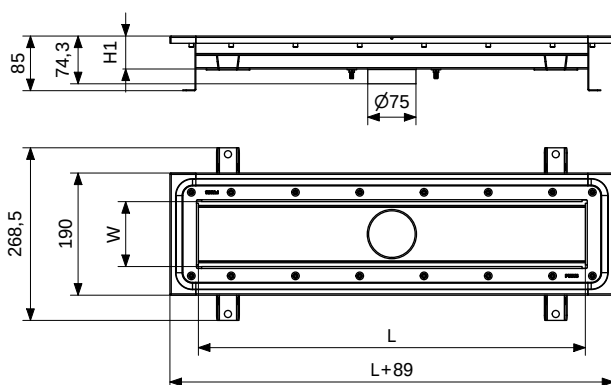

STØRRELSE, f.eks. 600x100 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden



MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 100 vinylgulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavudløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavudløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x100	855195	855360	690x269	51,3	66,3	75	3	A, B, C
800x100	855197	855365	890x269	51,3	66,3	75	4	A, B, C
900x100	855575	855549	990x269	51,3	66,3	75	4	A, B, C
1000x100	855199	855370	1090x269	51,3	66,3	75	5	A, B, C
1100x100	855780	855755	1190x269	51,3	71,3	75	5	A, B, C
1200x100	855201	855251	1290x269	51,3	71,3	75	6	A, B, C
1400x100	855826	855799	1490x269	51,3	71,3	75	7	A, B, C
1500x100	855210	855269	1590x269	51,3	71,3	75	7	A, B, C
2000x100	855212	855284	2090x269	51,3	76,3	75	10	A, B, C
2500x100	855221	855295	2590x269	51,3	76,3	75	12	A, B, C



Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning
Klinkerammen er tilpasset til 12 mm klinker. Rammen kan justeres +10 mm i højden

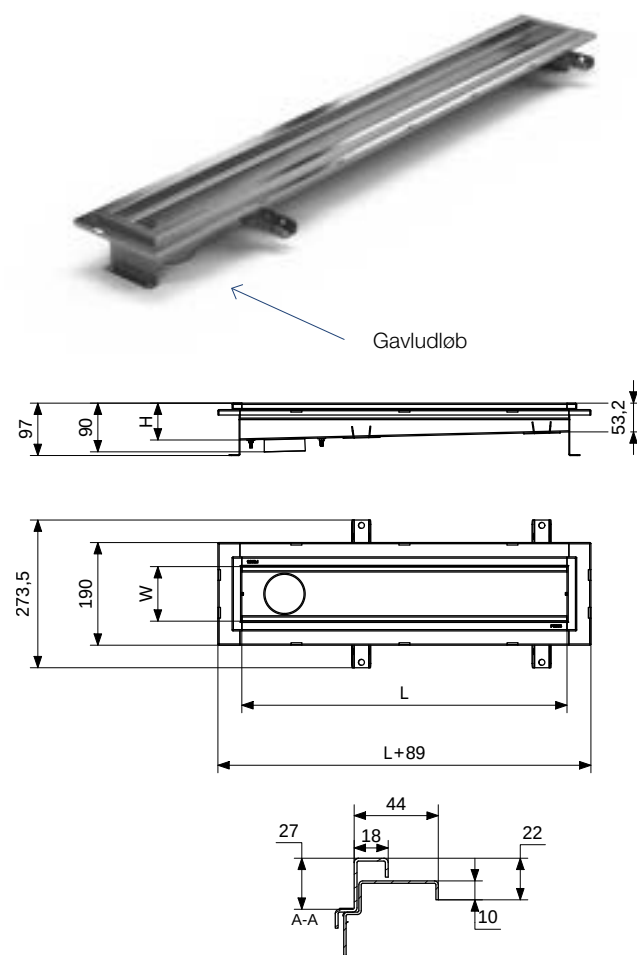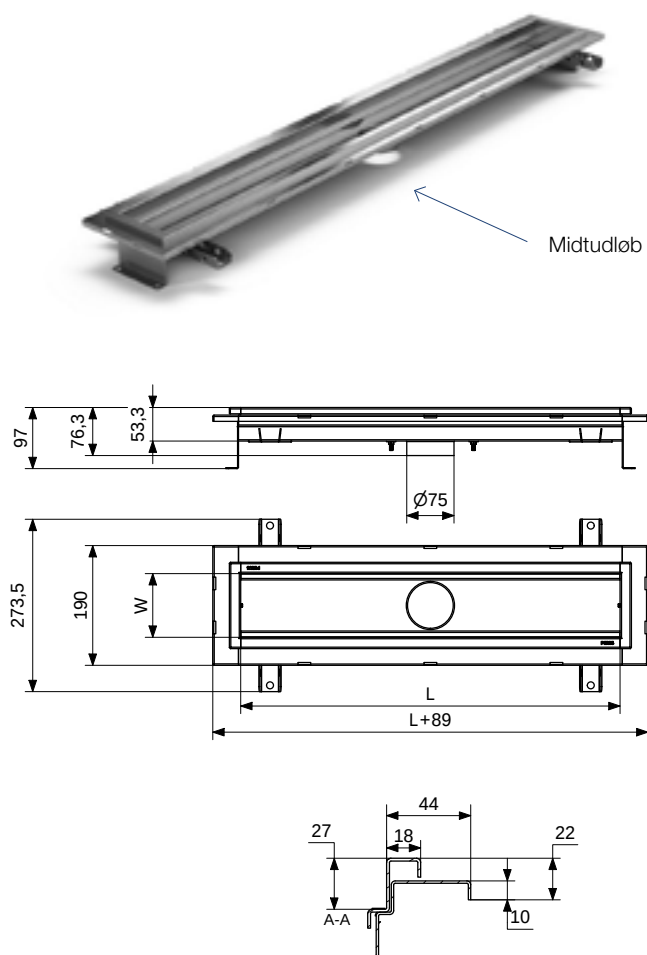

STØRRELSE, f.eks. 600x100 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter


Purusrende 100 klinkegulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavnløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavnløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x100	856541	856543	690x274	53,3	68,3	75	3	A, B, C
800x100	856545	856547	890x274	53,3	68,3	75	4	A, B, C
900x100	856549	856551	990x274	53,3	68,3	75	4	A, B, C
1000x100	856553	856555	1090x274	53,3	68,3	75	5	A, B, C
1100x100	856557	856559	1190x274	53,3	73,3	75	5	A, B, C
1200x100	856561	856563	1290x274	53,3	73,3	75	6	A, B, C
1400x100	856565	856567	1490x274	53,3	73,3	75	7	A, B, C
1500x100	856569	856571	1590x274	53,3	73,3	75	7	A, B, C
2000x100	856573	856575	2090x274	53,3	78,3	75	10	A, B, C
2500x100	856577	856579	2590x274	53,3	78,3	75	12	A, B, C



Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning





Klinkerammen er tilpasset til 12 mm klinker. Rammen kan justeres +10 mm i højden

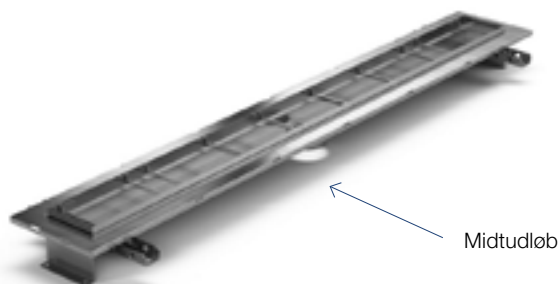

Midtudløb



Gavnløb

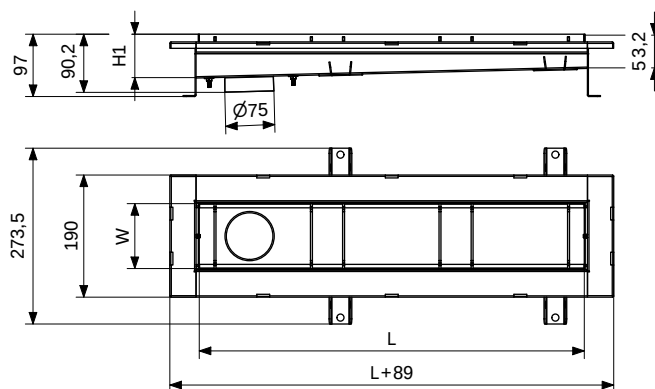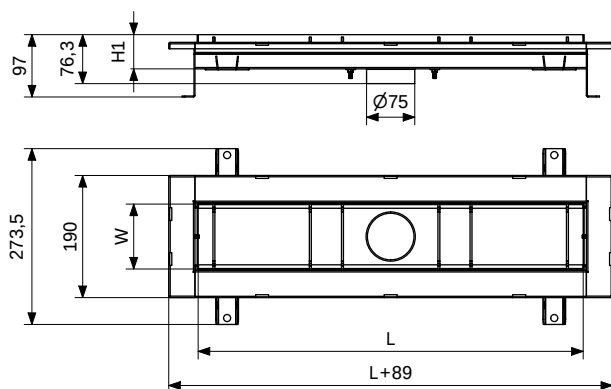


STØRRELSE, f.eks. 600x100 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden


MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 100 klinkegulv, tile insert


STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavnløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavnløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x100	856542	856544	690x274	53,3	68,3	75	3	A, B, C
800x100	856546	856548	890x274	53,3	68,3	75	4	A, B, C
900x100	856550	856552	990x274	53,3	68,3	75	4	A, B, C
1000x100	856554	856556	1090x274	53,3	68,3	75	5	A, B, C
1100x100	856558	856560	1190x274	53,3	73,3	75	5	A, B, C
1200x100	856562	856564	1290x274	53,3	73,3	75	6	A, B, C
1400x100	856566	856568	1490x274	53,3	73,3	75	7	A, B, C
1500x100	856570	856572	1590x274	53,3	73,3	75	7	A, B, C
2000x100	856574	856576	2090x274	53,3	78,3	75	10	A, B, C
2500x100	856578	856580	2590x274	53,3	78,3	75	12	A, B, C

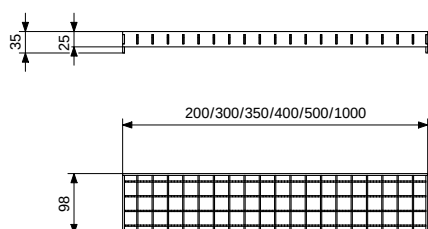


1. Gitterrist (L15)

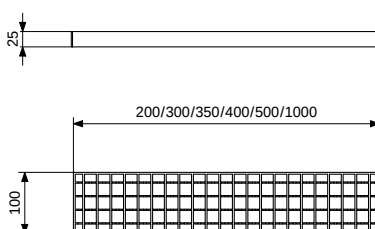


2. Gitterrist (M125)

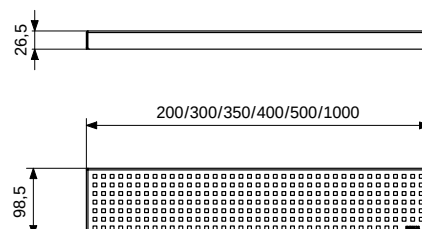


3. Rist Chess (K3)

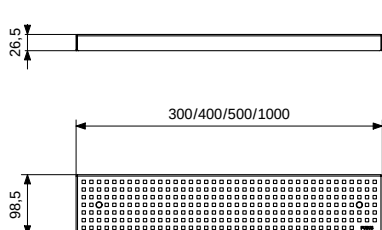

4. Rist Chess, låsbar (K3)

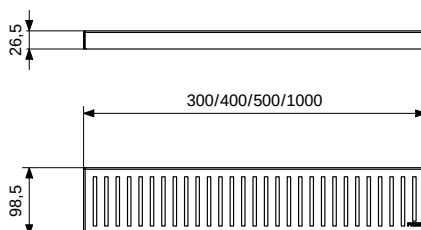

5. Rist Rib (K3)

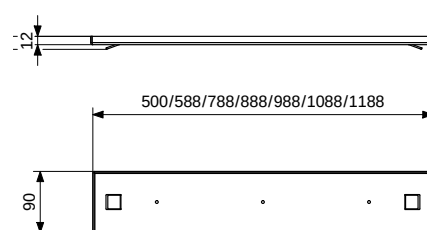

6. Klinkeramme Tile insert (K3)

Gitterriste og riste som passer til Purusrende, bredde 100

(mål angivet i millimeter)


LÆNGDE	Gitterrist (L15)	Gitterrist (M125)	Rist Chess (K3)	Rist Chess, låsbar (K3)	Rist Rib (K3)	Klinkeramme Tile insert (K3)
300	05175-13	855580	855324	855732	855866	-
400	05175-14	855581	855329	855733	855867	-
500	05175-15	855330	855320	855734	855860	855459
600	-	-	-	-	-	855398
800	-	-	-	-	-	855401
900	-	-	-	-	-	855564
1000	-	-	-	-	-	855403
1100	-	-	-	-	-	855769
1200	-	-	-	-	-	855406

Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag.
Flow er målt i henhold til EN 1253.


(mål angivet i millimeter)

MATERIALE	ART NR.	TILSLUTNING	TYPE	FLOW (l/s)	UDLØBSHUS
Syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)	PR855534	Vandret Ø75	U/Vandlås	3,6	A
Syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)	PR855535	Lodret Ø75	U/Vandlås	4,3	A
Syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)	PR855536	Lodret Ø110	U/Vandlås	4,6	A
PP	PR855640	Vandret lav Ø50	U/Vandlås	1,0	B
PP	PR855639	Vandret Ø50	U/Vandlås	2,1	B
PP	PR855538	Vandret Ø75	U/Vandlås	3,7	B
PP	PR855539	Lodret Ø75	U/Vandlås	4,3	B
PP	PR855537M	P-vandlås Ø75	Selvrensende	2,0	C


A Vandret Ø75




A Lodret Ø75




A Vandret Ø110




B Vandret lav Ø50




B Vandret Ø50




B Vandret Ø75



B Lodret Ø75



C P-vandlås Ø75

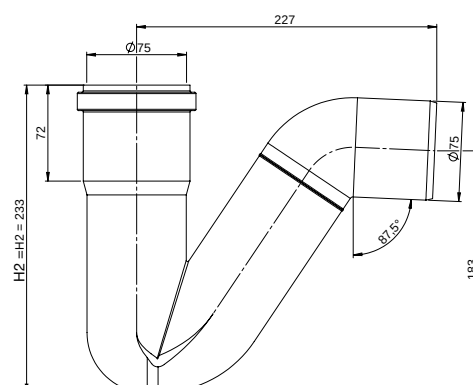

Vandlås

ART NR. 855537

Materiale: PP
Flow: 1,2 l/s
Udløbshus: Ikke i vandret lav Ø50



NOOD

ART NR. 43024

Materiale: PP
Flow: 0,65 l/s
Udløbshus: Alle



Vandlås

ART NR. 855375

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,2 l/s
Udløbshus: Ikke i vandret lav Ø50



Trevlesi

ART NR. 855227

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 1,2 l/s

Passer til: Alle gulvtyper



Sumpsi PR100 L300

ART NR. 818116

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Passer til: Ikke klinkegulv



Sumpsi PR100 L400

ART NR. 818117

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Passer til: Ikke klinkegulv



Silkorg PR100 L500

ART NR. 818118

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Passer til: Ikke klinkegulv



Sumpsi P-vandlås

ART NR. 855590

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 0,9 l/s

Passer til: Udløb med P-vandlås art nr. PR855537M



Sandfang P-vandlås 0,5 l

ART NR. 855589

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 1,3 l/s

Passer til: Udløb med P-vandlås art nr. PR855537M



Monteringsfod M8

ART NR. 7129801

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Leveres ikke med gevindstang. Gevindstang M8 tilkøbes: Art nr. 1551 M8X200mm Art nr. 1552 M8X100mm



Støtteben 1 st

ART NR. 7129532

Materiale:	PP
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Støttebenst bruges til at fiksere gulvrenden/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)



Adaptering Ø75-Ø110

ART NR. 21693

Materiale:	PP
Flow:	0,9 l
Passer til:	Udløbshus B
Øvrigt:	Medfølger ved bestilling af udløbshus



Holdere for udløbshus

ART NR. 855101

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Udløbshuse A og C
Øvrigt:	Medfølger ved bestilling af udløbshus



Gummiliste

600-1500 mm ART NR. 05701

1501-2500 mm ART NR. 05702

Materiale:	EPDM
Passer til:	Alle epoxyrender
Øvrigt:	Cellulær gummiliste bruges som udsparringsliste til Purusrenden epoxygulve. Listen forhindrer beton i at løbe ind på epoxyflangen ved støbning.



Purusrende 150

Ristebredde 150 mm


En efterspurgt specialmodel som nu er inkluderet i standardsortimentet i længderne; 800, 1000 og 1200 mm.

Anbefales til storkøkkener, sygehuse, spafaciliteter, garager og industrimiljøer. Med tilbehør som sumpsi og sandfang tilpasses den efter dine ønsker.

- Smal rende med høj kapacitet
- Lav indbygningshøjde
- Hygiejnisk konstruktion
- Kompakt udløb
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)



Denne model
kan konfigureres online
i Rendeguiden

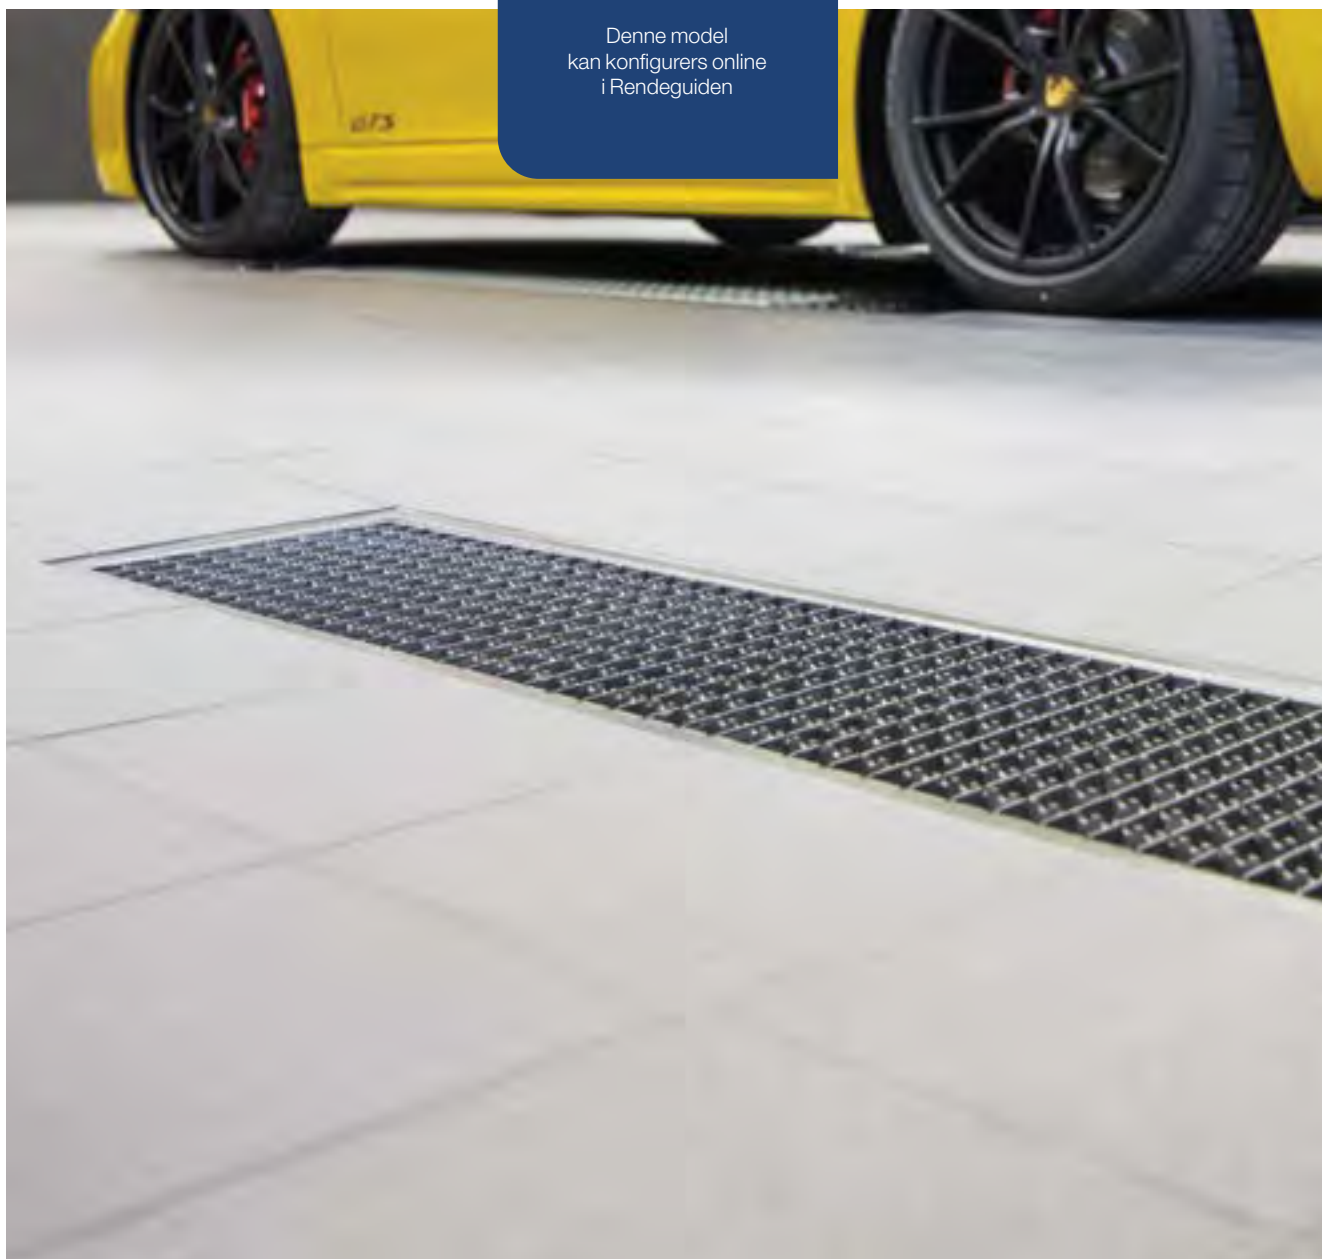







Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning



Midtudløb



Gavnløb

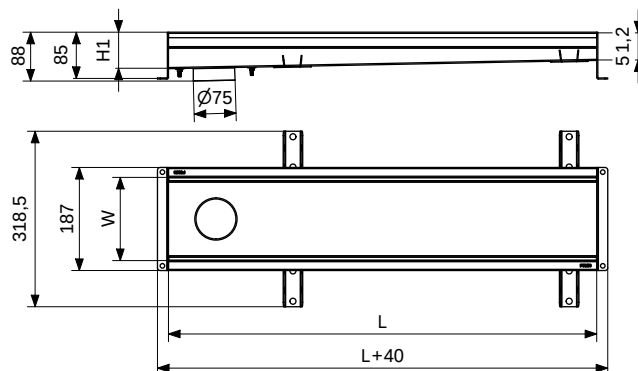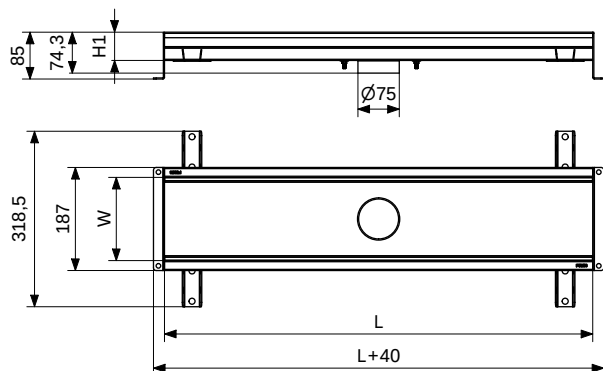

STØRRELSE, f.eks. 800x150 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 150 betongulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavnløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavnløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
800x150	856600	856610	802x151	51,3	66,3	75	4	A, B, C
1000x150	856601	856611	1002x151	51,3	66,3	75	5	A, B, C
1200x150	856602	856612	1202x151	51,3	71,3	75	6	A, B, C







Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning



Midtudløb



Gavnløb

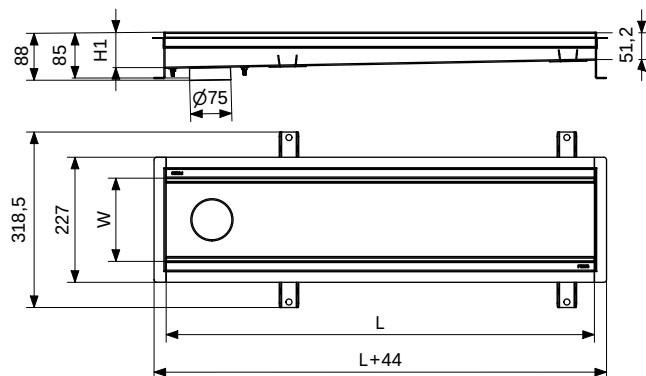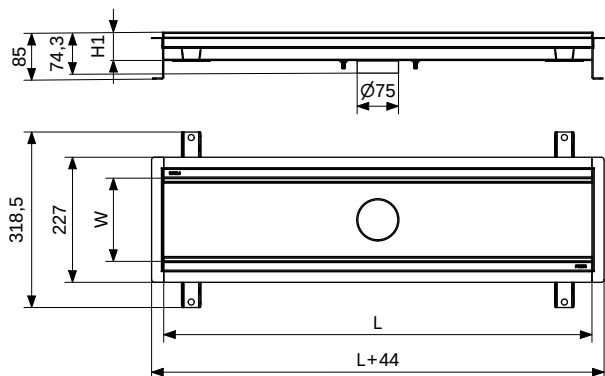

STØRRELSE, f.eks. 800x150 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 150 Epoxygulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavnløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavnløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
800x150	856620	856630	802x151	51,3	66,3	75	4	A, B, C
1000x150	856621	856631	1002x151	51,3	66,3	75	5	A, B, C
1200x150	856622	856632	1202x151	51,3	71,3	75	6	A, B, C







Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning



Midtudløb



Gavudløb

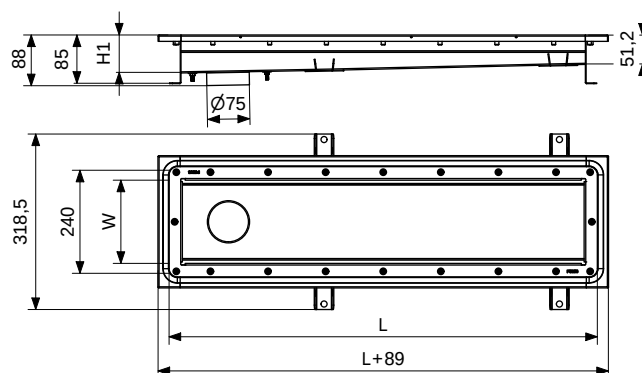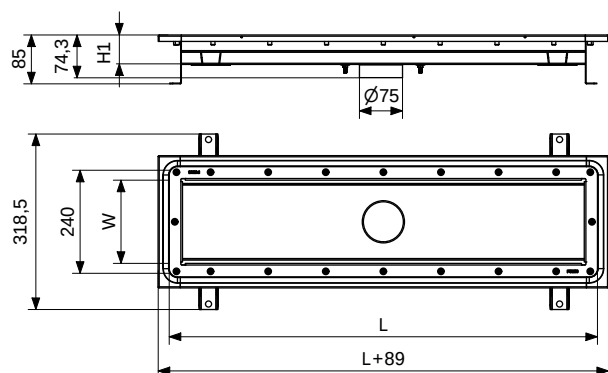

STØRRELSE, f.eks. 800x150 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 150 vinylgulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavudløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavudløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
800x150	709 70 12	709 70 15	802x151	51,3	66,3	75	4	A, B, C
1000x150	709 70 13	709 70 16	1002x151	51,3	66,3	75	5	A, B, C
1200x150	709 70 14	709 70 17	1202x151	51,3	71,3	75	6	A, B, C







Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning



Midtudløb



Gavnløb

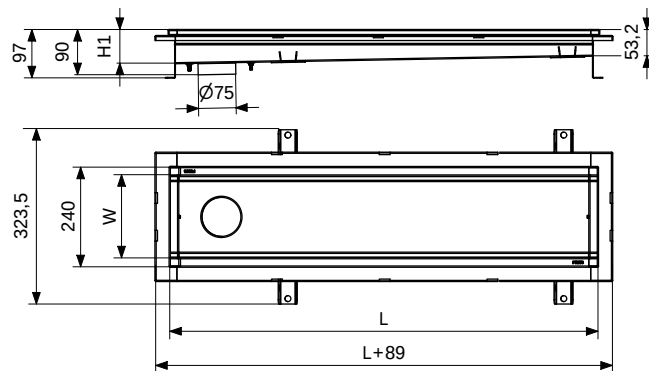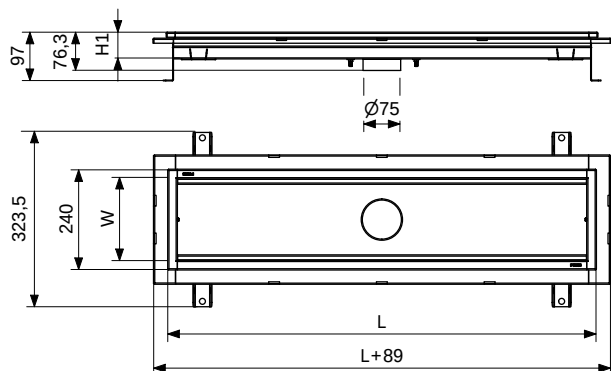

STØRRELSE, f.eks. 800x150 angiver størrelse på rist



YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter


Purusrende 150 klinkegulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavnløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavnløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
800x150	856660	856670	802x151	51,3	66,3	75	4	A, B, C
1000x150	856661	856671	1002x151	51,3	66,3	75	5	A, B, C
1200x150	856662	856672	1202x151	51,3	71,3	75	6	A, B, C


Gitterrist (L15)

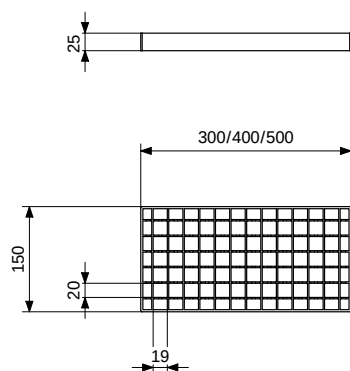

Gitterrist (M125)

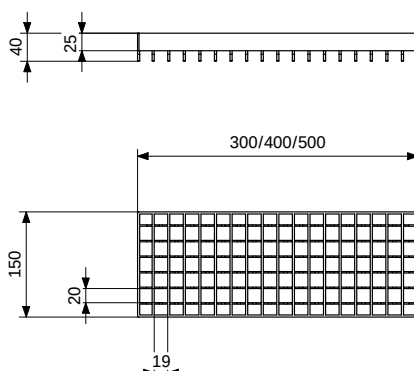

Rist Chess (K3)



Gitterriste og riste som passer til Purusrende, bredde 150


(mål angivet i millimeter)

LÆNGDE	Art nr. Gitterrist (L15)	Art nr. Gitterrist (M125)	Art nr. Rist Chess (K3)
300	05185-153	05190-13	856693
400	05185-154	05190-14	856694
500	05185-155	05190-15	856695


Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag.
Flow er målt i henhold til EN 1253.

MATERIALE	ART NR.	TILSLUTNING	TYPE	FLOW (l/s)	UDLØBSHUS
Syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)	PR855534	Vandret Ø75	U/Vandlås	3,6	A
Syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)	PR855535	Lodret Ø75	U/Vandlås	4,3	A
Syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)	PR855536	Lodret Ø110	U/Vandlås	4,6	A
PP	PR855640	Vandret lav Ø50	U/Vandlås	1,0	B
PP	PR855639	Vandret Ø50	U/Vandlås	2,1	B
PP	PR855538	Vandret Ø75	U/Vandlås	3,7	B
PP	PR855539	Lodret Ø75	U/Vandlås	4,3	B
PP	PR855537M	P-vandlås Ø75	Selvrensende	2,0	C


A Vandret Ø75




A Lodret Ø75




A Lodret Ø110




B Vandret lav Ø50




B Vandret Ø50




B Vandret Ø75



B Lodret Ø75



C P-vandlås Ø75

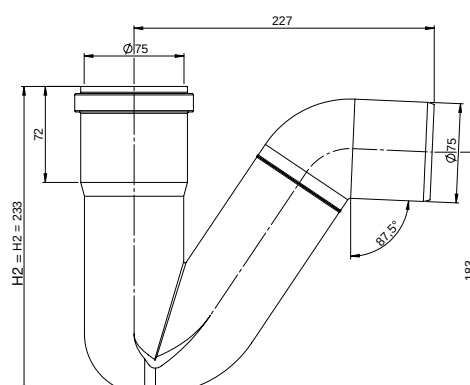

Vandlås

ART NR. 855537

Materiale: PP
Flow: 1,2 l/s
Passer til: Ikke i vandret lav Ø50



NOOD

ART NR. 43024

Materiale: PP
Flow: 0,65 l/s
Passer til: Alle



Vandlås

ART NR. 855375

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,2 l/s
Passer til: Ikke i vandret lav Ø50



Purusrende 150

Pladerist, sumpsi og sandfang

Trevlesi

ART NR. 855227

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow:	1,2 l/s
Passer til:	Ikke med M125 gitterrist hvis renden har midtudløb



Sumpsi PR150 L300

ART NR. 856689

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Ikke med M125 gitterrist hvis renden har midtudløb



Sumpsi PR150 L400

ART NR. 856690

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Ikke med M125 gitterrist hvis renden har midtudløb



Silkorg PR150 L500

ART NR. 856691

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Ikke med M125 gitterrist hvis renden har midtudløb



Sumpsi P-vandlås

ART NR. 855590

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow:	0,9 l/s
Passer til:	Udløb med P-vandlås art nr. PR855537M



Sandfang P-vandlås 0,5 l

ART NR. 855589

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow:	1,3 l/s
Passer til:	Udløb med P-vandlås art nr. PR855537M



Monteringsfod M8

ART NR. 7129801

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Leveres ikke med gevindstang. Gevindstang M8 tilkøbes: Art nr. 1551 M8X200mm Art nr. 1552 M8X100mm



Støtteben 1 st

ART NR. 7129532

Materiale:	PP
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Støtteben bruges til at fiksere gulvrenderen/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)



Adaptring Ø75-Ø110

ART NR. 21693

Materiale:	PP
Passer til:	Udløbshus B
Øvrigt:	Medfølger ved bestilling af udløbshus



Holdere for udløbshus

ART NR. 855101

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Udløbshus A og C
Øvrigt:	Medfølger ved bestilling af udløbshus



Gummiliste

600-1500 mm ART NR. 05701
1501-2500 mm ART NR. 05702

Materiale:	EPDM
Passer til:	Alle epoxyrender
Øvrigt:	Cellulær gummiliste bruges som udspæringsliste til Purusrenden epoxygulve. Listen forhindrer beton i at løbe ind på epoxyflangen ved støbning.



Purusrende 200

Ristbredde 200 mm

Alsidig rende med 200 mm rist, som kan skræddersys efter behov.

Vi anbefaler denne rendemodel til f.eks. storkøkkender, hospitaler, garager og industrielle miljøer.

Med tilbehør som sumpsi og sandfang tilpasses den efter dine ønsker.

- Lav byggehøjde
- Stor volumen og højt flow
- Kan tilpasses
- Hygiejnisk konstruktion
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)



Denne model kan konfigureres online i Rendeguiden









Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning



Midtudløb



Gavudløb

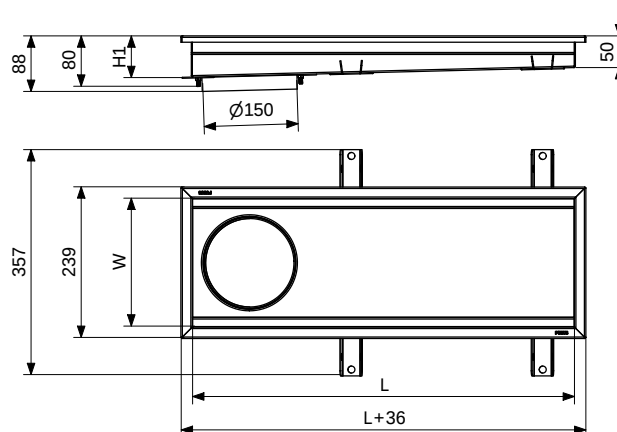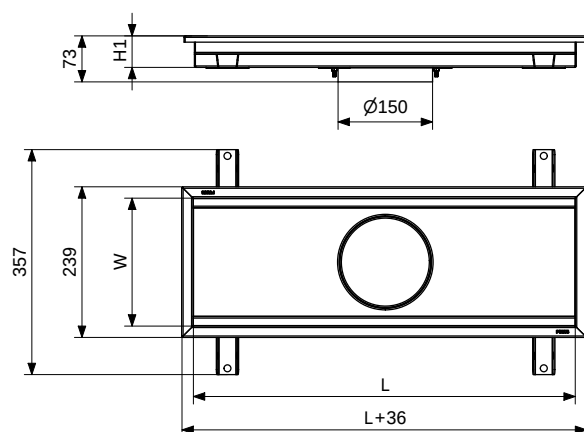

STØRRELSE, f.eks. 600x200 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 200 betongulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavudløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavudløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x200	818000M	818000	603x203	50	65	150	5/6	D, E
1000x200	818002M	818002	1003x203	50	65	150	9/10	D, E
1500x200	818004M	818004	1503x203	50	70	150	11/15	D, E
2000x200	818005M	818005	2003x203	50	75	150	15/20	D, E







Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning



Midtudløb



Gavnløb

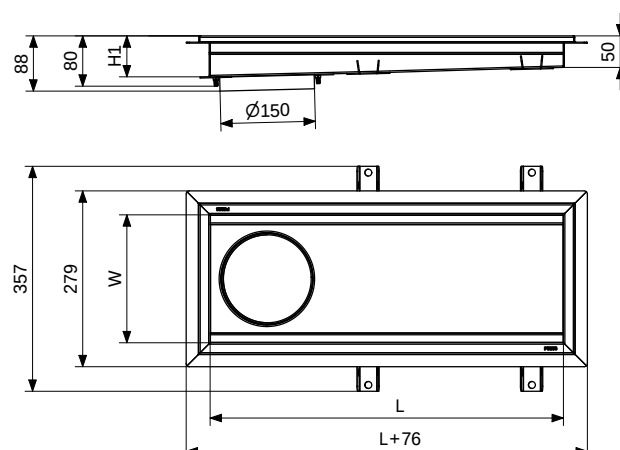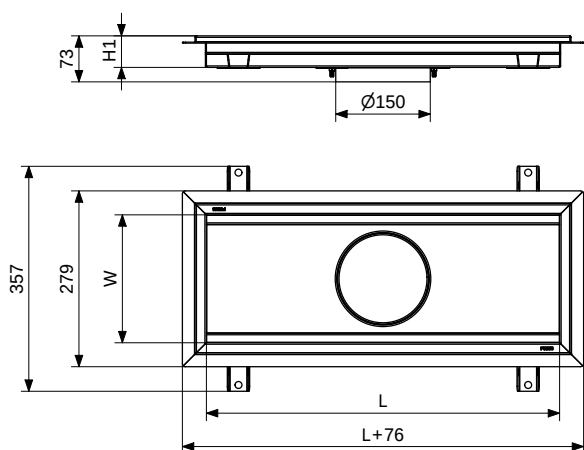

STØRRELSE, f.eks. 600x200 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 200 Epoxygulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavnløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavnløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x200	818060M	818060	603x203	50	65	150	5/6	D, E
1000x200	818062M	818062	1003x203	50	65	150	9/10	D, E
1500x200	818064M	818064	1503x203	50	70	150	11/15	D, E
2000x200	818065M	818065	2003x203	50	75	150	15/20	D, E







Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning



Midtudløb



Gavludløb

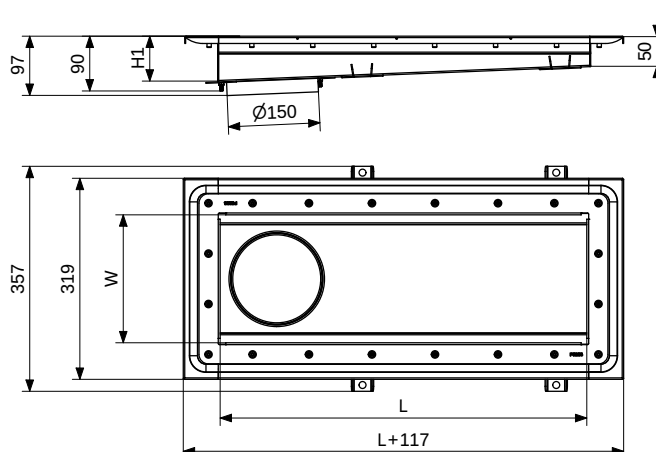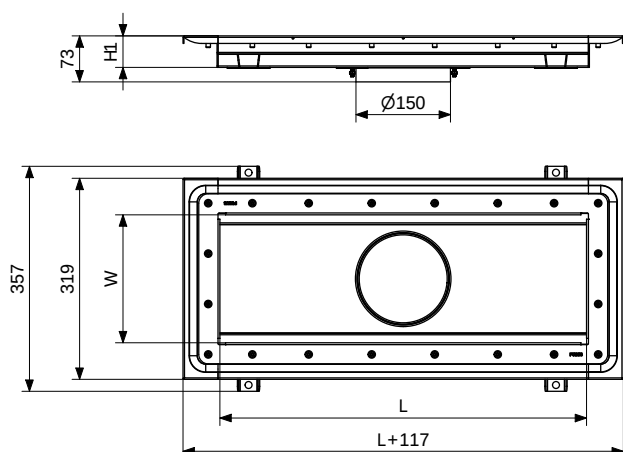

STØRRELSE, f.eks. 600x200 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende 200 vinylgulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavludløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavludløb	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x200	818040M	818040	603x203	50	75	150	5/6	D, E
1000x200	818042M	818042	1003x203	50	75	150	9/10	D, E
1500x200	818044M	818044	1503x203	50	75	150	11/15	D, E
2000x200	818045M	818045	2003x203	50	75	150	15/20	D, E





Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning



Midtudløb



Gavnløb

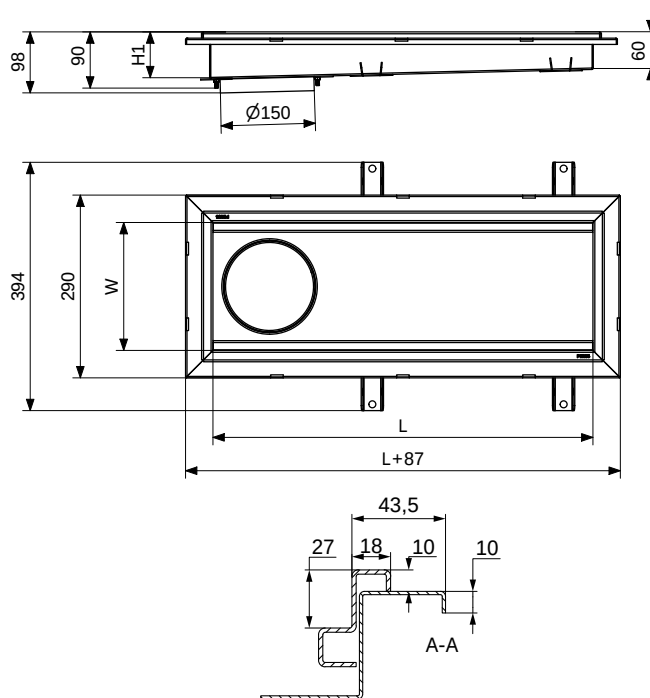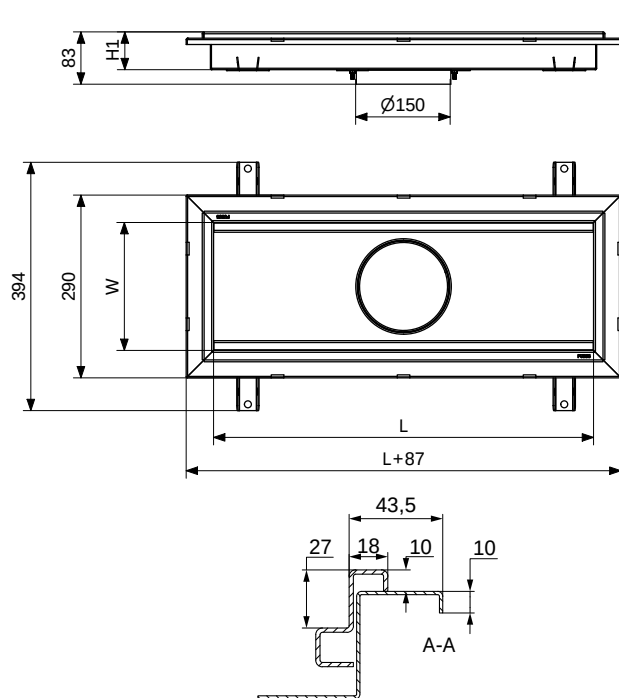

STØRRELSE, f.eks. 600x200 angiver størrelse på rist




YDERMÅL, LxW angiver makssimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter




Purusrende 200 klinkegulv

STØRRELSE	ART NR. Midtudløb	ART NR. Gavnløb	L x W Ydermål	H1 Midtudløb	H1 Gavnløb	ØD	Kapacitet Midtudløb (liter)	Kapacitet Gavnløb (liter)	Udløbshus (se tilbehør)
600x200	818080M	818080	603x203	60	75	150	5	6	D, E
1000x200	818082M	818082	1003x203	60	75	150	9	10	D, E
1500x200	818084M	818084	1503x203	60	80	150	11	15	D, E
2000x200	818085M	818085	2003x203	60	85	150	15	20	D, E

L15

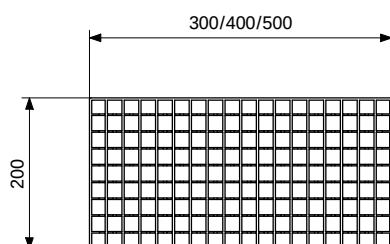

M125

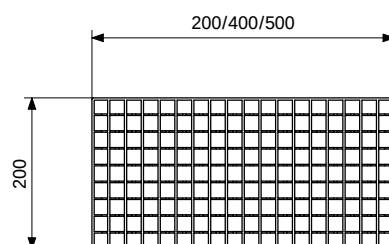

Gitterriste som passer til Purusrende, bredde 200

(mål angivet i millimeter)

LÆNGDE (L15)	GITTERIST (L15)	LÆNGDE (M125)	GITTERIST (M125)
300	05185-23	200	05190-22
400	05185-24	400	05190-24
500	05185-25	500	05190-25

ART NR.	UDLØB	TYPE	FLOW* (l/s)	UDLØBSHUS
709 95 14	Vandret Ø75 mm	U/Vandlås	5,2	D
710 10 12	Lodret Ø75 mm	U/Vandlås	5,2	D
710 10 13	Lodret Ø110 mm	U/Vandlås	5,2	D
HA305009PR	Lodret Ø75 R mm	U/Vandlås	5,2	E
HA305405PR	Vandret Ø75 R mm	U/Vandlås	5,2	E

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404


Øvrigt:

Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag.


Flow er målt i henhold til EN 1253.

*5,2 l/s er maxværdi i testen. Virkeligt flow er >5,2 l/s.


D Lodret Ø75




D Loddret Ø110




D Vandret Ø75



E Vandret dyb Ø75



E Lodret dyb Ø75



Purusrende 200

NOOD

ART NR. 7138433



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow:	1,75 l/s
Passer til:	Udløbshuse D, E

Vandlåse

Stål-Ran

VVS NR. 153479-150



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow:	1,4 l/s
Passer til:	Udløbshuse D, E

Tilbehør

Sumpsi
0,2 liter
150/30 mm

ART NR. 07355



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow:	1,6 l/s
Passer til:	Udløbshuse D, E

Sumpsi
0,5 liter
150/70 mm

ART NR. 07163



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow:	1,4 l/s
Passer til:	Udløbshus E med vandlås og udløbshus D uden vandlås

Trevlesi
PR200

ART NR. 07350



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow:	1,4 l/s
Passer til:	Udløbshuse D, E

Sandfang
0,3 liter
150/70 mm

ART NR. 07162



Material:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Fløde:	1,7 l/s
Passar:	Udløbshus E med vandlås og udløbshus D uden vandlås

Monteringsfod M8

ART NR. 7129801

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Passer til: Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag

Leveres ikke med gevindstang.

Øvrigt: **Art nr. 1551** M8X200mm

Art nr. 1552 M8X100mm



Støtteben 1 st

ART NR. 7129532

Materiale: PP

Passer til: Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag

Øvrigt: Støtteben bruges til at fiksere gulvrenden/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)



Forhøjerring rustfri Ø150x100

ART NR. 7133624

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Passer til: Udløbshus B

Øvrigt: Inklusiv monteringsbeslag og fæsten til gulv afløb Ø150



Gummiliste

600-1500 mm ART NR. 05701

1501-2500 mm ART NR. 05702

Materiale: EPDM

Passer til: Alle epoxyrender

Øvrigt: Cellulær gummiliste bruges som udsparringsliste til Purusrenden epoxygulve. Listen forhindrer beton i at løbe ind på epoxyflangen ved støbning.



Purusrende volume

Rende med L15/M125 skridsikker rist, designet til at opfylde høje hygiejnekrav, stort volumen og højt flow. Velegnet til fødevarerindustri, storkøkken samt hospitaler.

Med tilbehør som sumpsi og sandfang tilpasses den efter dine ønsker.

- Lav byggehøjde
- Stor volumen og højt flow
- Kan tilpasses
- Høj kvalitet og holdbarhed
- Syrefast rustfrit stål (EN 1.4404)
- Storkøkkener, sygehuse, spabade, garager og industrielle miljøer






Denne model
kan konfigureres online
i Rendeguiden





Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning

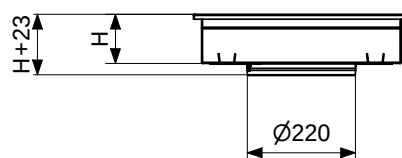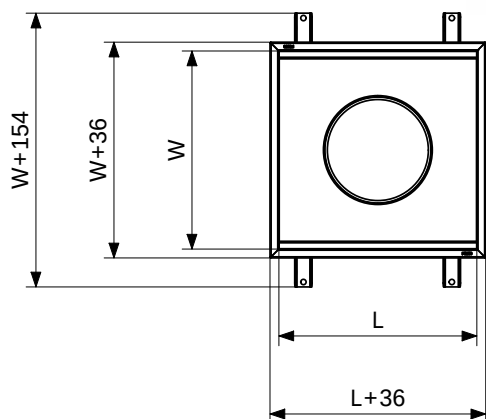

STØRRELSE, f.eks. 500x300 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden




MÅL, angivet i millimeter

Purusrende volume betongulv

STØRRELSE	ART NR.	L x W	H	Ø	KAPACITET (liter)	UDLØBSHUS
500x300	818112	503x303	50	220	7	F
1000x300	818113	1003x303	50	220	14	F
400x400	818102	403x403	100	220	15	F
600x400	818103	603x403	100	220	23	F
800x500	818105	803x503	100	220	38	F
900x600	818104	903x603	100	220	51	F
1200x600	818115	1203x603	100	220	76	F
300x300	818107	303x303	200	220	17	F
500x300	818108	503x303	200	220	28	F
800x500	818109	803x503	200	220	76	F



Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning

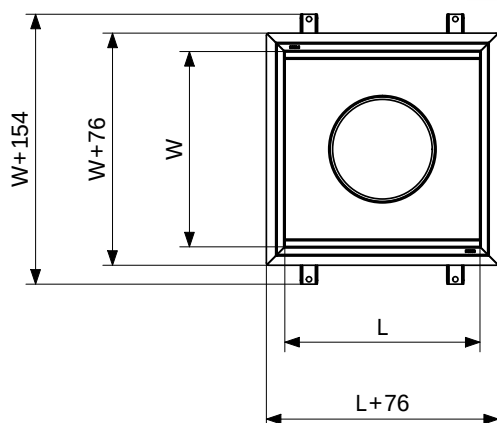

STØRRELSE, f.eks. 500x300 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden




MÅL, angivet i millimeter

Purusrende volume epoxygulv

STØRRELSE	ART NR.	L x W	H	Ø	KAPACITET (liter)	UDLØBSHUS
500x300	818161	503x303	50	220	7	F
1000x300	818172	1003x303	50	220	14	F
400x400	818162	403x403	100	220	15	F
600x400	818163	603x403	100	220	23	F
800x500	818165	803x503	100	220	38	F
900x600	818164	903x603	100	220	51	F
1200x600	818173	1203x603	100	220	76	F
300x300	818167	303x303	200	220	17	F
500x300	818168	503x303	200	220	28	F
800x500	818169	803x503	200	220	76	F



Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning

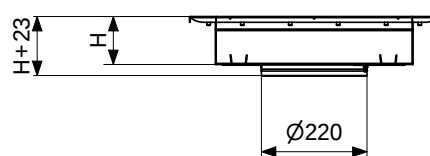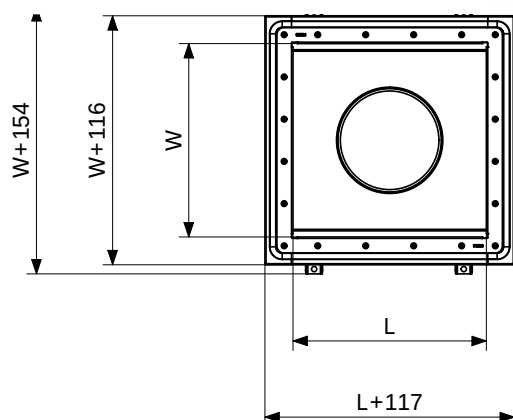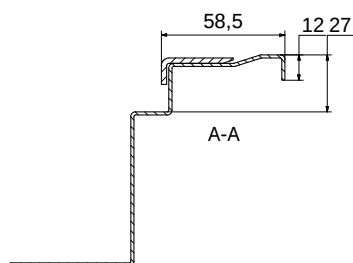

STØRRELSE, f.eks. 500x300 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden




MÅL, angivet i millimeter

Purusrende volume vinylgulv

STØRRELSE	ART NR.	L x W	H	Ø	KAPACITET (liter)	UDLØBSHUS
500x300	818155	503x303	50	220	7	F
1000x300	818156	1003x303	50	220	14	F
400x400	818142	403x403	100	220	15	F
600x400	818143	603x403	100	220	23	F
800x500	818145	803x503	100	220	38	F
900x600	818144	903x603	100	220	51	F
1200x600	818149	1203x603	100	220	76	F
300x300	818157	303x303	200	220	17	F
500x300	818158	503x303	200	220	28	F
800x500	818159	803x503	200	220	76	F



Renden kan fås i valgfrie mål. Kontakt os for tilpasset løsning

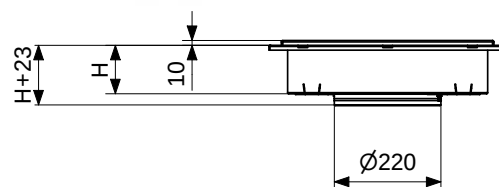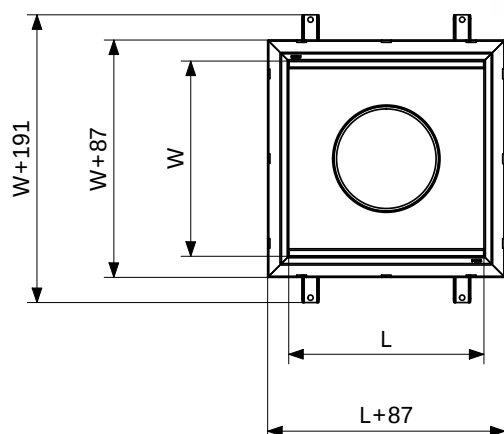

STØRRELSE, f.eks. 500x300 angiver størrelse på rist



YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter



Purusrende volume klinkegulv

STØRRELSE	ART NR.	L x W	H	Ø	KAPACITET (liter)	UDLØBSHUS
500x300	818154	503x303	50	220	7	F
1000x300	818192	1003x303	50	220	14	F
400x400	818182	403x403	100	220	15	F
600x400	818183	603x403	100	220	23	F
800x500	818185	803x503	100	220	38	F
900x600	818184	903x603	100	220	51	F
1200x600	818193	1203x603	100	220	76	F
300x300	818187	303x303	200	220	17	F
500x300	818188	503x303	200	220	28	F
800x500	818189	803x503	200	220	76	F



L15

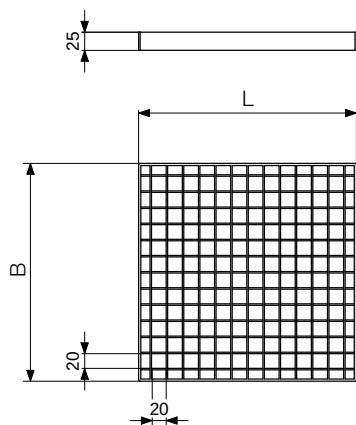

M125

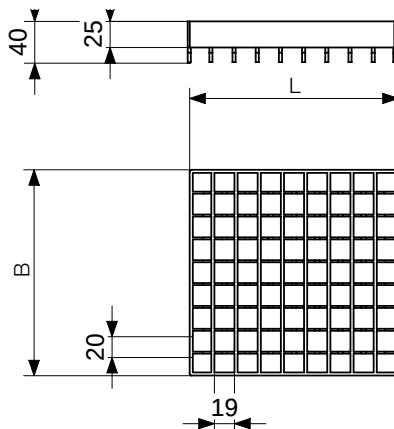

Chess K3

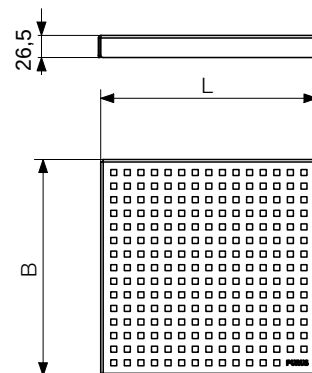

Gitterriste og riste som passer til Purusrende volume

(mål angivet i millimeter)

STØRRELSE (Bredde x Længde)	ART NR. GITERRIST (L15)	ART NR. GITERRIST (M125)	ART NR. RIST CHESS (K3)
300x300	05175-33	05190-33	855667
300x400	-	05190-34	-
300x500	05185-35	05190-35	124531
400x300	05185-43	05190-43	-
400x400	05185-44	05190-44	-
500x200	-	05190-52	-
500x300	-	05190-53	-
500x400	05185-54	-	-
600x300	-	05190-63	-
600x400	05185-64	-	-
600x500	05185-65	-	-

(mål angivet i millimeter)

ART NR.	UDLØB	TYPE	FLOW (l/s)	UDLØBSHUS
HA7102831	Vandret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7102832	Lodret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152425	Vandret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152428	Lodret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404


Øvrigt:

Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag.


Flow er målt i henhold til EN 1253.

* 5,2 l/s er maxværdi i testen. Virkeligt flow er >5,2 l/s.


F Lodret Ø75




F Lodret Ø110



F Vandret Ø75



F Vandret Ø110



NOOD 220

ART NR. 123268

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 2,55 l/s

Passer til: Udløbshus F



Stål-Ran BH50

ART NR. 7138442

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 3,2 l/s

Passer til: Udløbshus F



Oliespærre indsats Bolja

ART NR. 7138427

Materiale: PP

Flow: 1,4 l/s

Øvrigt: Til Purusafløbsbrønde. Opfylder ikke kravene til olieudskillere, men forhindrer kun et midlertidigt udslip. Hvis væsker med en densitet på mindre end 900 kg/m³ strømmer ind i vandlåsen, lukker vandlåsen når den er fuld.



Purusrende volume

Sumpsi BH50
1,1 liter

ART NR. 7138443



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,0 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, passer ikke til NOOD 220 Art Nr. 123268

Sumpsi BH
0,2 liter

ART NR. 7138421



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 2,8 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, eller til NOOD 220 Art Nr. 123268

Sumpsi 300x300 Lav
1,8 liter

ART NR. 818950



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 300x300x200

Sumpsi 500x300 Lav
3,2 liter

ART NR. 818952



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 500x300x200

Sumpsi

Sumpsi
1,1 l, Ø2mm filtrering

ART NR. 117708



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 0,3 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, passer ikke til NOOD 220

Sumpsi 220/90 mm
2,4 liter

ART NR. 07167



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,2 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med forhøjelsesring Art Nr. 7133618PR

Sumpsi 300x300 Høj
3,7 liter

ART NR. 8181951



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 300x300x200

Sumpsi 500x300 Høj
6 liter

ART NR. 818953



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 500x300x200

Purusrende volume

BH50
0,8 liter


ART NR. 7138444



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,9 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**, eller til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

300x300 Lav
1,9 liter

ART NR. 818954



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 300x300x200

500x300 Lav
4,2 liter

ART NR. 818956



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 500x300x200

600x400x55
4,2 liter

ART NR. 822455



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 600x400

Sandfang

220/90 mm
1,3 liter


ART NR. 07165



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 4,0 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med forhøjelsesring **Art Nr. 7133618PR**

300x300 Høj
4,3 liter

ART NR. 818955



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 300x300x200

500x300 Høj
8,8 liter

ART NR. 818957



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende volume 500x300x200

Monteringsfod M8

ART NR. 7129801

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Leveres ikke med gevindstang. Gevindstang M8 tilkøbes: Art nr. 1551 M8X200mm Art nr. 1552 M8X100mm



Støtteben 1 stk.

ART NR. 7129532

Materiale:	PP
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Støtteben bruges til at fiksere gulvrenden/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)



Forhøjelsesring Ø220x100

ART NR. 7133618PR

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Højde:	100 mm
Passer til:	Udløbshus F
Øvrigt:	Inklusiv monteringbeslag og fæsten til gulvafløb Ø220



Gummiliste

600-1500 mm ART NR. 05701
1501-2500 mm ART NR. 05702

Materiale:	EPDM
Passer til:	Alle epoxyrender
Øvrigt:	Cellulær gummiliste bruges som udsparringsliste til Purusrenden epoxygulve. Listen forhindrer beton i at løbe ind på epoxyflangen ved støbning.



Purusrende kvadrat

200x200 eller 300x300 mm

Rende med L15/M125 skridsikker, designet til at opfylde høje hygiejnekrav, stort volumen og højt flow.


Velegnet til fødevarerindustri, storkøkken samt hospitaler.

Med tilbehør som sumpsi og sandfang tilpasses den efter dine ønsker.

- Kvadratisk rende med skridsikker gitterrist som tåler kørsel og kan løftes op for rengøring.
- Højt flow, stor volumen og høje hygiejnekrav.
- storkøkkener, levestedindustrien, Sygehuse samt spabade.
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404




Denne model
kan konfigureres online
i Rende-guiden

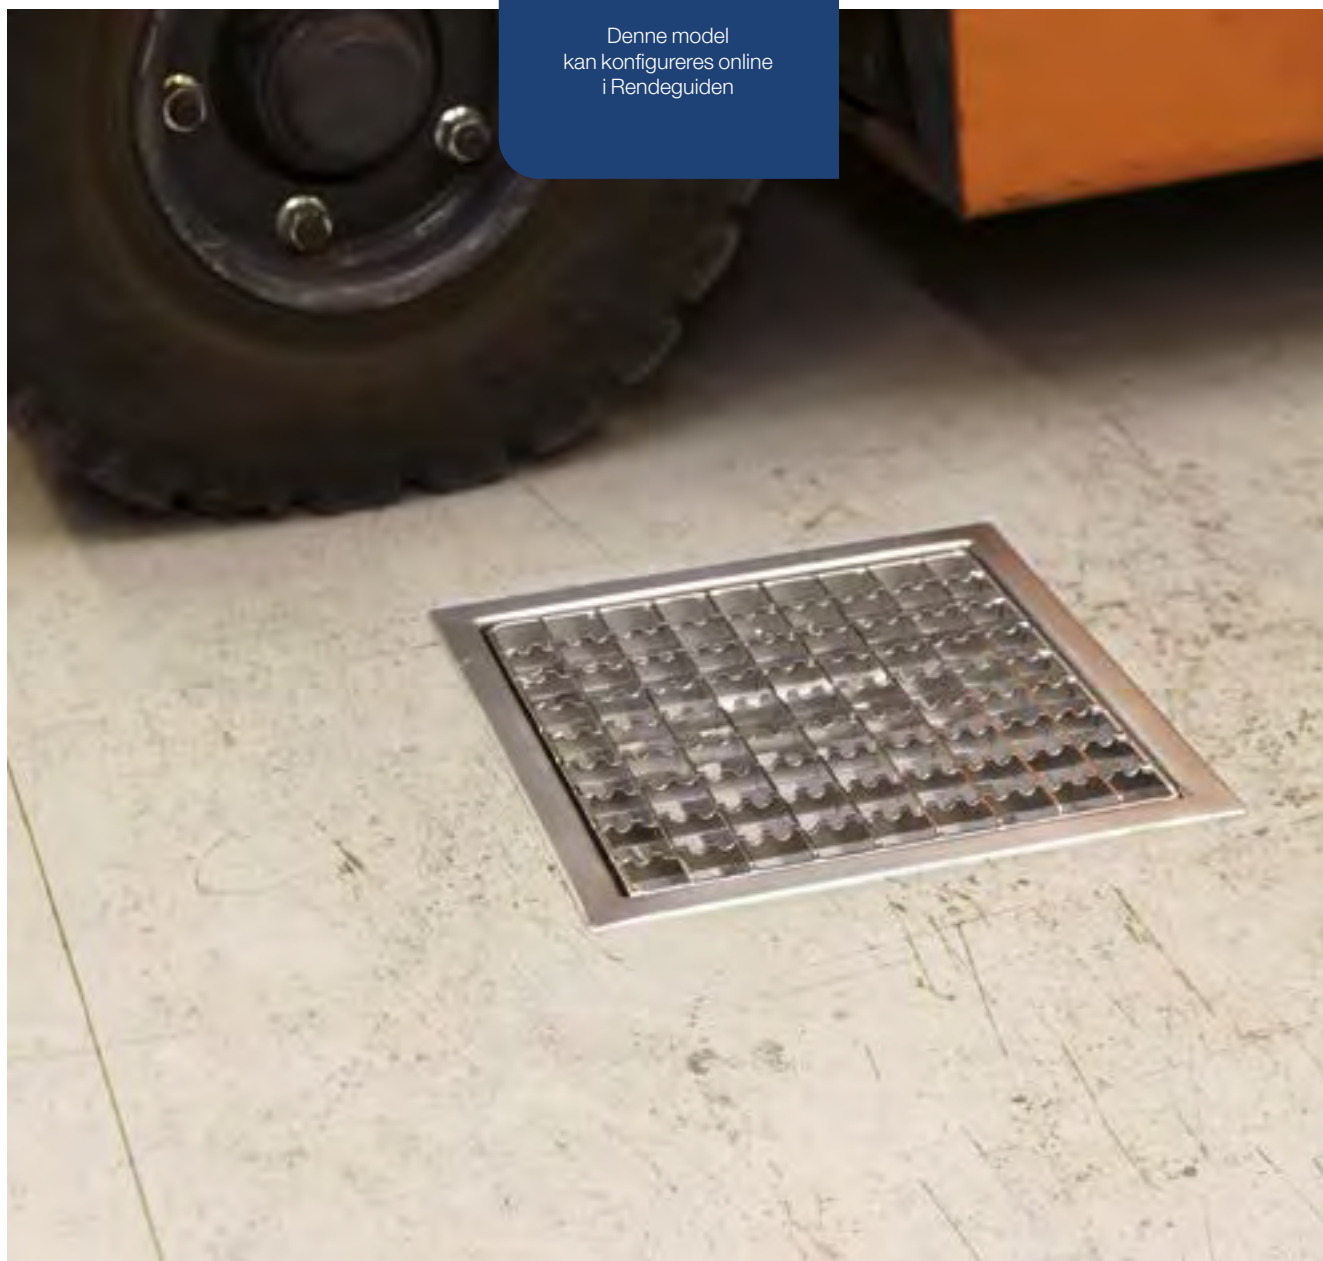


Purusrende kvadrat


Beton, epoxy, vinyl eller klinker

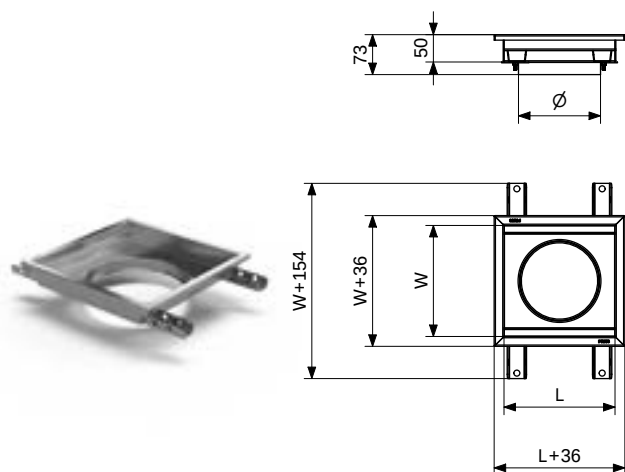


Overdel til betongulv

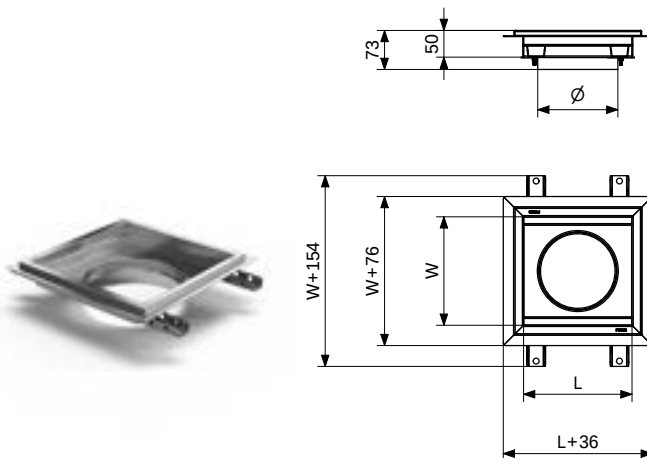

Overdel til epoxygulv

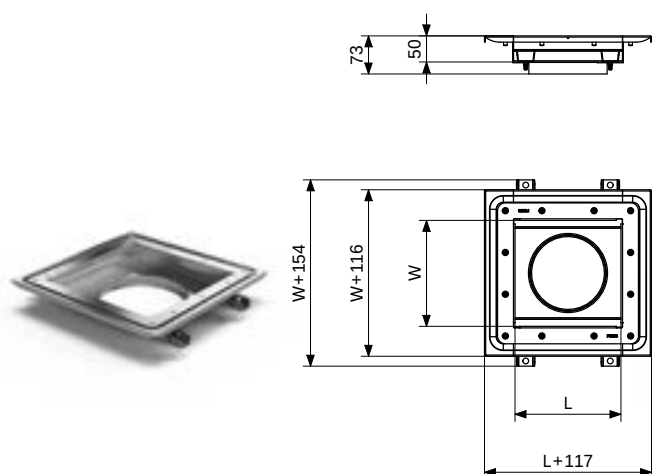

Overdel til vinylgulv

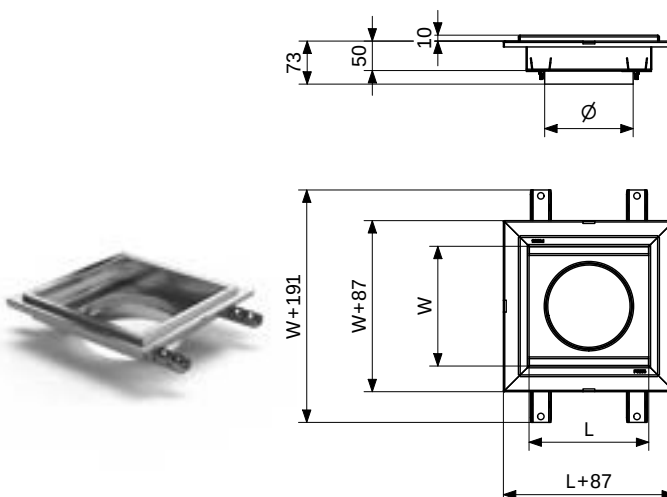

Overdel til klinkegulv

Klinkerammen er tilpasset 12 mm klinker, rammen kan justeres +20 mm i høyden.

STØRRELSE, f.eks. 500x300 angiver størrelse på rist


YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter


Purusrende kvadrat

STØRRELSE	ART NR. Beton	ART NR. Epoxy	ART NR. Vinyl	ART NR Klinker	L x W Ydermål	H	ØD	Kapacitet (liter)	Udløbshus
200X200	818110	818170	818150	818190	203x203	50	150	2,0	D, E
300X300	818111	818171	818151	818191	303x303	50	220	4,0	F





L15



M125



Chess K3

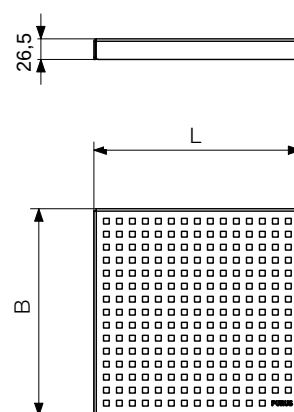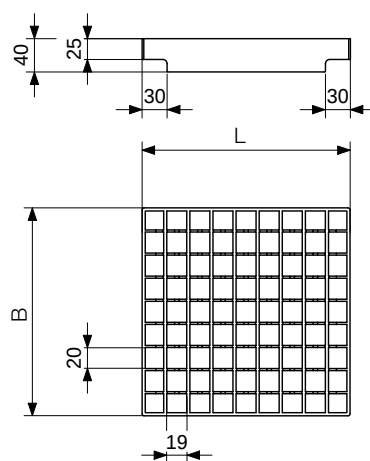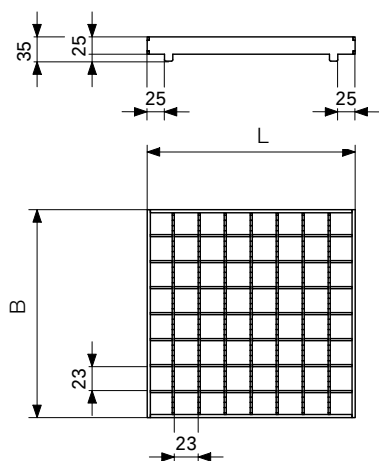

Gitterriste og riste som passer til Purusrende kvadrat

(mål angivet i millimeter)

STØRRELSE (Bredde (B) x Længde)	ART NR. GITERRIST (L15)	ART NR. GITERRIST (M125)	ART NR. RIST CHESS (K3)
200X200	05175-22	05190-22	855666
300x300	05185-33	05190-33	855667

Til 200x200

(mål angivet i millimeter)

ART NR.	UDLØB	TYPE	KAPACITET l/s	UDLØBSHUS
HA7152410	Vandret Ø75	U/Vandlås	5,2*	D
HA7152409	Lodret Ø75	U/Vandlås	5,2*	D
HA7118103	Lodret Ø110	U/Vandlås	5,2*	D
HA305009PR	Lodret Ø75 R	U/Vandlås	5,2	E
HA305405PR	Vandret Ø75 R	U/Vandlås	5,2	E


Til 300x300

ART NR.	UDLØB	TYPE	KAPACITET l/s	UDLØBSHUS
HA7102831	Vandret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7102832	Lodret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152425	Vandret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152428	Lodret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F


Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Øvrigt: Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag. Flow er målt i henhold til EN 1253.
*5,2 l/s er maxværdi i testen. Virkeligt flow er >5,2 l/s.


D Vandret Ø75




D Lodret Ø75



D Lodret Ø110




E Vandret Ø75

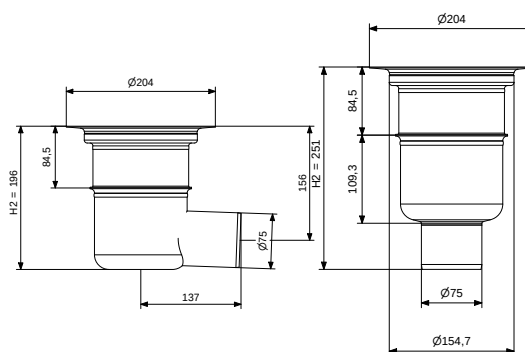


E Lodret Ø75


F Lodret Ø75




F Lodret Ø110



F Vandret Ø75



F Vandret Ø110



Purusrende kvadrat

NOOD

ART NR. 7138433



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 1,75 l/s

Passer til: Udløbshus D, E

Vandlås til 200x200

Stål-Ran

VVS NR. 153479-150



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 1,4 l/s

Passer til: Udløbshus D, E

Purusrende kvadrat

NOOD 220

ART NR. 123268

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 2,55 l/s

Passer til: Udløbshus F



Stål-Ran BH50

ART NR. 7138442

Material: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 3,2 l/s

Passer til: Udløbshus F



Oliespærre indsats Bolja

ART NR. 7138427

Materiale: PP

Flow: 1,4 l/s

Øvrigt:

Til Purusafløbsbrønde. Opfylder ikke kravene til olieudskillere, men forhindrer kun et midlertidigt udslip. Hvis væsker med en densitet på mindre end 900 kg/m³ strømmer ind i vandlåsen, lukker vandlåsen når den er fuld.



Purusrende kvadrat

Sumpsi & sandfang til 200x200

Trevlesi PR200

ART NR. 07350

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 1,4 l/s

Passer til: Udløbshus D og E



Sumpsi 0,2 liter 150/30 mm

ART NR. 07355

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 1,6 l/s

Passer til: Udløbshus D og E



Sumpsi 0,5 liter 150/70 mm

ART NR. 07163

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 1,4 l/s

Passer til: Udløbshus E med vandlås og
udløbshus D uden vandlås



Sandfang 0,3 liter 150/70 mm

ART NR. 07162

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 1,7 l/s

Passer til: Udløbshus E med vandlås og
udløbshus D uden vandlås



Purusrende kvadrat

Sumpsi BH50
1,1 liter

ART NR. 7138443



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,0 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**,
passer ikke til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

Sumpsi & sandfang til 300x300

Sumpsi 220/90 mm
2,4 liter

ART NR. 07167



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,2 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med
forhøjelsesring **Art Nr. 7133618PR**

Sumpsi BH
0,2 liter

ART NR. 7138421



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 2,8 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**,
eller til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

Sumpsi
1,1 l, Ø2mm filtrering

ART NR. 117708



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 0,3 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**,
passer ikke til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

Sandfang BH50
0,8 liter

ART NR. 7138444



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,9 l/s
Passer til: Vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**,
eller til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

Sandfång 220/90 mm
1,3 liter

ART NR. 07165



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 4 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med
forhøjelsesring **Art Nr. 7133618PR**

Monteringsfod M8

ART NR 7129801

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Leveres ikke med gevindstang. Gevindstang M8 tilkøbes: Art nr. 1551 M8X200mm Art nr. 1552 M8X100mm



Støtteben 1 st

ART NR. 7129532

Materiale:	PP
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Støtteben bruges til at fiksere gulvrender/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)



Forhøjelsesring Ø220x100

ART NR. 7133618PR

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Højde:	100 mm
Passer til:	Udløbshus F
Øvrigt:	Inklusiv monteringsbeslag og fæsten til gulvafløb Ø220



Forhøjelsesring Ø150x100

ART NR. 7133624

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Højde:	100 mm
Passer til:	Udløbshus D, E
Øvrigt:	Inklusiv monteringsbeslag og fæsten til gulvafløb Ø150



Gummiliste

600-1500 mm **ART NR. 05701**
1501-2500 mm **ART NR. 05702**

Materiale:	EPDM
Passer til:	Alle epoxyrender
Øvrigt:	Cellulær gummiliste bruges som udspæringsliste til Purusrenden epoxygulve. Listen forhindrer beton i at løbe ind på epoxyflangen ved støbning.



PURUS Rende kombo har ca. 50 mm vand stående i rendens bund som udgør vandlåsen i rendens bund og er forsynet med renseprop.

Renden kræver kontinuerligt brug for optimal virkning. Bruges steder hvor der ikke stilles krav til hygiejne, som værksteder, garager og industri.


- En rende med ca 50 mm vand i rendens bund som udgør vandlåsen, er forsynet med renseprop
- Gulvrenden kræver kontinuerlig brug for optimal funktion
- Til industrielle lokaler uden krav til hygiejne
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404



Purusrende kombo i tværsnit



Denne model
kan konfigureres online
i Rendeguiden

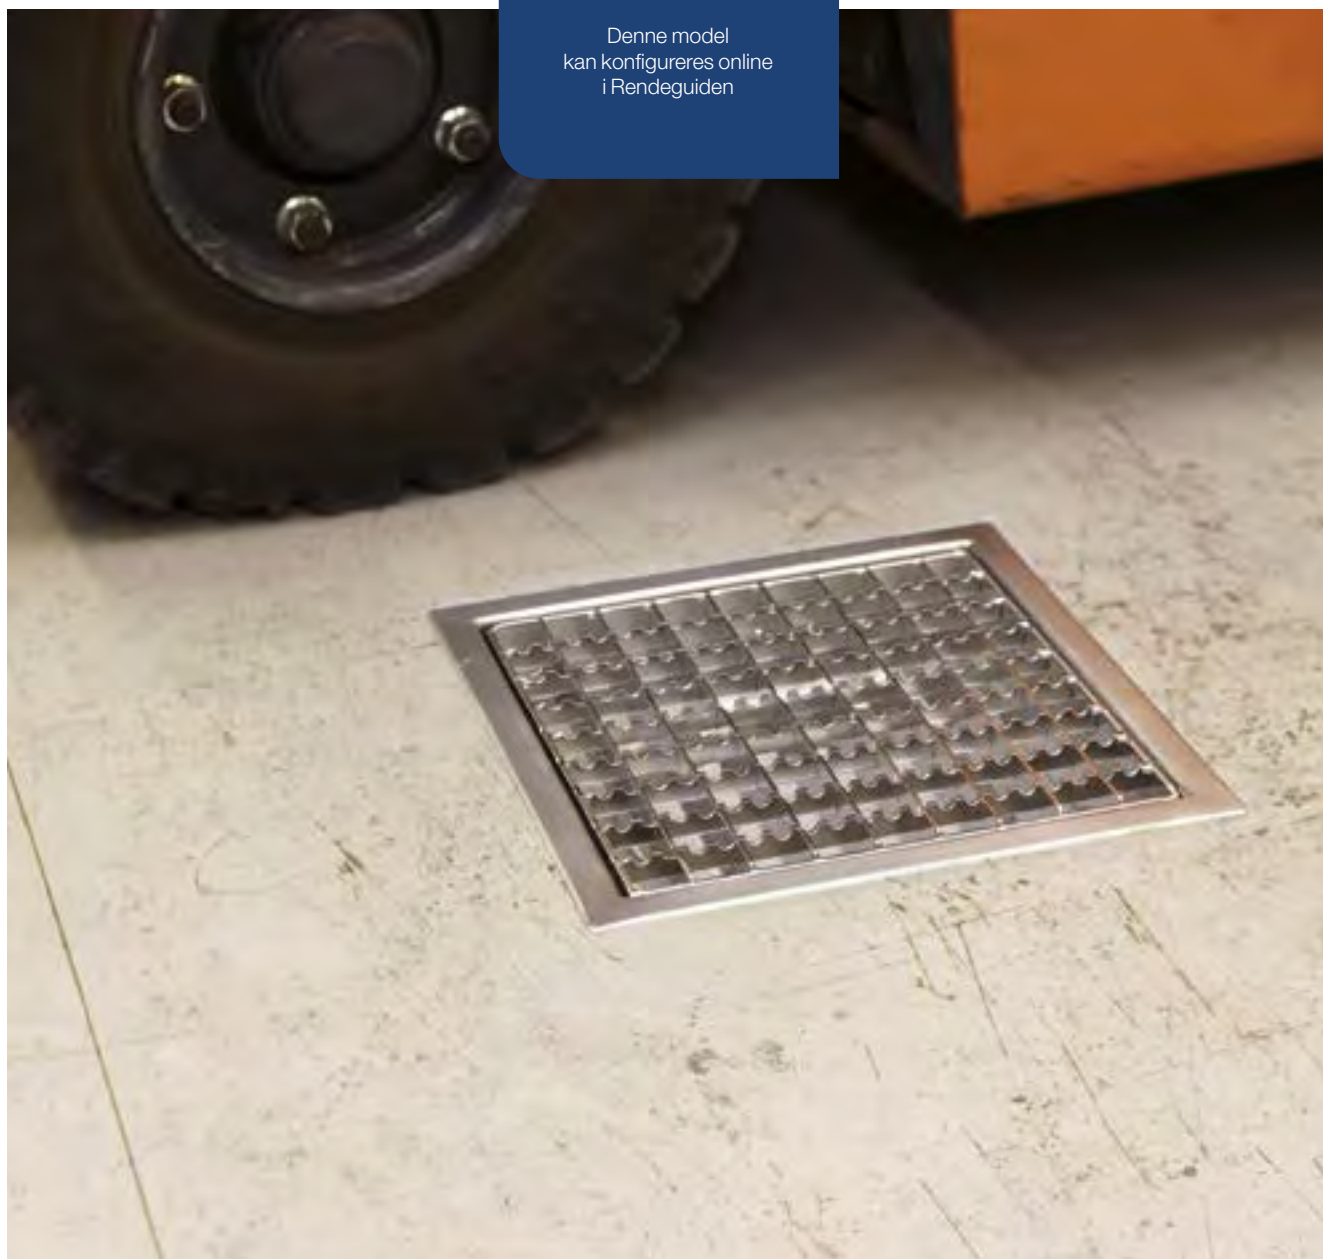





Der står altid vand tilbage i renden, ca 50 mm der udgør vandlåsen.
Kræver kontinuerligt brug for optimal funktion.
Til lokaler uden specielle krav til hygiejne.

Betongulv



Epoxygulv

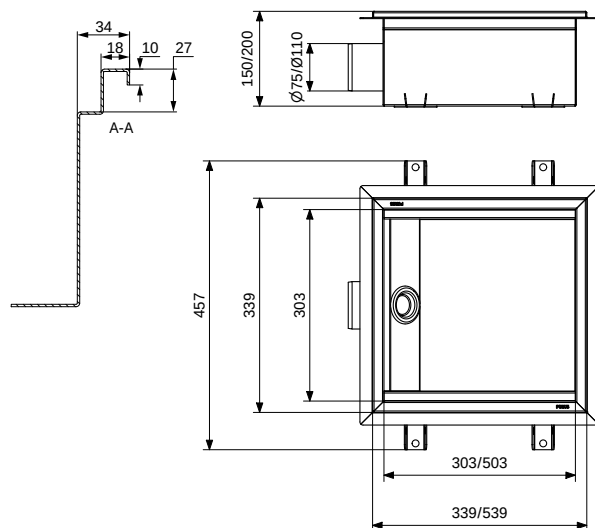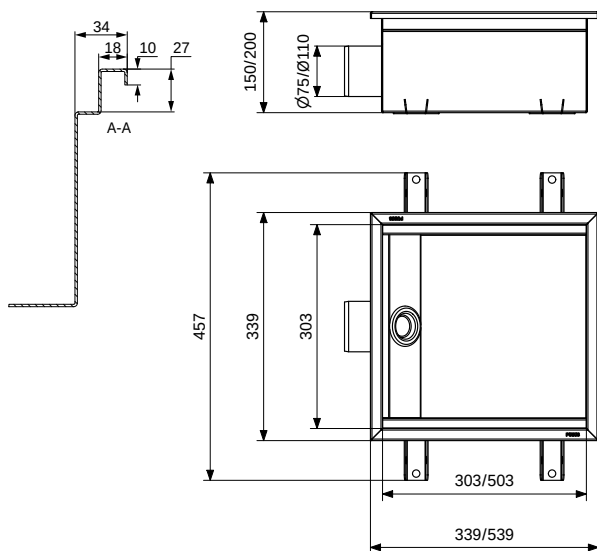

STØRRELSE, f.eks. 300x300 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende kombo

STØRRELSE	ART NR. BETONGULV	ART NR. EPOXYGULV	H	ØD	KAPACITET (liter)
300X300	818900	818910	150	75	1,3
300X300	818902	818912	200	110	3,4
500x300	818904	818914	150	75	1,3
500x300	818906	818916	200	110	3,4





Der står altid vand tilbage i renden, ca 50 mm der udgør vandlåsen.
Kræver kontinuerligt brug for optimal funktion.
Til lokaler uden specielle krav til hygiejne.

Vinylgulv



Klinkegulv

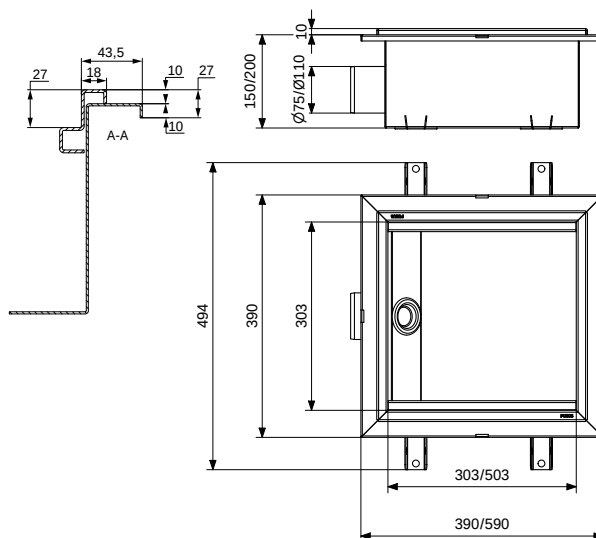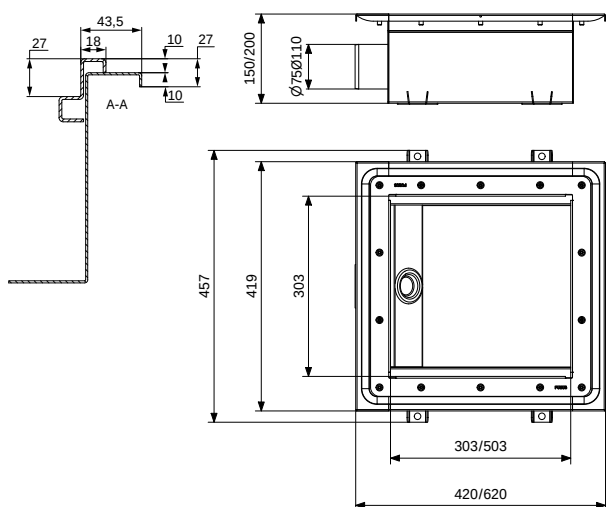

STØRRELSE, f.eks. 300x300 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden





MÅL, angivet i millimeter

Purusrende kombo

STØRRELSE	ART NR. VINYLGULV	ART NR. KLINKEGULV	H	ØD	KAPACITET (liter)
300X300	818920	818930	150	75	1,3
300X300	818922	818932	200	110	3,4
500x300	818924	818934	150	75	1,3
500x300	818926	818936	200	110	3,4

Gitterrist (L15)

Gitterrist (M125)

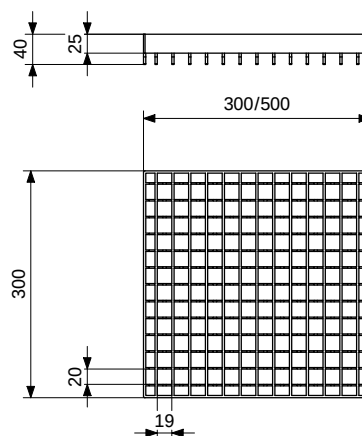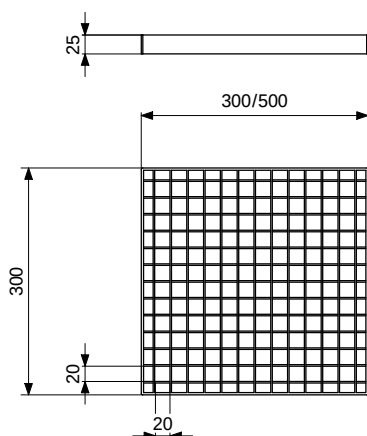

Gitterriste som passer til Purusrende kombo

(mål angivet i millimeter)

STØRRELSE (Bredde x Længde)	ART NR. GITERRIST (L15)	ART NR. GITERRIST (M125)
300X300	05185-33	05190-33
300x500	05185-35	05190-35

Purusrende kombo

Sumpsi 300x300 Lav **ART NR. 818950**
1,8 liter



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende kombo 300x300x150

Sumpsi 500x300 Lav **ART NR. 818952**
3,2 liter



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende kombo 500x300x150

Sandfang 300x300 Lav **ART NR. 818954**
1,9 liter



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende kombo 300x300x150

Sandfang 500x300 Lav **ART NR. 818956**
4,2 liter



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende kombo 500x300x150


Sumpsi & Sandfang

Sumpsi 300x300 Høj **ART NR. 818951**
3,7 liter



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende kombo 300x300x200

Sumpsi 500x300 Høj **ART NR. 818953**
6,0 liter



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende kombo 500x300x200

Sandfang 300x300 Høj **ART NR. 818955**
4,3 liter



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende kombo 300x300x200

Sandfang 500x300 Høj **ART NR. 818957**
8,8 liter



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til: Purusrende kombo 500x300x200

Monteringsfod M8

ART NR. 7129801

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Leveres ikke med gevindstang. Gevindstang M8 tilkøbes: Art nr. 1551 M8X200mm Art nr. 1552 M8X100mm



Støtteben 1 stk.

ART NR. 7129532

Materiale:	PP
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Støtteben bruges til at fiksere gulvrenden/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)



Gummiliste

1501-2500 mm ART NR. 05702

Materiale:	EPDM
Passer til:	Alle epoxyrender
Øvrigt:	Cellulær gummiliste bruges som udsparringsliste til Purusrenden epoxygulve. Listen forhindrer beton i at løbe ind på epoxyflangen ved støbning.



Purusrende rengøringsrum

Rende til store volumener

Rende med L15 skridsikker rist og spalterist med Ø65 mm hul, designet til at opfylde høje hygiejnekrav, stort volumen og højt flow.


Velegnet til rengøringsrum og vaskerum.

Med tilbehør som sumpsi og sandfang tilpasses den efter dine ønsker.

- Robust rende med sumpsi og spalterist til tømning af vaskemaskiner
- Høj kapacitet som passer til store volumener. Passer til lokaler med strenge krav til hygiejne, som vaskerum, rengøringsrum eller plejemiljøer
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404





Denne model
kan konfigureres online
i Rendeguiden





Spalteristen på Purusrende rengøringsrum gør det let at tømme vaskemaskinen.

Betongulv

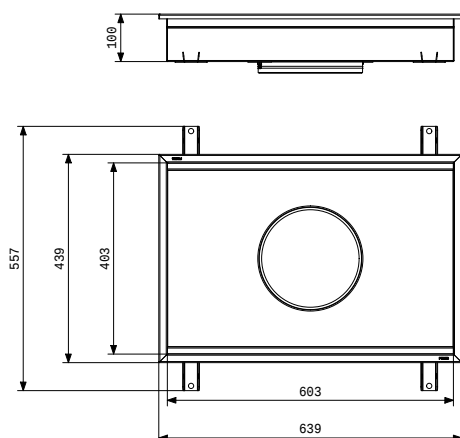

Epoxygulv

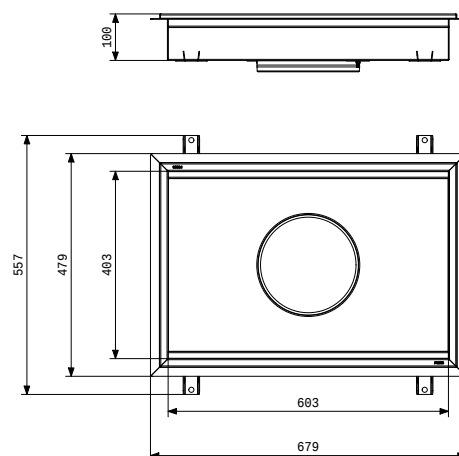

STØRRELSE, f.eks. 600x400 angiver størrelse på rist

YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende rengøringsrum



STØRRELSE	ART NR. BETONGULV	ART NR. EPOXYGULV	H	ØD	KAPACITET (liter)
600X400	818103	818163	100	220	23

Vinylgulv

Klinkegulv



Klinkerammen er tilpasset 12 mm klinker.
Rammen er justerbar +20 mm i højde.

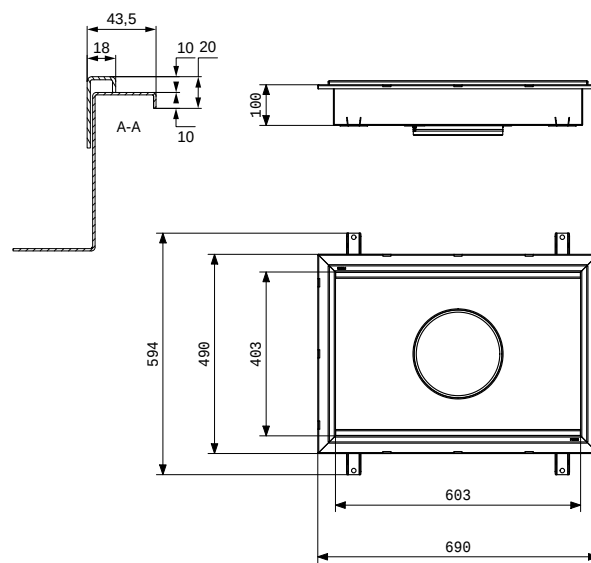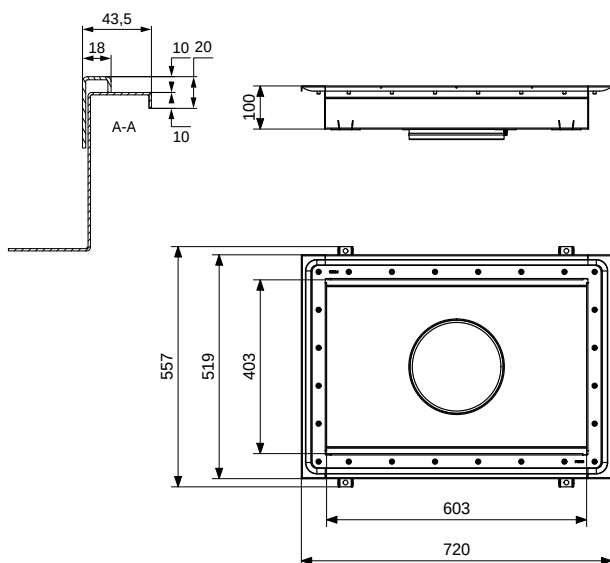

STØRRELSE, f.eks. 600x400 angiver størrelse på rist



YDERMÅL, LxW angiver maksimalt mål på renden

MÅL, angivet i millimeter



Purusrende rengøringsrum

STØRRELSE	ART NR. VINYLGOLV	ART NR. KLINKEGULV	H	ØD	KAPACITET (liter)
600X400	818143	818183	100	220	23

Gitterrist (L15)

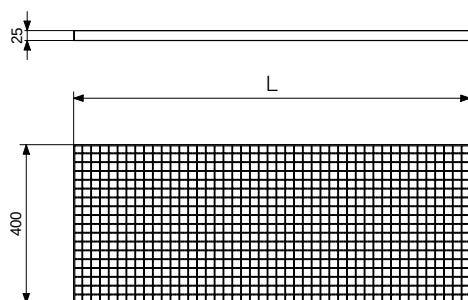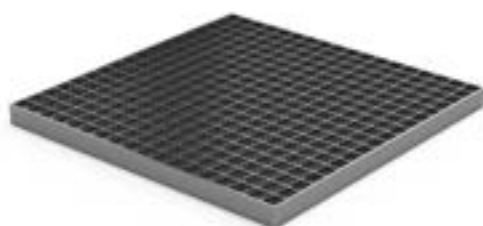

Spalterist

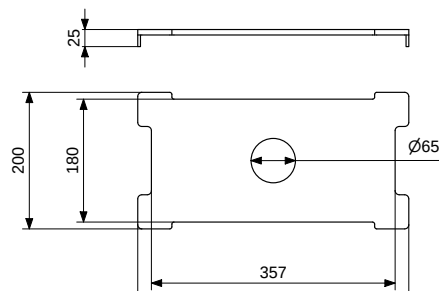

Riste som passer til Purusrende rengøringsrum

(mål angivet i millimeter)

STØRRELSE (Bredde x Længde)	ART NR. GITERRIST (L15)	SPALTERIST MED Ø65 HUL (L15)
400x200	-	822458
400x400	05185-44	-

I syrefast rustfrit stål (EN1.4404)

ART NR.	UDLØB	TYPE	KAPACITET	UDLØBSHUS
HA7102831	Vandret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7102832	Lodret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152425	Vandret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152428	Lodret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404


Øvrigt:

Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag. Flow er målt i henhold til EN 1253.


*5,2 l/s er maxværdi i testen. Virkeligt flow er >5,2 l/s.

Mål er angivet i millimeter.


F Lodret Ø75




F Lodret Ø110



F Vandret Ø75



F Vandret Ø110



NOOD 220

ART NR. 123268

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 2,55 l/s

Passer til: Udløbshus F



Stål-Ran BH50

ART NR. 7138442

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 3,2 l/s

Passer til: Udløbshus F



Oliespærrer indsats Bolja

ART NR. 7138427

Materiale: PP

Flow: 1,4 l/s

Øvrigt: Til Purusafløbsbrønde. Opfylder ikke kravene til olieudskillere, men forhindrer kun et midlertidigt udslip. Hvis væsker med en densitet på mindre end 900 kg/m³ strømmer ind i vandlåsen, lukker vandlåsen når den er fuld.



Purusrende rengøringsrum

BH50
1,1 liter

ART NR. 7138443



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,0 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**,
passer ikke til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

Sumpsi & Sandfang

220/90 mm
2,4 liter

ART NR. 07167



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,2 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med
forhøjelsesring **Art Nr. 7133618PR**

Sumpsi BH
0,2 liter

ART NR. 7138421



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 2,8 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**,
eller til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

Sumpsi
1,1 l, Ø2mm filtrering

RSK 712 99 58



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 0,3 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**,
passer ikke til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

Sandfang BH50
0,8 liter

ART NR.7138444



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,9 l/s
Passer til: Vandlås Ran BH50 **Art Nr. 7138442**,
eller til NOOD 220 **Art Nr. 123268**

Sandfang 220/90 mm
1,3 liter

ART NR. 07165



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 4 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med
forhøjelsesring **Art Nr. 7133618PR**

Monteringsfod M8

ART NR. 7129801

Material:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Leveres ikke med gevindstang. Gevindstang M8 tilkøbes: Art nr. 1551 M8X200mm Art nr. 1552 M8X100mm



Støtteben 1 stk.

ART NR. 7129532

Materiale:	PP
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Støtteben bruges til at fiksere gulvrenden/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)



Forhøjelsesring Ø220x100

ART NR. 7133618PR

Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Højde:	100 mm
Passer til:	Udløbshus F
Øvrigt:	Inklusiv monteringbeslag og fæsten til gulvafløb Ø220



Gummiliste

1501-2500 mm ART NR. 05702

Materiale:	EPDM
Passer til:	Alle epoxyrender
Øvrigt:	Cellulær gummiliste bruges som udspæringsliste til Purusrenden epoxygulve. Listen forhindrer beton i at løbe ind på epoxyflangen ved støbning.




Purusrende spalte modul er en skræddersyet spalterende. Den kan tilpasses helt efter dine ønsker, til beton-, epoxy- eller klinkegulv. Med tilbehør som sumpsi og sandfang tilpasses den efter dine ønsker.


- En 20 mm smal spalterende der kan tilpasses helt efter dine ønsker, til installation i beton-, epoxy- eller klinkegulv
- Leveres med pakning og skruetilslutning til montering, kanalhøjde 105 mm, totalhøjde med skruetilslutning 124 mm
- Passer til miljøer med hård belastning
- Åbning i hele renden gør den enkel at rengøre ovenfra
- Flere befæstelser langs renden forenkler monteringen
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404



Kontakt os
for forslag på
systemløsning og tilbud

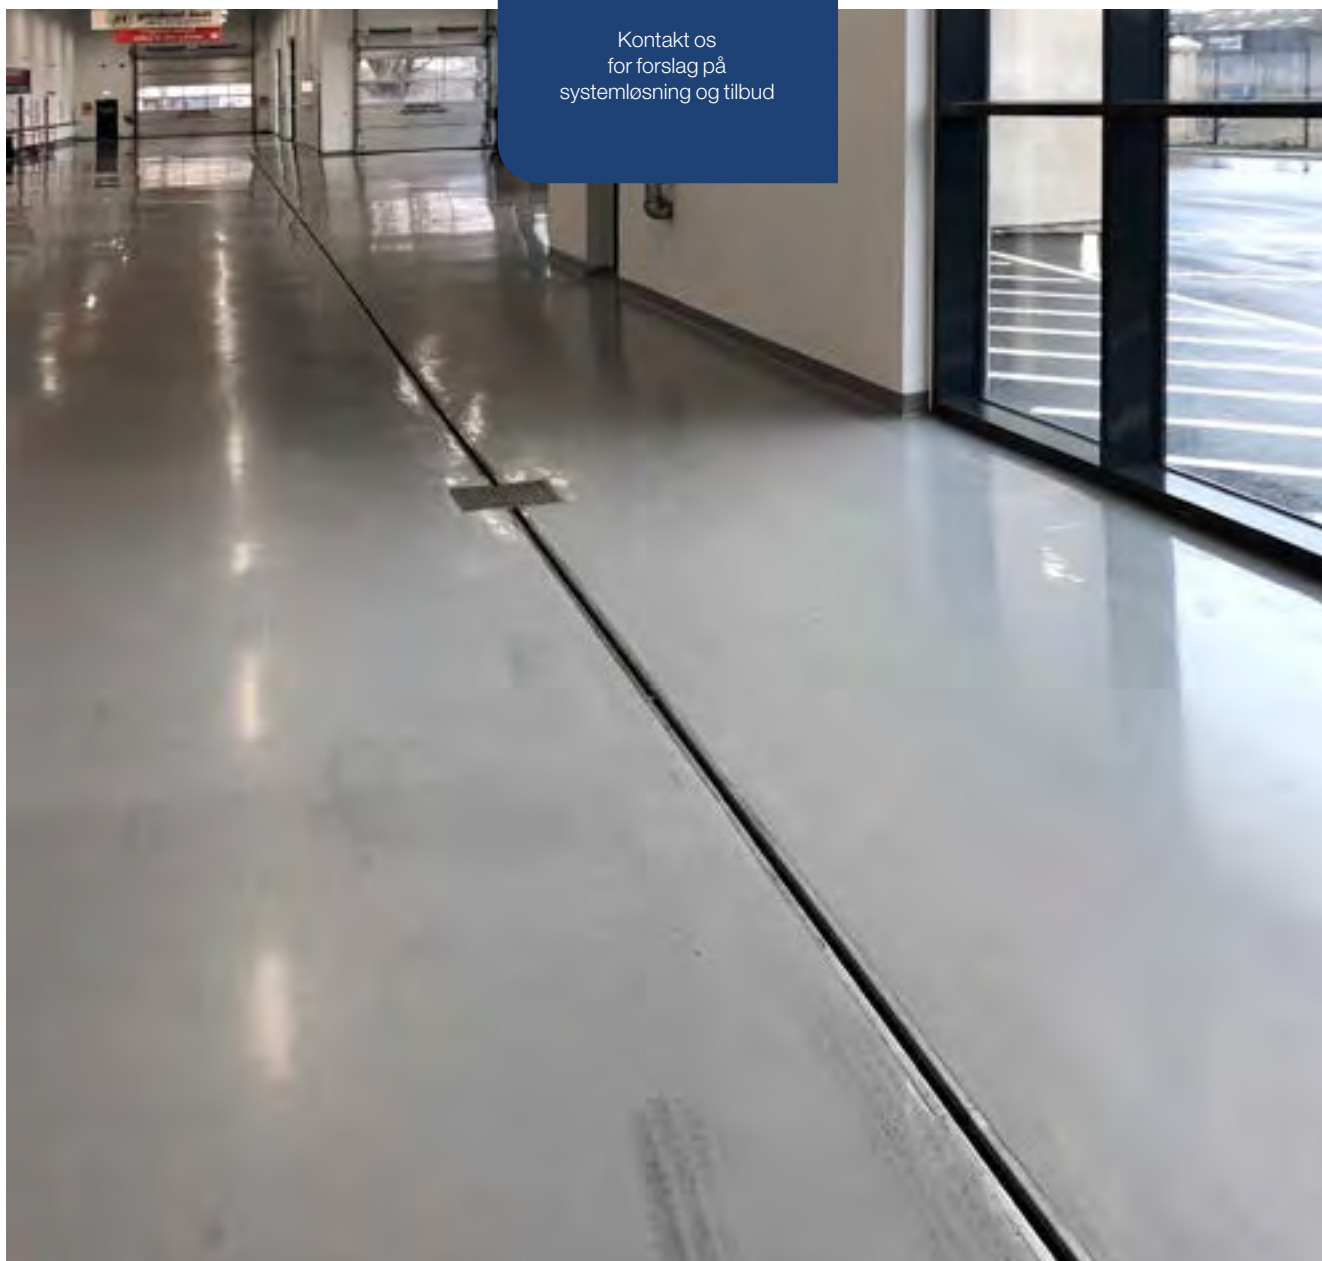

Længder

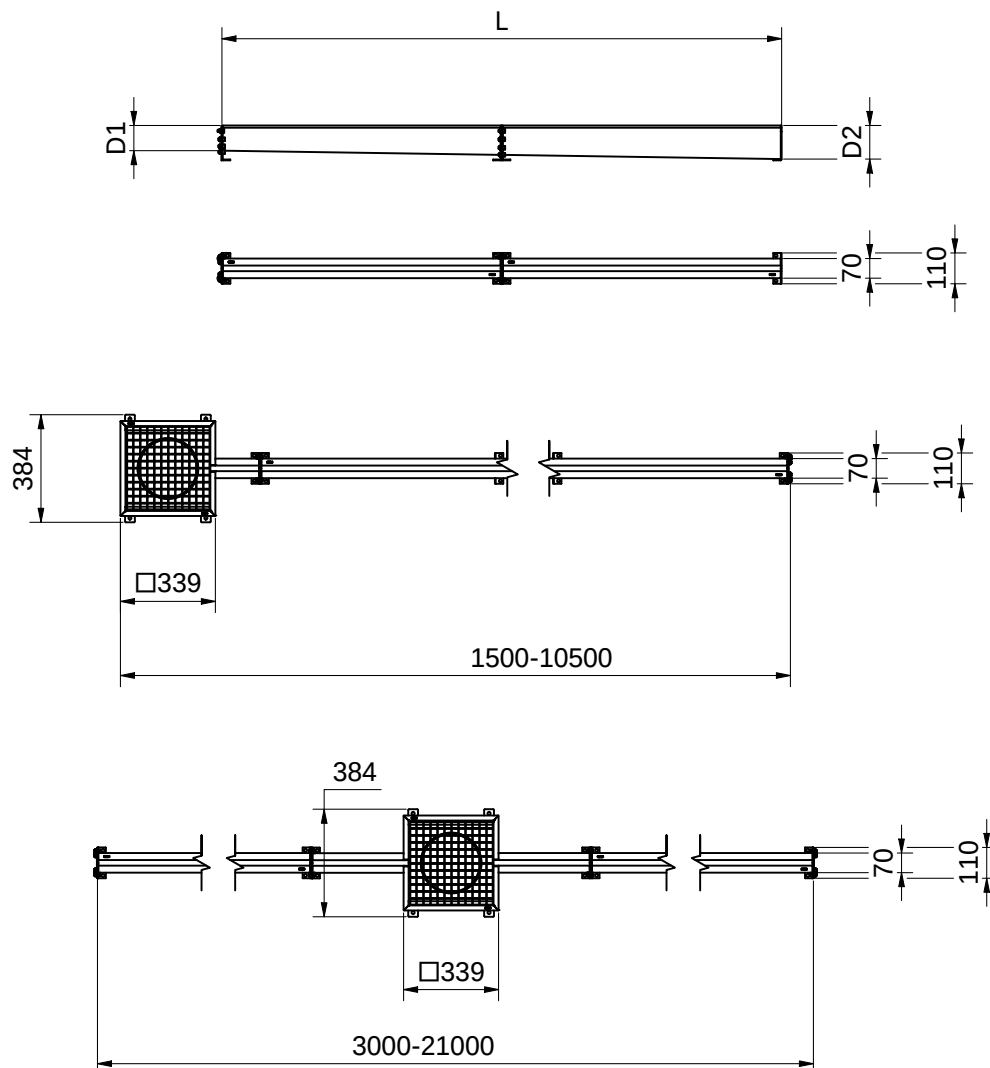

MÅL, angivet i millimeter

Purusrende spalte modul



BESKRIVELSE	ART NR.	D1	D2	L
Rende 1 incl. 8 bolte	855730	105	120	1000
Rende 2 incl. 8 bolte	855728	90	105	1000
Rende 3 incl. 8 bolte	855726	75	90	1000
Rende 4 incl. 8 bolte	855724	60	75	1000
Rende 1 incl. 8 bolte	855722	105	120	2500
Rende 2 incl. 8 bolte	855720	90	105	2500
Rende 2 incl. 8 bolte	855718	75	90	2500
Rende 2 incl. 8 bolte	855716	60	75	2500

Purusrende spalte modul





T og L formede moduler

T-FORMEDE MODULER	ART NR.	D1
T-kryds 1 incl. 16 bolte	855661	105
T-kryds 2 incl. 16 bolte	855660	90
T-kryds 3 incl. 16 bolte	855659	75

L-FORMEDE MODULER	ART NR.	D1
L-vinkel 1 incl. 8 bolte	855658	105
L-vinkel 2 incl. 8 bolte	855657	90
L-vinkel 3 incl. 8 bolte	855656	75

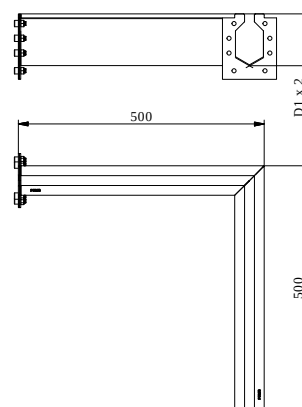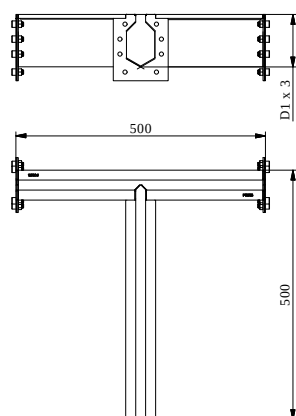

BRØND	ART NR.
Brønd, 1 indløb incl. 8 bolte	855650
Brønd, 2 indløb incl. 16 bolte	855651

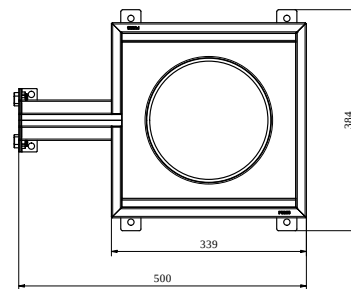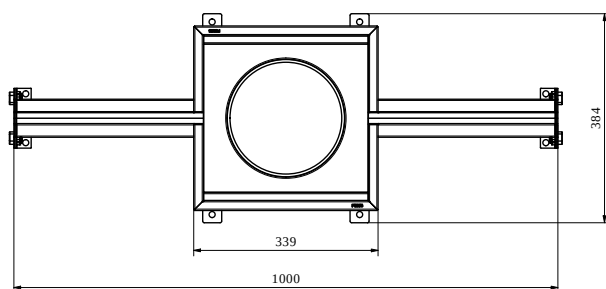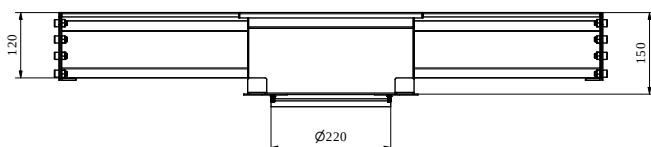

Gitterriste og riste som passer til Purusrende spalte modul

(mål angivet i millimeter)

STØRRELSE (Bredde x Længde)	RIST CHESS (K3)	GITTERIST (L15)	GITTERIST (M125)
300x300	855667	05175-18	05190-33

Syrefast rustfrit stål (EN1.4404)


(mål angivet i millimeter)

ART NR.	UDLØB	TYPE	KAPACITET l/s	UDLØBSHUS
HA710831	Vandret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA710832	Lodret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152425	Vandret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152428	Lodret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F


Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Øvrigt: Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag. Flow er målt i henhold til EN 1253.
* 5,2 l/s er maxværdi i testen. Virkeligt flow er >5,2 l/s.


F Lodret Ø75




F Lodret Ø110



F Vandret Ø75



F Vandret Ø110



NOOD 220

ART NR. 123268

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 2,55 l/s

Passer til: Udløbshus F



Stål-Ran BH50

ART NR. 7138442

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Flow: 3,2 l/s

Passer til: Udløbshus F



Oliespærrer indsats Bolja

ART NR. 7138427

Materiale: PP

Flow: 1,4 l/s

Øvrigt:

Til Purusafløbsbrønde. Opfylder ikke kravene til olieudskillere, men forhindrer kun et midlertidigt udslip. Hvis væsker med en densitet på mindre end 900 kg/m³ strømmer ind i vandlåsen, lukker vandlåsen når den er fuld.



Purusrende spalte modul

Sumpsi BH50 1,1 liter

ART NR. 7138443



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,0 l/s
Passer til: Vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442

Sumpsi & Sandfang

Sumpsi 1,1 l filtrering

ART NR. 7129958



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 0,3 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, passer ikke til NOOD 220 Art Nr. 123268

Sumpsi 220/90 mm 2,4 liter

ART NR. 07167



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,2 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med forhøjelsesring Art Nr. 7133618PR

Sumpsi BH 0,2 liter

ART NR. 7138421



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 2,8 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, eller til NOOD 220 Art Nr. 123268

Sandfang BH50 0,8 liter

ART NR. 7138444



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,9 l/s
Passer til: Vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, eller til NOOD 220 Art Nr. 123268

Sandfang 220/90 mm 1,3 liter

ART NR. 07165



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 4,0 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med forhøjelsesring Art Nr. 7133618PR

Purusrende spalte modul

Monteringstilbehør

Monteringsfod M8

ART NR. 7129801

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Passer til: Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag

Øvrigt: Leveres ikke med gevindstang.

Gevindstang M8 tilkøbes:

Art nr. 1551 M8X200mm

Art nr. 1552 M8X100mm



Støtteben 1 stk.

ART NR. 7129532

Materiale: PP

Passer til: Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag

Øvrigt: Støtteben bruges til at fiksere gulvrenden/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)



Forhøjelsesring Ø220x100

ART NR. 7133618PR

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Højde: 100 mm

Passer til: Udløbshus F

Øvrigt: Inklusiv monteringsbeslag og fæsten til gulvafløb Ø220



Gummiliste

1501-2500 mm

ART NR. 05702

Materiale: EPDM

Passer til: Alle epoxyrender

Øvrigt: Cellulær gummiliste bruges som udsparringsliste til Purusrenden epoxygulve. Listen forhindrer beton i at løbe ind på epoxyflangen ved støbning.



Gavel

ART NR. 855629

til samtlige spalterender

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Øvrigt: Monteringsskruer medfølger rendedelev



Gavel Ø50 studs

ART NR. 855662

til spalterender

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Passer til: Art Nr. 855722 og 855730

Øvrigt: Monteringsskruer medfølger rendedelev



Purusrende 100 modul bygger på Purusrende 100. Den kan tilpasses helt efter dine ønsker, til beton-, epoxy- eller klinkegulv.

Med tilbehør som sumpsi og sandfang tilpasses den efter dine ønsker.

- En lav rende som kan tilpasses, ved at kombinere flere enheder kan man lave en ubegrænset længde på renden
- Fås i flere varianter til installering i beton-, epoxy- eller klinkegulv
- Vælg mellem Ø75 lodret- eller vandret udløb, eller Ø110 lodret- eller vandret udløb
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404



Kontakt os
for forslag på
systemløsning og tilbud



Purusrende 100 modul er 100 mm bred med et aftagelig gitterrist, beregnet til montering i betongulve, epoxygulve eller klinkegulve. Modulrenden kan tilpasses efter dine ønsker.


- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404
- Belastningsklasser, K3 (300 kg), L15 (1500 kg) og M125 (12 500 kg).
- Passer i miljøer med hård belastning.
- Kan monteres med monteringsføder, hvilket giver mulighed for højdejustering og fiksering under støbning.



Purusrende 100 modul har indbygget fald hvilket begrænser længden på hvor lang (brønd/rende) kan være. Ved at kombinere flere enheder kan man i princippet opnå ubegrænset længde.



Længder

(mål angivet i millimeter)


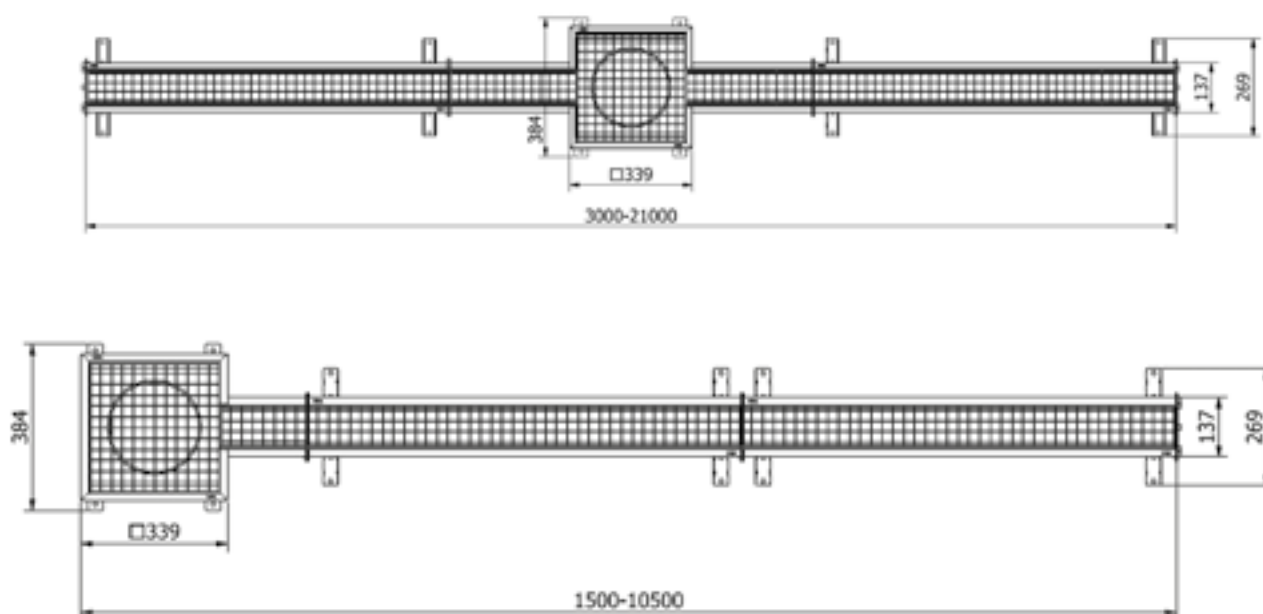


Vinkler

Brønde





LIGE MODULER	ART NR.	D1	D2	L
Rende 1 incl. 9 bolte	856911	95	110	1000
Rende 2 incl. 9 bolte	856910	80	95	1000
Rende 3 incl. 9 bolte	856909	65	80	1000
Rende 4 incl. 9 bolte	856908	50	65	1000
Rende 1 incl. 9 bolte	856915	95	110	2500
Rende 2 incl. 9 bolte	856914	80	95	2500
Rende 3 incl. 9 bolte	856913	65	80	2500
Rende 4 incl. 9 bolte	856912	50	65	2500




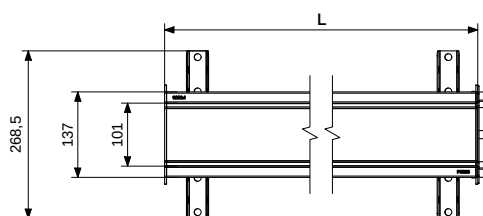



T-STYK MODULER	ART NR.	D1
T-kryds incl. 18 bolte	855711	95
T-kryds incl. 18 bolte	855710	80
T-kryds incl. 18 bolte	855709	65

L-FORMEDE MODULER	ART NR.	D1
L-vinkel incl. 9 bolte	855708	95
L-vinkel incl. 9 bolte	855707	80
L-vinkel incl. 9 bolte	855706	65

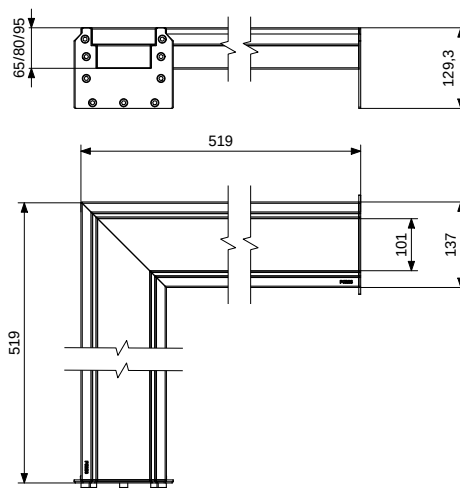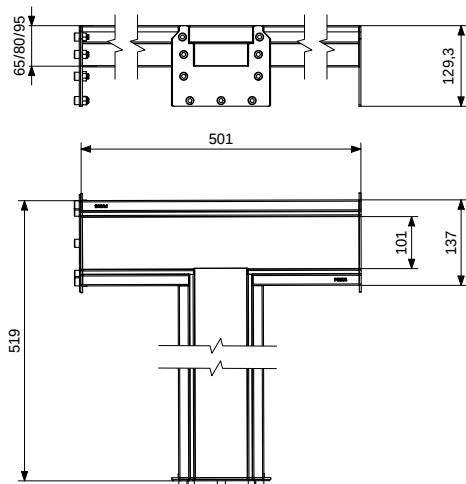

BRØNDE	ART NR.
Brønd, 1 indløb incl. 9 bolte	855700
Brønd, 2 indløb incl. 18 bolte	855701
Rende med udløb, 2 indløb incl. 18 bolte	856917

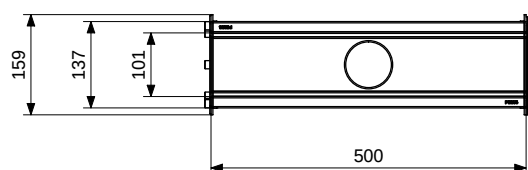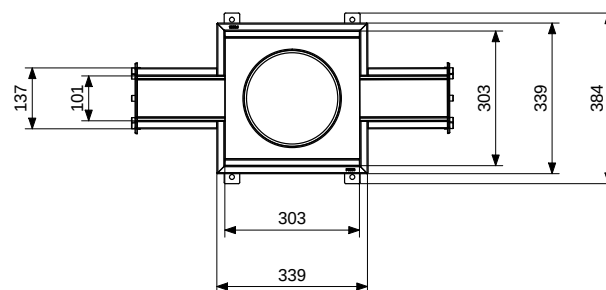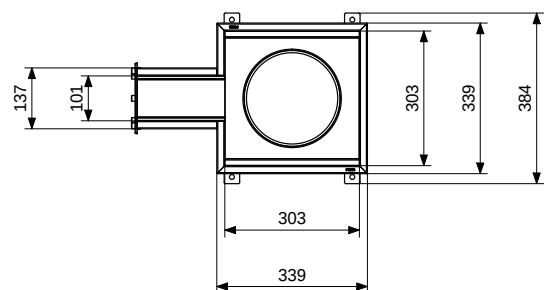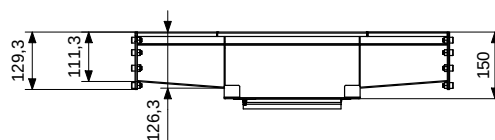




100x300

(mål angivet i millimeter)

STØRRELSE (Bredde x Længde)	ART NR. GITERRIST (L15)	ART NR. GITERRIST (M125)	ART NR. RIST CHESS (K3)
100x200	05175-17	05190-12	124529
100x350	05175-18	05190-135	124530
100x500	05175-15	855330	855320
100x1000	05175-16	855333	855323

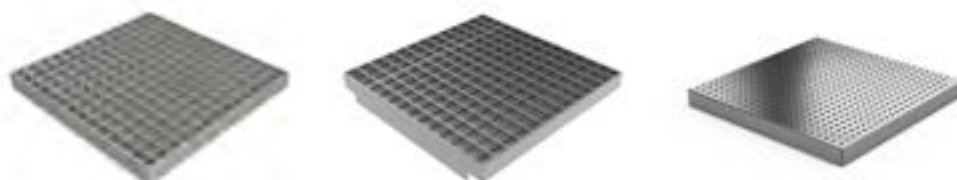

300x300

(mål angivet i millimeter)

STØRRELSE (Bredde x Længde)	ART NR. GITERRIST (L15)	ART NR. GITERRIST (M125)	ART NR. RIST CHESS (K3)
300x300	05185-33	05190-33	855667

Syrefast rustfrit stål (EN1.4404)


(mål angivet i millimeter)

ART NR.	UDLØB	TYPE	KAPACITET (l/s)	UDLØBSHUS
PR855534	Vandret Ø75	U/Vandlås	3,6	A
PR855535	Lodret Ø75	U/Vandlås	4,3	A
PR855536	Lodret Ø110	U/Vandlås	4,6	A
PR855640	Vandret lav Ø50	U/Vandlås	1,0	B
PR855639	Vandret Ø50	U/Vandlås	2,1	B
PR855538	Vandret Ø75	U/Vandlås	3,7	B
PR855539	Lodret Ø75	U/Vandlås	4,3	B
PR855537M	P-vandlås Ø75	Selvrensende	2,0	C


Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Øvrigt: Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag. Flow målt i henholdt til EN 1253.


A Vandret Ø75




A Lodret Ø75




A Lodret Ø110




B Vandret lav Ø50




B Vandret Ø50




B Vandret Ø75



B Lodret Ø75



C P-vandlås Ø75

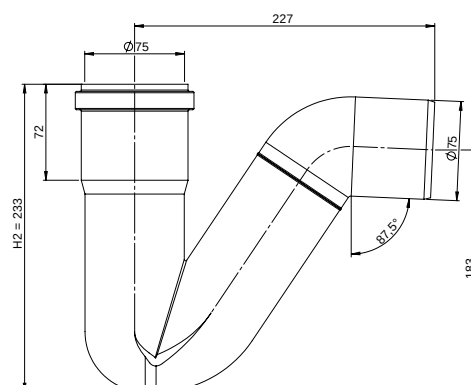

Syrefast rustfrit stål (EN1.4404)

(mål angivet i millimeter)

ART NR.	UDLØB	TYPE	KAPACITET (l/s)	UDLØBSHUS
HA7102831	Vandret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7102832	Lodret Ø75	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152425	Vandret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F
HA7152428	Lodret Ø110	U/Vandlås	5,2*	F


Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Øvrigt:


Alle udløbshuse er inklusiv monteringsbeslag. Flow er målt i henhold til EN 1253.

*5,2 l/s er maxværdi i testen. Virkeligt flow er >5,2 l/s.


F Lodret Ø75




F Lodret Ø110



F Vandret Ø75



F Vandret Ø110



Purusrende 100 modul

Vandlås

ART NR. 855537



Materiale: PP
Flow: 1,2 l/s
Passer til: Ikke i vandret lav Ø50

Vandlåse

NOOD

ART NR. 43024



Materiale: PP
Flow: 0,65 l/s
Passer til: Alle

Vandlås

ART NR. 855375



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,2 l/s
Passer til: Ikke i vandret lav Ø50

NOOD 220

ART NR. 123268



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 2,55 l/s
Passer til: Udløbshus F

Stål-Ran BH50

ART NR. 7138442



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,2 l/s
Passer til: Udløbshus F

Oliespærrer indsats Bolja

ART NR. 7138427



Materiale: PP
Flow: 1,4 l/s
Øvrigt: Til Purusafløbsbrønde. Opfylder ikke kravene til olieudskillere, men forhindrer kun et midlertidigt udslip. Hvis væsker med en densitet på mindre end 900 kg/m³ strømmer ind i vandlåsen, lukker vandlåsen når den er fuld.

Purusrende 100 modul

Sumps BH 0,2 liter

ART NR. 7138421

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 2,8 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, eller til NOOD 220 Art Nr. 123268

Sumps & Sandfang



Purusrende 100 modul

Sumpsi BH50
1,1 liter

ART NR. 7138443



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,0 l/s
Passer til: Vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442

Sumpsi & Sandfang

Sumpsi
1,1 l, Ø2mm filtrering

ART NR. 7129958



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 0,3 l/s
Passer til: Kræver vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, passer ikke til NOOD 220 Art Nr. 123268

Trevlesi

ART NR. 855227



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,2 l/s
Passer til: Alle gulvtyper

Sumpsi 220/90 mm
2,4 liter

ART NR. 07167



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 3,2 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med forhøjelsesring Art Nr. 7133618PR

Sandfang BH50
0,8 liter

ART NR. 7138444



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,9 l/s
Passer til: Vandlås Ran BH50 Art Nr. 7138442, eller til NOOD 220 Art Nr. 123268

Sandfång 220/90 mm
1,3 liter

RSK 712 97 90



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 4,0 l/s
Passer til: Udløbshus F uden vandlås eller udløbshus F med forhøjelsesring Art Nr. 7133618PR

Sandfang 0,5 l

RSK 712 97 78



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 1,3 l/s
Passer til: Udløb med P-vandlås Art Nr. PR855537M

Silkorg P-vattenlås

RSK 713 00 34



Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Flow: 0,9 l/s
Passer til: Udløb med P-vandlås Art Nr. PR855537M

Purusrende 100 modul

Monteringstilbehør

Monteringsfod M8 ART NR. 7129801



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Leveres ikke med gevindstang. Gevindstang M8 tilkøbes: Art nr. 1551 M8X200mm Art nr. 1552 M8X100mm

Monteringsben 1 st RSK 712 95 32



Materiale:	PP
Passer til:	Purus rustfrie gulvrender med monteringsbeslag
Øvrigt:	Støtteben bruges til at fiksere gulvrenden/brønden under støbning. Højden er justerbar fra 90-200 mm. Forlænger indgår (ikke vist på billedet)

Adaptering Ø75-Ø110 ART NR. 21693



Materiale:	PP
Passer til:	Udløbshus B

Holdere for udløbshus ART NR. 855101



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Udløbshus A og C

Forhøjelsesring Ø220x100 ART NR. 7133618PR



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Højde:	100 mm
Passer til:	Udløbshus F
Øvrigt:	Inklusiv monteringsbeslag og fæsten til gulvafløb Ø220

Gavl ART NR. 855629

Til samtlige 100 modulrender



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Øvrigt:	Monteringsskruer medfølger rendedele

Gavl Ø50 studs RSK 709 88 67

Til spalte-/modulrender



Materiale:	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Passer til:	Art Nr. 855722
Øvrigt:	Monteringsskruer medfølger rendedel

Purusrende sandfang er en rende der specifikt er bygget til at opsamle sand og grus i afløbsnettet. Purusrende sandfang kan tilbydes i 3 forskellige modeller, modellerne har en smule forskellige funktioner og fordele.

- Purusrende i bredde 150 mm eller 300 mm med inbygget sandfang i form af sandfangskasse, -væg eller sandfangsvæg og udløb i gavl
- En fordel i biltvask, værksteder eller andre miljøer med meget sand og grus som skal opsamles uden at flow formindskes.
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404



med sandfangskasse



med sandfangsvæg og udløb i gavl



med sandfangsvæg og lodret udløb



Kontakt os
for forslag på
systemløsning og tilbud

Purusrende asfalt

Specialfremstilles

Purusrende asfalt er en alsidig rende til asfaltbelægning.

Kan med fordel anvendes på steder som garager og P-huse

- Purusrende asfalt findes i flere varianter, til montering i støbeasfalt, asfaltbeton, epoxy eller betong til asfalt
- En alsidig rende der kan fås i bredderne 100 mm eller 200 mm
- Velegnet til garager og parkeringspladser
- Renden er forsynet med monteringsbeslag så den nemt kan højdejusteres, tilpasses efter behov
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404



Kontakt os
for forslag på
systemløsning og tilbud



Purusrende fordampning uden udløb, en rende til opsamling af f.eks. smeltevand som vil fordampe. Velegnet til steder hvor det ikke er muligt at tilslutte renden til et afløb.

- Rende uden udløb med jævn bunddybde til opsamling af f.eks. smeltevand fra sne, som så får lov at fordampe.
- Kan bestilles i 100, 150, 200 eller 300 mm bredde
- Velegnet ved lidt eller midlertidig vand på gulvet i parkeringshuse, garager eller værksteder
- Velegnet hvor der ikke er afløb, eller hvor muligheden for tilslutning til en nødvendig olieudskiller mangler
- Høj kvalitet og holdbarhed i syrefast rustfrit stål, EN 1.4404



Kontakt os
for forslag på
systemløsning og tilbud



Fnug samler

- Anvendes i vaskerum i f.eks. etageejendomme og vaskerier. Risten i fnugboksen har åbninger, der opsamler partikler større end 5 mm. Gitteret er nemt at fjerne, rengøre og samle igen.
- Placeres således at vaskemaskinens udløbsvand ledes gennem fnugboksen. Når fnugrester fra tekstiler i vandet filtreres fra, mindskes risikoen for, at vandlåse og afløb tilstoppes.
- En anden fordel er, at den store mængde vand, der pumpes ud fra vaskemaskinerne, opbevares i fnug samleren, hvilket giver et mere jævnt flow ud i gulvafløbet og minimerer risikoen for oversvømmelse.






Fnug samler

Fnug samler & tilbehør

Fnug samler i rustfrit stål EN 1.4301

(mål angivet i millimeter)

ART NR.	STØRRELSE	DIMENSION	DYBDE	L x B	H	KAPACITET (liter)
818292	600	540x240	200	650x300	250	25
818291	800	740x240	200	850x300	250	35
818292	1000	940x240	200	1050x300	250	45

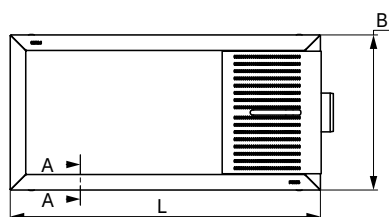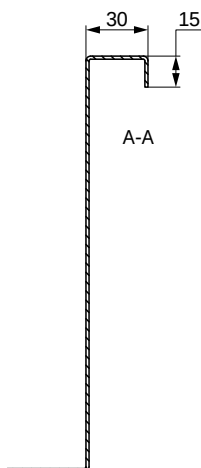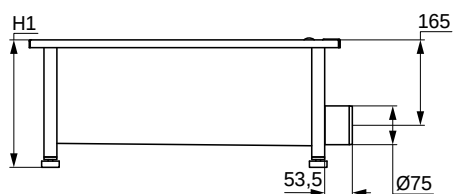

Fnug samler rist

ART NR. 818298

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301

Øvrigt: Fnug samler leveres med rist, forsynet med håndtag. Kan bestilles som reservedel.



Gummifod

ART NR. 600158



Materiale: Gummi

Øvrigt: Fnug samleren leveres med justerbare fødder, Kan fås som reservedel.

Indsats

ART NR. 600005



Materiale: Plast

Øvrigt: Til 25x25 rør med M10 gevind

Rustfrit sanitet

Vores rustfrie sanitetsprodukter er robuste, slidstærke og af høj kvalitet. Vi tilbyder en stilfuld totalløsning med optimal hygiejne.



Purus monteringsanvisninger er tilgængelige på de respektive produktsider online, se www.purus.dk

Toiletter	200
Reservedele	203
Urinaler	204
Urinalrender	205
Udslagskumme	207
Vaskerender	208
Håndvaske	210
Vandalsikkert sanitet	212
Bordplader	215
Udskillere & slamfang	218



Toiletter


Toiletter i rustfrit stål er praktiske i miljøer med høje krav til holdbarhed og hygiejne. Eksempelvis offentlige toiletter, sportshaller, restauranter og institutioner. Mulighed for tilpasning til miljøer med strenge sikkerhedskrav som fængsler mm.

Mål er angivet i millimeter.

V130 S-lås Gulvmonteret

VVS 613801-610


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Gulv
Vandtilslutning:	½" RG
Afløbstilslutning:	Ø110 mod gulv
Skyl:	6-8 liter
Øvrigt:	Toiletsæde og sæderibber vælges særskilt.

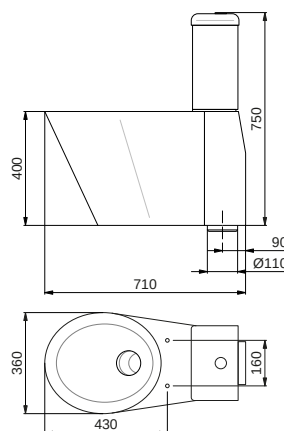

V130 HCP Gulvmonteret

VVS 613800-610


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Gulv
Vandtilslutning:	½" RG
Afløbstilslutning:	Ø110 mod gulv S-lås samt væg P-lås
Skyl:	6-8 liter
Øvrigt:	Ekstra høj model. Forhøjet med 60 mm i siddehøjde. Kan tilsluttes mod gulv eller væg. Toiletsæde og sæderibber vælges særskilt.

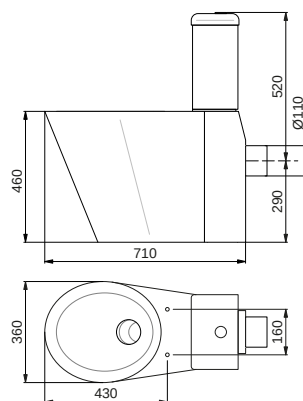

V131 Vægmonteret

VVS 613814-640

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Væg, c/c 180 mm
	Vægfæste medfølger
Stikmuffetilslutning:	Ø38-45 mm
Udløb:	Ø102 mm mod væg
Øvrigt:	Toiletsæde og sæderibber vælges særskilt, kan kombineres med indbygningscisterne

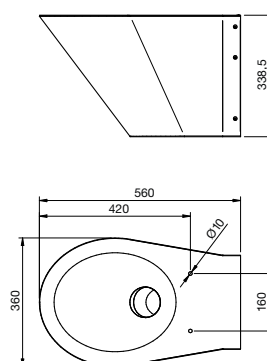


Toiletter

V131HCP Vægmonteret

VVS 613814-650

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Væg, c/c 180 mm
	Vægfæste medfølger
Stikmuffetilslutning:	Ø38-45 mm
Udløb:	Ø102 mm mod væg
Øvrigt:	Toiletsæde og sæderibber vælges særskilt, kan kombineres med indbygningscisterne



Toiletter

Tilbehør

Toiletsæde

VVS 619999-002

Materiale:	Plast
Farve:	Sort
Indgår:	M5 skrue 600496, Ekspansionsprop 600497



Toiletsæde

VVS 619999-001


Materiale:	Plast
Farve:	Sølvmetal
Indgår:	M5 skrue 600496, Ekspansionsprop 600497



Sæderibber

VVS 619999-004

Materiale:	Plast
Farve:	Sort
Øvrigt:	Leveres i par, skrue medfølger



Toiletter



Toiletter

Cisternelåg V130

ART NR 812287



Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301

Øvrigt: Inklusiv skruer og bits

Skylleknop til V130

ART NR 53565



Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301

Øvrigt: Inklusiv skruer og bits

Monteringssæt V131

ART NR 812292



Øvrigt: Monteringssættet indeholder skruer, bits og ekspansionspropper og medfølger det komplette produkt. Monteringstilbehør til montering i væg indgår ikke.

Reservedele

Skylleventil til V130

ART NR 812286



Materiale: Plast, til nye modeller af V130

Farve: Hvid

Øvrigt: Inklusiv cisternepakning

Monteringssæt V130

ART NR 812293



Øvrigt: Monteringssættet indeholder skruer, bits og ekspansionspropper og medfølger det komplette produkt. Monteringstilbehør til montering i gulv indgår ikke.

Reservedele til V130

Modeller fremstillet
t.o.m. okt. 2019

VVS 613802-600/610
613802-670/599
613802-620/630
613802-660/680
613804-600

ART / VVS NR	Beskrivelse
600569	Skyllegarniture
816576	Cisternpakning
619999-011	Cisternelåg
812685	Cisterne komplet
812681	Gulvfixtur
600496	Skruer til ekspansionsfittings toiletsæde
600497	Ekspansionsfittings toiletsæde

Urinaler


Urinaler i rustfrit stål er egnet til miljøer med krav om høj holdbarhed og hygiejne. Urinalerne fås både som enkeltmands eller som render op til 2400 mm. På renderne er spulerøret beskyttet under inddækning. Samtlige urinaler leveres med lugtstop i form af PUM. For mere information om PUM, se side 73-77.

Urinal, enkel

V345

VVS 618181-620

Materiale:	Rustfrit syrefast stål EN 1.4404
Fastgørelse:	Væg
Vandtilslutning:	½" RG
Udløb:	Ø40 mm mod væg eller gulv
Øvrigt:	Leveres med PUM 52790 og rist 854260.



Urinal, enkel

Tilbehør/reservedele

PUM-kasette
ART NR 52790



Løfteskrog til rist
ART NR 854259






Rist
ART NR 854260



Urinalrender

V301	1200 mm	VVS 618601-612
Midtudløb	1800 mm	VVS 618601-618
	2400 mm	VVS 618601-624

Materiale:	Rustfrit syrefast stål EN 1.4404
Fastgørelse:	Væg
Vandtilslutning:	1/2" RG
Afløbstilslutning:	1 1/2"
Montering:	Anbefalet afstand fra gulv, 600–650 mm
Øvrigt:	Anbefalet 600 mm/person. Leveres med monteringsbeslag, spulørør, inddækning og PUM bundventil 8120008 .




Urinalrender

Tilbehør

PUM bundventil med facetslebet pakning **ART NR 8120008**

Dimension:	1 1/2"
Kapacitet:	0,6 l/s
Materiale:	Rustfrit låg/PP/silikone
Anvendelse:	Urinalrender og vaskerender
Øvrigt:	Lugtspærreren (membranen) er integreret i bundventilen. Let at rengøre.



PUM-indsats **ART NR 52791**

Materiale:	Plast
------------	-------



Urinalrender

Rislerør
inkl. holdere

VVS 618699-010



Materiale: Rustfrit syrefast stål EN 1.4404
Passer til: Urinalrender V301
Øvrigt: Længde 2400 mm, kapbar

Tilbehør

Holder rislerør

ART NR 812630



Materiale: Rustfrit syrefast stål EN 1.4404
Passer til: Rislerør

Bundventil
med rist

Art nr 8120006



Materiale: Rustfrit syrefast stål EN 1.4404/messing
Dimension: 1½"
Passer til: Urinalrende V301 og vaskerende V240


Udslagskumme

Udslagsvaske i rustfrit stål er beregnet til offentlige miljøer, samt tømning af f.eks. kemikalier, urin m.m. på sygehuse, campingpladser og offentlige toiletter. Udslagsvaskene fra PURUS er konstrueret til at klare de strengeste krav til holdbarhed, hygiejne og funktion.

Udslagsvask V151

VVS 694375-661


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Væg
Vandtilslutning:	1 1/4", 90° bøjning medfølger
Udløb:	Ø102 mm
Øvrigt:	Spanderist og kantskyldning indgår. Kantskyldningen giver en effektiv spuling og rengøring. Konsoller indgår. Ekskl. vandlås.

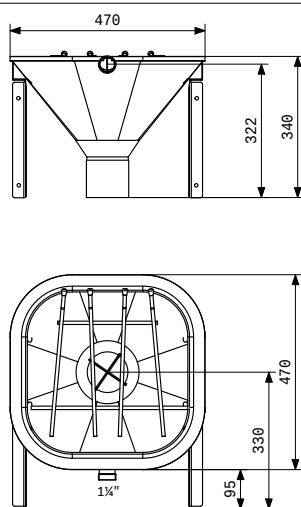

Udslagsvask

U/overløb VVS 682881-400
M/overløb VVS 682881-300

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Væg, konsol medfølger
Udløb:	1 1/2"
Øvrigt:	Med bagplade, med eller uden overløb. Ekskl. vandlås, med bundventil

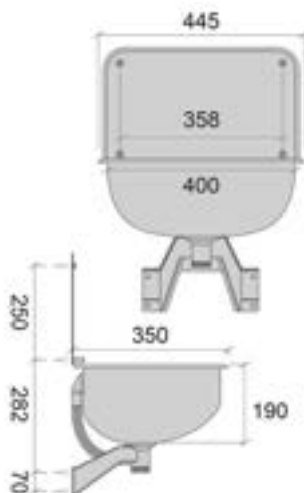

Tilbehør

Vandlåse




Se udvalget på www.purus.dk

Vaskerender

Vaskerender og håndvaske i rustfrit stål er det ideelle til miljøer hvor hårdførhed og hygiejne er vigtig, f.eks offentlige toiletter, sportshaller, restauranter og institutioner. Alle PURUS vaskerender leveres med lugtstop PUM. For yderligere information om PUM, se side 73-77, Indendørs afløbsprodukter, vaskerender og håndvaske kan tilsluttes gipsudskillere og sandfang, se side 218.

Vaskerende	1000 mm	VVS 651714-610
V240	1200 mm	VVS 651714-612
	1800 mm	VVS 651714-618
	2400 mm	VVS 651714-624

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Væg
Udløb:	Midt 1 1/2"
Montering:	Anbefalet afstand fra gulv, 800 mm
Leveres med:	2 rustfrie konsoller, PUM bunbdventil 8120008
Øvrigt:	Anbefalet 600 mm/person.

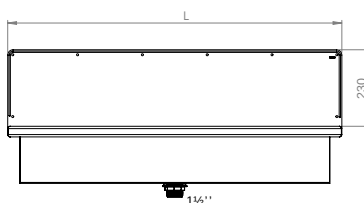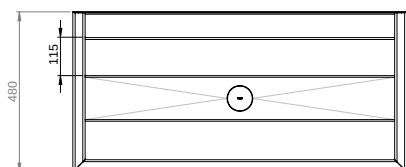

Vaskerender

PUM-indsats

ART NR 52791



Materiale: Plast

V240 Hulstanser Ø35 mm

ART NR 8120010



Materiale: Stål

Øvrigt: Til at lave hul til blandingsbatteri i V240

Hjørnebeskyttelse sæt

ART NR 53411



Materiale: EPDM

Passer til: V240

Øvrigt: Hjørnebeskyttelsen kan enten skrues eller limes fast på vaskerenden. monteringsæt med skruer medfølger

Tilbehør

PUM bundventil med facetslebet pakning

ART NR 8120008



Dimension: 1½"

Kapacitet: 0,6 l/s

Materiale: Rustfrit låg/PP/silikone

Anvendelse: Urinalrender og vaskerender

Øvrigt: Lugtspærreren (membranen) er integreret i bundventilen. Let at rengøre.

Bundventil med rist

ART NR 8120006



Materiale: Rustfrit syrefast stål EN 1.4404/messing

Dimension: 1½"

Passer til: Urinalrende V301 og vaskerende V240

Konsoller til V240

Højre ART NR 8120001
Venstre ART NR 8120002



Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301

Passer til : V240

Håndvaske

Håndvask V214


VVS 639160-010

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301

Fastgørelse: Væg

Udløb: 1 1/4"

Leveres med: Bundventil og rist



Håndvask V216



VVS 639161-010

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301

Fastgørelse: Væg

Udløb: Ø40 mm

Leveres med: Vandlås, 90°-bøjning (for lodret rørføring), bundventil og rist

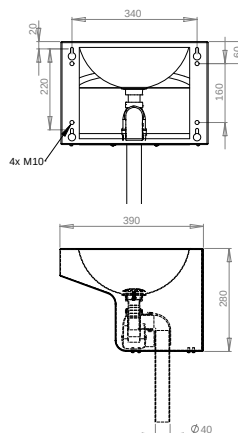

Håndvask V219

VVS 639163-010



Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301

Fastgørelse: Væg

Udløb: Ø32 mod væg

Leveres med: Gevindstænger for bagmontering

Øvrigt: Montering front eller bagmontering



Håndvask V430


VVS 639141-110

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301

Fastgørelse: Væg, konsol medfølger

Udløb: 1 1/4"

Leveres med: Bundventil, prop, overløb og hanehul

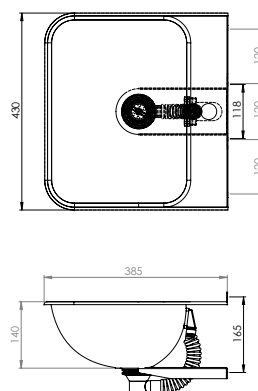


Håndvaske

Håndvask V480

VVS 639144-110


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Væg, konsol medfølger
Udløb:	1 1/4"
Levereres med:	Bundventil, prop, overløb og hanehul

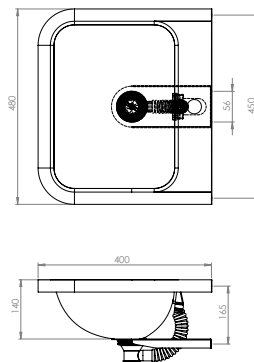

Håndvask V600

VVS 639146-110

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Fastgørelse:	Væg, konsol medfølger
Udløb:	1 1/4"
Levereres med:	Bundventil, prop, overløb og hanehul

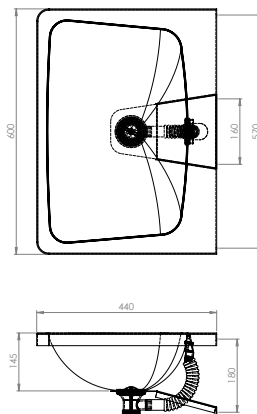


Håndvaske

Tilbehør

Forlænger til V219 HCP

VVS 639163-800

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Levereres med:	Skruer til montering af håndvask.
Øvrigt:	Forlænger håndvask V219 med 200 mm



Vandalsikkert sanitet

Purus definition af vandalsikkert

- 10 års funktionsgaranti gælder produkter mærket med **Anti Vandalisme garanti**.
- Produktet kan ikke demonteres uden specialværktøj.
- Produktet har nøglelås.
- Produktets overflader er lavet af modstandsdygtigt og hygiejnisk rustfrit stål.
- Designet og tykkelse af materialet sikrer, at produktet kan tåle at blive udsat for hærværk uden brug af værktøj, såsom spark, slag og ryk.
- Produktets materiale er robust og med gennemtænkte detaljer.
- Produktet tåler hård rengøring f.eks. efter graffiti, maling m.m.
- De væghængte produkter slutter helt tæt mod væggen.
- Produktet består af to dele: en monteringsramme og en ydre del.
- Montering er enkel og fungerer i alle almindelige byggematerialer som beton, træ eller gips.




Vandalsikker sanitet

Sæbedispenser

VVS 774562-000
ART NR S10196



Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301, Pladetykkelse 2 mm
Spindellås:	S10029
Øvrigt:	Anti vandalisme garanti
Passer til:	Tilpasset Tork flydende sæbe og Tork alcogel/flydende håndsprit i 1 liter emballage Tork S1.



Toiletpapirholder Jumbo rulle Ø310

VVS 776484-000
ART NR S10002


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301, Pladetykkelse 2 mm
Spindellås:	S10014
Øvrigt:	Anti vandalisme garanti



Hygiejnebox

VVS 773694-100
ART NR S10031


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301, Pladetykkelse 2 mm
Spindellås:	S10039
Øvrigt:	Anti vandalisme garanti

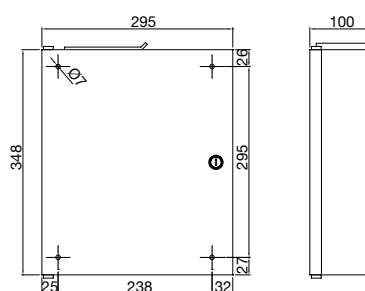

Papirholder

VVS 776485-000
ART NR S10041

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301, Pladetykkelse 2 mm
Spindellås:	S10029
Øvrigt:	Anti vandalisme garanti

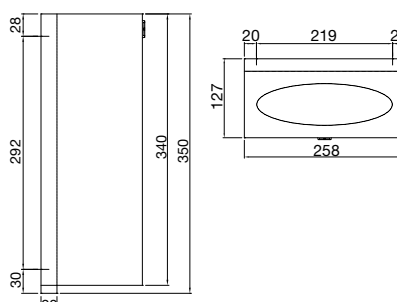


Vandalsikker sanitet

Kanylebox

VVS 777880-000
ART NR S10051


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301, Pladetykkelse 2 mm
Spindellås:	S10059
Øvrigt:	Anti vandalisme garanti 1 stk. plastindsats S10058 medfølger

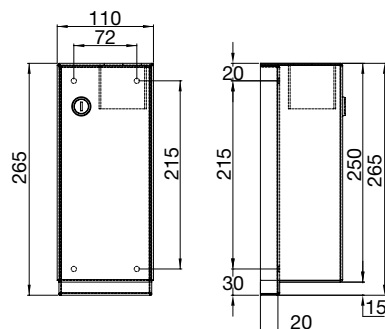

Affaldsbeholder 24 liter

VVS 777790-124
ART NR S10081


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301, Pladetykkelse 2 mm
Spindellås:	S10091
Øvrigt:	Anti vandalisme garanti

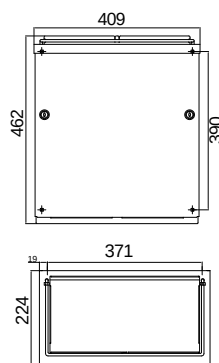

Spejle

500x400x1,0 VVS 772005-041
Art nr S10190
600x1000x1,0 VVS 772005-061
Art nr S10195

Materiale:	1 mm højglanspoleret rustfrit stål
Øvrigt:	Vægmontering, envejsskruer som forhindrer afmontering medfølger



Tilbehør/reservedele


ART NR	Beskrivelse
S10010	Nøgle, 2 stk.
S10014	Lås til 776484-000
S10026	Trykknop til 774562-000
S10039	Lås til 773694-100
S10059	Lås til 777880-000
S10091	Lås til 777790-124
S10058	Plastindsats til kanylebox 777880-000



Bordplader

Bordplader vendbar


VVS nummer	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Materiale
685779-080	800	620	Rustfri stål, 1 mm
685779-100	1000	620	Rustfri stål, 1 mm
685779-120	1200	620	Rustfri stål, 1 mm
685779-140	1400	620	Rustfri stål, 1 mm
685779-160	1600	620	Rustfri stål, 1 mm
685779-180	1800	620	Rustfri stål, 1 mm
685779-200	2000	620	Rustfri stål, 1 mm

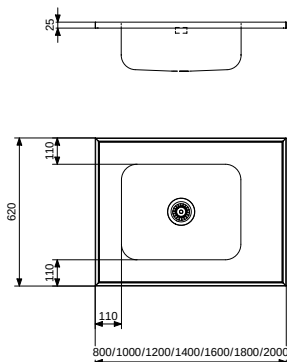

Materiale:	Rustfrit stål, 16 mm spånplade monteret underside af bordplade
Udløb:	1½" bundventil med strainer
Montering:	Kan enten monteres på hyldeknægte eller stativ
Leveres med:	Vask BE50 500X400X200 mm og opkant på hele bordpladen
Øvrigt:	Vendbar

Bordplader vask midt

VVS nummer	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Materiale
685783-080	800	620	Rustfri stål, 1 mm
685783-100	1000	620	Rustfri stål, 1 mm
685783-120	1200	620	Rustfri stål, 1 mm
685783-140	1400	620	Rustfri stål, 1 mm
685783-160	1600	620	Rustfri stål, 1 mm
685783-180	1800	620	Rustfri stål, 1 mm
685783-200	2000	620	Rustfri stål, 1 mm



Materiale:	Rustfrit stål, 16 mm spånplade monteret underside af bordplade
Udløb:	1½" bundventil med strainer
Montering:	Kan enten monteres på hyldeknægte eller stativ
Leveres med:	Vask BE50 500X400X200 mm og opkant på hele bordpladen
Øvrigt:	Vask midt


Bordplader

Stativer til bordplader

VVS nummer	Bredde (mm)	Passer til (mm)	Materiale
687999-070	700	800	Rustfri stål, rørtykkelse 30X30X1,5 mm
687999-090	900	1000	Rustfri stål, rørtykkelse 30X30X1,5 mm
685779-120	1100	1200	Rustfri stål, rørtykkelse 30X30X1,5 mm
685779-140	1300	1400	Rustfri stål, rørtykkelse 30X30X1,5 mm
685779-160	1500	1600	Rustfri stål, rørtykkelse 30X30X1,5 mm
685779-180	1700	1800	Rustfri stål, rørtykkelse 30X30X1,5 mm
685779-200	1900	2000	Rustfri stål, rørtykkelse 30X30X1,5 mm



EKSEMPEL:
Stativ til 1000 mm bordplade

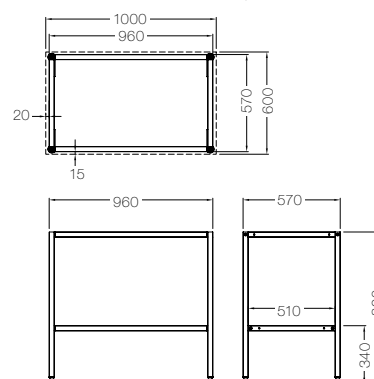

Materiale: Rustfrit stål

Rørtykkelse: 30X30X1,5 mm

Montering: Gulv

Levereres med: Justerbar ben

Øvrigt: Uden hylde


Bæring enkelt V21

VVS 687999-021

Materiale: Rustfrit stål

Fastgørelse: Konsollen har forborrede huller til montering i væg

Øvrigt: Anbefalet afstand mellem konsollerne 600 mm, 2 konsoller for 400-1600 mm

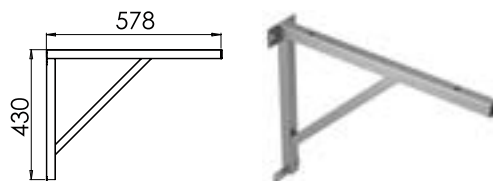


Bæring dobbelt V22

VVS 687999-022

Materiale: Rustfrit stål

Fastgørelse: Konsollen har forborrede huller til montering i væg

Øvrigt: Anbefalet afstand mellem konsollerne 600 mm, 2 konsoller for 400-1600 mm, forberedt til hylde.

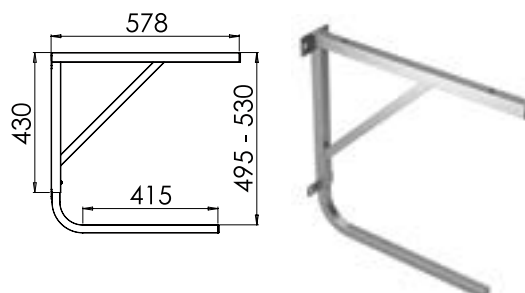

Bordplader specialbordplader efter mål

Specialbordplader efter ønske.

- Leveres i mange udformninger med forskellige kantafslutninger.
- Leveres med PURUS standardvaske, men kan også leveres som special løsning.
- Rustfrit stål.
- Mulig bundventil: alm. bundventil m/prop, trævlsi eller sump/si/ventil.



Purus drift- og vedligehold er tilgængelige på de respektive produkters side online, se www.purus.dk/produkter

Bordplader	220
Stativ- og konsolbordplader	223
Tilbehør	225
Vaske til bordplader	
Svejsning i bordplader	227
Vaske og tilbehør	228
Gipsudskillere & Sandfang	230
Skabe og skuffeskabe	231
Vægghylder	235
Køle- & ventilationgitre	237
Olie, benzinudskillere/ slamfang & Fedtudskillere	238



Vi er en af Nordens største producenter af bordplader og indretning i rustfrit stål. Vores fabrik til fremstillingen ligger i Smålandsstenar.

Den rustfrie stålplade vi anvender som standard er slebet og efterbørstet i kvaliteten EN1.4301. Den har en lidt mat ydre som harmonierer godt med de fleste rustfrie hvidevarer.

Samme høje kvalitet med forskellig design og tilvalg

Purus tilbyder tre serier; Original, Basic og Premium. hver bordplade er unik og håndlavet efter kundens ønsker. Vælg størrelse, tilhørende vask, kanter og mere for at tilpasse udseende og funktion.

Vores standardoverflade er slebet med en flot glans. Der opstår mindre ridser ved naturlig slid, som med tiden glattes ud til en fin patina. I Original og Premium serierne tilbydes Antik overfladen som tilvalg, der er en overflade som er endnu mere mat.

ORIGINAL

Længde	Kundetilpasset
Dybde	Kundetilpasset
Tykkelse	Kundetilpasset
Ydre	Slebet/Antik
Forkant	7 modeller
Bagkant	Kundetilpasset
Vask	Valgfri
Form	Rektangulær, L/U-form
Kærne	Fugtbestandig spånplade
Plade	1,25–1,5 mm

Original giver næsten ubegrænset fleksibilitet i valg af dimensioner og form. Vælg mellem en lige, vinklet eller ulige bordplade, syv forskellige kanter, valgfri vask mv. fra vores brede sortiment.

Mulighederne er uendelige.

BASIC

Længde	< 3400 mm
Dybde	590, 600, 610, 620 mm
Tykkelse	20, 30, 38, 40 mm
Ydre	Slebet
Forkant	3 modeller
Bagkant	Tilvalg 50 mm
Vask	2 serier
Form	Rektangulær
Kærne	Fugtbestandig spånplade
Plade	1,25 mm

Grundmodel i standardmål med samme høje kvalitet og fine håndværk. Vælg mellem et udvalg af kanter.

Med Basic kan du nemt og hurtigt træffe dine smarte valg til standardkøkkenet.

PREMIUM

Længde	Kundetilpasset
Dybde	Kundetilpasset
Tykkelse	4 mm
Ydre	Slebet/Antik
Forkant	Slebet/poleret
Bagkant	Løse plader
Vask	24 modeller
Form	Rektangulær, L-form
Kærne	Massiv plade
Plade	4 mm

Vores eksklusive designserie i 4 mm massiv plade med nøje udvalgte vaske, der kan tilpasses helt efter dine ønsker.

Premium kan også fås med blank poleret kant, stilfuld og lidt ekstra luksuriøs.






BASIC

TIDLØS

Overflader i
rustfrit stål er
hygiejniske og
holdbare

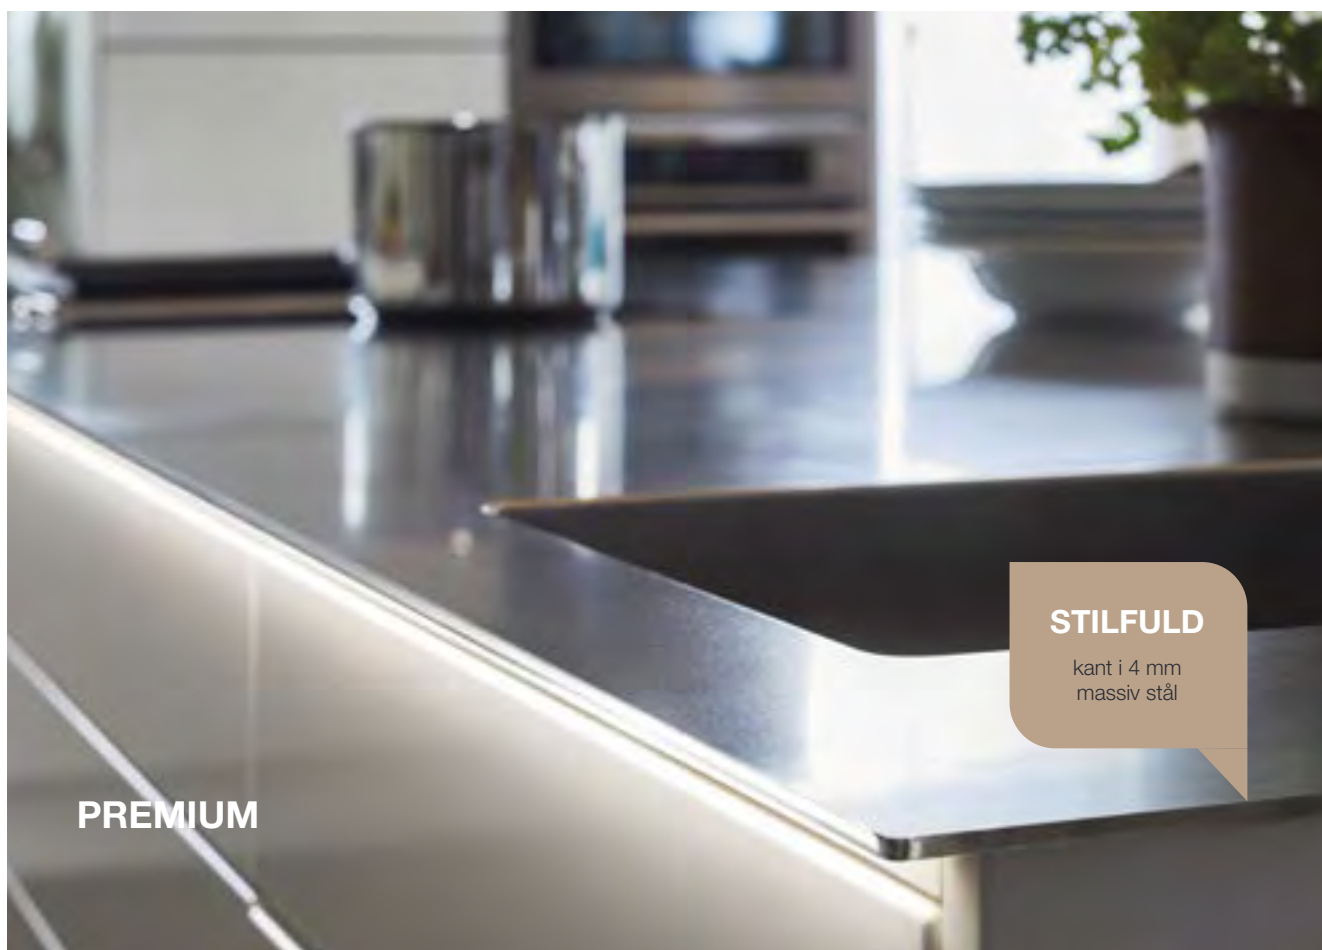

PREMIUM

STILFULD

kant i 4 mm
massiv stål

Stativ- og konsolbordplader

- Purus tilbyder arbejdsbordplader i tilpassede længder til alle mulige miljøer.
- Vælg model med stativben i 30 x 30 firkantsrør alternativt med vægkonsoller.
- Bordpladen er fremstillet i 1,25 mm rustfri plade og kan fås i dybde, 600–650 mm.
- De fleste bordplader kan bestilles i syrefast rustfrit stål for ekstra korrosionsbestandighed.
- Komplementer med skuffe, standardskab, stativ med mere – afhængig af ønsket funktionalitet.

Teknisk information

Understøtning

Standard

Uden underlimet plade. Anvendes fremforalt i miljøer hvor organisk materiale skal undgås.

Hvidlamineret spånplade

Underlimes og giver stabilitet til bordpladen.

Duoplan

En rustfri stålplade er underlimet for ekstra styrke.

Stativer/gavle

400–1800 mm: 2 st
1900–2900 mm: 3 st
3000–4000 mm: 4 st

Konsoller

400–1600 mm: 2 st
1700–2800 mm: 3 st
2900–4000 mm: 4 st

Stativbord 310

ART NR 310

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Underlimet hvidlamineret spånplade eller duoplan, håndvask med vandlås og bundventil
Vaskens placering:	Højre, venstre (100 mm fra gavl) eller efter mål
Leveres med:	Vægfæste og justerbare fødder i sort plast
Øvrigt:	Kan komplementeres med Gipudskiller V55 eller V220 Sandfang som monteres under vasken.



Stativbord 310G

ART NR 310G

Ristehylde

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Underlimet hvidlamineret spånplade eller duoplan, håndvask med vandlås og bundventil
Vaskens placering:	Højre, venstre (100 mm fra gavl) eller efter mål
Leveres med:	Vægfæste og justerbare fødder i sort plast, ristehylde
Øvrigt:	Kan komplementeres med Gipudskiller V55 eller V220 Sandfang som monteres under vasken.



Stativ- og konsolborde

Stativbord 310P

ART NR 310P

Pladehylde

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Underlimet hvidlamineret spånplade eller duoplan, håndvask med vandlås og bundventil
Vaskens placering:	Højre, venstre (100 mm fra gavl) eller efter mål
Leveres med:	Vægfæste og justerbare fødder i sort plast, pladehylde
Øvrigt:	Kan komplementeres med Gipudskiller V55 eller V220 Sandfang som monteres under vasken.



Stativbord 310S

ART NR 310S

Væghængt med støtteben

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Underlimet hvidlamineret spånplade eller duoplan, håndvask med vandlås og bundventil
Vaskens placering:	Højre, venstre (100 mm fra gavl) eller efter mål
Leveres med:	Vægfæste og justerbare fødder i sort plast
Øvrigt:	Kan komplementeres med Gipudskiller V55 eller V220 Sandfang som monteres under vasken



Konsolbord

ART NR 31021

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Underlimet hvidlamineret spånplade eller duoplan, håndvask med vandlås og bundventil
Antal konsoler/længde:	0-1600 mm: 2 st, 1601-2800 mm: 3 st, 2801-3800:4 st
Vaskens placering:	Højre, venstre (100 mm fra gavl) eller efter mål
Øvrigt:	Kan komplementeres med konsol til hylde



Konsolbord med pladehylde

ART NR 31022


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Underlimet hvidlamineret spånplade eller duoplan, håndvask med vandlås og bundventil
Antal konsoler/længde:	0-1600 mm: 2 st, 1601-2800 mm: 3 st, 2801-3800:4 st
Vaskens placering:	Højre, venstre (100 mm fra gavl) eller efter mål
Ingår:	Pladehylde dybde 400 mm



Laboratorietragt

ART NR 813502


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Funktion:	Tragten svejses ind i vasken i sundhedsmiljøer eller laboratorier, hvor der tages urinprøver
Diameter:	Ø300 mm
Tilbehør:	Kan komplementeres med låg, art nr 813504



Skuffe

ART NR 813477


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Mål:	400x600x150



Konsol V21

ART NR 820001


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Antal / Længde:	0-1600 mm: 2, 1601-2800 mm: 3, 2801-3800:4
Øvrigt:	V21 kan efterfølgende suppleres med et underbeslag, hvis der ønskes en hylde



Konsol V22

inkl. underdel ART NR 820003

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Antal / Længde:	0-1600 mm: 2, 1601-2800 mm: 3, 2801-3800:4

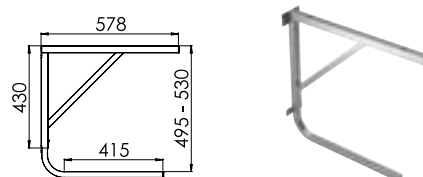



Vaske til bordplader

Svejsning i bordplader

Vask BE50

ART NR 601801

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Dimension:	500x400x200 mm
Øvrigt:	Hjørneradius 65 mm Pladetykkelse 0,9 mm



Vask BE55

ART NR 600144

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Dimension:	550x500x240 mm
Øvrigt:	Hjørneradius 65 mm Pladetykkelse 1 mm



Vask BE70

ART NR 600863

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Dimension:	700x440x240 mm
Øvrigt:	Hjørneradius 65 mm Pladetykkelse 1 mm



Vask VPK800RT NR

ART NR VPK800

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Dimension:	713x436x160
Øvrigt:	Hjørneradius 85 mm Pladetykkelse 0,7 mm



Vask Laundry

ART NR 601045

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Dimension:	500x400x230 mm
Øvrigt:	Hjørneradius 98 mm Pladetykkelse 0,7 mm



Skydegitter


ART NR.	BESKRIVELSE	ØVRIGT
813480	Skydegitter BE50	Placeres i vasken. Tilbehør til BE50 m.fl.
813481	Skydegitter BE55	
813482	Skydegitter BE70	



Kugleventil

ART NR 600633

Materiale:	Forkromet messing
Indløb:	1½" indvendigt gevind
Udløb:	1½" udvendigt gevind
Øvrigt:	Afspærringsventil til placering mellem vask og vandlås. Så kan der lukkes for udløbet i håndvasken når man f.eks. vil iblødlægge noget i vasken.



Spandeski

ART NR 814502

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Kapacitet:	1,5 liter
Ingår:	Trevlesi medfølger som passer til spandeski. Kan bestilles som reservdel, art nr 812666
Øvrigt:	Kan kun indsvejses i vaskene BE50, BE55 samt BE70



Spandeski



Trevlesi

Gipsudskillere & Sandfang

- Gipsudskillere og sandfang, som normalt placeres under bundventilen på rustfrie arbejdsborde og vaskerender, er fremstillet til at forhindre emner som gips og sand i at blive skyllet med ud gennem udløbet og risikere at blokere afløbsrør.
- De faste partikler separeres fra vandet og bliver i bunden af beholderen som så enkelt kan løsnes, tømmes og rengøres.




Stativbord med ristehylde, skuffe, vask BE50 og gipsudskiller V55 samt AIR væghylde på AIR konsoller.

Gipsudskillere & Sandfang

Gipsudskiller V55

VVS 694053-611


Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Indløb:	1½" indvendigt gevind
Udløb:	1½" udvendigt gevind
Kapacitet:	11 liter
Flow:	0,4 l/s
Øvrigt:	Beholder, der nemt kan tages af for tømning og rengøring. Bøjlen, der låser beholderen, fungerer også som bærehåndtag. Monteres med konsoller i væg. Pakning 821014 fås som reservedel.

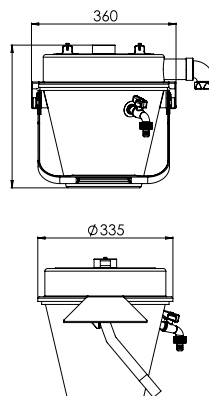

Sandfang V220

VVS 651769-611

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Indløb:	1½" indvendigt gevind
Udløb:	1½" udvendigt gevind
Kapacitet:	2,7 liter
Flow:	0,75 l/s
Øvrigt:	Med aftagelig opsamlingsbeholder, der fastgøres med snaplås. Pakning 600895 fås som reservedel.

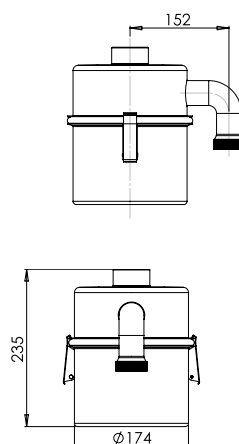

Skabe og skuffeskabe

Skabe og skuffeskabe fremstillet i slebet, børstet rustfri plade i EN1.4301 kvalitet med tykkelse på 1 mm. Karme og låger/skuffer er udført i dobbeltplader med lydisolering imellem. Med denne løsning bliver anvendelsen af skabet lydløs.

Skufferne har soft lukning som standard. Alle produkter er velegnede til brug i renrum. Produkterne leveres med bøjlegreb som standard, forsænket håndtag fås som ekstraudstyr, ligeledes kan lågerne som ekstraudstyr udstyres med låse.

Rustfrit stål

Skuffeskabe og underskab (bordplade og stativ) fremstilles i to varianter, enten stativ eller bordplademonteret til standard køkkenelementer. Produkterne monteres på eksisterende støtteben eller suppleres med vores bensæt i rustfrit stål, der inkluderer justerbare ben og støtteben.

Bordpladeskab og vægskab leveres med to flytbare hylder, der kan justeres i fem positioner og fås med enten højre- eller venstrehængslet låge. Skabene kan bestilles i tilpassede mål.



Bordplade- og stativskab

Bordpladeskab

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Bensæt inkl. sokkel i plade, forsænket håndtag Softclose hængsel og pop-out hængsel.
Leveres med:	Aftagelig hylde, bøjlehåndtag Ø10 mm, 128 mm c/c
Dybde:	600 mm
Højde:	700 mm



ART NR	Beskrivelse	Mål (mm)
860004V	Enkel 400 venstrehængt	400 x 700 x 600
860004H	Enkel 400 højrehængt	400 x 700 x 600
860005V	Enkel 500 venstrehængt	500 x 700 x 600
860005H	Enkel 500 højrehængt	500 x 700 x 600
860006V	Enkel 600 venstrehængt	600 x 700 x 600
860006H	Enkel 600 højrehængt	600 x 700 x 600
860006D	Dobbelt 600	600 x 700 x 600
860008D	Dobbelt 800	800 x 700 x 600

Stativskab

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Bensæt inkl. sokkel i plade, forsænket håndtag
Leveres med:	Softclose hængsel og pop-out hængsel. Aftagelig hylde, bøjlehåndtag Ø10 mm, 128 mm c/c
Dybde:	600 mm
Højde:	515 mm



ART NR	Beskrivelse	Mål (mm)
860014V	Enkel 400 venstrehængt	400 x 515 x 600
860014H	Enkel 400 højrehængt	400 x 515 x 600
860015V	Enkel 500 venstrehængt	500 x 515 x 600
860015H	Enkel 500 højrehængt	500 x 515 x 600
860016V	Enkel 600 venstrehængt	600 x 515 x 600
860016H	Enkel 600 højrehængt	600 x 515 x 600
860016D	Dobbelt 600	600 x 515 x 600
860018D	Dobbelt 800	800 x 515 x 600

Bord- og stativskuffeskabe

Bordskuffeskab

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Bensæt inkl. metal sokkel i plade, forsænket håndtag og popout åbning
Levereres med:	Bøjlehåndtag Ø10 mm, 128 mm c/c og softclose
Antal skuffer:	3, 4 eller 5 st
Dybde:	600 mm
Højde:	700 mm

ART NR	Beskrivelse	Mål skab	(H) Skuffefronter
860004-3	400, 3-Skuffer	400 x 700 x 600	125, 254, 310
860006-3	600, 3-Skuffer	600 x 700 x 600	125, 254, 310
860004-4	400, 4-Skuffer	400 x 700 x 600	125,125,182,254
860006-4	600, 4-Skuffer	600 x 700 x 600	125,125,182,254
860004-5	400, 5-Skuffer	400 x 700 x 600	125,125,125,125,182
860006-5	600, 5-Skuffer	600 x 700 x 600	125,125,125,125,182



Skuffefronter med gribelister fås på forespørgsel

Stativskuffeskab

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Forsænket håndtag og popout åbning
Levereres med:	Bøjlehåndtag Ø10 mm, 128 mm c/c
Antal skuffer:	3 st
Front:	tykkelse 18 mm
Dybde:	600 mm
Højde:	515 mm

ART NR	Beskrivelse	Mål skab (mm)	Højde skuffefront (mm)
860014-3	3-skuffer 400	400 x 515 x 600	168
860016-3	3-skuffer 600	600 x 515 x 600	168



Skuffefronter med gribelister fås på forespørgsel

Vægskab

Vægskab

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Tilvalg:	Forsænket håndtag, lås
Dybde:	375 mm
Dør:	Tykkelse 18 mm
Højde:	700 mm



ART NR	Beskrivelse	Mål (mm)
860024V	Enkel 400 venstrehængt	400 x 700 x 375
860024H	Enkel 400 højrehængt	400 x 700 x 375
860025V	Enkel 500 venstrehængt	500 x 700 x 375
860025H	Enkel 500 højrehængt	500 x 700 x 375
860026V	Enkel 600 venstrehængt	600 x 700 x 375
860026H	Enkel 600 højrehængt	600 x 700 x 375
860026D	Dobbelt 600	600 x 700 x 375
860028D	Dobbelt 800	800 x 700 x 375



Tilvalg – Skrå tag

ART NR	Beskrivelse
863073	Skrå tag til vægskab 400mm
863074	Skrå tag til vægskab 500mm
863075	Skrå tag til vægskab 600mm
863076	Skrå tag til vægskab 800mm



Skraldespand

Med nutidens genbrugssystemer er der grundlag for at gøre affladssortering og rengøring af dette nemmere. Med indfatning af kanter i rustfrit stål til bordplade eller skabslåge, bliver det nemmere at tørre af og holde det pænt.

Pris ved forespørgsel.



Affaldsluge
Mål: 300x300 mm
Art nr: 603710

Affaldshul
Direkte i bordpladen, rundt eller firkantet. Med kant som beskytter limet spånplade.



Væghylder

AIR Rustfrie hylder

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301, dobbeltsidede hylder fyldt med styrolit, grå plasthjørner
Dybde:	200 eller 300 mm
Bredde:	800, 1200, 1600 mm eller specialmål
Øvrigt:	Kombineres med AIR-konsoller eller V103/V104



ART NR	Mål (bredde x dybde mm)	Højde
854492	800 x 200	18 mm
854493	1200x200	18 mm
854494	1600x200	18 mm
854495	800x300	18 mm
854496	1200x300	18 mm
854497	1600x300	18 mm
850	Specialmål	18 mm



AIR Konsoller

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Øvrigt:	Dobbeltklæbende tape til hyldebeslag

Art nr	Mått (djup mm)	Viktbelastning
854256	170	6 kg/konsol
854257	270	6 kg/konsol



Vægghylder

Rustfri hylde V107

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Dybde:	200, 300, 400, 500 mm
Bredde:	400, 500, 600... 4000 mm
Antal skinner:	400–1100 mm: 2 st, 1200–1900 mm: 3 st 2000–2900 mm: 4 st, 3000–4000 mm: 5 st
Øvrigt:	Kan kombineres med V105/V106, V103/V104 eller konsol Air.



Konsol V103

Kombineres med vægskinne V104

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Konsoldybde/	170 / 200 mm, 270 / 300 mm
Hyldeybde	370 / 400 mm, 470 / 500 mm
Vægtbelastning:	25 kg/ konsol
Øvrigt:	Dobbeltklæbende tape for fastgøring af hylde



ART NR	Art. navn	Beskrivelse
820121-170H	V103x170	konsol højre
820121-270H	V103x270	konsol højre
820121-370H	V103x370	konsol højre
820121-470H	V103x470	konsol højre
820121-570H	V103x570	konsol højre
820120-170V	V103x170	konsol venstre
820120-270V	V103x270	konsol venstre
820120-370V	V103x370	konsol venstre
820120-470V	V103x470	konsol venstre
820120-570V	V103x570	konsol venstre

Vægskinne V104

Kombineres med konsol V103

Materiale:	Rustfrit stål EN 1.4301
Længde:	400–2000 mm
Anbef. antal/	2st / 400-1199 mm
Hylde længde:	3st / 1200-1999 mm 4st / 2000-2999 mm 5st / 3000-3800 mm

ART NR	Længde (mm)
601126	400
601127	600
601305	800
601174	1000
601215	1500
601353	1800
601176	2000



Vægghylder

Hygiejneskinne V105

Kombineres med hygiejekonsol V106

Materiale:	Rustfrit stål stål EN 1.4301
Længde:	400, 600, 800, 1000, 1200 mm
Øvrigt:	Ved høje hygiejekrav i vaske- og skyllerum, restauranter m.m. Let at rengøre, med glat overflade
Ingår:	Skruer, prop og endeprop medfølger.

ART NR	Mål (mm)
854244	400
854245	600
854246	800
854247	1000
854248	1200



Hygiejekonsol V106

Kombineres med hygiejneskinne V105

Materiale:	Rustfrit stål stål EN 1.4301
Dybde:	200, 300, 400, 500 mm
Vægtbelastning:	5 kg/konsol
Øvrigt:	Dobbeltklæbende tape for fastgørelse af hylde

Dybde	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
ART NR	854240	854241	854242	854243



Køle- & ventilationgitre

Længde i mm	ART NR Højde 54 mm	ART NR Højde 66 mm	ART NR Højde 75 mm
596	854510	854516	-
698	854511	854517	-
748	854512	854518	-
918	854513	854519	-
1196	854515	854520	-
* 550	-	-	854522
* 850	-	-	854523

* Gitre til nedfræsning og indstøbning i andre materialer. Afrundede hjørner R10.



Gitre i 3 mm rustfri plade til nedfræsning.

Olie, benzinudskillere/slamfang & Fedtudskillere

Fra kommunal side stilles stadig oftere og oftere krav om etablering af udskillere. Stigende belastning af kloaknettet medfører risiko for driftsforstyrrelse, forstoppelser og andre problemer. Spildevandet skal derfor renses for slam, fedt, olie inden det sendes videre til det offentlige kloaknet.

Et udskilleranlæg består af et slamfang, en udskiller (fedt eller olie) og eventuelt en prøvetagningsbrønd.

Udskilleren har til opgave at tilbageholde væsker/partikler, der kan skade afløbsinstallationen, hovedafløbsledninger og rensningsanlæg mv. De faste partikler separeres fra vandet og bliver i bunden af beholderen som så enkelt kan løsnes, tømmes og rengøres.

Et udskilleranlæg kan/skal forsynes med alarmer. Et alarmsystem består typisk af en alarmenhed, samt et antal følere. Følerne kan måle på olie- eller fedtlagstykkelse, niveau på slamfang eller som overløbsføler.



Eksempel på udskilleranlæg inde og ude og med ekstern tøm og spul.

Fedtudskillere

Uden slamfang Indv. placering

Fedtudskiller uden slamfang indvendig placering

Ind- og udløbshuller/studse til standard kloakrør.


Fedtudskilleren leveres med lugttæt/gastætte dæksler beregnet til belastning på 5 kN

Fedtudskilleren installeres indendørs i separat rum, der er mekanisk ventileret. Det er ikke tilladt at installere udskillere i rum, hvor der opbevares og/eller tilberedes fødevarer.

Kan leveres med tilslutning for ekstern tømning og spuling med indbygget spraysystem.

Det anbefales, at der minimum er 300 mm over udskilleren af hensyn til servicering.

Afhængig af kundeønske kan udskilleren designes i specialudførelse efter opgave.

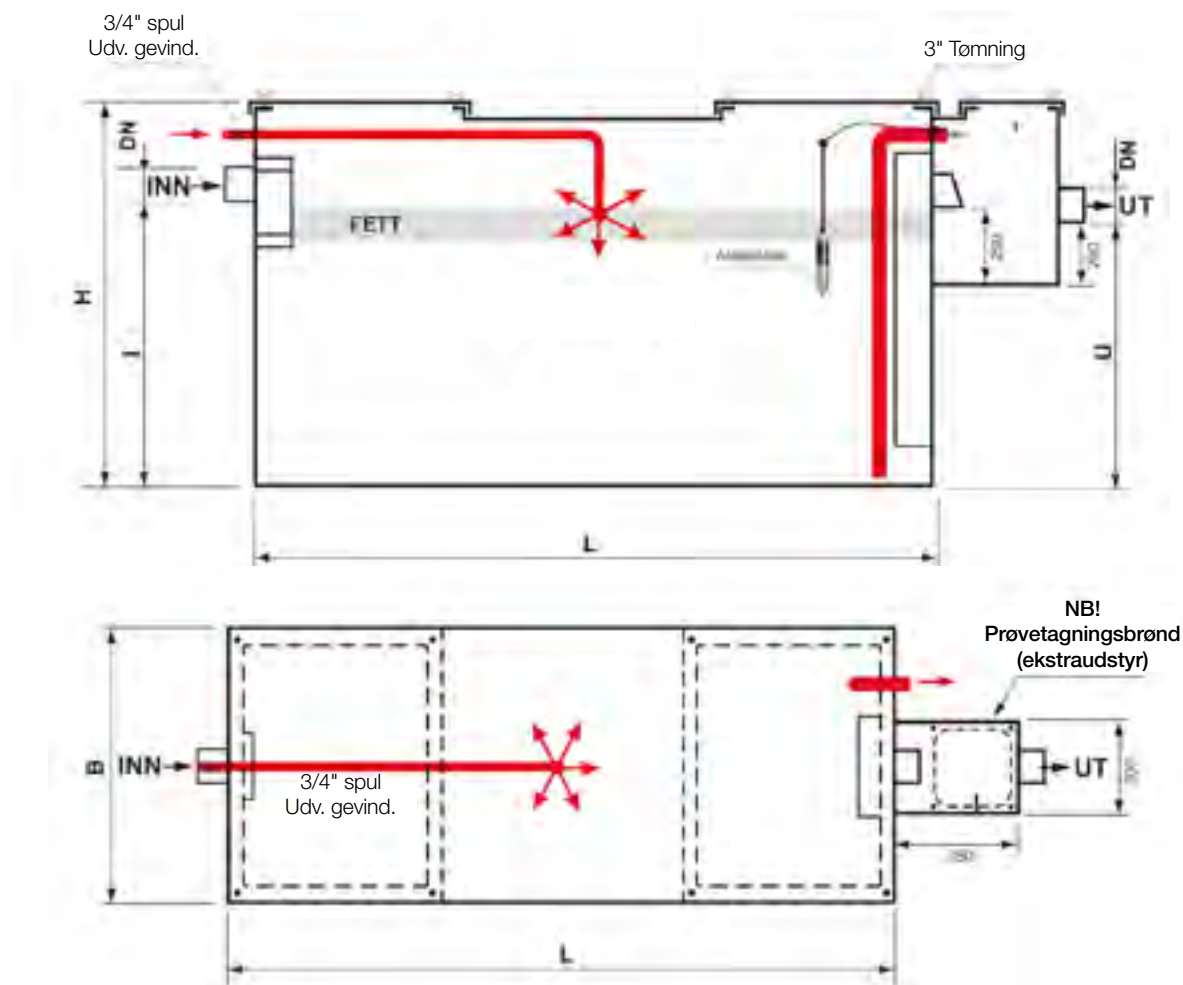

VVS nr	Type	Kapacitet	Total Volume	Opsamlings Kapacitet	DN	L	B	H	I	U	Vægt
223314-010	ODIN INV 1	1	280	40	100	900	600	800	620	550	65
223314-020	ODIN INV 2	2	600	80	100	1200	600	1200	940	870	110
223314-030	ODIN INV 3	3	860	120	100	1350	700	1200	870	870	125
223314-040	ODIN INV 4	4	1130	160	100	1800	700	1200	940	870	160
223314-050	ODIN INV 5	5	1450	200	125	1800	900	1200	940	870	180
223314-060	ODIN INV 6	6	1700	250	125	2100	900	1200	940	870	200
223314-070	ODIN INV 7	7	2000	280	150	2000	900	1450	1190	1120	210
223314-080	ODIN INV 8	8	2300	330	150	2100	1000	1450	1190	1120	230
223314-090	ODIN INV 9	9	2550	360	150	2250	1000	1450	1190	1120	240
223314-100	ODIN INV 10	10	2900	400	150	2550	1000	1450	1190	1120	260
223314-120	ODIN INV 12	12	3500	500	200	2550	1200	1450	1190	1120	320
223314-150	ODIN INV 15	15	4400	600	200	2550	1500	1450	1190	1120	385

Fedtudskiller med slamfang indvendig placering


Ind- og udløbshuller/studse til standard kloakrør.

Fedtudskilleren er med integreret slamfang og leveres med lugttæt/gastætte dæksler beregnet til belastning på 5kN. Fedtudskilleren installeres indendørs i separat rum, der er mekanisk ventileret. Det er ikke tilladt at installere udskillere i rum, hvor der opbevares og/eller tilberedes fødevarer.

Kan leveres med tilslutning for ekstern tømning og spuling med indbygget spraysystem.

Det anbefales, at der minimum er 300 mm over udskilleren af hensyn til servicering.


Afhængig af kundeønske kan udskilleren designes i specialudførelse efter opgave.

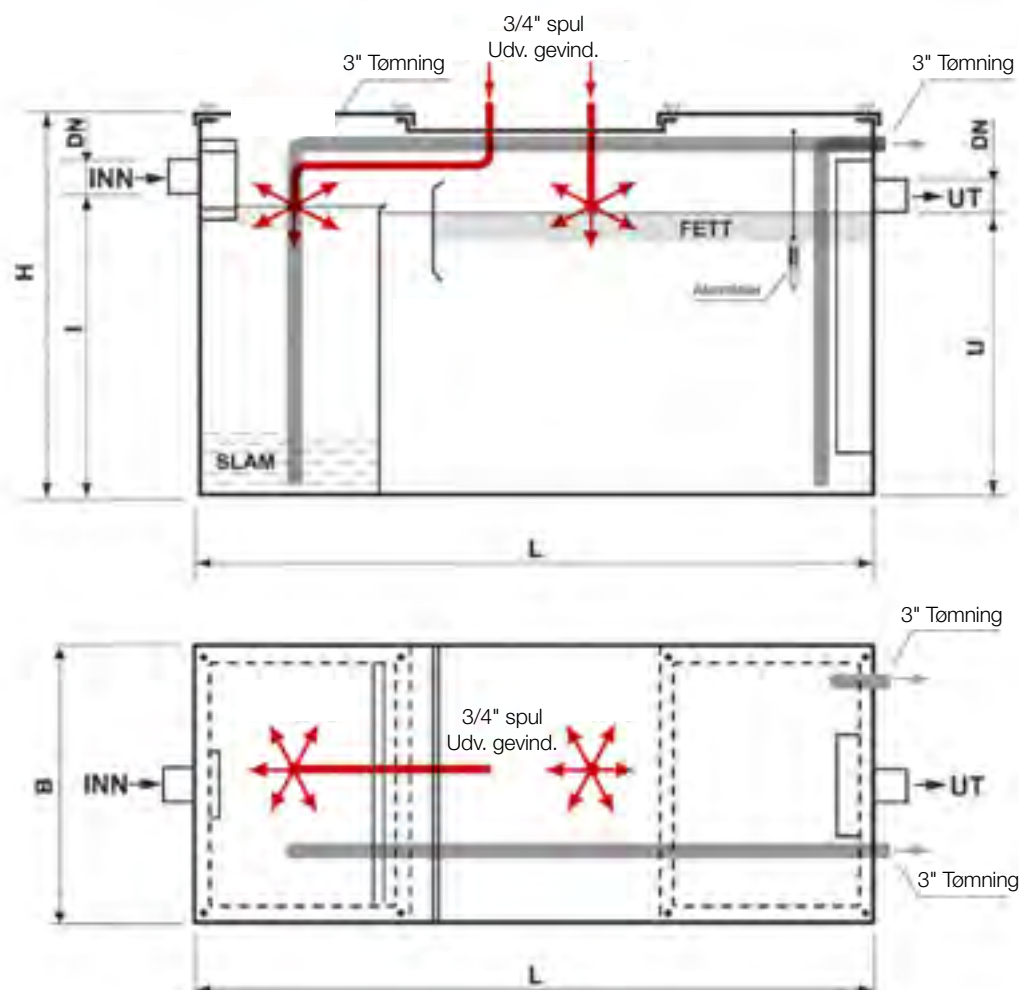

VVS nr	Type	Kapacitet	Total Volume	Slamfang	Opsamlings Kapacitet	DN	L	B	H	I	U	Vægt
223311-010	ODIN INSL 1	1	280	100	40	110	1200	600	800	670	600	85
223311-020	ODIN INSL 2	2	600	200	80	110	1550	600	1200	990	920	135
223311-030	ODIN INSL 3	3	860	300	120	110	1800	700	1200	990	920	165
223311-040	ODIN INSL 4	4	1130	400	160	110	2500	700	1200	990	920	210
223311-050	ODIN INSL 5	5	1450	500	200	160	2400	900	1200	990	920	235
223311-060	ODIN INSL 6	6	1700	600	250	160	2800	900	1200	990	920	265
223311-070	ODIN INSL 7	7	2000	700	280	160	2700	900	1450	1240	1170	280
223311-080	ODIN INSL 8	8	2300	800	330	160	2800	1000	1450	1240	1170	335
223311-090	ODIN INSL 9	9	2550	900	360	160	3000	1000	1450	1240	1170	355
223311-100	ODIN INSL 10	10	2900	1000	420	200	2800	1200	1450	1240	1170	385
223311-120	ODIN INSL 12	12	3400	1200	500	200	3400	1200	1450	1240	1170	425
223311-150	ODIN INSL 15	15	4450	1500	600	200	3400	1500	1450	1240	1170	510

Fedtudskiller uden slamfang udvendig placering
Ind- og udløbshuller/studse til standard kloakrør.

Fedtudskillere til udendørs installation er med integreret slamfang og leveres standard med Ø650 mm runde opføringssskørter, beregnet for opføring med betonringe og afslutning med dæksler efter eget valg (ikke inkluderet). Kan leveres med tilslutning for ekstern tømning og spuling med indbygget spraysystem. Afhængig af kundeønske kan udskilleren designes i specialudførelse efter opgave.

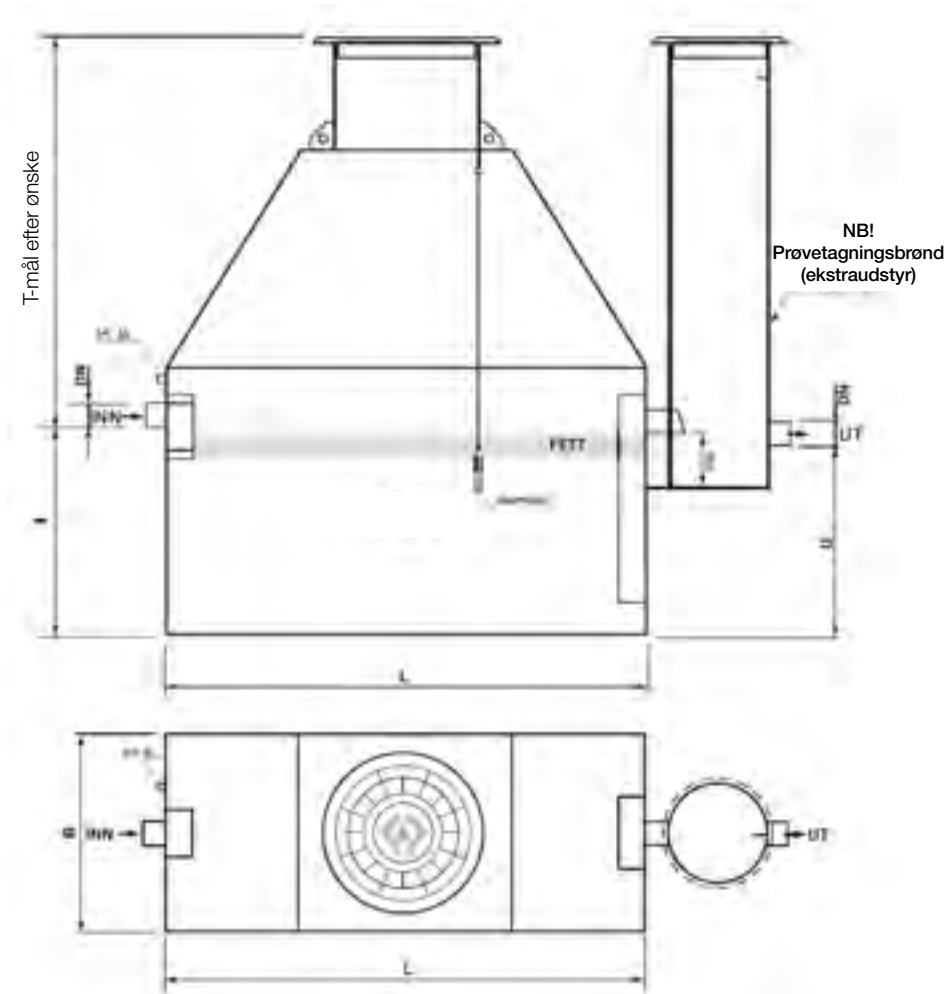

VVS nr	Type	Kapacitet	Total Volume	Opsamlings Kapacitet	DN	L	B	T Efter ønske Min. Maks.	I	U	Ca. Vægt Kg
223315-020	ODIN UDV 2	2	600	80	100	1200	600	600 1600	940	870	250
223315-030	ODIN UDV 3	3	860	120	100	1350	700	600 1600	940	870	280
223315-040	ODIN UDV 4	4	1130	160	100	1800	700	600 1600	940	870	320
223315-050	ODIN UDV 5	5	1450	200	125	1800	900	600 1600	940	870	360
223315-060	ODIN UDV 6	6	1700	250	125	2100	900	600 1600	940	870	380
223315-070	ODIN UDV 7	7	2000	280	150	2000	900	600 1600	1190	1120	400
223315-080	ODIN UDV 8	8	2300	330	150	2100	1000	600 1600	1190	1120	430
223315-090	ODIN UDV 9	9	2550	360	150	2250	1000	600 1600	1190	1120	450
223315-100	ODIN UDV 10	10	2900	400	150	2500	1000	600 1600	1190	1120	490
223315-120	ODIN UDV 12	12	3500	500	200	2500	1200	600 1600	1190	1120	570
223315-150	ODIN UDV 15	15	4400	600	200	2500	1500	600 1600	1190	1120	640

Olie & benzinudskillere/slamfang

PURUS tilbyder også et udvalg af forskellige olie & benzin udskillere og slamfang.

Udskillerne bruges f.eks. ved vaskeanlæg, værksteder og industrier.

Løsninger både til nedgravning og fritstående placering.

Med tilbehør som alarmer og pejletok er overvågningen af udskilleren effektiv.

Klasse I og Klasse II olieudskillerer med bikube coalescenselement eller måtte/lamel element, flydelukke, by-pass, med og uden slamfang.

Kontakt os yderligere information på disse udskillerer.


Afhængig af kundeønske kan udskilleren designes i specialudførelse efter opgave.



OMS-1 er en alarmenhed for overvågning af tykkelsen på olielag, som samles op i en olieudskiller. Systemet består af en OMS-1 kontrolenhed, OMS føler og et kabel. Føleren installeres i fedtudskilleren på den angivne højde og overvåger tykkelsen på olielaget.



GA-1 er en alarmenhed for overvågning af tykkelsen på fedtlag, som samles op i en fedtudskiller. Systemet består af en GA-1 kontrolenhed, GA-SG1 føler og et kabel. Føleren installeres i fedtudskilleren på den angivne højde og overvåger tykkelsen på fedtlaget.

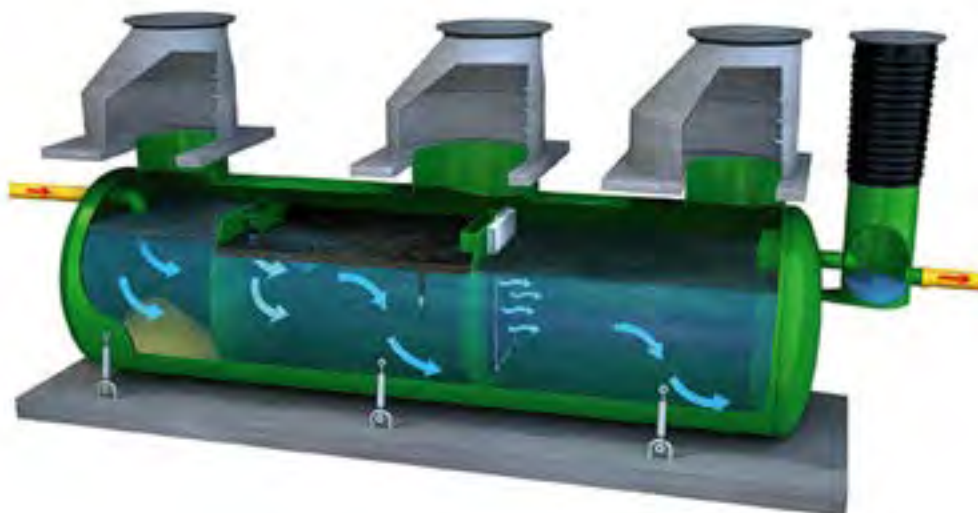

Eksempel på en Klasse I olieudskiller med slamfang og coalescenselement, testet og godkendt efter EN 858-1 og CE mærket.

JAFØs afløbssystemer er velegnet i huse, institutioner, etageejendomme i træ eller beton, modulbyggeri, skurvogne, sporstfaciliteter og industrielle bygninger m.v. JAFØ UNI, PROJEKT & underskåle fremstilles i PP-plast hvis ikke andet er angivet.

JAFØs gulvafløb opfylder gældende krav i forhold til EN 1253.



Purus monteringsanvisninger er tilgængelige på de respektive produktsider online, se www.purus.dk

Gulvafløb i plast	245
Klinke overdele	247
Vinyl overdele	249
Montering	250
Klosettilslutninger	251
Reserve dele/tilbehør	257
Rottestop	259
Køkkenvandlåse I	260
Køkkenvandlåse	261
Køkkenvandlåse II	262



JAFO UNI 110 Klinker

VVS 153497-016

Materiale:	PP
Skål:	Komplet uden vandlås 2X32 & 2X40 mm indløb
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm
Rist:	150X150 rustfri
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Forhøjelse Ø150X35-100 mm 153496-835 , Underskål Ø110 mm lodret 153494-116 , Overdel til klinkegulv 153496-104 ,
Tilbehør:	Indbygningsvandlås M2 153453-536 Overdel til klinkegulv m/3rammer 153496-004



JAFO PROJEKT 110 Klinker

VVS 153452-976

Materiale:	PP
Skål:	Komplet uden vandlås og sideindløb
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm
Rist:	150X150 rustfri
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Afløbsskål og 150X150 rustfri ramme og rist 153452-976
Tilbehør:	Indbygningsvandlås M2 153453-536



JAFO underskål Ø75

ART NR 7103785
7103787

Materiale:	PP
Skål:	Ø75 m/vandlås, uden indløb PB75 , billedet 7103785 Ø75 m/vandlås, uden indløb PBL75 , lang model, 7103787
Tilslutning:	Lodret Ø75
Rist:	Uden rist
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Ø75 m/vandlås, uden indløb, billedet 7103785 Ø75 m/vandlås, uden indløb, lang model, 7103787
Tilbehør:	Indbygningsvandlås M2 153453-536 Overdel til klinkegulv 153496-104 Overdel til vinylgulv Art nr 7129888



JAFO underskål Ø110

ART NR 7103780


Materiale:	PP
Skål:	Ø75 u/vandlås, uden indløb
Tilslutning:	Lodret Ø110 mm
Rist:	Uden rist
Installation:	Træbjælkelag eller Indstøbning i beton
Indgår:	Afløbsskål Art nr 7103780
Tilbehør:	Indbygningsvandlås M2 153453-536 Overdel til klinkegulv 153496-104 Overdel til vinylgulv Art nr 7129888



JAFO 86 Ø75/Ø50 Klinker

VVS 153480-075
153480-050


Materiale:	PP
Skål:	Ø75 m/vandlås, billedet 153480-075 Ø50 m/vandlås 153480-050
Tilslutning:	Vandret Ø75 mm og Ø50 mm
Rist:	200X200 rustfri klinkeramme, Ø163 rist
Installation:	Indstøbning i beton, i træ skal altid benyttes monteringsplade 2
Indgår:	Afløbsskål, klinkepakke 200X200 mm og indbgningsvandlås til JAFO 86 153481-992
Tilbehør:	Monteringsplade 2 153496-686 Fixeringsenhed til betongulv 153496-688



JAFO 86 Ø75/Ø50 Vinyl

VVS 153481-075
153481-050


Materiale:	PP
Skål:	Ø75 m/vandlås, billedet 153481-075 Ø50 m/vandlås 153481-050
Tilslutning:	Vandret Ø75 mm og Ø50 mm
Rist:	Ø150 mm, 3 mm rustfri stål
Installation:	Indstøbning i beton, i træ skal altid benyttes monteringsplade 2
Indgår:	Afløbsskål, rist og klemring til vinyl og indbgningsvandlås til JAFO 86 153481-992
Tilbehør:	Monteringsplade 2 153496-686 Fixeringsenhed til betongulv 153496-688



JAFO gulvafløb Ø75 Vinyl

ART NR 7110818


Materiale:	PP
Skål:	Ø75 m/vandlås, 2 indløb Ø32 mm
Tilslutning:	Vandret Ø75
Rist:	Ø150 hvid plastrist
Installation:	Indstøbning i beton, i træ skal altid benyttes monteringsplade 2
Indgår:	Afløbsskål, rist og klemring til vinyl og indbgningsvandlås Art nr 7137021
Tilbehør:	Monteringsplade 2 153496-686 Fixeringsenhed til betongulv 153496-688

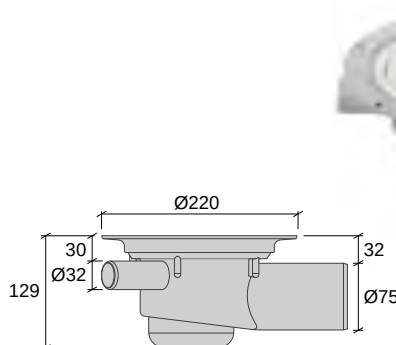

JAFO Bruseniche Ø32 Vinyl

ART NR 7126283

Materiale:	PP
Skål:	Ø32 u/vandlås
Tilslutning:	Vandret Ø32 mm
Rist:	Ø150 hvid plastrist
Installation:	Indstøbning i beton, i træ skal altid benyttes monteringsplade 2
Indgår:	Afløbsskål, rist og klemring til vinyl
Tilbehør:	Monteringsplade 2 153496-686 Fixeringsenhed til betongulv 153496-688

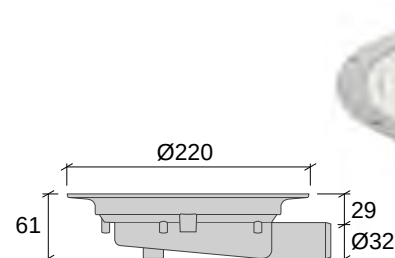

JAFOs JK standard passer til alle JAFO gulvafløb i plast, dog ikke JAFO 86. Monteringspakken leveres med klemring og klinkerammecentrering. Klinkerammecentreringen centrerer risten over gulvafløbet så vandlåsen kan tages op og renses. Klinkerammen kan forhøjes med forhøjerringe.

JAFOs gulvafløb opfylder gældende krav i forhold til EN 1253.

VVS nummer	Beskrivelse	Stål
153496-104	JK Standard u/hul	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



VVS nummer	Beskrivelse	Stål
153496-114	JK Spalte	Rustfri EN 1.4031
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7133906	JK Standard m/hul	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7133912	JK Stærk, 5 mm rist	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 500 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7133906 1 mm låg	JK Tæt låg	Syrefast EN 1.4404
7133906 5 mm låg, stærk	155X155X6 mm	Belastning 150/500 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7133993	Badekar pop-up	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	



Klinkemonteringsæt til JAFO gulv afløb (undtaget JAFO 86)

I det tilfælde der i forvejen allerede er et traditionelt gulv afløb i badeværelset, udover en gulvrende kan selv gulv afløbet få samme ristedesign som gulvrenden.

Vælg imellem fem ristedesign: Classic, Column, Inca, Square og Stripe.

Leveres komplet med rist, ramme, klinkecentrering, klemring, O-ring og 5 stk. syrefaste specialskruer.

Klinkemonteringspakke i design.

Specifikationer:

Materiale: Syrefast rustfrit stål EN 1.4404, tåler alle normalt forekomne kemikalier som findes i et badeværelse samt urin.

Overflade: Børstet.

Tykkelse: Rist 4 mm, ramme 1 mm.

ART nummer	Beskrivelse	Stål
7134001	Classic	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7134002	Column	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7134003	Inca	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7134004	Square	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7134005	Stripe	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7134001U	Classic Ø36mm hul	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7134002U	Column Ø36mm hul	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7134005U	Stripe Ø36mm hul	Syrefast EN 1.4404
	155X155X6 mm	Belastning 150 Kp



Vinyl overdele Vinylmonteringsæt

ART nummer	Beskrivelse	Materiale
7129888	Standard m/klemring	Hvid PP
	Ø150 mm	Belastning 150 Kp



ART nummer	Beskrivelse	Materiale
7129889	m/klemring	Grå PP
	Ø150	Belastning 150 Kp




VVS nummer	Beskrivelse	Stål
153496-150	Rist m/klemring	Rustfri EN 1.4301
	Ø150 mm	Belastning 300 Kp



Montering

VVS nummer	Beskrivelse	Materiale
153496-686	Monteringsplade 2	Rød ABS
	22 mm spånplade	300X300X22 mm

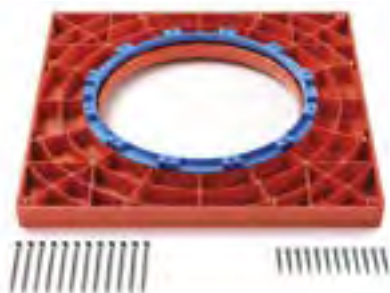

VVS nummer	Beskrivelse	Materiale
153496-688	Fixering til betongulv	ABS
	H=260 mm	Ø190-Ø220 mm



JAFO har et stort og bredt sortiment af klosettilslutninger som enkelt og sikkert afhjælper dig med dine tilslutninger og eventuelle problemer som kan opstå under monteringen.


I det brede udvalg tilbydes Centrisk, excentrisk og gastætte tilslutninger.

JAFOs klosettilslutninger (GAS) er fremstillet med flange efter Säker Vatteninstallations krav i forhold til vinylgulve og smøremembran til klinkegulve. De opfylder dermed GVKs branvheregler vedrørende tæthedskrav.

Klosettilslutning Gas - WC 7

ART NR 3106703


Materiale:	PP
Afvigelse:	Excentrisk 7 mm, uden roset
Forskydning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør. Kun tilslutning til gulvrør. Eftersom GAS-WC 7 tillader at røret stikker op til 12 mm over gulvet er det enkelt at tilskære røret til rette højde.



Klosettilslutning Gas - WC 7

VVS 617828-110


Materiale:	PP
Forskydning:	Excentrisk 7 mm, med roset og lugtstop
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør. Kun tilslutning til gulvrør.



Klosettilslutning Gas - WC 7 Stor

VVS 617829-110


Materiale:	PP
Forskydning:	Excentrisk 7 mm, med roset og lugtstop
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Ekstra lange tætningslæber Ø130 mm. Tilslutning i mufte: gamle toiletttilslutninger, 4" normalrørmuffe og samtlige 110-muffer. Spidsende: 110 mm rustfrit/støbejernsrør. Kun tilslutning til gulvrør



Klosettilslutning Offset 40

VVS 617826-040


Materiale:	PP
Forskydning:	Excentrisk 40 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC, lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør



Klosettilslutning Offset 60

VVS 617826-060


Materiale:	PP
Forskydning:	Excentrisk 60 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Toilettets udløbsstuds skal være 55 mm over gulv. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC, lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.



Klosettilslutning Offset 80

VVS 617826-080


Materiale:	PP
Forskydning:	Excentrisk 80 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Toilettets udløbsstuds skal være 55 mm over gulv. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC, lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.



Klosettilslutning Offset 130

VVS 617826-130


Materiale:	PP
Forskydning:	Excentrisk 130 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Toilettets udløbsstuds skal være 55 mm over gulv. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC, lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.



Klosettilslutning Offset 180

VVS 617826-180


Materiale:	PP
Forskydning:	Excentrisk 180 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Toilettets udløbsstuds skal være 55 mm over gulv. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC, lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.

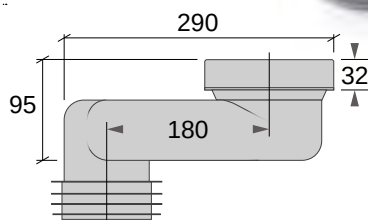

Klosettilslutning Centrisk 110

ART NR 3106685


Materiale:	PP
Forskydning:	Centrisk
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Tilslutning spidsende: 110 PP/PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør. Kapbar

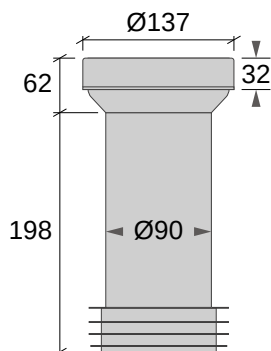

Klosettilslutning Centrisk 90

ART NR 2910392


Materiale:	PP
Forskydning:	Centrisk
Tilslutning:	Muffe/spidsende Ø90 mm
Øvrigt:	Tilslutning: 90-muffe. Passer også i Ø90 mm spidsende hvis læbetætning fjernes. Da må der bruges sanitetskit eller lign. som tætning. Kapbar.

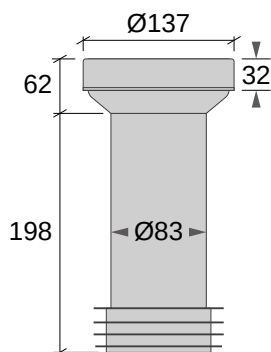

Klosettilslutning Offset 24

ART NR 3106682


Materiale:	PP
Forskydning:	Excentrisk 24 mm
Tilslutning:	Muffe/spidsende Ø90 mm
Øvrigt:	Tilslutning: 90-muffe. Passer også i Ø90 mm spidsende hvis læbetætning fjernes. Da må der bruges sanitetskit eller lign. som tætning. Kapbar.

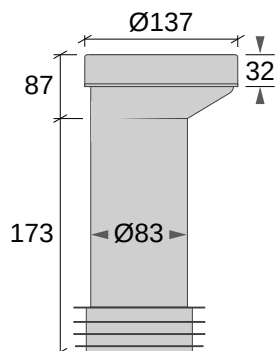

Klosettilslutning Centrisk 75

VVS 617826-180


Materiale:	PP
Forskydning:	Centrisk
Tilslutning:	Muffe Ø75 mm
Øvrigt:	Egnet til tilslutning af toilet til septitank. Tilslutning 75-muffe. Kapbar



Klosettilslutning Centrisk 110

ART NR 3106686


Materiale:	PP
Forskydning:	Centrisk
Tilslutning:	Muffe Ø110 mm
Øvrigt:	Tilslutning 110 muffe. Kapbar

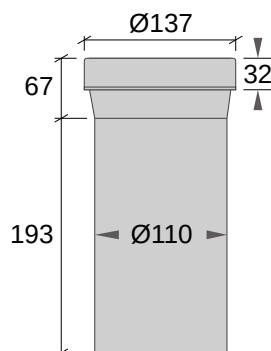

Klosettilslutning Centrisk 110

ART NR 3106684


Materiale:	PP
Forskydning:	Centrisk
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.



Klosettilslutning Centrisk 110 - xtra

VVS 617826-640


Materiale:	PP
Forskydning:	Centrisk
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm, vridbart Ø40 indløb/tilslutning
Øvrigt:	Vakuumentil Art nr 3131140 kan monteres. Toilettets udløb skal slutte 40 mm over gulv. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.



Klosettilslutning Universal 110

VVS 617824-410


Materiale:	PP
Vinklet:	90°
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør. Kapbar

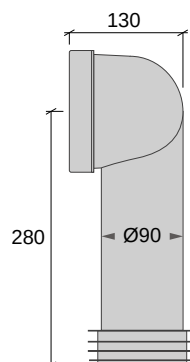

Klosettilslutning Universal 110 - muffe

ART NR 3106687


Materiale:	PP
Vinklet:	90°
Tilslutning:	Muffe Ø110 mm

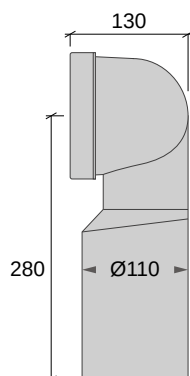

Klosettilslutning Universal 110 - S-Bøj

VVS 617824-610


Materiale:	PP
Vinklet:	90° S-Bøjning
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør. Kapbar.

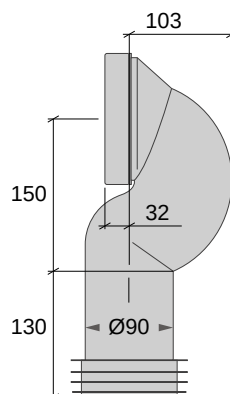

Klosettilslutning Universal 110 - xtra


ART NR 3106661

Materiale:	PP
Forskydning:	Centrisk
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm, vridbart Ø40 indløb/tilslutning
Øvrigt:	Vakuumentil Art nr 3131140 kan monteres. Toilettets udløb skal slutte 40 mm over gulv. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør. Kapbar.

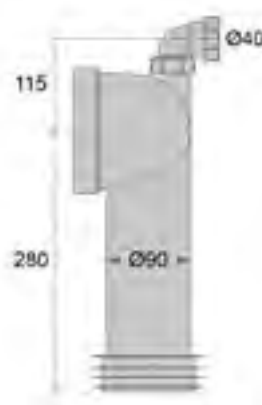


Klosettilslutning **ART NR 3106683** Universal 110 - muffe xtra

Materiale:	PP
Vinklet:	90°
Tilslutning:	Muffe Ø110 mm, vridbart Ø40 indløb/tilslutning Vakuumentil Art nr 3131140 kan monteres.
Øvrigt:	Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør. Kapbar.

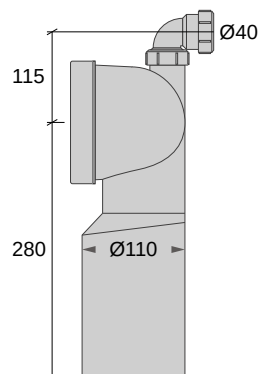


Klosettilslutning **VVS 617825-110** Fleksibel 110

Materiale:	PP
Vinklet:	Lige, fleksibel 260 - 640 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Anvendelig ved sideforskydning. Skal demonteres ved rensning. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.




Klosettilslutning **VVS 617825-140** Fleksibel 110 xtra

Materiale:	PP
Vinklet:	Lige, fleksibel 260 - 540 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm, vridbart Ø40 indløb/tilslutning Vakuumentil Art nr 3131140 kan monteres.
Øvrigt:	Anvendelig ved sideforskydning. Skal demonteres ved rensning. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.




Klosettilslutning **VVS 617824-135** Universal 110 fleksibel

Materiale:	PP
Vinklet:	90°, fleksibel 180 - 350 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm
Øvrigt:	Anvendelig ved sideforskydning. Skal demonteres ved rensning. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.



Klosettilslutning **ART NR 3106727** Universal 110 fleksibel xtra

Materiale:	PP
Vinklet:	90°, fleksibel 180 - 350 mm
Tilslutning:	Spidsende Ø110 mm, vridbart Ø40 indløb/tilslutning
Øvrigt:	Vakuumentil Art nr 3131140 kan monteres. Anvendelig ved sideforskydning. Tilslutning spidsende: 110 PP / PVC / lyddæmpende plastrør, 110 MA samt 4" normalrør.

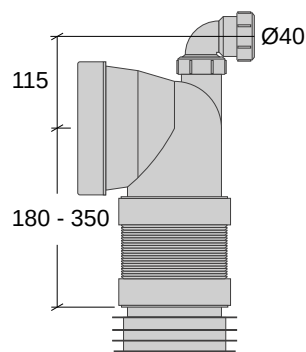

Reservedele/tilbehør

Et udvalg af vandlås og klemringe til JAFOs gulvafløb.

Det mekaniske lugtstop fra JAFO er en vandlås som først åbner når der løber vand igennem afløbet og lukker automatisk igen, herved forhindres dårlig lugt i at komme op fra afløbet hvis vandlåsen udtørrer.

ART nummer	Beskrivelse	Materiale
7133875	Vandlås m/lugtstop	Grå PP
Passer til: PS75 PS75D PB75 PBL50 PBL75 PB110 PBB110 PBX110 86 PS50 M2 PS75 ROT M2		



ART nummer	Beskrivelse	Materiale
7133864	Indsats/lugtstop	Grå PP
Passer til: PS50 PS75ROT PSX75 PBX75 O-ring VVS nr 153496-844		



VVS nummer	Beskrivelse	Materiale
153453-536	Indbygningsvandlås M2	Sort PP
Passer til: PS75 PS75D PB75 PBL50 PBL75 PB110 PBB110 PBX110 PS50 M2 PS75 ROT M2		



VVS nummer	Beskrivelse	Materiale
153453-538	Tragt for vandlukke	Grå PP
Passer til: PS50 PS75ROT PSX75 PBX75 O-ring VVS nr 153496-844		



ART nummer	Beskrivelse	Materiale
7137021	Tragt for vandlukke	Hvid PP
Passer til: PS75TRA PS75X PS75XTRA O-ring Art nr 0071039		




VVS nummer	Beskrivelse	Materiale
153481-992	Pungvandlås 86	Grå PP
Passer til: 86, O-ring Art nr 7140629		



ART nummer	Beskrivelse	Stål
7133994	Pungvandlås	Syrefast EN 1.4404
Passer til: PS75 PS75D PB75 PBL50 PBL75 PB110 PBB110 PBX110 PS50 M2 PS75 ROT M2		



VVS nummer	Beskrivelse	Stål
13496-890	Trevlesi	Rustfri EN 1.4301
Passer til: Alle JAFO 150 skåle		



ART nummer	Beskrivelse	Materiale
3131139	Vakuumentil 1½"	Grå ABS
Til klosettilslutninger og køkkenvandlæe		




ROTTESTOP - RAT-EXX

Effektiv forhindring af rotter i afløbssystemet. En effektiv, enkel og miljøvenlig metode. JAFO RAT-EXX placeres stikledningen eller i en samlebrønd udendørs, derved afskærmes hele ejendommen afløbssystem imod indtrængning af rotter.


Testet og godkendt af DTI Rapportnr. 338185.

RAT-EXX



RAT-EXX rottestop tilsluttes elnettet og fås i dimensionerne Ø110 - Ø315 mm. Fremstillet i syrefast stål SS 2348.

VVS/RSK	Beskrivelse	D mm	L mm	H mm
154431-110	RAT-EXX 110	114	210	184
154431-160	RAT-EXX 160	168	288	223
154431-200	RAT-EXX 200	204	356	266
235 86 13	RAT-EXX 250	254	435	319
235 86 14	RAT-EXX 315	302	510	367
235 85 57	Impulsgenerator RAT-EXX 110/116			
235 85 58	Impulsgenerator RAT-EXX 200/250			

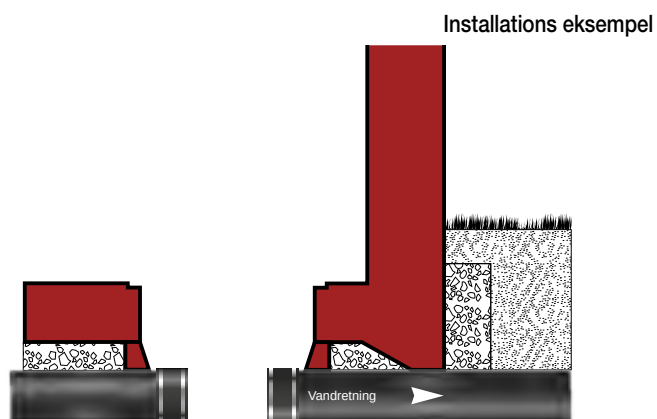


JAFOs Køkkenvandlås I er en klassisk vandlås som kan komplementeres med et T-stykke når 2 vaske skal tilsluttes. Den er særdeles velegnet til renoveringer, men også velegnet til nyinstallationer. Køkkenvandlås I kan vinkles til vægtilslutning og er let at adskille for rengøring. De to blå møtrikker løsnes og den nederste del kan trækkes af for rengøring. Køkkenvandlås I leveres med tilslutning for opvaskemaskine.

Køkkenvandlås I

ART NR 8086502


Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 190 - 310 mm, Uden teleskobrør og t-stykke

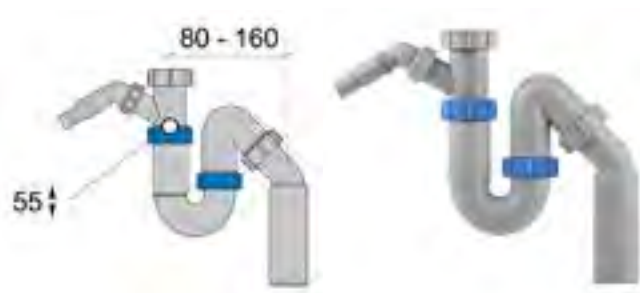

Køkkenvandlås I med teleskobrør

ART NR 8086501

Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 175 - 670 mm, Med teleskobrør, uden t-stykke

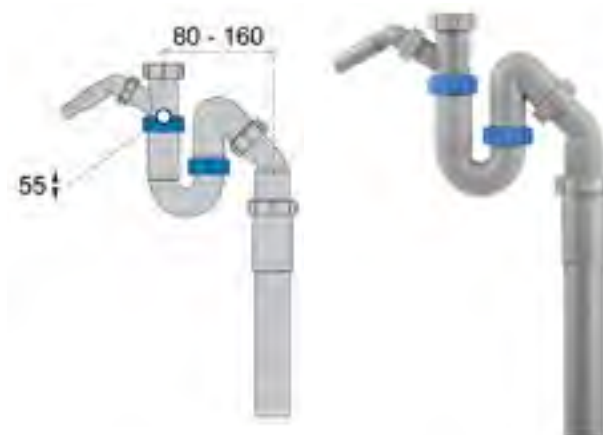

Køkkenvandlås I med T-stykke

ART NR 8086500

Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 260 - 760 mm, Med teleskobrør, med t-stykke



Køkkenvandlås Med/uden teleskobrør

ART NR
se beskrivelse

Art nr	Uden teleskobrør 8084504 Med teleskobrør 8084506
Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde med teleskobrør 175 - 660 mm, Uden teleskobrør 150 - 260 mm



Køkkenvandlås med kapbar slange

ART NR 8084507

Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 650 mm, Med vaskemaskinetilslutning, kapbar slange




JAFOs Køkkenvandlås II kan placeres bagerst i underskabet og frigør derved plads til affaldsbeholderen. Afstanden mellem tilslutningerne opad mod bundventilerne kan justeres 580 mm og 135 mm lodret. Kan vinkles til vægudløb og armene kan skiftes, tilskæres eller forlænges. Tilslutning til opvaskemaskine og overløb.

Køkkenvandlås II Enkel

ART NR 8086642


Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 370 mm

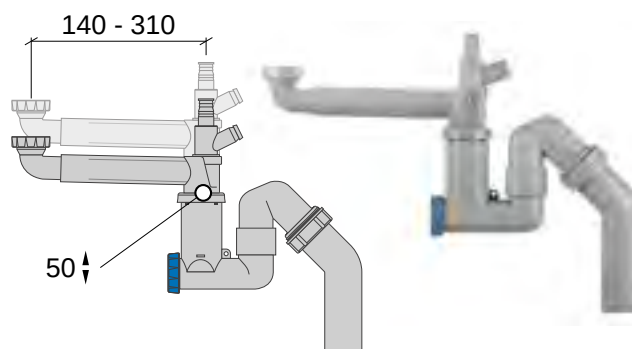

Køkkenvandlås II Enkel, med teleskobrør

ART NR 8086531


Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 780 mm, Med teleskobrør

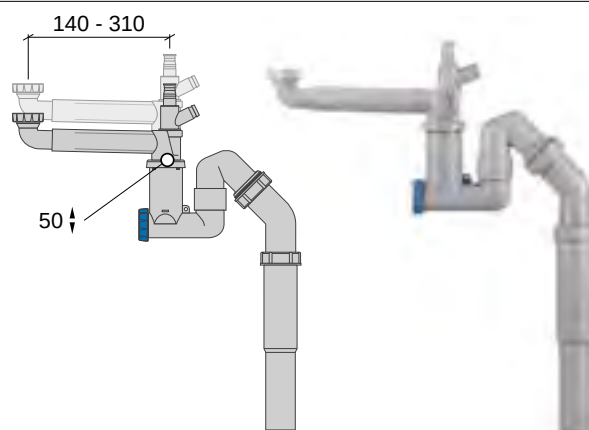

Køkkenvandlås I Enkel, med slange

ART NR 8086566


Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 260 - 760 mm, Med kapbar slange

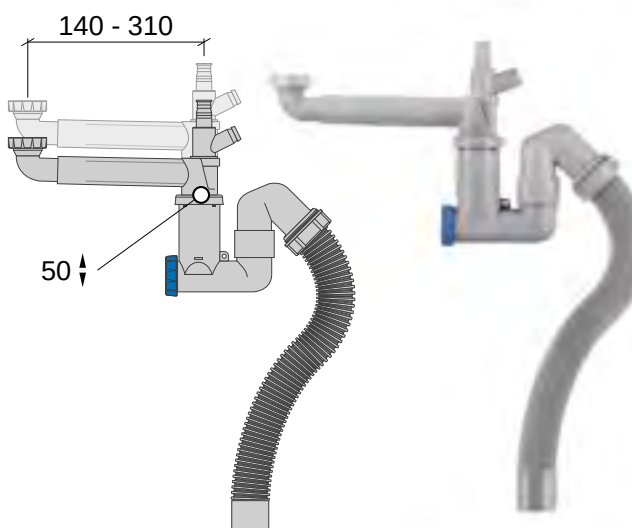

Køkkenvandlås II Dobbelt

ART NR 8086524


Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 490 mm

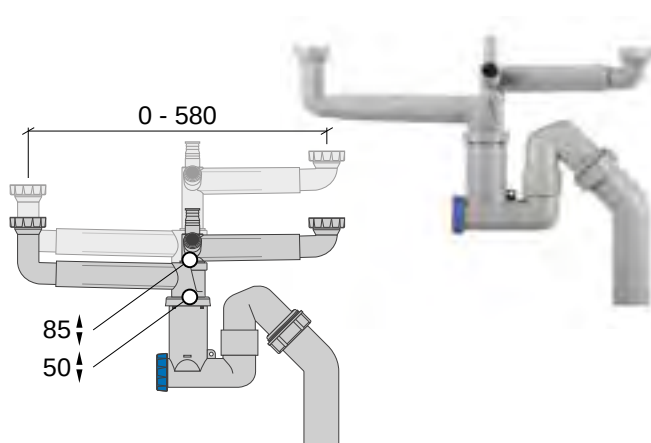

Køkkenvandlås II Dobbelt, med teleskobrør

ART NR 8086498


Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 780 mm, Med teleskobrør

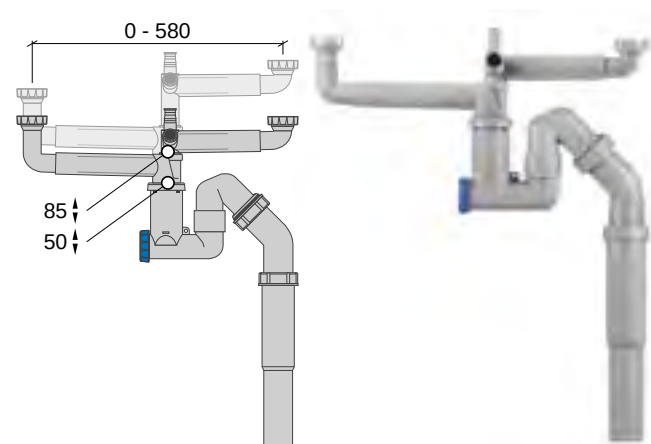

Køkkenvandlås II Dobbelt, med slange

ART NR 8086499

Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 780 mm, Med kapbar slange

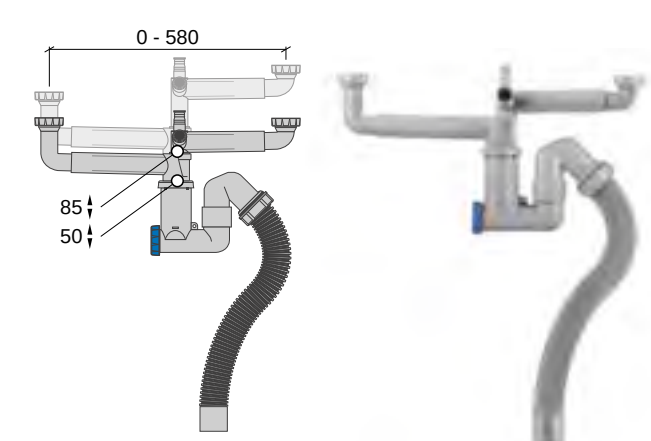

Køkkenvandlås II Dobbelt, med renserør

ART NR 8086551

Materiale:	PP
Udløb:	Spidsende Ø50 mm
Tilslutning:	Omløber 1½"
Øvrigt:	Højde 840 mm Med teleskobrør og renserør

