

Purusränna 200

En mångsidig ränna med 200 mm galler, som kan skräddarsys efter användning.

Denna rännmodell rekommenderar vi till exempelvis storkök, sjukhus, garage och industrimiljöer. Med tillbehör som silkorgar och sandfång anpassas den enkelt efter dina behov.



Rännan går att få i valfritt mått.

Kontakta oss för kundanpassad lösning.



Våra produkter finns nu i MagiCAD!




[Monteringsanvisning rostfria rännor](#)
[Montering modulära golvrännor](#)



Produktfördelar

- Låg inbyggnadshöjd
- Hygienisk konstruktion
- Kan kundanpassas
- Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)
- Finns med mitt- och gavelutlopp

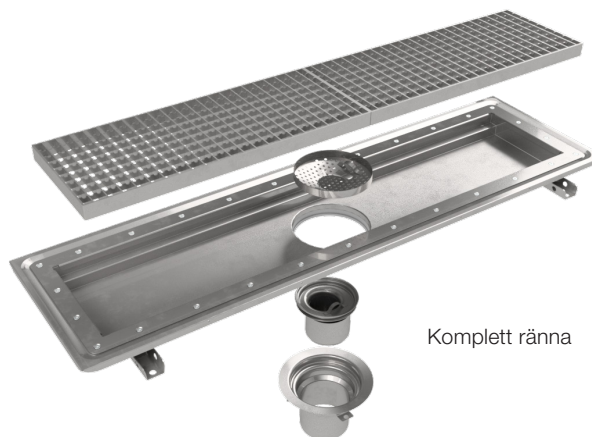

Komplett ränna



Mittutlopp




Gavelutlopp

GOLVTYPER


Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper.

För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad efter vald golvkonstruktion som är illustrerat nedan.


Betonggolv

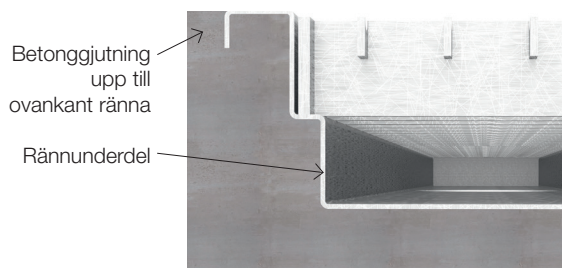


Klinkergolv med limfläns

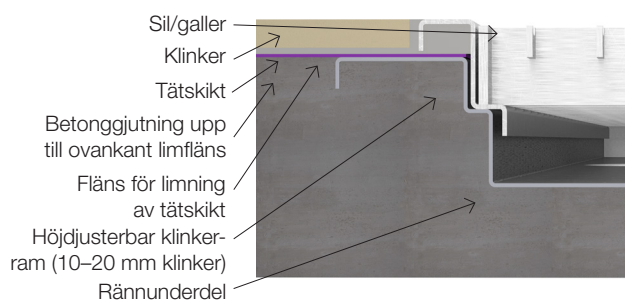

Massagolv

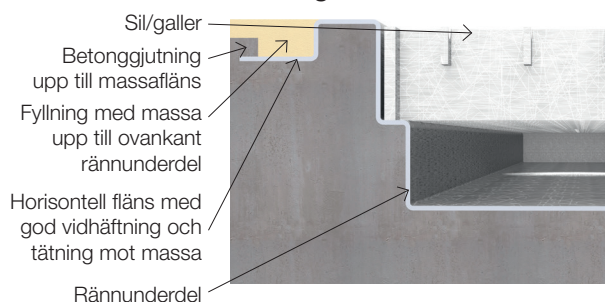


Vinylgolv

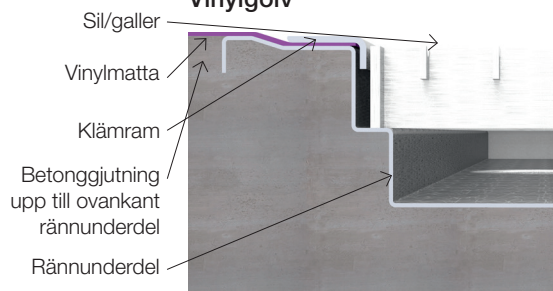


GALLER OCH SIL


Våra rutgaller är halkfria och finns i två belastningsklasser: L15, klarar 1500 kg, dvs lättare körtrafik som personbilar, respektive M125, vilket motsvarar 12 500 kg, dvs lastbilstrafik och truckkörning.

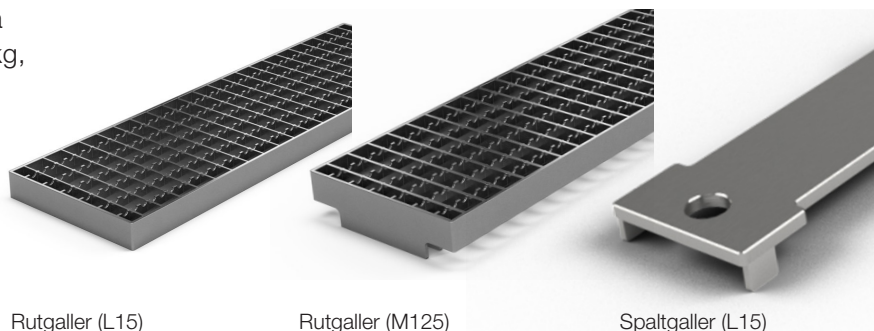


UTLOPPSHUS




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)

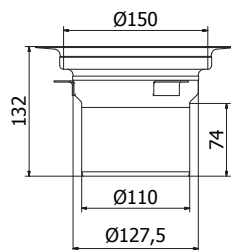


Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)

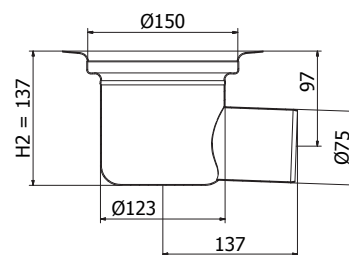

Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)

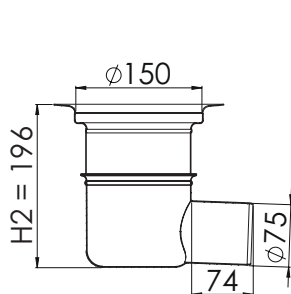

Sida djup Ø75 mm

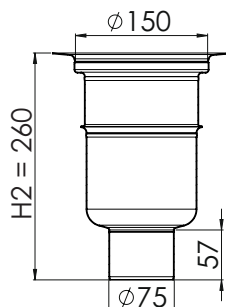

Botten djup Ø75 mm

VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.



NOOD
(Syrafast rostfritt stål)



Stål-Ran
(Syrafast rostfritt stål)

TILLBEHÖR

Silkorg/Täcksil/Silbricka

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.


Plockas upp för tömning och återmonteras.



Täcksil



Silkorg 0,2 liter



Silkorg 0,5 liter

Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfången vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.



Sandfång 0,3 liter

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.




Purusstöd



Monteringsfot M8

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

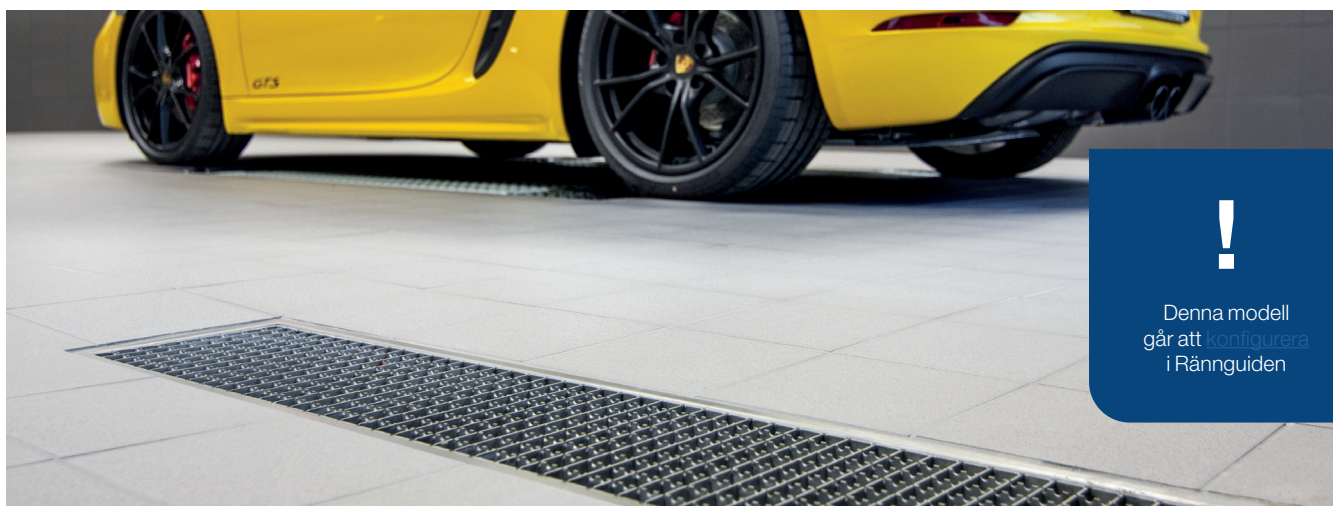

Denna modell
går att konfigurera
i Rännguiden