

## Purusränna Asfalt

En mångsidig ränna i bredderna 100 eller 200 mm, anpassad för installation i gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong för asfaltsbeläggning. Den lämpar sig särskilt väl för miljöer som garage och parkeringshus. Rännan är utrustad med ankarfästen som möjliggör enkel höjdjustering och anpassning efter behov.

Tillverkad i syrafast rostfritt stål enligt EN 1.4404, och erbjuder hög kvalitet och lång hållbarhet i krävande miljöer.



**Kontakta oss,**  
för ett förslag på systemlösning.




[Monteringsanvisning rostfria rännor](#)  
[Montering modulära golvrännor](#)



### Produktfördelar

- För installation i gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong
- Finns i bredderna 100 eller 200 mm
- Passar i garage eller parkeringshus
- Med ankarfästen för enkel höjdjustering
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

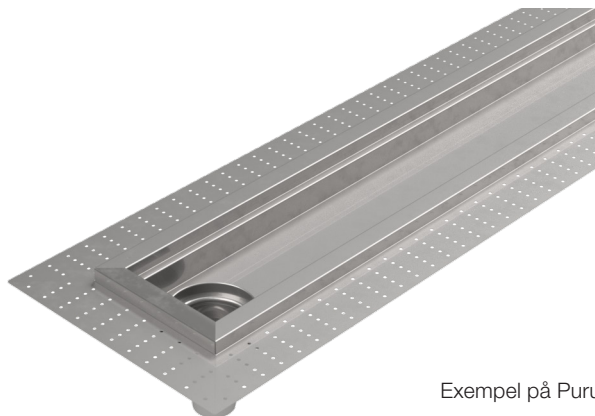

Exempel på Purusränna Asfalt

## GALLER OCH SIL

Våra rutgaller är halkfria och finns i två belastningsklasser: L15, klarar 1500 kg, dvs lättare körtrafik som personbilar,

respektive M125, vilket motsvarar 12 500 kg, dvs lastbilstrafik och truckkörning.



Rutgaller (L15)



Rutgaller (M125)



Rutgaller (L15)



Rutgaller (M125)

## VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.



Stål-Ran BH50  
(Syrafast rostfritt stål)



NOOD  
(Syrafast rostfritt stål)



Vattenlås (PP)




Vattenlås  
(Syrafast rostfritt stål)




NOOD


# UTLOPPSHUS




Sida Ø75 mm  
(Syrafast rostfritt stål)




Botten Ø75 mm  
(Syrafast rostfritt stål)

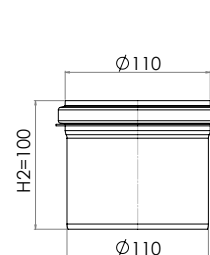


Botten Ø110 mm  
(Syrafast rostfritt stål)

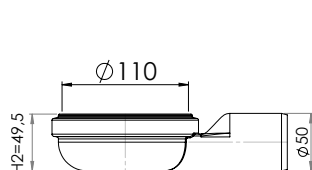


Sida Ø50 mm (PP)

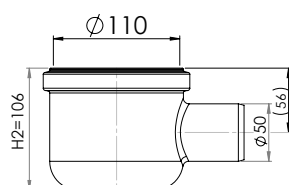


Sida Ø50 mm (PP)




Sida Ø75 mm (PP)

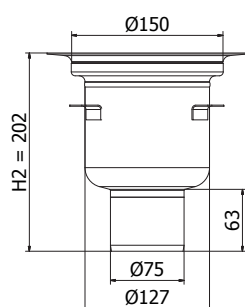


Botten Ø75 mm  
(Syrafast rostfritt stål)




Sida Ø75 mm  
(Syrafast rostfritt stål)

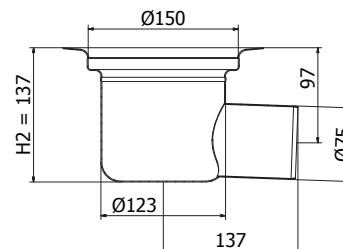


Sida Ø110 mm  
(Syrafast rostfritt stål)



Sida Ø75 mm (Hög)



Botten Ø75 mm (Hög)

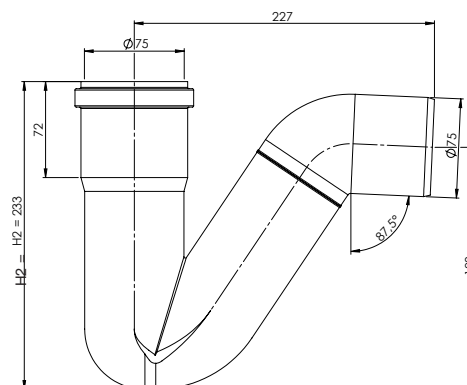

P-vattenlås Ø75 mm (PP)

## TILLBEHÖR

### Silkorg

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.



Täcksil




Täcksil



Silkorg P-vattenlås



Silkorg 0,2 liter



Silkorg 0,5 liter

### Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfången vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.



Sandfång 0,3 liter



Sandfång P-vattenlås

### Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd



Monteringsfot M8

### Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

