

Purusränna Avdunstning

En mångsidig ränna i bredderna 100, 150, 200 eller 300 mm. Den lämpar sig särskilt väl för miljöer som garage och parkeringshus. Rännan är utrustad med ankarfästen som möjliggör enkel höjdjustering och anpassning efter behov.

Tillverkad i syrafast rostfritt stål enligt EN 1.4404, och erbjuder hög kvalitet och lång hållbarhet i krävande miljöer.



Kontakta oss,
för ett förslag på systemlösning.




[Monteringsanvisning rostfria rännor](#)
[Montering modulära golvrännor](#)



Produktfördelar

- Ränna utan avlopp med jämnt bottendjup för uppsamling och avdunstning av smältvatten
- Finns i bredderna 100, 150, 200 eller 300 mm
- För låga, tillfälliga flöden i P-hus, garage eller verkstäder
- Passar där avloppsanslutning eller oljeavskiljare saknas
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

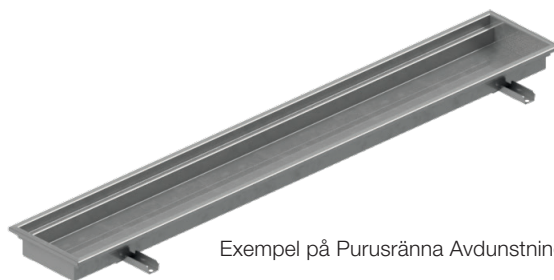

Exempel på Purusränna Avdunstning

GALLER OCH SIL

Våra rutgaller är halkfria och finns i två belastningsklasser: L15, klarar 1500 kg, dvs lättare körtrafik som personbilar, respektive M125, vilket motsvarar 12 500 kg, dvs lastbilstrafik och truckkörning.

Silar i belastningsklass K3, vilket motsvarar 300 kg, används primärt i badrum, spa och omklädningsrum.




Rutgaller (L15)




Rutgaller (M125)



Rutgaller (L15)

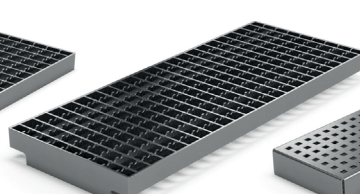

Rutgaller (M125)

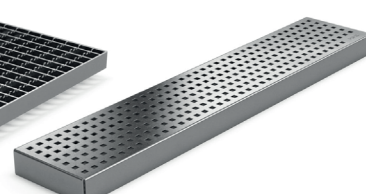

Sil Chess (K3)

TILLBEHÖR

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd



Monteringsfot M8

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

