

Purusränna Städtrum

En ränna i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404), utformad för miljöer med höga krav på hygien. Utrustad med silkorg, sandfång och spaltlock för tömning av städmaskiner och rutgaller.

Den höga flödeskapaciteten gör den idealisk för städtrum, tvätttrum och vårdmiljöer.



Våra
produkter
finns nu i
MagiCAD!




[Monteringsanvisning rostfria rännor](#)
[Montering modulära golvrännor](#)




Produktfördelar

- Robust design med silkorg, sandfång och spaltlock
- Effektiv avrinning vid stora flöden
- För hygienutrymmen som städtrum och vårdmiljöer
- Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

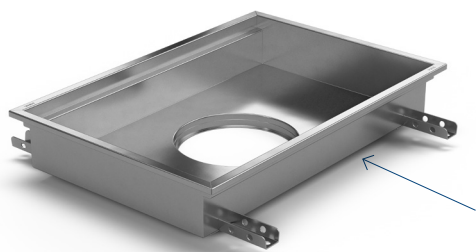

Mittutlopp

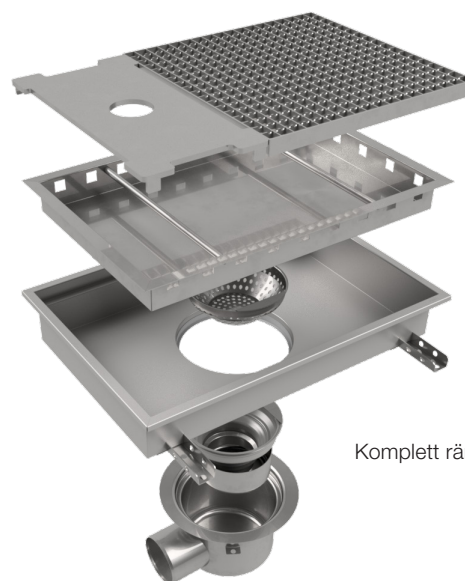


Komplett ränna

GOLVTYPER


Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper.

För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad efter vald golvkonstruktion som är illustrerat nedan.

Betonggolv

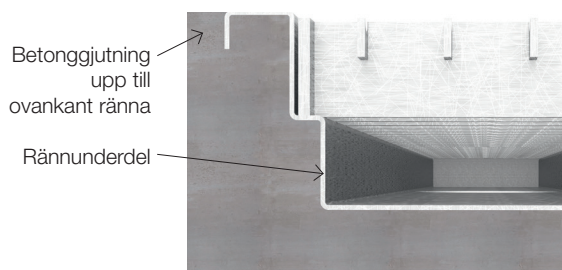


Klinkergolv med limfläns

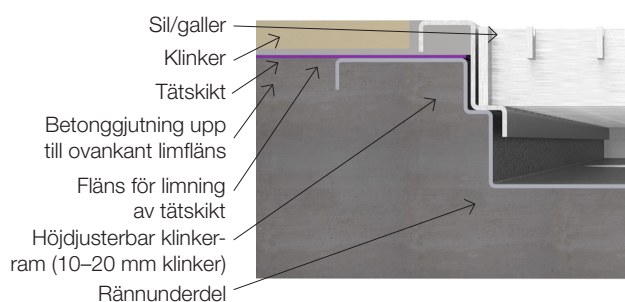

Massagolv




Vinylgolv

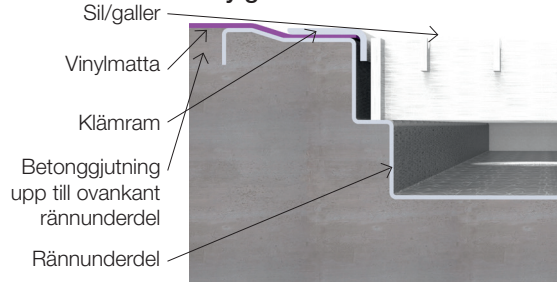


GALLER OCH SIL

Vårt rutgaller är halkfritt och finns i belastningsklass: L15, som klarar 1500 kg, dvs lättare körtrafik som personbilar.

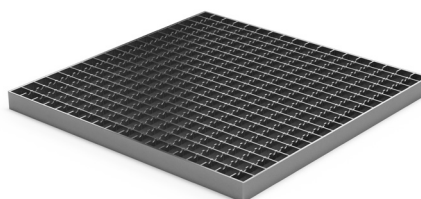


Rutgaller (L15)




Galler lock


UTLOPPSHUS

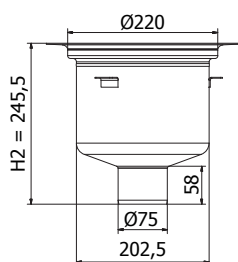


Botten Ø75 mm
(Syrast rostfritt stål)

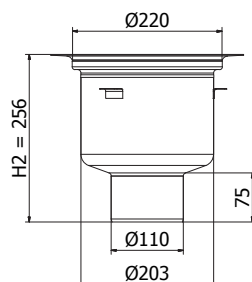

Botten Ø110 mm
(Syrast rostfritt stål)

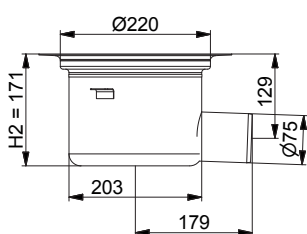

Sida Ø75 mm
(Syrast rostfritt stål)

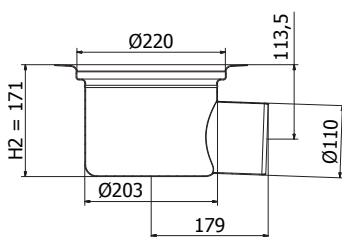

Sida Ø110 mm
(Syrast rostfritt stål)

VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.



NOOD Ø220 mm
(Syrast rostfritt stål)



Stål-Ran BH50
(Syrast rostfritt stål)



Oljespärrensats
(PP)

TILLBEHÖR

Silkorg

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.



Silkorg BH50



Silkorg BH




Silkorg 220/90

Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfången vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, rensier.

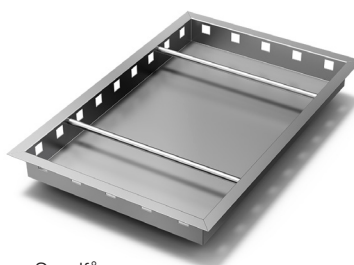

Sandfång

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd



Monteringsfot M8

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

