

The image shows a close-up of two black PURUS pipe coupling systems. The couplings are made of a dark, textured material and have a blue and white label with the PURUS logo and text. They are shown in a cross-section view, revealing the internal structure. The background is a dark, textured surface, possibly gravel or a similar material.

PURUS


Pohjoismaiden suurin | Toleranssiliittimet

YHDISTÄÄ JA TIIVISTÄÄ ERI PUTKIMATERIAALIEN
JA -KOKOJEN VIEMÄRILIITOKSET

MITÄ VALITA? LÖYDÄ HELPOSTI OIKEA LIITIN PUTKILIITOKSEESI!


ULKOPUOLINEN LIITOS

Yhdistä helposti putket ulkopuolisilla toleranssiliittimillä.
Letkukiristimet haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.



SUPISTUSLIITOS

Valitse Flexi, jossa joustavat ulkopuoliset liitokset eri koon ja materiaalin viemäriputkiin. Soveltuu vaaka- ja pystyasennuksiin, myös maan alla.
Letkukiristimet haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

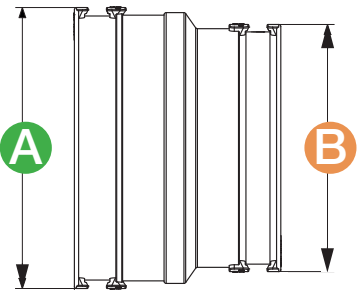

LVI-nro	Tuotenimi	A (mm)	B (mm)
2486977	Toleranssiliitin Plug-in 73-85/69-75	73–85	69–75 *
2486980	Toleranssiliitin Plug-in 100-120/100-105	100–120	100–105 *
2486960	Toleranssiliitin Plug-in 120-141/117-125	120–141	117–125 *
2486961	Toleranssiliitin Flexi 53-64/40-50	53–64	40–50
2486962	Toleranssiliitin Flexi 75-89/53-63	75–89	53–63
2486963	Toleranssiliitin Flexi 100-116/75-90	100–116	75–90
2486964	Toleranssiliitin Flexi 110-125/100-116	110–125	100–116
2486965	Toleranssiliitin Flexi 121-136/100-116	121–136	100–116
2486966	Toleranssiliitin Flexi 130-145/110-125	130–145	110–125
2486975	Toleranssiliitin Flexi 170-192/144-160	170–192	144–160
2486967	Toleranssiliitin 40-50	40–50	
2486974	Toleranssiliitin 48-56	48–56	
2486968	Toleranssiliitin 50-65	50–65	
2486979	Toleranssiliitin 70-85	70–85	
2486969	Toleranssiliitin 80-95	80–95	
2486978	Toleranssiliitin 100-116	100–116	
2486970	Toleranssiliitin 110-125	110–125	
2486971	Toleranssiliitin 120-137	120–137	
2486972	Toleranssiliitin 135-150	135–150	
2486973	Toleranssiliitin 150-170	150–170	

* putken sisämitta


Selkeä tuotemerkintä!

Jokaiseen tuotteeseen on selkeästi merkitty käyttöalue, joten oikean tuotteen valinta on helppoa.



Toleranssiliitin Plug-in

		Putken ulko-Ø B												
A Putken ulko-Ø	mm	40–50	48–56	50–65	53–63	70–85	75–90	80–95	100–116	110–125	120–137	135–150	144–160	150–170
	40–50	2486967												
	48–56		2486974											
	50–65			2486968										
	53–64	2486961			2486962									
	70–85					2486979								
	75–89				2486962									
	80–95						2486969							
	100–116						2486963		2486978					
	110–125								2486964	2486970				
	120–137										2486971			
	121–136								2486965					
	130–145									2486966				
	135–150											2486972		
	150–170													2486973
	170–192											2486975		

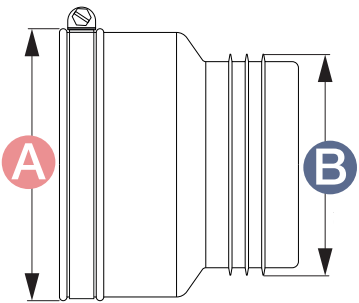

SISÄPUOLINEN LIITOS

Plug-init ovat sisäpuolisia toleranssiliittimiä haastavien paikkojen putkiliitoksiin (esim. betoniset putkenpäätt). Sisäpuolella oleva muovinen tukiholkki vahvistaa liitoksen.

		Putken sisä-Ø B		
A Putken ulko-Ø	mm	69–75	100–105	117–125
	73–85	2486977		
	100–120		2486980	
	120–141			2486960

PURUS TOLERANSSILIITINTEN EDUT

LAADUKAS



HAPONKESTÄVÄT LETKUKIRISTIMET

Letkukiristimet valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4404/W5.


KESTÄVÄ



KESTÄVÄ MATERIAALI

Liitin valmistettu kestävästä EPDM-kumista ja TPE-muovista. Liittimet on testattu mm. ikääntymisen, UV- ja alkaalinkestävyyden osalta ja soveltuvat näin ollen betonivaluun.

VAHVA



KESTÄÄ LÄMPÖTILAN VAIHTELUITA

Suunniteltu kestäämään lämpötilavaihteluita.

TIIVIS



TIIVIIT LIITOKSET

Purus liittimet soveltuvat tiivistämään yleisimpien markkinoilla olevia putkikokoja ja -materiaaleja.

Useissa malleissa myös ääntä eristävät sisäpuoliset laipat, jotka estävät yhdistettävien putkien keskinäisen kosketuksen.

LUJA



PAINEEN- KESTO

Testattu kestäämään 0,6 bar paineen.

Soveltuu vaaka- ja pystyasennuksiin.

TESTATTU



TESTATTU

Tuotteista on testattu mm. tiiveys, paineen- ja iskunkestävyys.

VAHVISTETTU 3,0 bar – PURUS TOLERANSSILIITIN – KOLMESSA KOOSSA

Enemmän paineenkestoa, sama helppo asennus. Uudet vahvistetut toleranssiliittimet kestävä jopa 3,0 barin paineen. Vain muutamassa minuutissa asennettava liitin yhdistää kaksi samankokoista jätevesiputkea myös silloin, kun niiden materiaalit tai pintarakenteet eroavat toisistaan. UV-suojattu ja ääntä vaimentava liitin sopii kaikkiin viettoviemäreihin sekä vaaka- ja pystyasennukseen. Soveltuu myös betonivaluun ja maa-asennukseen.



Vahvistettu toleranssiliitin 70–85 mm

LVI-numero:
2486995



Vahvistettu toleranssiliitin 100–116 mm

LVI-numero:
2486996



Vahvistettu toleranssiliitin 150–170 mm

LVI-numero:
2486997



PAINEENKESTO

Testattu kestäämään 3,0 bar paineen.

Soveltuu vaaka- ja pystyasennuksiin.



Katso tuotevideot YouTube: @PurusFinland

PURUS

www.purus.fi
info@purus.fi



@PurusFinland



@puruslife

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden mahdollisiin tuotemuutoksiin.